




20-serien



15-serien



10-serien

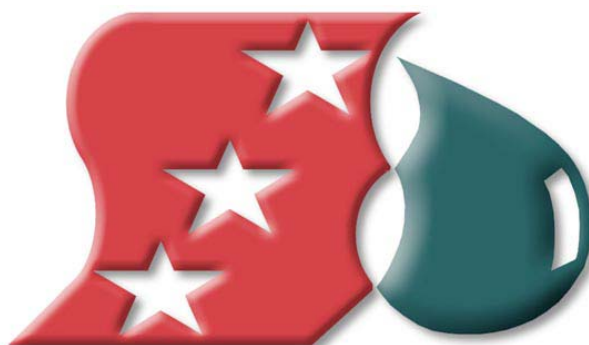

# EUROLUBE

## Slangupprullare för bästa arbetsmiljö !

Utveckling & tillverkning  
med senaste teknik !

För:

**Luft**

**Olja**

**Vatten**

**Fett**

**Glykol**

**Spolarvätska**



RF-serien



C10-serien



M-serien



Eurolube Equipment AB

2006-02

Box 36 711 21 Lindesberg Sweden Telefon 0581 83665 Fax 0581 40975 email: eurolube@eurolube.com Hemsida: www.eurolube.com



## C10-serien

- ✓ Exklusiv design med många möjligheter för effektiv hantering och säker miljö, kan monteras på vägg, golv eller tak.
- ✓ C10 täckta slangupprullare är utvecklade för många typer av media, t ex. olja, fett, luft, vatten, mm. Slangkapacitet från 1/4" till 10m1/2".
- ✓ Kåpan pulverlackerad grå med högsta finish.
- ✓ Fjäderpaket helt inkapslat.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in	ut	
17722	Olja / Glykol	10 m	1/2"	7,5	R 1/2" (inv)	3/8" (inv)	18
27728	Fett	10 m	1/4"	35	R 1/4" (inv)	1/4" (inv)	16,5
27729	Fett	15 m	1/4"	35	R 1/4" (inv)	1/4" (inv)	18
37720	Spolarvätska	10 m	3/8"	1,5	R 3/8" (inv)	3/8" (inv)	16
37721	Luft / Vatten	10 m	3/8"	1,5	ø 9mm	ø 9mm	15
37722	Luft / Vatten	10 m	1/2"	1,5	ø 11mm	ø 11mm	16,5
37726	H.T. Vatten*	10 m	3/8"	18	R 3/8" (inv)	3/8" (inv)	19

\*) Max temp. +150°C. Får EJ användas med max temp och max tryck samtidigt.



## 10-serien

- ✓ Serie 10 är kompakt och idealisk där 10m slang täcker behoven för hantering av: olja, fett, luft, vatten, mm.
- ✓ Utloppsarm kan enkelt justeras i 4 valfria lägen, för optimal funktion vid montage på vägg, tak eller golv.
- ✓ Slangkapacitet 1/4" upp till 1/2" max 10m. Trumma och stativ är pulverlackerade grå med högsta finish.
- ✓ Fjäderpaket helt inkapslat.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in	ut	
17730	Olja / Glykol	10m	1/2"	7,5	R 1/2" (inv)	1/2" (inv)	22,8
27730	Fett	10 m	1/4"	35	R 1/4" (inv)	1/4" (inv)	21
37760	Luft / Vatten	10 m	3/8"	1,5	ø 9mm	ø 9mm	21



## M-serien

- ✓ M-serien, idealisk slangupprulle för luft och vatten, svängbart fäste ingår.
- ✓ Kompakt robust design, kan monteras i alla riktningar på vägg, tak mm.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in	ut	
37730	Luft / Vatten	12m	ø8mm	2,0	R 3/8" (utv)	1/4" (utv)	8,1
37731	Luft / Vatten	10m	ø10mm	2,0	R 3/8" (utv)	1/4" (utv)	8



## RF-serien

- ✓ RF-serien är ett utmärkt val i korrosiv miljö för tryckluft och vatten, samt högtrycksvatten.
- ✓ Utloppsarm kan enkelt justeras i 4 valfria lägen, för optimal funktion vid montage på vägg, tak eller golv.
- ✓ Slangkapacitet 15m med 3/8" slang, 10m med 1/2" slang. Trumman är tillverkad i PP, stativ i rostfritt stål.
- ✓ Fjäderpaket helt inkapslat.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in	ut	
37714	Luft/Vatten	10 m	1/2"	1,5	R 1/2" (inv)	1/2" (inv)	13
37716	H.T. Vatten*	15 m	3/8"	20	R 3/8" (inv)	3/8" (utv)	14

\*) Max temp. +150°C. Får EJ användas med max temp och max tryck samtidigt.



## 15-serien

- ✓ Serie 15 klarar större arbetsyta än 10-serien, tack vare 15m slang för hantering av: olja, fett, luft, vatten, mm.
- ✓ Utloppsarm kan enkelt justeras i 4 valfria lägen, för optimal funktion vid montage på vägg, tak eller golv.
- ✓ Slangkapacitet 1/4" upp till 1/2" max 15m. Trumma och stativ är pulverlackerade grå med högsta finish.
- ✓ Fjäderpaket helt inkapslat.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in	ut	
17732	Olja / Glykol	15 m	1/2"	7,5	R 1/2" (inv)	1/2" (inv)	22,8
27732	Fett	15 m	1/4"	35	R 1/4" (inv)	1/4" (inv)	21
37762	Luft / Vatten	15 m	1/2"	1,5	ø 9mm	ø 9mm	21
37752	H.T. Vatten*	15 m	3/8"	18	R 3/8" (inv)	3/8" (inv)	29,5

\*) Max temp. +150°C. Får EJ användas med max temp och max tryck samtidigt.



## 20-serien

- ✓ En robust upprullare för extra lång slang och stora flöden.
- ✓ Högt flöde garanteras av ø19mm hål i axel och svivel.
- ✓ Utloppsarm kan enkelt justeras i 4 valfria lägen, för optimal funktion vid montage på vägg, tak eller golv.
- ✓ Slangkapacitet 1/2" max 20m, 3/4" max 15m. Trumma och stativ är pulverlackerade grå med högsta finish.
- ✓ Fjäderpaket helt inkapslat.

Art.nr	Media	Slang längd	Slang diameter	Max. tryck MPa	Slang anslutning		Vikt Kg
					in / ut		
17734	Olja / Glykol	20 m	1/2"	7,5	R 1/2" (inv)	1/2" (inv)	41,8
17736	Olja / Glykol	15 m	3/4"	7,5	R 3/4" (inv)	3/4" (inv)	42
37744	Luft / Vatten	20 m	1/2"	1,5	ø 11mm	ø 11mm	39
37746	Luft / Vatten	15 m	3/4"	1,5	ø19 mm	ø19mm	40




Servicepelare för 6 rullar  
Artnr: 17765

✓ Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen. Våra servicepelare, konsoler är enkla att montera och garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av slangupprullare.




Servicepelare för 3 rullar  
Artnr: 17766

## KOMPLETT SORTIMENT ALLA TYPER AV VENTILHANTAG för upprullare

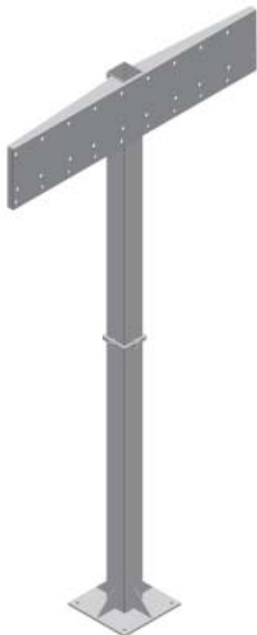

Pelare för 5 rullar  
Artnr: 17767

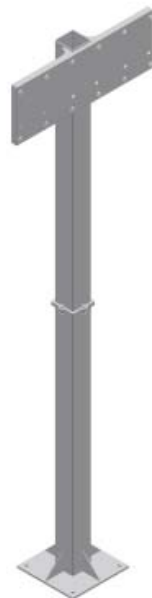

Pelare för 3 rullar  
Artnr: 17768



Monteringskonsoler  
Artnr: 17760 (för 3 rullar)  
Artnr: 17762 (för 5 rullar)



Svängbart fäste  
10 & 15 serien  
Artnr: 17750