



SPILLOLESUG AUTOVAC 500

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY


WWW.EUROLUBE.COM

SPILLOLJESUG AUTOVAC 500

Den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spillolje-tanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks. Ett unik automatisk högvakuum-system för ren och säker evakuering av spillolja utan spill. Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Egenskaper: Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge. Upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt. En vakuumsensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov. Möjlighet till anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	317-54
Kapacitet	750 W
Max lufttryck	0,6 (6,0) MPa (bar)
Spänning	380 V AC
Max vakuum	99 %
Tankvolym	500 l
Ljudnivå	62 dB
Förpackning LxBxH	1,37 x 1,280 x 2,2 m
Vikt Brutto	216 kg
Statistiskt nummer	84141089

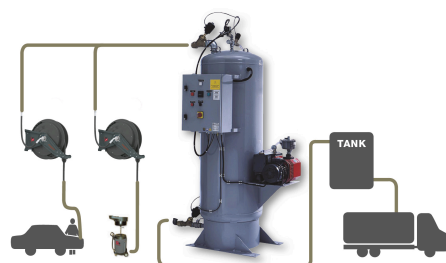

EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com