




TÖMNINGSPUMP OLJA & DIESEL


2009-09

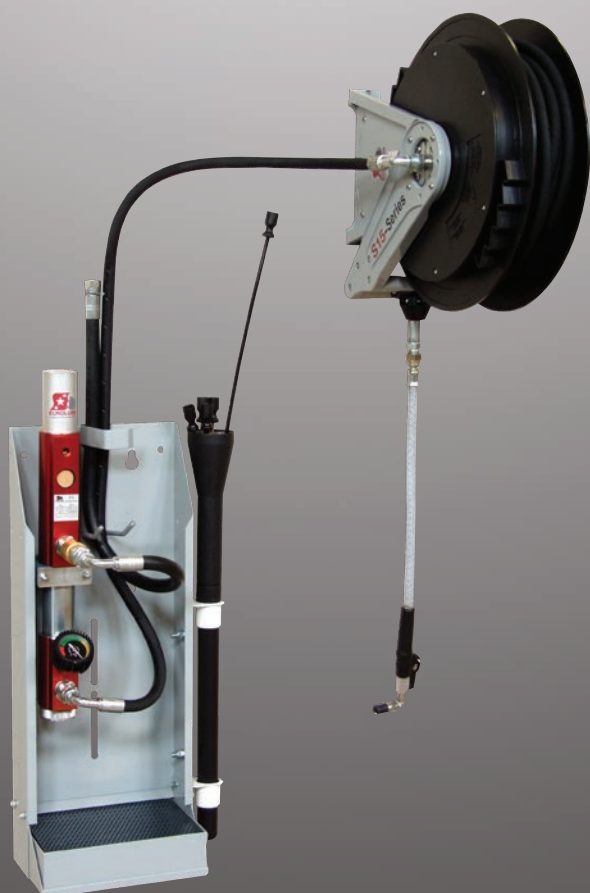

AUTOVAC 56
ART.NR. 317-56
FÖR FLERA ARBETSSTATIONER



AUTOVAC 55
ART.NR. 317-55
FÖR EN ARBETSSTATION

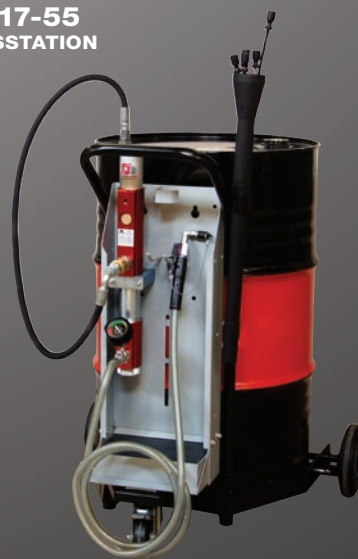

AUTOVAC 57
ART.NR. 317-57
MOBIL ENHET FÖR
FORDONVERKSTÄDER,
INDUSTRI OCH BÅTSERVICE

TÖMNINGSPUMP FÖR OLJA & DIESEL

- KAPACITET - UPP TILL 15 L / MIN
- ÖVERLÄGSEN PRESTANDA - UPP TILL 95% VAKUUM
- FORDONSSERVICE - FÖR REN OCH SÄKER TÖMNING
- INDUSTRI - IDEALISK FÖR TÖMNING AV MINDRE TANKAR
- BÅTSERVICE - PERFEKT LÖSNING FÖR TÖMNING AV OLJA & DIESEL


UTOMORDENTLIG PRESTANDA - FÖR SÄKER, REN OCH EFFEKTIV HANTERING

En arbetsplats



AUTOVAC 55
ART.NR. 317-55

Täcker upp till tre arbetsplatser

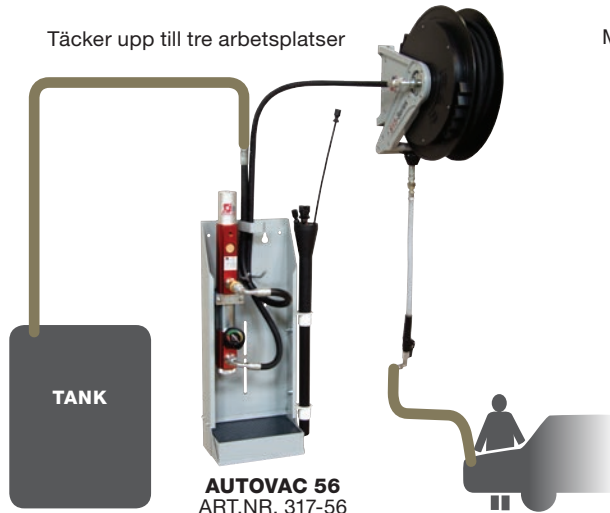

AUTOVAC 56
ART.NR. 317-56

Mobil enhet för fordonservice,
industri och båtservice



AUTOVAC 57
ART.NR. 317-57

Enbart pump



ART.NR. B11745

FÖR FORDONSSERVICE, INDUSTRI OCH BÅTSERVICE

Vi introducerar en effektiv och tillförlitlig tömningspump för olja och diesel:

- Vår filosofi är att hela tiden förutse våra kunders behov samt att förbättra och optimera våra produkter.
- Med rykte om att tillverka högkvalitativa produkter, har vi gjort en ny design för att överträffa andra tömningspumpar och ge kunderna den senaste tekniken och enklare hantering.
- När ni behöver flytta olja från motorer eller tankar, kan vi skräddarsy en lösning för era tömningsbehov inom fordonservice, industri eller marint bruk.
- Pumpen är designad för att leverera maximalt vakuum, upp till 95% (*).
- Sugröret är utrustat med ett stort finmaskigt filter och en vakuummätare som indikerar att vätskan blivit tömd.
- I alla modeller ingår sugsonder och adaptrar för snabb och enkel tömning.

FORDONSSERVICE

- Modell 317-55 är avsedd för en arbetsplats i mindre verkstäder. Den tömda vätskan kan samlas upp direkt i fat för vidare transport vid senare tillfälle.
- Modell 317-56 kan nå upp till tre arbetsplatser. Den tömda vätskan kan samlas upp direkt till lagringstank för vidare transport vid senare tillfälle.

FORDONSSERVICE, INDUSTRI OCH MARINT BRUK

- Modell 317-57 som är en mobil enhet, är idealisk för att tömma olja eller diesel från motorer och tankar, direkt ner i 200l-fat för vidare transport vid senare tillfälle (fat ingår ej).


TEKNISKA DATA

| | |
|---------------------------|------------------|
| Min. lufttryck | 3 bar |
| Max. lufttryck | 7 bar |
| Rekommenderat lufttryck | 4-5 bar |
| Max. vakuum | -0,95 bar (*) |
| Max. temperatur | +95°C |
| Kapacitet vid fritt flöde | 15 l / min |
| Kapacitet med sugsond | 2-10 l / min (*) |


(*) Motorolja vid minimum +70°C, se detaljer i servicemanual

DUBBEL FUNKTION:

UPPSUGNING FRÅN TANK



ÅTERFÖRSEL TILL TANK



STOR VAKUUMMÄTARE



- STORT 32 MESH FILTER
- ETT DRÖPPTRÅG
- ELIMINERAR KLADDET NÄR FILTRET RENSAS



För mer information om hela vår produktportfölj besök vår websida, www.eurolube.com



EUROLUBE EQUIPMENT AB

Box 36, SE-711 21 Lindesberg, Sweden

EMAIL eurolube@eurolube.com PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75