



EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT



LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM • OIL EQUIPMENT • GREASE EQUIPMENT
DIAPHRAGM PUMPS • WASTE OIL EQUIPMENT • MULTI-FLUID EQUIPMENT
ADBLUE® EQUIPMENT • DIESEL EQUIPMENT • HOSE REELS AIR AND WATER

CATALOGUE / KATALOG 018

 www.eurolube.com

EUROLUBE EQUIPMENT
by Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

EMAIL / E-POST eurolube@alentec.se
PHONE / TELEFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10
FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

 www.eurolube.com



WELCOME TO EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube are recognized worldwide for our excellent support and trouble-free products. We supply the industry's top performing equipment for oil-, grease- and fluid handling.

Our quality products dispense, measure, control and move a wide range of fluids and viscous materials used in the automotive and industrial applications. Eurolube products are manufactured in a modern and fully equipped factory, with most recent machinery, dedicated and well-educated staff.

We are renowned for our quick deliveries, and are always working towards facilitating maximum profitability for our customers.

In short, we keep our promises.



VÄLKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube är internationellt välkänt för vår höga service och våra problemfria produkter. Vi levererar premiumprodukter för rationell olje-, fett- och vätskehantering.

Våra kvalitetsprodukter transporterar, pumpar, mäter och kontrollerar en stor mängd vätskor och viskosa material för fordonservice och industriella applikationer. Vår produktionsanläggning är utrustad med moderna maskiner, kompetent och välutbildad personal.

Vi har erkänt korta leveranstider, och strävar alltid efter bästa totalekonomi för våra kunder.

Kort sagt, vi håller vad vi lovar.



LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM LUBE-Master KONTROLLSYSTEM

4-12

SAFETY AND PROTECTION SÄKERHET OCH ÖVERVAKNING

13-14

OIL EQUIPMENT OLJEUTRUSTNING

15-44

GREASE EQUIPMENT FETTUTRUSTNING

45-60

DIAPHRAGM PUMPS MEMBRANPUMPAR

61-64

WASTE OIL EQUIPMENT SPILLOLJEUTRUSTNING

65-74

MULTI-FLUID EQUIPMENT UTRUSTNING FÖR KEMIKALIER

75-82

ADBLUE® EQUIPMENT ADBLUE® UTRUSTNING

83-88

DIESEL EQUIPMENT DIESELUTRUSTNING

89-92

AIR TREATMENT AND ACCESSORIES LUFTBEHANDLING OCH TILLBEHÖR

93-96

HOSE REELS AND ACCESSORIES SLANGUPPRULLARE OCH TILLBEHÖR

97-108

DRUM HANDLING FATHANTERING

109-112

PRODUCT INDEX ARTIKELREGISTER

113-116

24-HOUR SERVICE 24-TIMMARS SERVICE

119

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM


- Exceptional performance

Easily interface with your DMS system

LUBE-Master system provides precise metering and dispensing of oils, coolants, windscreen fluids or any other fluid for automotive and industrial applications.


POWERFUL FEATURES

- Unlimited number of users, job numbers and tanks
- Registers every fluid dispense
- Simple operator interface
- No limit on stored dispenses
- Dispensing can be started from any Keypad, or from the PC.
- Simultaneous dispensing to all points
- Can be remotely controlled over network
- Timeout – closes dispense point if no flow is detected
- Database manager with reports
- Custom reports can be created with MS Excel
- Tanks are monitored in real time
- Tank reports can be sent via e-mail
- Tank monitoring with dry pumping protection
- Pump control, system is pressurized only during dispensing
- Support for bar code, magnet card or dallas key (iButton) readers

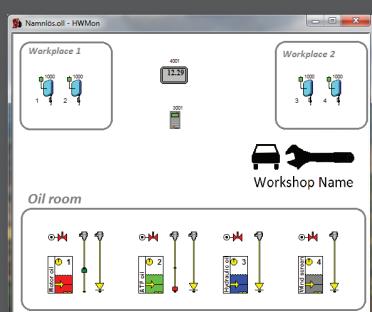

SYSTEM OVERVIEW

All the dispense points, keypads, displays, tanks and level sensors can be viewed graphically in the system. You can also customise the overview to show the different products and dispensing points; you can even add your own background and logos.

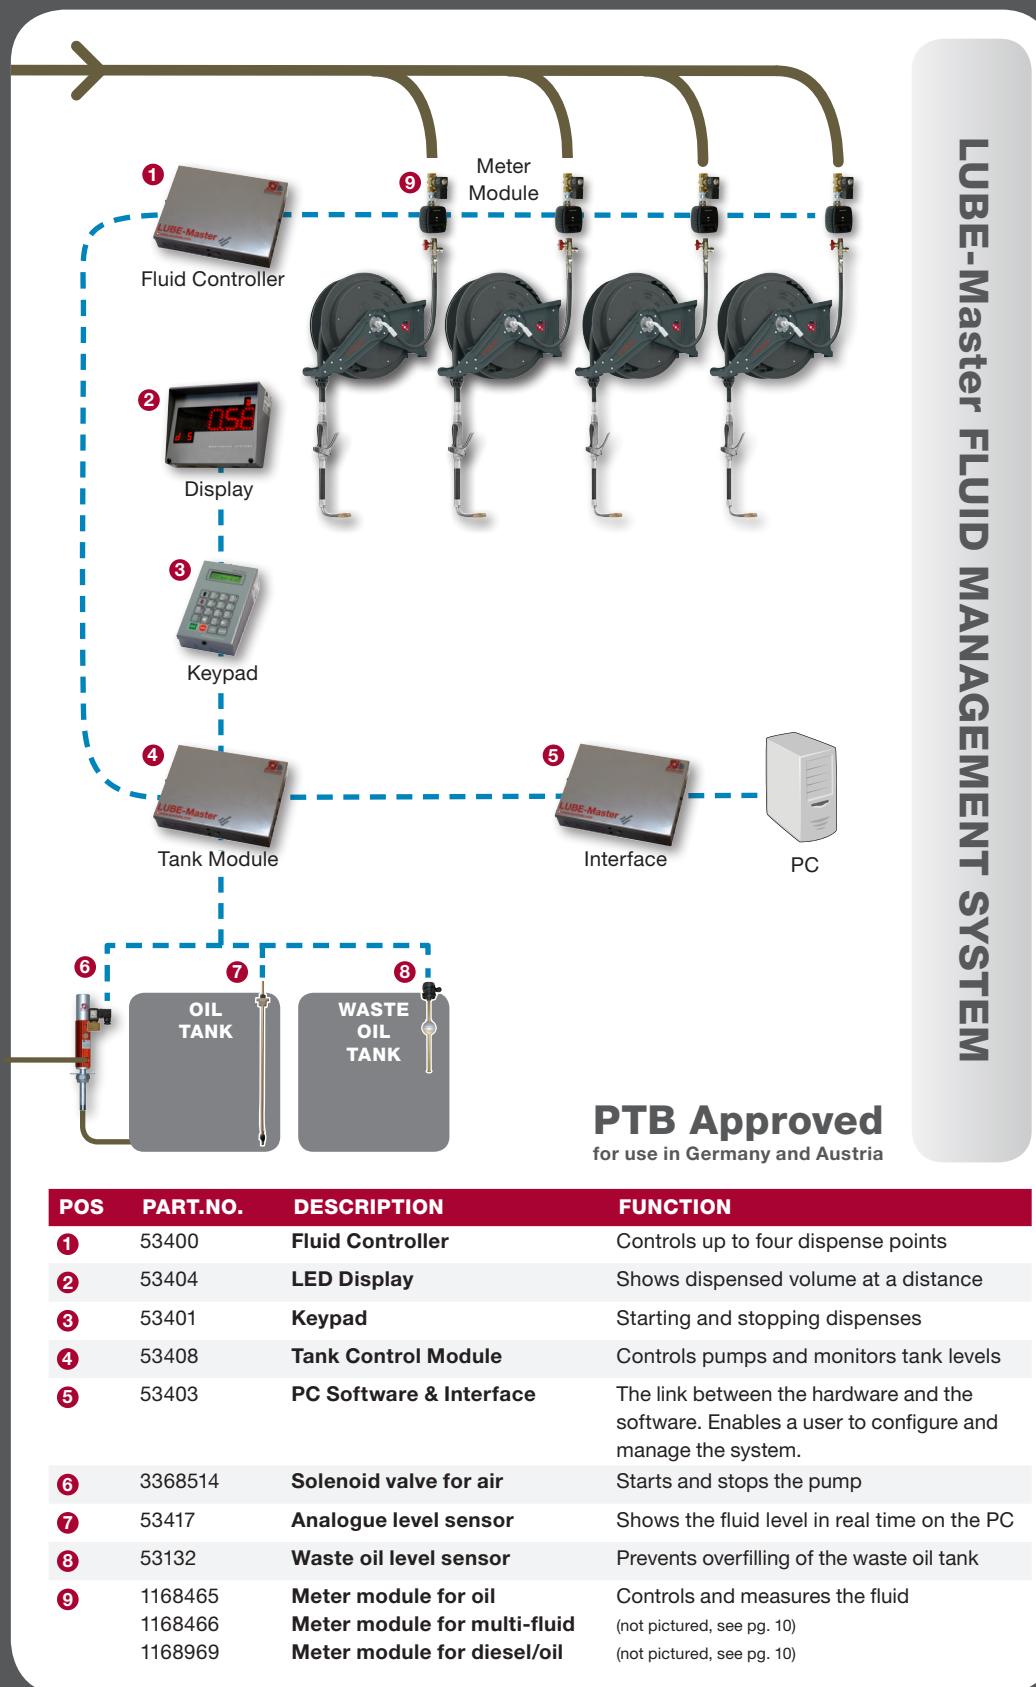

LUBE-Master is ideal for workshop profitability

- Quick return on investment

Tracking your fluid consumption has never been easier. The LUBE-Master system virtually eliminates fluid loss and most systems pay for themselves in the first year.

See below for an example of how fast a system can pay for itself:

Purchased (Liters)

30 000

Sold (Liters)

28 500

Loss (Liters)

1 500

Rate of return #)

4-5 months

Normal loss in a workshop without an oil management system is between 5-15%
(Based on studies and experience)

The above examples is based on 8 dispensing points for oil, the following key items are included in the calculations:

PC Interface

Connection to DMS

Fluid Controllers

Meter modules

Keypads



#) Please note, cost for installation on site is not included. We work on the supposition that the oil system is installed.

Save money by connecting LUBE-Master to your dealer / inventory / sales / administration system

By installing LUBE-Master you can ensure that no oil is ever lost or unaccounted for.

THE FACTS

With a manual fluid dispensing system it's inevitable that mistakes will occur such as:

- Oil not booked out
- Incorrect volume booked
- Oil booked to the wrong job number
- Top ups of oil or anti-freeze not booked out at all

All these oversights can add up to a substantial loss of revenue.

THE SOLUTION

By using LUBE-Master interfaced with your Dealer Management System (DMS), these mistakes are eliminated. The 2-way flow of information between LUBE-Master and the DMS means that only an active job or WIP number entered into the system through the remote keypads will allow any fluids to be dispensed. Once dispensed all the fluids used on that job or WIP number are collected by the DMS and automatically posted to the invoice thus eliminating the possibility of human error.



WE TAKE CARE OF IT

We do all the work ourself. When the LUBE-Master installation is complete, the interface with your DMS works straight away. This means there is:

- No lengthy wait for your DMS supplier to find time to carry out the work.
- Normally no additional cost for the integration.

Currently we have over 60 different links to Dealer Management Systems that are programmed to work perfectly with minimal configuration. Several of the Dealer Management Systems LUBE-Master can interface with are shown in the illustration but there are many others. Please contact us for a comprehensive list.

SET UP A CONNECTION IN 5 MINUTES

If a driver doesn't exist, we have generic drivers for text file export, database export (ODBC), XML file, Excel file etc. These drivers can also be customized to suit your needs in a few minutes, by editing a single configuration file.

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM


- Utomordentlig prestanda

Integreras enkelt till ditt ekonomisystem

LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av t.ex. olja, kylarvätska, spolarvätska och övriga vätskor för fordonsverkstäder och industriella applikationer.


KRAFTFULLA FUNKTIONER

- Obegränsat antal användare, arbetsorder och tankar/vätskor
- Varje uttag registreras
- Enkelt användargränssnitt
- Ingen begränsning på sparade tappningar
- Tappning kan aktiveras från vilken knappsats som helst eller PC
- Samtliga tappställen kan vara aktiverade samtidigt
- Kan fjärrstyras över nätverk
- Timeout – stänger tappstället om inget flöde registreras
- Databashanterare med rapporter
- Transaktioner kan exporteras till MS Excel
- Tankar övervakas i realtid
- Tankrapporter kan skickas via e-post
- Tankövervakning med torrpumpningsskydd
- Pumpstyrning, systemet trycksätts enbart under tappning
- Stöd för streckkodsläsare, magnetkort och dallasnyckel.

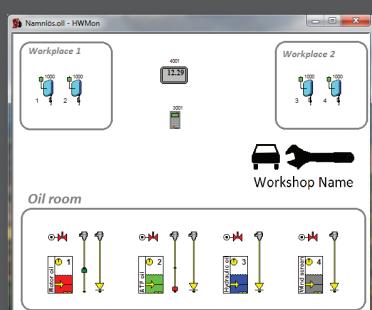

SYSTEMÖVERBLICK

Alla tappställen, keypads, displayer, tankar och nivågivare kan visas grafiskt. Layouten går även att anpassa ytterligare för att visa de olika produkterna och tappställena, samt lägga till sin egen bakgrund och logotyp.

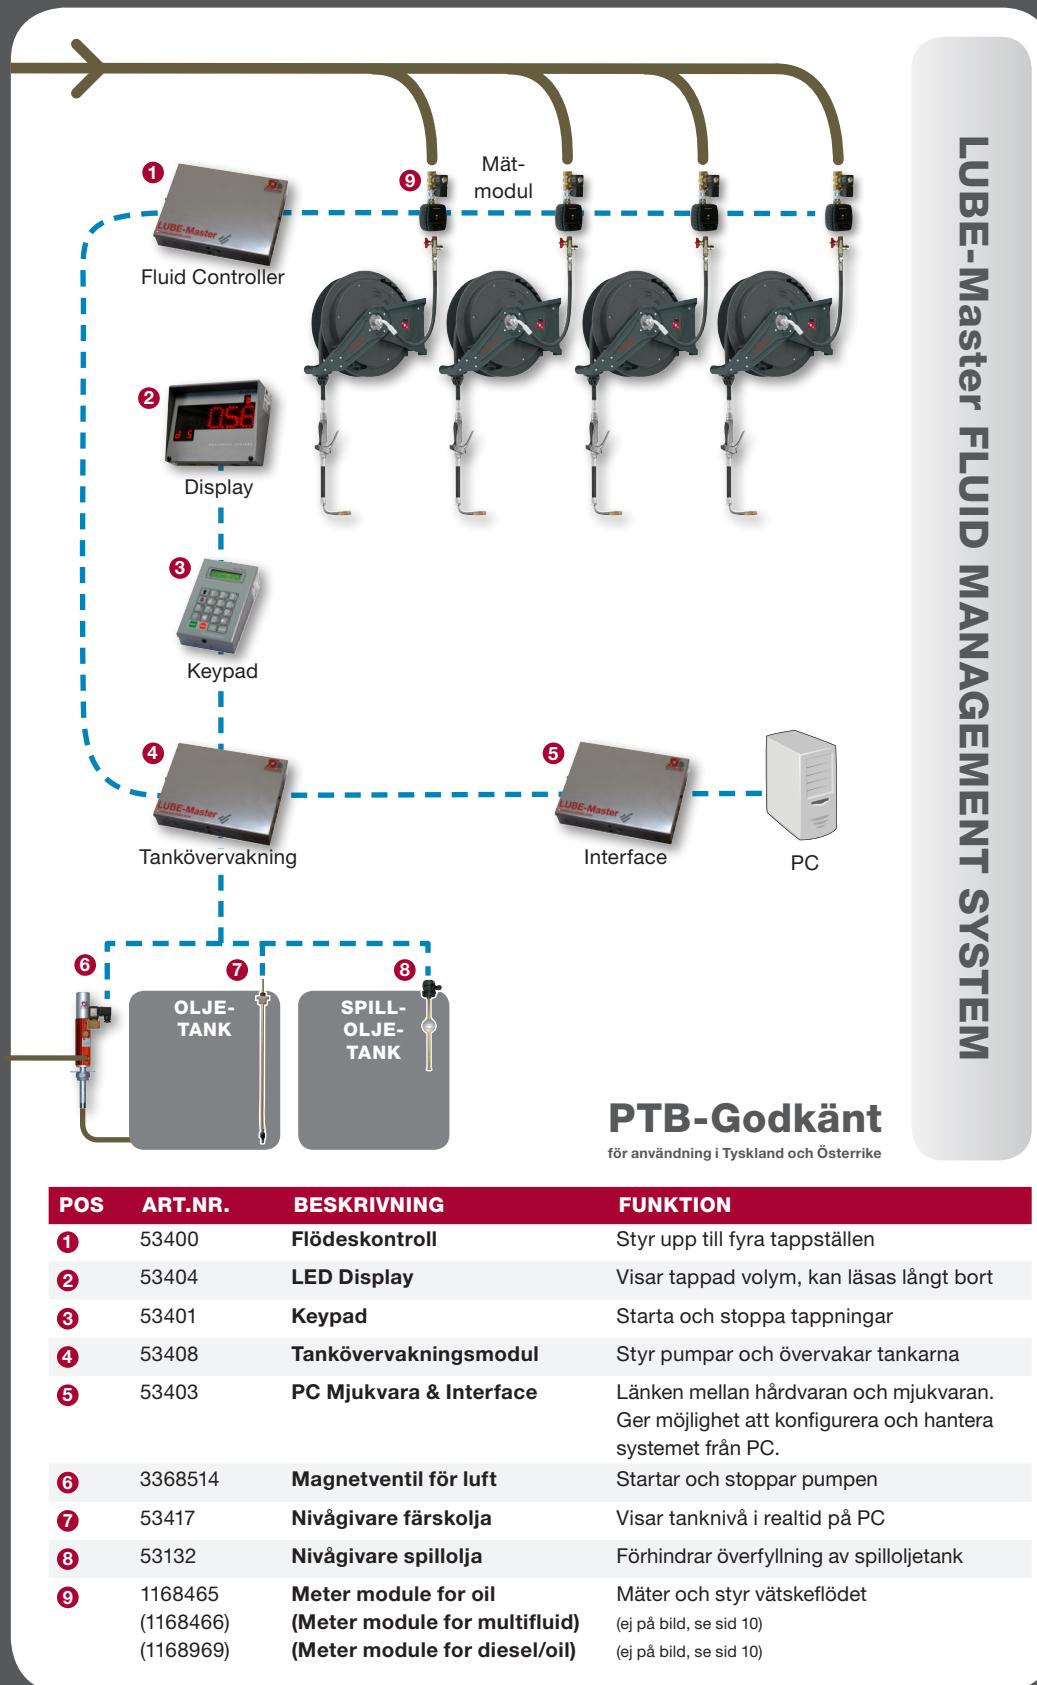

LUBE-Master är nyckeln till ökad lönsamhet

- Snabb avkastning

Vi ger dig full kontroll över din vätskeförbrukning. LUBE-Mastersystemet消除 förluster vid vätskehantering och investeringen är vanligtvis betald inom ett år.

Se nedan exempel på hur snabbt ett system betalar sig:

Köpt (liter)

30 000

Sålt (liter)

28 500

Svinn (liter)

1 500

Avkastningstid #)

4-5 månader

Normalt svinn i en verkstad utan
övervakningssystem är 5-15%
(Baserat på studier och erfarenhet)

Exemplet ovan baseras på åtta tappställen för olja. Följande moduler är inkluderade i beräkningen:

PC Interface



Koppling till DMS



Flödeskontrollenhet



Mätmoduler



Knappsatser



#) OBS! Installationskostnad på plats ej inkluderad. Vi förutsätter att ett oljedistributionssystem redan finns på plats.

Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringsystem

Genom att installera LUBE-Master säkerställer du att ingen olja "försinner" eller ej redovisas

PROBLEMET

Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:

- Oljeuttag inte rapporteras
- Fel volym rapporteras
- Oljeuttag rapporteras på fel arbetsorder
- Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.

LÖSNINGEN

Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem,消除 man dessa problem. Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.

VI TAR HAND OM DET

Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång.

- Ingen lång väntan på att din leverantör av system ska ta sig tid att göra programmeringen.
- Normalt ingen extra kostnad för kopplingen.

Just nu har vi färdiga kopplingar till över 60 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här nedan, men det finns många fler. Kontakta oss för en komplett lista.



DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER

Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats.

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• These are the basic components that make up the controlling and monitoring part of the LUBE-Master system.

• Detta är baskomponenterna som utgör delarna av LUBE-Master som kontrollerar och övervakar.





TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Software & Interface / PC-Interface 2 Printer module / Printermodul	Fluid controller Flödeskontroll	Tank module Tankmodul	Keypad Terminal
1 53403 2 53402	1 53400 2 53600	53408	53401
DATA <ul style="list-style-type: none"> Runs under Microsoft Windows®. LUBE-Master can run in the background and can be accessed from your remote keypads / Systemkrav: Microsoft Windows®. LUBE-Master körs i bakgrunden och kan manövreras från valfri terminal. Simple operator interface, includes powerful database manager / enkelt och användarvänligt, kraftfull databashanterare Easy to integrate with other software packages for automatic invoicing / drivrutiner för uppkoppling till andra program, "tappning direkt till faktura" Multilingual: 23 languages available, easy to switch / kan köras på 23 olika språk, enkelt att byta. LUBE-Master can run without PC, this configuration requires the Printer Module. Also used for receipt printing / LUBE-Master kan köras utan PC, denna konfiguration kräver printermodul. Även för kvittoutskrift. 	DATA <ul style="list-style-type: none"> The Fluid Controller controls the amount of fluid ordered from any keypad or PC in the entire system / flödeskontrollen styr och övervakar påfyllning beställd från valfri terminal/er eller PC i hela systemet One module controls up to 4 outlets, override bypass facility / en modul styr upp till 4 tappställen, override-funktion ingår Every outlet port can be given unique functions as: PIN code, volume, time out, job number, group access, PPU, display information, min/max volume / Varje utgång kan tilldelas unika funktioner som: PIN-kod, volym, time out, jobbnr, puls per liter, grupp tillhörighet, displayinformation, min/max volym 	DATA <ul style="list-style-type: none"> The tank module is used to control pumps, automatic start and stop. No pressure in the pipe work in the stand by mode. / Med tankmodulen startas och stoppas pumparna automatiskt. Fördel är inget tryck i rörsystem i vänteläge 4 ports for analog measure of levels in tanks in addition with the LUBE-Master level sensors / 4 portar för analog tankövervakning tillsammans med LUBE-Master nivågivare The Tank module can only be used in the PC based version / tankmodulen kan endast användas i PC version 	DATA <ul style="list-style-type: none"> The remote keypads are designed to be located at strategic places to allow remote entry of PIN, job no, of fluid etc. / LUBE-Master terminal erbjuder kundanpassade lösningar med stor flexibilitet, kvalitet och säkerhet. The LCD display is used to convey clear and concise messages to the operator / LCD displayen visar information om aktiverat tappställe och pågående tappning No limit for number of keypads in the system / ingen begränsning för antal terminaler Any outlet can be opened from any keypad / samtliga tappställen kan öppnas från anslutna terminaler Optional: Barcode or card reader can be connected / Tillval: Streckkod- eller kortläsare kan anslutas
PACKAGING / FÖRPACKNING <ul style="list-style-type: none"> Carton box / kartong 1 24 x 21 x 10 cm - 1,8 kg 2 24 x 21 x 10 cm - 1,6 kg 	PACKAGING / FÖRPACKNING <ul style="list-style-type: none"> Carton box / kartong 1 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg 2 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg 	PACKAGING / FÖRPACKNING <ul style="list-style-type: none"> Carton box / kartong 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg 	PACKAGING / FÖRPACKNING <ul style="list-style-type: none"> Carton box / kartong 19 x 13 x 9 cm - 0,9 kg

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

- These are the basic components that make up the controlling and monitoring part of the LUBE-Master system.
- Detta är baskomponenterna som utgör delarna av LUBE-Master som kontrollerar och övervakar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
PC keypad PC-Terminal	LED Display LED Display	Communication cable Kommunikationskabel	Signal cable Signalkabel
53431	53404	① 53411-50 (50m reel/rulle) ② 53411-100 (100m reel/rulle)	① 53393-25 (25m reel/rulle) ② 53393-50 (50m reel/rulle) ③ 53393-100 (100m reel/rulle)
PACKAGING / FÖRPACKNING Digital delivery / digital leverans	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 25 x 20 x 10 cm - 1,4 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 36 x 28 x 9 cm - 1,4 kg ② 36 x 28 x 9 cm - 2,8 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 36 x 28 x 9 cm - 1,3 kg ② 36 x 28 x 18 cm - 2,9 kg ③ 36 x 28 x 27 cm - 6,7 kg

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• Meter modules monitor and measure the amount of fluid dispensed.

• Mätmoduler övervakar och mäter mängden vätska som tappas.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Meter module oil Mätmodul olja	H.V. Meter module oil H.V. Mätmodul olja	Meter module wind screen fl. Mätmodul spolarvätska	Meter module Urea/DEF Mätmodul Urea/AdBlue®
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 1168465 ② 1168488 ③ 1168475	1168969	① 1168466 ② 1168476	3187443
DATA	DATA	DATA	DATA
<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil The oil meter can also be used for antifreeze / mätmodul för olja kan också användas för glykol Accuracy / mätnoggrannhet +/- 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil The oil meter can also be used for antifreeze / mätmodul för olja kan också användas för glykol Accuracy / mätnoggrannhet +/- 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare Brass solenoid valve / magnetventil i mässing Module / typ ① Wind screen fluid and similar fluids /spolarvätska och liknande 328 PPU ② Wind screen fluid and similar fluids, with filter /spolarvätska och liknande 328 PPU, med filter	<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål Module / typ Urea / DEF / AdBlue® and similar chemicals / och liknande kemikalier 328PPU
Module / typ ① Oil, antifreeze, diesel / olja, glykol, diesel 328 PPU ② PTB approved for Germany / PTB godkänd, endast för Tyskland ③ Oil, antifreeze, diesel, with filter / olja, glykol, diesel 328 PPU, med filter Min - max flow / flöde 1-20 l/min	Module / typ Oil, antifreeze, diesel / olja, glykol, diesel 109 PPU Min - max flow / flöde 8-50 l/min	Min - max flow / flöde 1-50 l/min	Min - max flow / flöde 1-20 l/min
Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 1-2 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 1-2 5 MPa (725 psi)
Connection / anslutning ① ② ③ In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)	Connection / anslutning In 1/2" (F / Inv.) Out 3/4" (F / Inv.)	Connection / anslutning ① ② In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)	Connection / anslutning In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 28 x 15 x 5 cm - 1,7 kg ② 28 x 15 x 5 cm - 1,7 kg ③ 25 x 20 x 10 cm - 2,5 kg	Carton box / kartong 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg	Carton box / kartong ① 36 x 28 x 9 cm - 3,8 kg ② 25 x 20 x 10 cm - 2,6 kg	Carton box / kartong 23 x 12 x 8 cm - 2,4 kg

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTER

• Keypad accessories for easier data entry using bar code or magnet card readers.

• Tillbehör till terminal för enklare inmatning, t.ex genom läsning av streckkod eller magnetkort.



TYPE / UTFÖRANDE
Meter module grease Mätmodul fett
PART NO / ART.NR.
2168915
DATA
<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil AISI 316 stainless steel pulse meter / syrafast pulsmätare Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål <p>Module / typ Grease / fett 1450PPU</p> <p>Accuracy / mätnoggrannhet +/- 0,5%</p> <p>Max flow / flöde 1 kg/min</p> <p>Max pressure / max tryck 50 MPa (7250 psi)</p> <p>Connection / anslutning In 1/4" (M / Utv.) Out 1/4" (M / Utv.)</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 20 x 20 x 10 cm - 2,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Meter module chemicals Mätmodul kemikalie
PART NO / ART.NR.
1168470
DATA
<ul style="list-style-type: none"> LUBE-Master high precision meter modules includes solenoid valve / LUBE-Master precisions-mätare inkluderar magnetventil PVC CNC-machined body / hus i CNC-bearbetad PVC Stainless steel solenoid valve / magnetventil i syrafast stål <p>Module / typ Chemicals / kem 312PPU</p> <p>Accuracy / mätnoggrannhet +/- 0,5%</p> <p>Max flow / flöde 50 l/min</p> <p>Max pressure / max tryck 1 MPa (150 psi)</p> <p>Connection / anslutning In 1/2" (F / Inv.) Out 1/2" (F / Inv.)</p>
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 23 x 12 x 8 cm - 2,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
① Bar code reader / Streckkodsläsare ② Card reader / Magnetkortläsare ③ iButton® reader / iButton® läsare
PART NO / ART.NR.
① 53407 ② 53409 ③ 53419
DATA

① Complete bar code reader for both hand held and stationary reading. Reads all one-dimensional bar codes. Serial cable, power supply and holder included / Komplett streckkodsläsare för både stationär avläsning eller handhållen avläsning. Läser alla endimensionella streckkoder. Seriellkabel, nätaggregat och stativ ingår.

② Magnet card reader, reads all three tracks. Serial cable and power supply included / Magnetkortsläsare, läser alla tre spår. Seriellkabel och nätaggregat ingår.

③ Dallas / Maxim iButton® reader, reads all iButton® chips. / Dallas / Maxim iButton®-läsare, läser alla iButton®-knappar

Note! Serial port kit is required to connect 53407/53409 to the keypad. Part no 53415.

OBS! Seriellportkit krävs för att ansluta 53407/53409 till knappatsen. Art. nr 53415.

TYPE / UTFÖRANDE
① Serial port kit / Serieport kit ② Dual serial port adapter / Adapter för anslutning av två läsare
PART NO / ART.NR.
① 53415 ② 53416
DATA

① Serial port kit, needed when using RS232-based readers such as the bar code or magnet card reader. Consists of 1x RS232 driver, internal wiring and D-SUB9 chassis connector for 53401 keypad / serieportkit, behövs när externa läsare som använder RS232 används. Består av 1x RS232-chip, internt kablage och D-SUB9-chassikontakt för 53401 terminal.

② Dual serial port adapter for connecting two serial port readers simultaneously / adapter för anslutning av två läsare samtidigt

BATCH DISPENSING / FÖRVALSTAPPNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- The LMD Dosing Controller batches a wide range of fluids, ideal for automatic filling of bottles, kegs, bearings, crankcases, engines etc. Up to 16 volumes can be preprogrammed in litres, gallons, pints or by weight. High quality steel box with four large push buttons. The first four volumes can be connected to an external start signal such as a push button or PLC.
- LMD Doseringsutrustning effektiviseras tappning av en mängd vätskor, idealisk för automatisk fyllning av flaskor, behållare, kullager, växellådor, motorer mm. Upp till 16 volymer kan förinställas i liter, gallon, pints eller vikt. Robust enhet med stora tryckknappar. De fyra första förvalen kan kopplas externt mot exempelvis en tryckknapp eller PLC.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Dosing controller grease Doseringsutrustning fett	Dosing controller fluids Doseringsutrustning vätskor	Dosing controller oil Doseringsutrustning olja	LMD Controller LMD Kontrollenhet
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
530-01	530-02	530-03	53406
DATA	DATA	DATA	DATA
Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter. incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.	Power supply / strömförsörjning 220V AC 1-1,5A. 24V adapter incl.
Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999	Calibration / kalibrering (PPU) 1-9999
Number of presets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.	Number of pre-sets / antal förval 16 - litre / liter, gal, pints, kg etc.
Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00 - 999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99	Range of pre-sets / förvalsbredd 0,00-999,99
Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A	Solenoid valve / magnetventil 24V DC max 1,5A
Max free flow / max fritt flöde 1 kg/min NLGI2	Max free flow / max fritt flöde 50 l/min	Max free flow / max fritt flöde 20 l/min	Max free flow / max fritt flöde 20 l/min
Max pressure / max tryck 50 MPa (7250 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 4,1 kg	Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 4,0 kg	Carton box / kartong 32 x 44 x 10 cm - 3,3 kg	Carton box / kartong 25 x 20 x 10 cm - 1,5 kg

TANK CONTROL / TANKÖVERVAKNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our Control Panel, Solenoid Valves and Level Sensors are designed to protect / stop air operated pump from dry pumping.
• Can be used in oil, antifreeze, wind screen fluid, AdBlue®, diesel and grease level senors for 200 l drum, IBC-containers and tanks.
- Vår Kontrollpanel, magnetventiler och nivågivare är utvecklade för att skydda / stoppa tryckluftdrivna pumpar från torrpumpning.
• Kan användas i olja, kylarvätska, spolarvätska, AdBlue®, diesel och fett, det finns nivågivare för 200 l fat, IBC-containers och tankar.



TYPE / UTFÖRANDE
Control panel tank and drum Kontrollpanel tankar och fat
PART NO / ART.NR.
53430
DATA
Automatic off function to protect air operated pumps, triggered by level sensors. • Controls up to 4 tanks or drums • Increased safety Power supply 220V AC 1A Signal power 24V DC Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrivna pumpar, via nivågivare. • Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas • Ökad säkerhet Matningsspänning 220V AC 1A Utgående spänning 24V DC

TYPE / UTFÖRANDE
Dry pumping protection Torrpumpingsskydd
PART NO / ART.NR.
53195
DATA
For use as a protection against overfilling or dry pumping of waste oil or wind screen fluid. The panel has built-in ATEX classified security barrier and lamp for stop and alarm. Power supply 220V AC 1A Signal power 24V DC

TYPE / UTFÖRANDE
Ex Barrier Ex Skydd
PART NO / ART.NR.
53187
DATA
Ex ia barrier (EEX ia) to be used with 53430 and 53408 in connection with waste oil and wind screen fluids. Note To make an installation EX approved, use a specific cable for this purpose, part no 53164 . Power supply 220V AC 1A

TYPE / UTFÖRANDE
Solenoid valve relay Relä magnetventiler
PART NO / ART.NR.
53167
DATA
To be used when more than two solenoids is used for waste oil. Används när man har fler än två magnetventiler för spilloja. Power supply / spänning 24V DC

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 24 x 10 cm - 3,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 21 x 14 x 11 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 26 x 15 x 15 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 26 x 15 x 15 cm - 1,0 kg

TANK CONTROL / TANKÖVERVAKNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our Control Panel, Solenoid Valves and Level Sensors are designed to protect / stop air operated pump from dry pumping.
• Can be used in oil, antifreeze, wind screen fluid, AdBlue®, diesel and grease level senors for 200 l drum, IBC-containers and tanks.
- Vår Kontrollpanel, magnetventiler och nivågivare är utvecklade för att skydda / stoppa tryckluftdrivna pumpar från torrpumpning.
• Kan användas i olja, kylarvätska, spolarvätska, AdBlue®, diesel och fett, det finns nivågivare för 200 l fat, IBC-containers och tankar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Analogue level sensor Analog nivågivare	Level sensor drum and tank Nivågivare fat och tank	Level sensors Nivågivare	Solenoid valves Magnetventiler
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 53417 ② 53417-1	① 53171 ② 53191 ③ 53183	① 53132 ② 53140	① 1168574 ② 1168964 ③ 3368514
DATA	DATA	DATA	DATA
Analog sensor oil tanks for real time measuring tank levels, to be used with TCM 53408. Analog givare till oljetankar för realtidsmätning av tanknivå, används med TCM 53408.	① ② ③ ④ Max height drum-tank / max höjd fat-tank 1080 mm. 24V DC 1A, connection 3/4" (M) ① ② Level sensors for oil and anti-freeze / nivågivare för olja och glykol ③ ④ Level sensors for alcohols and similar fluids / nivågivare för spolarvätskor ① ③ 1 level (stop level) / 1-nivå, stoppnivå ② ④ 2 levels (alarm and stop level) / 2-nivå, larm och stopp ⑤ Max height tank 5 m / max höjd tank 5 m. 24V DC 1A.	① Waste oil overfilling sensor, alarm: 300mm, stop: 150mm from top. Connection BSP2". För kontroll av spilloiljetankar. Anslutning BSP2". ② ③ Over filling protection for tanks, connects to tanker truck. Adjustable 200-500mm. Cable 15m. / överfyllnadsskydd för tankar, ansluts till tankbilen med stickkontakt. Justerbar 200-500mm. 15m kabel ingår. ③ Same as above, stainless steel model / samma som ovan, rostfri. ④ Grease pressure sensor kit, detects air entering the pipe system and gives a signal. Connection kit included / tryckvakt för fettrörsystem, känner av att luft kommer in i rörsystemet och ger en extern signal. Anslutningssats ingår.	Voltage / spänning 24V DC For oil / för olja ① 1/2" BSP (F/Inv.) ② 1" BSP (F/Inv.) For air / för luft ③ 1/4" BSP (F/Inv.) ④ 1/2" BSP (F/Inv.) For air (EX approved) / för luft (EX-godkänd) ⑤ 1/4" BSP (F/Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 36 x 11 x 37 cm - 1,9 kg ② 36 x 11 x 37 cm - 1,9 kg	Carton box / kartong ① 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg ② 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg ③ 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg ④ 113 x 5 x 4 cm - 0,5 kg ⑤ 21 x 21 x 7 cm - 0,7 kg	Carton box / kartong ① 40 x 10 x 6 cm - 0,3 kg ② 46 x 10 x 11 cm - 0,9 kg ③ 46 x 10 x 11 cm - 0,9 kg ④ 30 x 20 x 20 cm - 1,5 kg	Carton box / kartong ① 9 x 4 x 11 cm - 0,6 kg ② 10 x 10 x 10 cm - 0,6 kg ③ 8 x 3 x 8 cm - 0,4 kg ④ 10 x 4 x 9 cm - 0,7 kg ⑤ 14 x 8 x 9 cm - 0,6 kg

OIL EQUIPMENT / OLJEUTRUSTNING

AIR OPERATED OIL PUMPS
TRYCKLUFTSDRVNA OLJEPUMPAR

16-22

MOBILE OIL DISPENSERS
MOBILA OLJEDISTRIBUTÖRER

23-24

ELECTRIC OIL PUMPS
ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

25-27

HOSE REELS FOR OIL
SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

28-33

OIL METERS AND GUNS
HANDMÄTARE OCH VENTILER

34-37

HAND OPERATED EQUIPMENT
HANDDRVNA UTRUSTNINGAR

38-39

ACCESSORIES OIL EQUIPMENT
TILLBEHÖR OLJEUTRUSTNING

40-42

FUNNELS AND MEASURES
TRATTAR OCH PLASTMÅTT

43

1:1 OIL PUMPS / 1:1 OLJEPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Eurolube air operated pumps are designed for the most demanding operations in lubrication and fluid handling distribution.
• Unique pre-lubricated air motor design, lubricator not required. All our pumps are fully tested to ensure trouble-free operation.
• Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.

• Eurolubes tryckluftsdrevna pumpar är utvecklade för krävande drift vid distribution av smörjmedel och andra vätskor.
• Unik permanentsmord luftmotor, luftsmörjare behövs ej. Alla våra pumpar är testade för en säker och problemfri drift.
• Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.

C50-Series



TYPE / UTFÖRANDE
1:1 Transfer pumps 1:1 Överföringspumpar
PART NO / ART.NR.
① B11740 ② B11741

TYPE / UTFÖRANDE
Transfer pump diesel Överföringspump diesel
PART NO / ART.NR.
117-08

TYPE / UTFÖRANDE
ED100 Transfer pump ED100 Överföringspump
PART NO / ART.NR.
117-40

TYPE / UTFÖRANDE
Transfer pump for drum Överföringspump för fat
PART NO / ART.NR.
① 1050-100 ② 1050-900 2 m hose kit / 2 m slangsats

DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (10bar) (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 1:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
① Pump tube / pumprör ø 52 mm L = 917 mm
② Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 52 mm L = 212 mm
Capacity / kapacitet Max 55 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 123 x 10 x 10 cm - 5,2 kg ② 53 x 10 x 10 cm - 3,3 kg

DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (10bar) (150 psi)
Includes / ingår
• 1:1 Drum Pump B11740 • 3 m hose with control valve / 3 m slang med ventilhandtag

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 139 x 33 x 12 cm - 7,4 kg

DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Includes / ingår
• Diaphragm Pump 11760 Membranpump 11760 • Suction kit / sugrör 16750 • Filter regulator, 1,5 m air hose Filterregulator med 1,5 m luftslang • Wall bracket / väggfäste • Outlet Hose / utloppsslang • 3/4" Ball valve / kulventil

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong Box 1) 25 x 25 x 27 cm - 8 kg Box 2) 136 x 23 x 13 cm - 15 kg

DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp Ball valve / kulventil
Capacity / kapacitet Max 15 l/min
Pump tube / pumprör Telescopic 400-915 mm
Fluid / vätska For transfer of light oil or diesel / för pumpning av tunn olja eller diesel

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 53 x 34 x 11 cm - 2,0 kg ② 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

3:1 OIL PUMPS / 3:1 OLJEPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 3:1 air operated pumps are designed to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90 in piped systems. Maximum recommended simultaneous use up to 3 outlets, the H.V. models are recommended if more than 3 outlets are in use simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.

- 3:1 tryckluftsdrivna pumpar är utvecklade för påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem.
Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. H.V. modeller rekommenderas om mer än 3 uttag används samtidigt.
• Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.

C50-Series



C50-Series



C50-Series



C115-Series



TYPE / UTFÖRANDE

3:1 Pump for drum
3:1 Pump för fat

PART NO / ART.NR.

B13760

DATA

Max air pressure / max lufttryck
1,0 MPa (150 psi)

Ratio / tryckförhållande
3:1

Air inlet / luftanslutning
1/4" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 34 mm L = 915 mm

Capacity / kapacitet
Max 25 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
132 x 10 x 10 cm - 4,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE

3:1 Pump for 60l drum
3:1 Pump för 60l fat

PART NO / ART.NR.

B13762

DATA

Max air pressure / max lufttryck
1,0 MPa (150 psi)

Ratio / tryckförhållande
3:1

Air inlet / luftanslutning
1/4" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 34 mm L = 707 mm

Capacity / kapacitet
Max 25 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
102 x 10 x 10 cm - 4,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE

3:1 Pump stub
3:1 Pump kort

PART NO / ART.NR.

B13761

DATA

Max air pressure / max lufttryck
1,0 MPa (150 psi)

Ratio / tryckförhållande
3:1

Air inlet / luftanslutning
1/4" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Inlet / inlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 34 mm L = 209 mm

Capacity / kapacitet
Max 25 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
67 x 9,5 x 8 cm - 3,1 kg

TYPE / UTFÖRANDE

3:1 H.V. Pump stub
3:1 H.V. Pump kort

PART NO / ART.NR.

13770

DATA

Max air pressure / max lufttryck
1,2 MPa (180 psi)

Ratio / tryckförhållande
3:1 H.V.

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
3/4" BSP (F / Inv.)

Inlet / inlopp
1-1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 90 mm L = 204 mm

Capacity / kapacitet
Max 120 l/min free flow / fritt flöde
45 l/min @ 80 cpm

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
70 x 30 x 20 cm - 17 kg

3:1 OIL PUMP KITS / 3:1 OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Our complete 3:1 pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90.
- Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, 2" drum adapter included, seals in NBR/PU.



- Våra kompletta 3:1 pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.
- Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, 2" fatadapter ingår, packningar i NBR/PU.




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
3:1 Drum pump with oil gun 3:1 Fatpump med oljeventil	3:1 Drum pump with meter 3:1 Fatpump med mätverk	3:1 Drum pump with meter 3:1 Fatpump med mätverk	3:1 Drum pump with meter 3:1 Fatpump med mätverk
137-11	① 137-12 ② 137-12EF	137-19	137-27
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 Mpa (150 psi)
Includes / ingår	Includes / ingår	Includes / ingår	Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m Hose with oil gun 16814 / 3 m slang med oljeventil 16814 	<ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with meter 16812 / 3 m slang med mätverk 16812 <p>② Includes / ingår With approved meter / med krönt mätare</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with meter 16717 / 3 m slang med mätverk 16717 	<ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with mechanical register meter 16719 / 3 m slang med mekaniskt mätverk 16719 	<ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • 3 m hose with mechanical pre-set meter 16716 / 3 m slang med mekaniskt förinställbart mätverk 16716
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 8,0 kg	Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 8,7 kg ② 136 x 23 x 13 cm - 11,2 kg	Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9,0 kg	Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9,0 kg

3:1 OIL PUMP KITS / 3:1 OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our complete 3:1 pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 90 in piped systems.
• Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
• Whenever there is risk of thermal expansion in the system, always install a pressure relief valve to the pump outlet, see page 39.

- Våra kompletta 3:1 pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.
• När det finns risk för termisk expansion i systemet, installera alltid en tryckbegränsningsventil vid utloppet på pumpen, se sid 39.

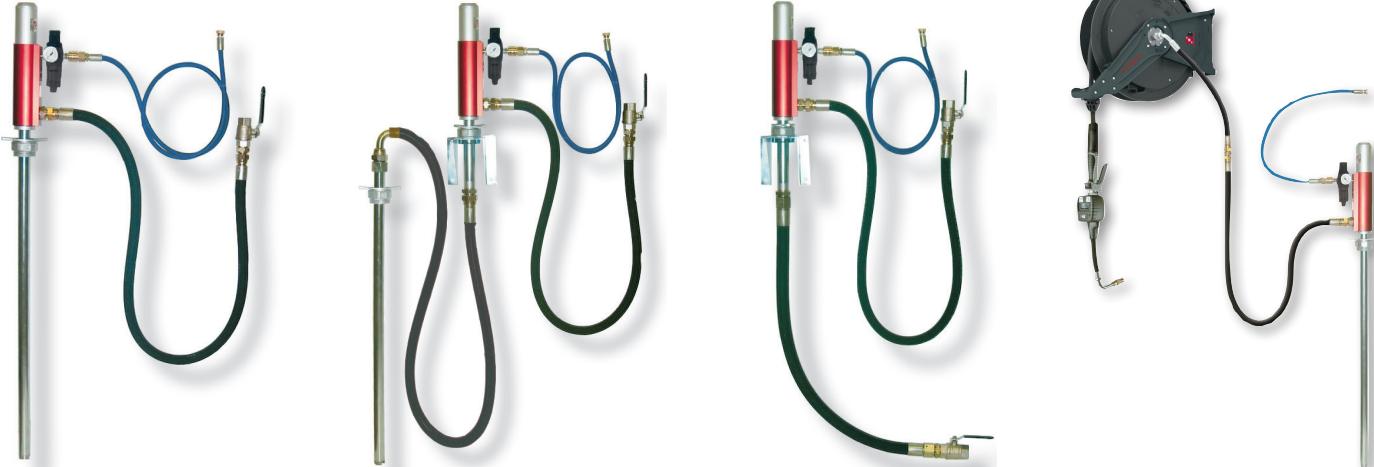

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
3:1 Drum pump for 200 l drum 3:1 Fatpump för 200 l fat	3:1 Wall pump drum & IBC 3:1 Väggpump fat & IBC	3:1 Wall pump kit for tank 3:1 Väggpump för tank	3:1 Drum pump kit with reel 3:1 Fatpump med slanguppr.
137-01	137-02 (for drum and IBC / för fat och IBC)	137-03	137-04
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hose for oil / oljeslang • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hose for oil / oljeslang • Suction hose / sugslang • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp • Adapters / adaptrar 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump B13760 • Filter regulator, 1,5m air hose • Filterregulator med 1,5m luftslang • S10 Hose reel / upprullare 17820 • Digital meter / mätverk 16812
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 9 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 14,3 kg ② 190 x 23 x 13 cm - 16,8 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 10,2 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong Box 1) 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg Box 2) 136 x 23 x 13 cm - 8,2 kg

5:1 & 6:1 OIL PUMPS / 5:1 & 6:1 OLJEPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 5:1 & 6:1 air operated pumps designed to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 140 in piped systems.
Recommended for simultaneous use up to 3 outlets, the H.V. models are recommended if more than 3 outlets are in use simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, seals in NBR/PU.
- 5:1 & 6:1 tryckluftsdrivna pumpar är utvecklade för påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 140 i rörsystem.
Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. H.V. modeller rekommenderas om mer än 3 uttag används samtidigt.
- Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, packningar i NBR/PU.



E80-Series



E80-Series



C115-Series



C150-Series

TYPE / UTFÖRANDE
5:1 Pump for drum
5:1 Pump för fat
PART NO / ART.NR.
15730
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 5:1
Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 910 mm
Capacity / kapacitet Max 38 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 15 x 10 cm - 7,3 kg

TYPE / UTFÖRANDE
5:1 Pump stub
5:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15731
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 5:1
Air inlet / luftanslutning 3/8" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 230 mm
Capacity / kapacitet Max 38 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 77 x 16 x 10 cm - 5,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump stub
6:1 H.V. Pump kort
PART NO / ART.NR.
15755
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 6:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 70 mm L = 198 mm
Capacity / kapacitet Max 95 l/min free flow / fritt flöde 25 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 30 x 20 cm - 17 kg

TYPE / UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump stub
6:1 H.V. Pump kort
PART NO / ART.NR.
15756
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 6:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 90 mm L = 204 mm
Capacity / kapacitet Max 100 l/min free flow / fritt flöde 35 l/min @ 60 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 35 x 25 cm - 20 kg

10:1, 12:1 & 15:1 OIL PUMPS / 10:1, 12:1 & 15:1 OLJEPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- 12:1 & 15:1 high volume pumps designed to dispense lubricating oils and similar products in large piped systems.
Can be used with all kind of oils, recommended for multiple dispensing points simultaneously.
- Quiet and double acting operation and easy to fit to drum or tank, seals in NBR/PU.
- 12:1 & 15:1 högvolymumpar är utvecklade för påfyllning av oljor eller liknande produkter i långa rörsystem.
Rekommenderas när behov om samtidig tappning på många tappställen finns.
- Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller tank, packningar i NBR/PU.

C150-Series



C115-Series



C115-Series



E80-Series

TYPE / UTFÖRANDE
12:1 Pump stub
12:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15767
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 12:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 70 mm L = 198 mm
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 20 l/min @ 60 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 20 kg

TYPE / UTFÖRANDE
10:1 Pump for drum
10:1 Pump för fat
PART NO / ART.NR.
15765
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 10:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 202 mm
Suction tube extension included / sugrörssförlängning ingår
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 15 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 130 x 42 x 27 cm - 17,5

TYPE / UTFÖRANDE
10:1 Pump stub
10:1 Pump kort
PART NO / ART.NR.
15766
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (180 psi)
Ratio / tryckförhållande 10:1 H.V.
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 202 mm
Capacity / kapacitet Max 65 l/min free flow / fritt flöde 15 l/min @ 80 cpm
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 16,5


TYPE / UTFÖRANDE
15:1 Pumps
15:1 Pumpar
PART NO / ART.NR.
① 15740
② 15741
③ 15742
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 15:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör
① ø 32 mm L = 910 mm
② ø 32 mm L = 235 mm
③ ø 32 mm L = 445 mm
Capacity / kapacitet Max 15 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 120 x 16 x 10 cm - 6,7 kg
② 77 x 16 x 10 cm - 4,9 kg
③ 858 x 16 x 10 cm - 4,2 kg

5:1 & 15:1 OIL PUMP KITS / 5:1 & 15:1 OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

-  • Our complete pump kits offer all the advantages to dispense lubricating oils and similar products up to SAE 140 in piped systems.
• Ideal for maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

-  • Våra kompletta pump-kits erbjuder alla fördelar vid påfyllning av smörjoljer eller liknande upp till SAE 140 i rörsystem.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks-, flyg- och gruvindustri.

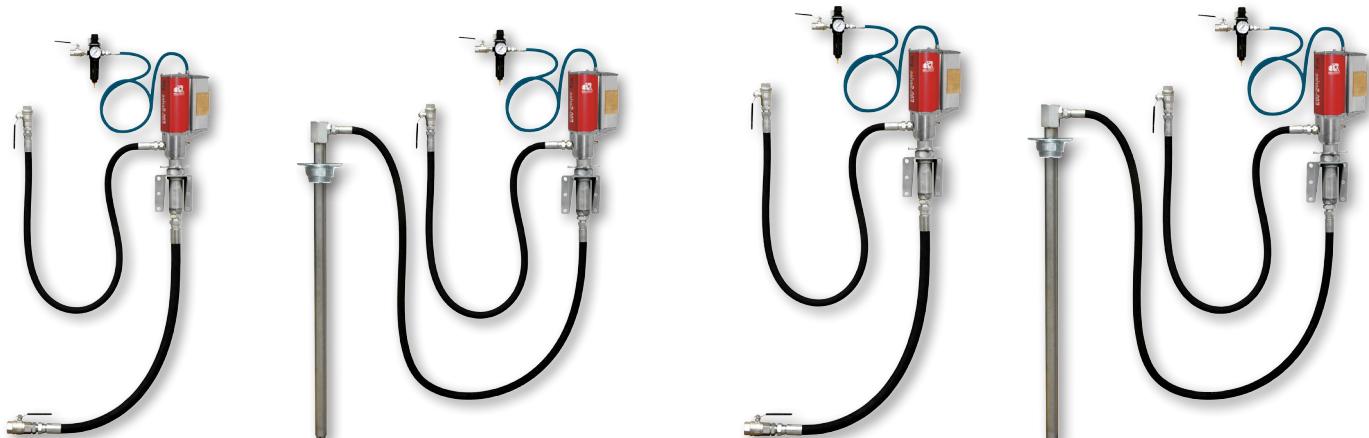

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
5:1 Wall pump kit for tank 5:1 Väggpump för tank	5:1 Wall pump drum & IBC 5:1 Väggpump fat & IBC	15:1 Wall pump kit for tank 15:1 Väggpump för tank	15:1 Wall pump drum & IBC 15:1 Väggpump fat & IBC
157-03	157-04	157-10	157-09
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår	Includes / ingår	Includes / ingår	Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 5:1 Pump 15731 • Wall bracket / väggfäste • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp • Adapters / adaptrar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5:1 Pump 15731 • Wall bracket / väggfäste • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • Suction hose / sugslang • Adapters / adaptrar 	<ul style="list-style-type: none"> • 15:1 Pump 15741 • Wall bracket / väggfäste • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • 1" Inlet ball valve / kulventil inlopp • Adapters / adaptrar 	<ul style="list-style-type: none"> • 15:1 Pump 15741 • Wall bracket / väggfäste • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Hoses for oil / oljeslangar • 3/4" Outlet ball valve / kulventil utlopp • Suction hose / sugslang • Adapters / adaptrar
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 13 kg	Carton box / kartong 136 x 32 x 13 cm - 17,5 kg	Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 13 kg	Carton box / kartong 136 x 32 x 13 cm - 17,5 kg

3:1 MOBILE OIL PUMP KITS / 3:1 MOBILA OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Our mobile oil pump kits are designed to meet any needs of effective dispensing, based on quiet and troublefree double acting 3:1 pumps.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Våra kompletta oljeutrustningar är utvecklade för alla behov av effektiv distribution, baserade på våra tyngdglänta och problemfria 3:1 pumpar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile oil dispenser for 60 l drum Mobil pumpsats för 60 l fat
PART NO / ART.NR.
① 137-13 ② 137-14
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump / fatpump • 3 m hose / 3 m slang • Oil gun / oljeventil • Trolley / fatvagn
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump / fatpump • 3 m hose / 3 m slang • Digital meter / digitalt mätverk • Trolley / fatvagn
Drum not included / fat ingår ej

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile oil dispenser with 65 l tank Mobil pumpsats med 65 l tank
PART NO / ART.NR.
① 137-17 ② 137-18
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump / fatpump • 3 m hose / 3 m slang • Oil gun / oljeventil • 65 l tank
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Drum pump / fatpump • 3 m hose / 3 m slang • Digital meter / digitalt mätverk • 65 l tank

TYPE / UTFÖRANDE
3:1 Pump kit for 1000 l IBC tank 3:1 Pumpsats för 1000 l IBC tank
PART NO / ART.NR.
① 137-09 ② 137-10
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Pump bracket / pumpfäste • 6 m outlet hose / 6 m utloppsslang • Oil gun / oljeventil • Suction hose / sugslang
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Pump bracket / pumpfäste • 6 m outlet hose / 6 m utloppsslang • Digital meter / digitalt mätverk • Suction hose / sugslang

TYPE / UTFÖRANDE
3:1 Pump kit for 1000 l IBC tank 3:1 Pumpsats för 1000 l IBC tank
PART NO / ART.NR.
① 137-25 ② 137-26
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Pump bracket / pumpfäste • Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2" • Swing bracket / svängbart fäste • Oil gun / oljeventil • Suction hose / sugslang
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 3:1 Stub pump B13761 • Pump bracket / pumpfäste • Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2" • Swing bracket / svängbart fäste • Digital meter / digitalt mätverk • Suction hose / sugslang

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 102 x 37 x 30 cm - 12,0 kg ② 102 x 37 x 30 cm - 13,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 48 x 50 x 81 cm - 30,0 kg ② 48 x 50 x 81 cm - 31,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 85 x 23 x 23 cm - 13,0 kg ② 85 x 23 x 23 cm - 13,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 85 x 47 x 30 cm - 30,0 kg ② 85 x 47 x 30 cm - 30,5 kg

3:1 & 5:1 MOBILE OIL PUMP KITS / MOBILA OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our mobile oil pump kits are designed to meet any needs of effective dispensing, based on quiet and troublefree double acting 3:1 & 5:1 pumps.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Våra kompletta oljeutrustningar är utvecklade för alla behov av effektiv distribution, baserade på våra tyngdående och problemfria 3:1 & 5:1 pumpar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.




TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Oil dispenser for IBC Pumpsats för IBC	Mobile oil dispenser for 200 l drum Mobil pumpsats för 200 l fat	Mobile oil dispenser for 200 l drum Mobil pumpsats för 200 l fat	Mobile oil dispenser for 200 l drum Mobil pumpsats för 200 l fat
1 157-15 2 157-16	1 137-15 2 137-16	1 137-23 2 137-24	1 157-23 2 157-24
Max air pressure / max lufttryck 1,0 Mpa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 Mpa (150 psi)	Max air pressure / max lufttryck 1,0 Mpa (150 psi)
1 Includes / ingår • 5:1 Stub pump 15731 • Pump bracket / pumpfäste • Hose reel / slangupprullare 15 m x 1/2" • Swing bracket / svängbart fäste • Oil gun / oljeventil • Suction hose / sugslang	1 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • 3 m hose / 3 m slang • Oil gun / oljeventil • Trolley / fatvagn	1 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil gun / oljepistol • Trolley / fatvagn	1 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2" • Digital meter / digitalt mätverk • Trolley / fatvagn
2 Includes / ingår • 5:1 Stub pump 15731 • Pump bracket / pumpfäste • Hose reel / slangupprullare 15 m x 1/2" • Swing bracket / svängbart fäste • Digital meter / digitalt mätverk • Suction hose / sugslang	2 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • 3 m hose / 3 m slang • Digital meter / digitalt mätverk • Trolley / fatvagn	2 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • Hose reel / slangupprullare 10 m x 1/2" • Digital meter / digitalt mätverk • Trolley / fatvagn	2 Includes / ingår • 3:1 Drum pump / fatpump B13760 • Hose reel / slangupprullare 15 m x 1/2" • Digital meter / digitalt mätverk
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 1 85 x 47 x 30 cm - 33,0 kg 2 85 x 47 x 30 cm - 34,0 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 1 96 x 86 x 28 cm - 26,0 kg 2 96 x 86 x 28 cm - 24,8 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 1 96 x 86 x 51 cm - 44,0 kg 2 96 x 86 x 51 cm - 45,0 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 1 96 x 86 x 51 cm - 56,0 kg 2 96 x 86 x 51 cm - 57,0 kg

ELECTRIC OIL PUMPS / ELEKTRISKA OLJEPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.
• Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.
• Electronic control unit stops the pump automatically when control valve is closed and vice versa on models 60110 & 60310.

- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.
• Självsugande kugghjulspröp, sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.
• Elektronisk kontrollenhets som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs på modeller 60110 & 60310.

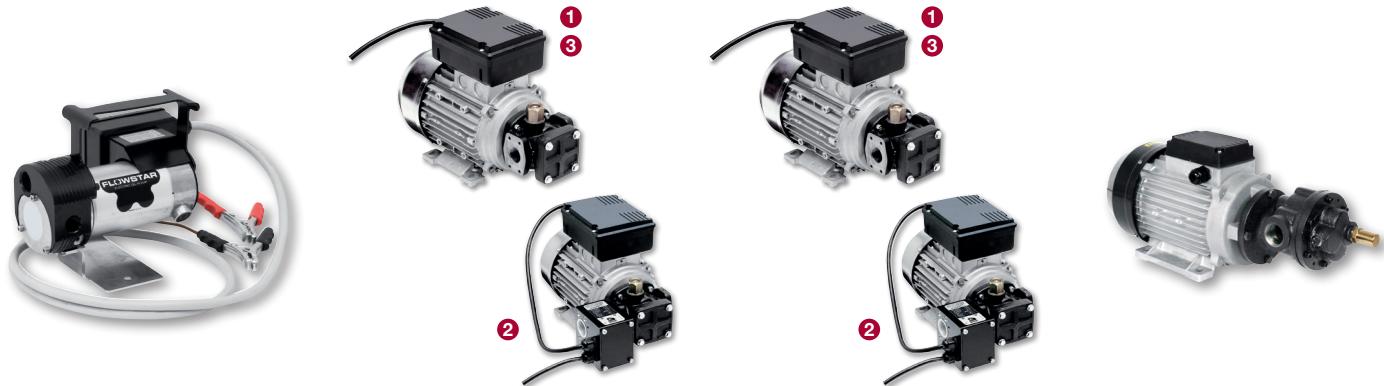

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Portable electric oil pumps Bärbara elektriska oljepumpar	Electric oil pumps 1,0 MPa Elektriska oljepumpar 1,0 MPa	Electric oil pumps 2,4 MPa Elektriska oljepumpar 2,4 MPa	Electric oil pumps HD Elektriska oljepumpar HD
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 61012 ② 61024	① 60100 ② 60110 ③ 60101	① 60300 ② 60310 ③ 60301	① 61614 ② 61611
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 1,2 MPa (170 psi)	Max pressure / max tryck 1,0 MPa (150 psi)	Max pressure / max tryck 2,4 MPa (350 psi)	Max pressure / max tryck 0,8 MPa (116 psi)
Capacity / kapacitet 5,5 l/min	Capacity / kapacitet 9 l/min	Capacity / kapacitet 10 l/min	Capacity / kapacitet 50 l/min
Volt W IP ① 12 200 55 ② 24 200 55	Volt W Hz Rpm IP ① ② 230 600 50 1450 55 ③ 400 600 50 1450 55	Volt W Hz Rpm IP ① ② 230 780 50 1450 55 ③ 400 780 50 1450 55	Volt W Hz Rpm IP ① ② 230 1500 50 55 ② 230 2000 50 55
• Built-in by-pass / inbyggd överströmmare • Integrated fuse / integrerad säkring • Continuous flow / konstant flöde • 2,5 m suction capacity / 2,5 m sugkapacitet • Intermittent duty cycle 30 min / driftintervall max 30 min • 3/4" (F) inlet 1/2" (F) outlet	On / start Off / stopp 0,6 MPa 1,0 MPa • Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet ① ③ 3/4" (F) inlet 3/4" (F) outlet ② 3/4" (F) inlet 1" (F) outlet	On / start Off / stopp 0,6 MPa 2,4 MPa • Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet ① ③ 3/4" (F) inlet 3/4" (F) outlet ② 3/4" (F) inlet 1" (F) outlet	• Adjustable by-pass / justerbar överströmmare • Low noise / tystgående • Continuous flow / konstant flöde • High suction capacity / hög sugkapacitet • 1" (F) inlet / inlopp • 1" (F) outlet / utlopp
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg ② 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg	Carton box / kartong ① 36 x 20 x 27 cm - 11 kg ② 36 x 36 x 27 cm - 12,9 kg ③ 36 x 20 x 27 cm - 11 kg	Carton box / kartong ① 60 x 38 x 20 cm - 14,8 kg ② 60 x 38 x 20 cm - 16,8 kg ③ 60 x 38 x 20 cm - 14,8 kg	Carton box / kartong ① 55 x 38 x 20 cm - 23,4 kg ② 55 x 38 x 20 cm - 21,9 kg

ELECTRIC OIL PUMP KITS / ELEKTRISKA OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN



- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.
- Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.
- Electronic control unit stops the pump automatically when control valve is closed and starts also automatically when control valve is opened again.



- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.
- Självsugande kugghjulspump, sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.
- Elektronisk kontrollenhets som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Oil pump kit for 200 l drum Oljepumpkit för 200 l fat	Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar	Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar	Oil pump kit for Schütz-tanks Oljepumpkit för Schütz tankar
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
62020	62021	62010	62011
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 2,4 MPa (350 psi)	Max pressure / max tryck 2,4 MPa (350 psi)	Max pressure / max tryck 1,0 MPa (150 psi)	Max pressure / max tryck 1,0 MPa (150 psi)
Capacity / kapacitet 10 l/min	Capacity / kapacitet 10 l/min	Capacity / kapacitet 9 l/min	Capacity / kapacitet 9 l/min
Volt W Hz Rpm IP 230 780 50 1450 44	Volt W Hz Rpm IP 230 780 50 1450 44	Volt W Hz Rpm IP 230 600 50 1450 44	Volt W Hz Rpm IP 230 600 50 1450 44
On / start Off / stopp 0,6 MPa 2,4 MPa	On / start Off / stopp 0,6 MPa 2,4 MPa	On / start Off / stopp 0,6 MPa 1,0 MPa	On / start Off / stopp 0,6 MPa 1,0 MPa
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Oil Pump / oljepump 60310 • Suction tube / sugrör • 3/4" x 2m outlet hose / utloppsslang 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Oil Pump / oljepump 60310 • Tank connection / tankanslutning • 3/4" x 2m outlet hose / utloppsslang 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Oil pump / oljepump 60110 • Tank connection / tankanslutning • 4 m outlet hose / utloppsslang • Digital meter / digital mätare 16812 • Drip holster / drophölster 16732 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Oil pump / oljepump 60110 • Tank connection / tankanslutning • Outlet hose / utloppsslang • Oil bar / oljebar 16755
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 80 x 40 x 100 cm - 33 kg	Carton box / kartong 80 x 40 x 100 cm - 30 kg	Carton box / kartong Box a) 80 x 40 x 100 cm - 30 kg Box b) 29 x 20 x 71 cm - 9,8 kg	Carton box / kartong Box a) 80 x 40 x 100 cm - 30 kg Box b) 48 x 20 x 61 cm - 18,4 kg

ELECTRIC OIL PUMP KITS / ELEKTRISKA OLJEPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Electric pumps for oil distribution systems, ideal solution when compressed air is not available.
- Self priming gear type pump, sintered precision gears and cast iron body with integrated adjustable by-pass valve in the pump body.



- Elektriska överföringspumpar för oljesystem, idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft.
- Självsugande kughjulspump, sintrade precisionskughjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphuset.



TYPE / UTFÖRANDE

Oil pump kit for 200 l drum
Oljepumpkit för 200 l fat

PART NO / ART.NR.

① 61013
② 61025

DATA

Max pressure / max tryck
1,0 MPa (150 psi)

Capacity / kapacitet
4 l/min

Volt	Amp	IP
① 12V DC	35	55
② 24V DC	16	55

Includes / ingår

- Oil pump with suction hose and 3 m hose with digital meter 16812
- Oljepump med sugslang och 3 m utloppsslang med digitalt mätverk 16812

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

① 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg
② 36 x 36 x 27 cm - 6,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Mobile oil dispenser for 200 l drum
Mobil pumpsats för 200 l fat

PART NO / ART.NR.

62100

DATA

Max pressure / max tryck
1,0 MPa (150 psi)

Capacity / kapacitet
9 l/min

Volt	W	Hz	Rpm	IP
230	600	50	1450	55

Includes / ingår

- Oil pump / oljepump 61100
- Suction hose / sugslang
- Trolley / fatvagn 26720
- 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

85 x 27 x 95 cm - 38 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Oil pump kit for 200 l drum or IBC
Oljepumpkit för 200 l fat eller IBC

PART NO / ART.NR.

62000

DATA

Max pressure / max tryck
1,0 MPa (150 psi)

Capacity / kapacitet
9 l/min

Volt	W	Hz	Rpm	IP
230	600	50	1450	55

Includes / ingår

- Oil pump / oljepump 60100
- Suction hose / sugslang
- Carrying handle / bärhandtag
- 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

34 x 40 x 36 cm - 21,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Oil pump kit for 200 l drum or IBC
Oljepumpkit för 200 l fat eller IBC

PART NO / ART.NR.

62001

DATA

Max pressure / max tryck
1,0 MPa (150 psi)

Capacity / kapacitet
9 l/min

Volt	W	Hz	Rpm	IP
230	600	50	1450	55

Includes / ingår

- Oil pump / oljepump 60110
- Automatic on/off
Automatiskt start/stopp
- Suction hose / sugslang
- Carrying handle / bärhandtag
- 3 m hose with digital meter 16812 / 3 m slang med digitalt mätverk 16812

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

34 x 40 x 36 cm - 23,5 kg

S10 / S15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
• Our S10 and S15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
• Vår S10 och S15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

S10/S15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
S10 & S15-series hose reel S10 & S15-serien slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17823 (no hose / utan slang) ② 17838 (no hose / utan slang) ③ 17820 ④ 17837
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① No hose / utan slang Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 10 m x 1/2" hose / slang
② No hose / utan slang Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
③ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
④ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil valve Slangupprullarkit med ventil
PART NO / ART.NR.
① 317-12 ② 317-13
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil
② Includes / ingår • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 317-14 ② 317-15 ③ 317-14EF ④ 317-15EF
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
② Includes / ingår • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
③ ④ Same as above, with appro- vable meter / samma som ovan, men med kröningsbar mätare

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 317-20 ② 317-19 ③ 317-11
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
② Includes / ingår • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
③ Same as above, with mechanical pre-set meter / samma som ovan, men med förinställbar mekanisk mätare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
② 55 x 24 x 57 cm - 10,6 kg
③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg
④ 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg
② 55 x 24 x 57 cm - 17,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg
② 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg
③ 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg
④ 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 16,8 kg
② 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg
③ 55 x 24 x 57 cm - 18,3 kg

C15 HOSE REELS FOR OIL / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
- Our C15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.



- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
- Vår C15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

C15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
C15-series hose reel C15-serien slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17844 (no hose / utan slang) ② 17840 ③ 17843
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① No hose / utan slang Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
② With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
③ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil valve Slangupprullarkit med ventil
PART NO / ART.NR.
① 317-01 ② 317-25
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10m x 1/2" / slangupprullare 10m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil
② Includes / ingår • Hose reel 15m x 1/2" / slangupprullare 15m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 317-03 ② 317-26
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare
② Includes / ingår • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter and oil gun / olje- ventil med digital mätare

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 317-04 ② 317-27 ③ 317-28
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
② Includes / ingår • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
③ Same as above, with mechanical pre-set meter / samma som ovan, men med förinställbar mekanisk mätare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 24,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 24 x 63 cm - 23,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 25,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 24 x 63 cm - 24,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 26,2 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 26,2 kg

CC15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10/15m x 1/2"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
- Our CC15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.



- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
- Vår CC15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

CC15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
CC15-series hose reel CC15-serien slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17852 ② 17853
DATA
Max pressure / max tryck 10 MPa (1450 psi)
① With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil valve Slangupprullarkit med ventil
PART NO / ART.NR.
① 316-12 ② 316-13
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Oil gun / oljeventil
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Oil gun / oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 316-14 ② 316-15
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Digital meter and oil gun / oljeventil med digital mätare
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Digital meter and oil gun / oljeventil med digital mätare

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel kit w/ oil meter Slangupprullarkit med mätare
PART NO / ART.NR.
① 316-20 ② 316-19
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 10 m x 1/2" / slangupprullare 10 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" Oil filter / oljefilter 1/2" Ball valve / kulventil Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 64 x 23 x 57 cm - 24 kg
② 64 x 24 x 57 cm - 25 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 64 x 23 x 57 cm - 25 kg
② 64 x 24 x 57 cm - 26 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 64 x 23 x 69 cm - 26 kg
② 64 x 24 x 69 cm - 27 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 64 x 26 x 68 cm - 26,2 kg
② 64 x 26 x 68 cm - 27,2 kg

T15 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 15m x 1/2"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
• The T15-series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
• T15-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks-, flyg- och gruvindustri.

T15-Series



TYPE / UTFÖRANDE
T15 hose reel
T15 slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17833 (no hose / utan slang) ② 17832

TYPE / UTFÖRANDE
T15 reel kit with oil gun
T15 upprullare med oljeventil
PART NO / ART.NR.
317-05

TYPE / UTFÖRANDE
T15 reel kit with oil meter
T15 upprullare med mätare
PART NO / ART.NR.
317-06

TYPE / UTFÖRANDE
T15 reel kit with oil meter
T15 upprullare med mätare
PART NO / ART.NR.
① 317-07 ② 317-08

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① No hose / utan slang Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 1/2" hose / slang
② With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Hose reel / upprullare 15 m • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil
PACKAGING / FÖRPACKNING

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Hose reel / upprullare 15 m • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
PACKAGING / FÖRPACKNING

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter and oil gun / oljeventil med mekanisk mätare
② Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Hose reel 15 m x 1/2" / slangupprullare 15 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical pre-set meter and oil gun / oljeventil med förinställbar mekanisk mätare
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 62 x 23 x 57 cm - 25 kg
② 62 x 23 x 57 cm - 32 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
62 x 23 x 57 cm - 34,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
62 x 23 x 57 cm - 35,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 62 x 23 x 67 cm - 35,5 kg
② 62 x 23 x 67 cm - 35,5 kg

T20 HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 20m x 1/2" / 15m x 3/4"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
- The T20-series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
- T20-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

T20-Series



①
②
③



TYPE / UTFÖRANDE
T20 hose reel
T20 slangupprullare

PART NO / ART.NR.
① 37845 (no hose / utan slang)
② 17834 (20 m x 1/2")
③ 17836 (15 m x 3/4")

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① No hose / utan slang Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) Max. 15 m x 3/4" or 20 m x 1/2" hose / slang
② With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 20 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)
③ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 3/4" (F/inv.) • 15 m x 3/4" hose 1/2" (M/utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 61 x 31 x 67 cm - 33,0 kg
② 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg
③ 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

TYPE / UTFÖRANDE
T20 reel kit with oil gun
T20 upprullare med oljeventil

PART NO / ART.NR.
317-21

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Includes / ingår • Hose reel / upprullare 20 m • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Oil gun / oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE
T20 reel kit with H.V. oil gun
T20 upprullare & H.V. oljeventil

PART NO / ART.NR.

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Includes / ingår • Hose reel / upprullare 15 m • 3/4" Oil filter / oljefilter • Ball valve / kulventil • H.V. Oil gun / H.V. oljeventil

TYPE / UTFÖRANDE

PART NO / ART.NR.

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① Includes / ingår • Hose reel / upprullare 20 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
② Includes / ingår • Hose reel / upprullare 20 m x 1/2" • Oil filter / oljefilter • 1/2" Ball valve / kulventil • Mechanical meter / mekanisk mätare

DATA

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg
② 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg
③ 61 x 31 x 67 cm - 46,0 kg

HD HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 30m x 1/2" - 15m x 1-1/2"

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
• The T30 and F15 Series is designed for the most demanding applications in all kinds of industries.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
• T30 & F15-serien är utvecklad för krävande applikationer inom alla industrigrenar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.

T30-Series



F15-Series

TYPE / UTFÖRANDE
T30 hose reel
T30 slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17878 (no hose / utan slang) ② 17879 (no hose / utan slang) ③ 17880

TYPE / UTFÖRANDE
T30 hose reel
T30 slangupprullare
PART NO / ART.NR.
17881

TYPE / UTFÖRANDE
T30 hose reel
T30 slangupprullare
PART NO / ART.NR.
17882

TYPE / UTFÖRANDE
F15 hose reel
F15 slangupprullare
PART NO / ART.NR.
17885

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
① No hose / utan slang Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) For max. 30 m x 1/2" hose / slang or 25 m x 1/2" hose / slang
② No hose / utan slang Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.) For max. 20 m x 3/4" hose / slang or 15 m x 1" hose / slang
③ With hose / med slang • 0,8 m x 3/4" connection hose • 25 m x 3/4" hose / slang
Connection / anslutning 1/2" BSP (F / Inv.)

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Connection / anslutning 3/4" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 0,8 m x 3/4" connection hose • 25 m x 3/4" hose / slang
Connection / anslutning 1" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 0,8 m x 1" connection hose • 15 m x 1" hose / slang

DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1125 psi)
Connection / anslutning 1" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 0,8 m x 1" connection hose • 15 m x 1" hose / slang
Connection / anslutning 1-1/2" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 1 m x 1-1/2" connection hose • 15 m x 1-1/2" hose / slang

DATA
Max pressure / max tryck 2 MPa (290 psi)
Connection / anslutning 1-1/2" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 1 m x 1-1/2" connection hose • 15 m x 1-1/2" hose / slang
Connection / anslutning 1-1/2" BSP (F / Inv.)
With hose / med slang • 15 m x 1-1/2" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 45,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 41 x 82 cm - 60,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 80 x 75 x 40 cm - 80,0 kg

OIL METERS / OLJEMÄTARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy-to-operate hose end meters are designed specifically to measure and dispense oil, antifreeze and similar fluids, manually or by a pre-set volume after which the meter automatically closes.
- Våra robusta och lättanterliga handmätare är speciellt utvecklade för mätning och dosering av olja, glykol och liknande vätskor, manuellt eller med en förinställd volym där mätaren efter tappning automatiskt stänger av flödet.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Mechanical meter Mekanisk mätare	Hose end meter Handmätare	H.V. Hose end meter H.V. Handmätare	Pre-set hose end meter Försintällbar handmätare
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 16716 (preset/förinställbar) ② 16719	16812	16813	16815
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 10 MPa (1450 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)	Max pressure / max tryck 10 MPa (1450 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)
Preset volume / mätområde 0,25 - 60 l	Max free flow / max fritt flöde 20 l/min	Max free flow / max fritt flöde 70 l/min	Max free flow / max fritt flöde 15 l/min
Max free flow / max fritt flöde 30 l/min	Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 3/4" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)	Min / max temp -10°C to / till +50°C	Min / max temp -10°C to / till +50°C	Min / max temp -5°C to / till +50°C
Accuracy / noggrannhet ± 0,65%	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%
Includes / ingår	Power supply / strömförsörjning	Power supply / strömförsörjning	Power supply / strömförsörjning
<ul style="list-style-type: none"> • 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel • Outlet hose with manual non drip nozzle / utloppsslang med manuellt non drip munstycke. <p>① Preset ut to 60L / Förinställbar upp till 60L ② Meter without pre-set / Mätare utan förinställning</p>	2 x AAA 1,5V alkaline battery	2 x AAA 1,5V alkaline battery	4 x AA 1,5V alkaline battery
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 36 x 25 x 11 cm - 2,2 kg ② 36 x 25 x 11 cm - 2,1 kg	Carton box / kartong 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong 60 x 15 x 14 cm - 3,5 kg	Carton box / kartong 60 x 17 x 16 cm - 2,3 kg

OIL METERS / OLJEMÄTARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our rugged and easy to operate oil control guns are designed specifically to dispense oil and similar fluids.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

• Våra robusta och lättanterliga oljeventiler är utvecklade för påfyllning av olja och liknande vätskor.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg- och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Hose end meter approved Handmätare kröningsbar	Hose end meter Handmätare	Electronic in line meter Mätare för rörmontage	Electronic in line meter Mätare för rörmontage
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
16717	① 16826-01 ② 16827-01	① 1168803 ② 1368069 (approved / kröningsbar)	1168806
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 7 MPa (1050 psi)	Max pressure / max tryck 7 MPa (1050 psi)	Max pressure / max tryck 7,0 MPa (1050 psi)	Max pressure / max tryck 7,0 MPa (1050 psi)
Flow range / mätområde 1-10 l/min	Flow range / mätområde 1-15 l/min	Flow range / mätområde ① 1-30 l/min ② 1-10 l/min	Flow range / mätområde 8-80 l/min
Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)	Min / Max temp -5°C to / till +50°C	Min / Max temp -5°C to / till +50°C
Min / Max temp -10°C to / till +50°C	Min / Max temp -10°C to / till +50°C	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%
Accuracy / noggrannhet ± 0,3%	Accuracy / noggrannhet ± 0,5%	Power supply / strömförsörjning 2 x AAA 1,5V alkaline batteries	Connection / anslutning 1/2" BSP (F / Inv)
Includes/ ingår	Includes/ ingår	Can also be used for diesel / kan också användas till diesel	Can also be used for diesel / kan också användas till diesel
• 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel	• 1/2" inlet swivel / anslutningssvivel		
• Outlet hose with automatic non drip nozzle / utloppssläng med automatiskt non drip munstycke	• Outlet hose with automatic non drip nozzle / utloppssläng med automatiskt non drip munstycke		
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong ① 36 x 16 x 15 cm - 1,9 kg ② 36 x 16 x 15 cm - 1,8 kg	Carton box / kartong ① 15 x 15 x 10 cm - 0,7 kg ② 15 x 15 x 10 cm - 0,6 kg	Carton box / kartong 15 x 15 x 20 cm - 1,0 kg

OIL CONTROL VALVES / OLJEVENTILER

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate oil control valves are designed specifically to dispense oil and similar fluids.
• Flexible or rigid outlets are available to meet any needs of effective dispensing.

- Våra robusta och lättanterliga oljeventiler är utvecklade för säker påfyllning av olja och liknande vätskor.
• Flexibla och fasta utloppsrör finns tillgängliga för alla behov av effektiv påfyllning.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Oil control gun (with sight glass) Oljeventil (med synglas)	Oil control gun Oljeventil	Oil control gun Oljeventil	H.V. Control gun H.V. Ventilhandtag
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
1 16828EF 2 16829EF	1 1168801 2 16828 3 16829	1 16814 2 16828-01 3 16829-01	16724
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 10 MPa (1500 psi)	Max pressure / max tryck 10 MPa (1500 psi)	Max pressure / max tryck 10 MPa (1500 psi)	Max pressure / max tryck 10 MPa (1500 psi)
Applications / användningsområden Motor oil up to SAE 60 / för motorolja upp till SAE 60	Applications / användningsområden Motor oil up to SAE 60 / för motorolja upp till SAE 60	Applications / användningsområden Gear and transmission oil / för växel och drivaxeloljor	Max flow / max flöde 70 l / min
Includes / ingår • 45° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	Includes / ingår • 1/2" inlet swivel/anslutningssvivel	Includes / ingår • 90° flexible outlet with manual non drip nozzle / 90° utloppssläng med manuell non drip munstycke	Inlet / inlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
3 Includes / ingår • 135° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	2 Includes / ingår • 45° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	2 Includes / ingår • 45° flexible outlet with automatic non drip nozzle / 45° utloppssläng med automatisk non drip munstycke	Includes / ingår • 3/4" inlet swivel / anslutningssvivel
	3 Includes / ingår • 135° rigid outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppsrör med automatisk non drip munstycke	3 Includes / ingår • 135° flexible outlet with automatic non drip nozzle / 135° utloppssläng med automatisk non drip munstycke	45° rigid outlet with manual non drip nozzle / 45° utloppsrör med manuell non drip munstycke
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 1 0,9 kg 2 0,9 kg	Plastic bag / plastpåse 1 0,6 kg 2 0,8 kg 3 0,8 kg	Plastic bag / plastpåse 1 0,9 kg 2 0,9 kg 3 0,9 kg	Carton box / kartong 42 x 25 x 8 cm - 2,3 kg

OIL BAR & ACCESSORIES / OLJEBAR & TILLBEHÖR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Our oil bar and accessories for hose end meters and oil guns are designed to withstand hard use and built for durability.
• Flexible or rigid outlets are available to meet any needs of effective dispensing.

• Vår oljebar och tillbehör för handmätare och oljeventiler är utvecklade för att stå emot tuff användning och för lång hållbarhet.
• Flexibla och fasta utloppsrör finns tillgängliga för alla behov av effektiv påfyllning.



TYPE / UTFÖRANDE
Oil bar Oljebar
PART NO / ART.NR.
① 16755 ② 16703 ③ 16708
DATA
① Oil dispensing bar for up to 4 products / oljebar för 4 vätskor Includes / ingår • One outlet valve / 1 st kran Additional valves to be ordered separately. Önskas fler barkranar måste dessa beställas separat. Connection / anslutning 1/2" BSP (F/inv.) ② Outlet valve / barkran ③ Stainless steel outlet valve / rostfri barkran
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 48 x 20 x 61 cm - 18,4 kg ② Plastic bag / plastpåse 1,7 kg ③ Plastic bag / plastpåse 1,7 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Calibration measure 2 l Kalibreringsmått 2 l
PART NO / ART.NR.
43420
DATA
For use when calibration of meters. Degree classification per 5 cl. Användes vid kalibrering av mätare. Måttindelning per 5 cl.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse Ø 9 x H 37 cm - 0,25 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Nozzles Munstycken
PART NO / ART.NR.
① 1167431 ② 1268602 ③ 1169350
DATA
① Automatic non-drip nozzle automatisk non-drip ② Semiautomatic non-drip nozzle Halvautomatisk non-drip Connection / anslutning M12 x 1 ③ Automatic non-drip nozzle automatisk non-drip Connection / anslutning 1/4" BSP (F/inv.) ④ Colour coded protectors for outlet hoses / färgkodade skyddshuvar för utloppsslangar
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse --

TYPE / UTFÖRANDE
Outlet hose with non-drip Utloppssläng med non-drip
PART NO / ART.NR.
① 1167762 ② 1167754 ③ 1167757 ④ 1167763
DATA
①② Automatic non-drip nozzle 45° / automatisk non-drip 45° ③④ Automatic non-drip nozzle 135° / automatisk non-drip 135° ⑤ Semiautomatic non-drip nozzle 90° / halvautomatisk non-dripmunstycke 90° ⑥ Manual non-drip nozzle 90° / manuell non-dripmunstycke 90° ⑦ Manual non-drip nozzle straight / manuell non-dripmunstycke rak Connection / anslutning 1/2" BSP (M / Utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,2 - 0,3 kg

DRUM PUMPS FOR OIL / FATPUMPAR FÖR OLJA

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hand operated transfer pumps for lubricants and diesel, fits directly onto 20-205 litre drums or containers.
• Most of the pumps are equipped with telescopic pump tube and all with 2" drum adaptor.
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Handdrivna fatpumpar för pumpning av smörjoljor och diesel, passar direkt på 20-205 liters fat eller containers.
• Merparten av pumparna är utrustade med teleskoprör, samtliga har 2" fatadapter.
• Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE
Drum pumps 60-205 l Fatpumpar 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 10720 ② 16780
DATA
① Capacity / kapacitet 0,35 l per stroke / slag Telescopic pump tube / teleskopiskt pumprör ② Capacity / kapacitet 0,1 l per stroke / slag 1,5 m outlet hose, with 135° spout / 1,5 m utloppsslang med 135° rör

TYPE / UTFÖRANDE
950 Lever pumps 60-205 l 950 Fatpumpar 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 0950-100 ③ 0950-100-BL ② 0950-100-GR ④ 0950-100-YE
DATA
Capacity / kapacitet 0,33 l per stroke / slag Pump tube / pumprör L = 400-915 mm Accessories / tillbehör • 0950-700 Hose nipple / slangnippel • 1050-800 Extension tube to 1300 m / förlängningsrör 1300 mm • 0925-026 Trisure adapter • 0926-400 Mauser adapter • NW 50-EUR Adapter

TYPE / UTFÖRANDE
Drum pump 60-205 l Fatpump 60-205 l
PART NO / ART.NR.
11645
DATA
Capacity / kapacitet 0,5 l per stroke / slag Pump tube / pumprör L = 350-980 mm Seals / tätningar NBR

TYPE / UTFÖRANDE
Hand operated pumps Handdrivna pumpar
PART NO / ART.NR.
① 1470-100 ③ 0960-000 ② 10730 ④ 0960-031
DATA
① ② Capacity / kapacitet 0,3 l per revolution / varv High quality rotary pump for demanding operations. / Vepump av hög kvalitet för krävande användning. ③ ④ Capacity / kapacitet 0,1 l per stroke / slag ③ Pump tube / pumprör L = 390-510 mm ④ Shorter model / kortare mod. For "flat" 20L drums / för "plattare" 20L dunkar ③ ④ Hose / slang 1,5 m hose with ball valve / 1,5 m slang med kulventil

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 60 x 13 x 6 cm - 1,9 kg ② 140 x 12 x 12 cm - 3,9 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 24 x 11 cm - 1,4 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 38 x 22 x 15 cm - 1,1 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 15 x 15 cm - 2,8 kg ② 34 x 16 x 12 cm - 5,0 kg ③ 52 x 24 x 12 cm - 1,2 kg ④ 52 x 24 x 12 cm - 1,2 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

OIL DISPENSERS / OLJEDISTRIBUTÖRER

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Manual and air operated gear oil dispensers for filling or topping up oil levels. The pumps are equipped with outlet hose and oil gun.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Hand- och tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av oljer. Samtliga pumpar är utrustade med påfyllningssläng och oljeventil.
- Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile oil dispenser Mobil oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-37
DATA
Capacity / kapacitet 0,1 l per stroke / slag
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Hand pump / handpump • 1,5 m hose with ball valve / 1,5 m slang med kulventil • 25 l tank / behållare
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,6 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Presurized oil dispenser Tryckluftsdriven oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-36
DATA
Air pressure / tryckområde 0,3 - 0,7 MPa
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 m hose with oil gun / 1,5 m slang med oljeventil • 25 l tank / behållare
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,3 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Portable oil dispenser Bärbar oljedistributör
PART NO / ART.NR.
137-35
DATA
Capacity / kapacitet 0,1 l per stroke / slag
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Drum pump / fatpump • 1,5 m hose with ball valve 1,5 m slang med kulventil • 17 l tank / behållare
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 20 x 40 x 70 cm - 9,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Oil suction gun Sugpump olja
PART NO / ART.NR.
10710
DATA
Capacity / kapacitet 500 ml per stroke / slag
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 290 mm suction hose / sugslang • Flexible outlet / flexibelt sugrör
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 1,0 kg

ACCESSORIES / TILLBEHÖR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Using correct pump connection accessories guarantee safe and trouble free operation.
• Pressure relief valve fitted onto the pump outlet, eliminates the risk for over-pressure in piped systems.
- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.
• Säkerhetsventil monterad på pumputloppet elimineras risken för övertryck i rörinstallationer.



TYPE / UTFÖRANDE
Pressure relief valve kit Säkerhetsventil komplett
PART NO / ART.NR.
① 16764 ② 16765-60
DATA
① Opening pressure / öppningstryck 6,0 MPa (860 psi)
Connection In/Out Anslutning in/ut 3/4" BSP (M-F / Inv.-Utv.)
Connection bleeder hose / Anslutning avlastningsslang Ø10 hose / slang 1/8" BSP (M / Utv.)
② Pressure relief valve only / enbart säkerhetsventil

TYPE / UTFÖRANDE
Suction hose for drums Sugslang för fat
PART NO / ART.NR.
① 16750 ② 16751
DATA
① 1040 mm suction tube with footvalve and bung adapter, with 2 m hose / 1040 mm sugrör med backventil och fatadapter, samt 2 m slang
• Fits 200 l drum and IBC tank / för 200 l fat och IBC tank
② 1600 mm suction tube with footvalve and bung adapter, with 2 m hose / 1600 mm sugrör med backventil och fatadapter, samt 2 m slang
• For tanks / för tankar
Connection / anslutning 3/4" & 1" BSP (M / Utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Distribution hose for pumps Utloppsslängar för pumpar
PART NO / ART.NR.
① 16740 ② 16741 ③ 16742 ④ 16743 ⑤ 16744 ⑥ 16745 ⑦ 16746 ⑧ 16735 ⑨ 16737 ⑩ 16747
DATA
Connection hoses for pumps / anslutningsslängar för pumpar
Length / längd
① 2 m x 1/2" ② 3 m x 1/2" ③ 4 m x 1/2" ④ 5 m x 1/2"
⑤ 6 m x 1/2" ⑥ 8 m x 1/2" ⑦ 10 m x 1/2"
Connection / anslutning 1/2" BSP (F / Inv.) 3/4" x 1/2" + 1/2" x 1/2" (M/Utv.) Adapters included / adapters ingår
Length / längd
⑧ 1,0 m x 1" BSP (F / Inv.) ⑨ 1,5 m x 3/4" BSP (F / Inv.) ⑩ 0,7 m x 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Oil filter with ball valve Oljefilter med kulventil
PART NO / ART.NR.
① 16710-50 ② 16711-50
DATA
Max pressure / max tryck 5,0 MPa (750 psi)
Connection / anslutning ① 1/2" BSP (F / Inv.) ② 3/4" BSP (F / Inv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,37 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Carton box / kartong
PART NO / ART.NR.
① 123 x 12 x 12 cm - 6,5 kg ② 190 x 12 x 12 cm - 9 kg
DATA


TYPE / UTFÖRANDE
Plastic bag / plastpåse
PART NO / ART.NR.
① 8 x 3 x 8 cm - 0,13 kg ② 10 x 3 x 10 cm - 0,18 kg
DATA

ACCESSORIES / TILLBEHÖR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

• Using correct pump connection accessories guarantees safe and troublefree operation.

• Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.



TYPE / UTFÖRANDE
Ball valves for oil / air / water Kulventiler för olja / luft / vatten
PART NO / ART.NR.
① 1887257 ④ 1367258 ② 1887260 ⑤ 1367259 ③ 1367262
DATA
Max pressure / max tryck 5,0 MPa (700 psi)
Connection / anslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" BSP (F / Inv.) ③ 1/2" BSP (F / Inv.) ④ 3/4" BSP (F / Inv.) ⑤ 1" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Adaptors and bonded seals Nipplar och gummistålbrickor
PART NO / ART.NR.
① 1367264 1/4" ② 1367265 3/8" ③ 1367347 1/2" ④ 1367422 3/4" ⑤ 1367266 1"
DATA
BSPxBSP ⑥ 1367267 1/4"x1/4" ⑦ 1367271 3/8"x3/8" ⑧ 1317181 1/2"x1/2" ⑨ 1317180 1/2"x3/4" ⑩ 1367268 3/4"x3/4" ⑪ 1367270 3/4"x1" ⑫ 1367269 1"x1"
BSPTxBSP ⑬ 1367587 1/4"x1/4" ⑭ 1357676 3/8"x3/8" ⑮ 1367594 1/2"x1/2"

TYPE / UTFÖRANDE
Bracket for pumps Hållare för pumpar
PART NO / ART.NR.
① 16730 ② 16733
DATA
① Wall bracket / väggfäste Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)
② Floor bracket / golvfäste Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Bracket for H.D. pumps Hållare för H.D. pumpar
PART NO / ART.NR. & DATA
① 16705 ② 16709
DATA
① Wall bracket / väggfäste Connection / anslutning Flange / fläns 4xØ112mm (C115 & C150-Series)
② Floor bracket / golvfäste Connection / anslutning Flange / fläns 4xØ112mm (C115 & C150-Series)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse ① 0,2 kg ② 0,2 kg ③ 0,4 kg ④ 0,5 kg ⑤ 0,8 kg
Carton box / kartong ① 15 x 11 x 14 cm - 0,6 kg ② 50 x 18 x 18 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,1 - 0,25 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 15 x 11 x 14 cm - 0,6 kg ② 50 x 18 x 18 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 30 x 20 x 20 cm - 3,4 kg ② 50 x 20 x 50 cm - 4,7 kg

ACCESSORIES / TILLBEHÖR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN



- Using correct pump connection accessories guarantee safe and troublefree operation.
- Eurolube offer a wide range of drum adapters for safe and easy connection to drum or container.



- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.
- Eurolube erbjuder ett brett sortiment av fatadapters, för säker och enkel anslutning till fat eller container.



TYPE / UTFÖRANDE
IBC pump and reel bracket Fäste för pump och slanguppr.
PART NO / ART.NR.
1069237
DATA
IBC bracket / IBC fäste Place for one hose reel and one pump, horizontally / plats för en slangupprullare och en horisontellt monterad pump
Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Drip holster Dropphölster
PART NO / ART.NR.
① 16781 ② 16782 ③ 16752
DATA
Wall mounted drip pockets for hose end meters and oil guns. / Väggmonterade droppskålar för handmätare och oljeventiler.
① Can be emptied via drain plug / kan tömmas med dräneringsplugg ② Oil gun holder, removable drip tray / hållare för oljeventil, löstagbar droppskål ③ Nozzle holster for drums, connects to 3/4" thread in the drum / dropphölster för fat, ansluts till 3/4"-hålet i fatet.

TYPE / UTFÖRANDE
Drum adapters Fatadapters
PART NO / ART.NR.
① Connection / anslutning 2" BSP (M / Utv.)
1117701 25 mm 1117704 28 mm 1117718 30 mm 1137123 32 mm 1117705 34 mm 1117178 35 mm 1118436 36 mm 1117707 38 mm 1157234 40 mm 1117610 42 mm 1117611 45 mm 1117065 50 mm 1155153 52 mm 1117277 54 mm
② NW 50-EUR adapter ③ 0925-400 Mauser adapter ④ 0925-026 Trisure adapter
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 104 x 33 x 13 cm - 11 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Swivel for oil Oljesivilar
PART NO / ART.NR.
① 1568507 ② 3368519 ③ 3368520
DATA
Max pressure / max tryck 7 MPa (1000 psi)
Connection / anslutning ① 1/2" BSP inlet / inlopp Swivel for oil gun 1168801, 16700 & 16800-series oil gun / Svivel för oljeventil 1168801, 16700 & 16800-serien mätverk och ventiler
② 1/2" BSP (M / Utv.)
③ 1/2" BSP (F - M / Inv. - Utv.)
PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,23 - 0,5 kg

FUNNELS AND MEASURES / TRATTAR OCH PLASTMÅTT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- The Eurolube funnels and measures are molded from high quality polyethylene. Suitable applications: Antifreeze, oil, diesel, screen fluids, detergents etc. Warning! Do not use with inflammable fluids.
- Eurolubes trattar och mått är tillverkade i polyetylen av högsta kvalitet. Lämpliga vätskor: glykol, olja, diesel, spolarvätska, rengöringsmedel, mm. Varning! Får ej användas till explosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
General purpose oiler Smörjkanna "allround"
PART NO / ART.NR.
① 16785 ② 16786 ③ 16787
DATA
① Volume 0,125 l ② Volume 0,25 l ③ Volume 0,5 l

TYPE / UTFÖRANDE
Plastic measures with flex spout Plastkanna med flexibel pip
PART NO / ART.NR.
① 16770-60 60 pcs / st 16770 each / st
② 16771-30 30 pcs / st 16771 each / st
③ 16772-20 20 pcs / st 16772 each / st
④ 16773-12 12 pcs / st 16773 each / st
DATA

Accessories / tillbehör

- 1367278 Lid for 16771 & 16772 / lock till 16771 & 16772
- 1367279 Lid for 16773 / lock till 16773
- 1367588 Spare spout for 16771/2 / extra pip till 16771/2
- 1367589 Spare spout for 16773 / extra pip till 16773

TYPE / UTFÖRANDE
Graduated measuring jugs Graderade plastmått
PART NO / ART.NR.
① 16776-96 96 pcs / st 16776 each / st
② 16777-24 24 pcs / st 16777 each / st
③ 16778-24 24 pcs / st 16778 each / st
④ 16779-24 24 pcs / st 16779 each / st
DATA

TYPE / UTFÖRANDE
Plastic funnels Trattar av plast
PART NO / ART.NR.
① 16760-100 100 pcs / st 16760 each / st
② 16761-30 30 pcs / st 16761 each / st
③ 16763-20 20 pcs / st 16763 each / st
④ 16756
DATA

① ø 160 mm funnel / tratt
② ø 190 mm funnel / tratt
③ Rectangle 300 mm
④ Funnel kit / trattsats: Ø65, 75, 100 & 120mm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,1 kg ② 0,1 kg ③ 0,1 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 60 x 58 x 43 cm - 7,5 kg ② 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg ③ 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg ④ 58 x 42 x 58 cm - 5,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 46 x 28 cm - 12,5 kg ② 54 x 34 x 18 cm - 8,5 kg ③ 60 x 38 x 20 cm - 10,0 kg ④ 64 x 46 x 24 cm - 11,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 46 x 28 cm - 15,0 kg ② 58 x 42 x 58 cm - 5,5 kg ③ 58 x 42 x 62 cm - 8,0 kg ④ 12 x 12 x 17 cm - 0,5 kg

NOTES / ANTECKNINGAR

GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

**AIR OPERATED PUMPS
TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR**

46-48

**POWER RAM PUMP HOIST
POWER RAM PUMPLYFT**

49-50

**GREASE PUMP KITS
FETTPUMPKITS**

51-53

**HOSE REELS FOR GREASE
SLANGUPPRULLARE FÖR FETT**

54

**HAND OPERATED EQUIPMENT
HANDDRIVNA FETTUTRUSTNINGAR**

55-57

**ACCESSORIES GREASE
TILLBEHÖR FETT**

58-59

**GREASE FITTINGS AND TOOLS
SMÖRJNIPPLAR OCH VERKTYG**

60-64

STANDARD DUTY GREASE PUMPS / FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
- The standard duty pumps are designed for use in mobile grease kits, can be used with grease up to NLGI 3.



- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
- Våra standardfettpumpar är utvecklad för mobila fetttaggregat och hanterar fett upp till NLGI 3.

C70-Series



E80-Series



E80-Series



E80-Series



TYPE / UTFÖRANDE
55:1 Grease pump 55:1 Fettpump
PART NO / ART.NR.
1 25765 (180kg drum/fat) 2 25766 (50kg drum/fat) 3 25767 (20kg drum/fat)
DATA
Ratio / tryckförhållande 55:1
Capacity / kapacitet Max 540 g/min free flow / fritt flöde 300 g/min @ 110 cpm
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör 1 ø 26 mm L = 920 mm 2 ø 26 mm L = 725 mm 3 ø 26 mm L = 510 mm
Seals / tätningar NBR & PTFE

TYPE / UTFÖRANDE
60:1 Grease pump 60:1 Fettpump
PART NO / ART.NR.
1 25735 (180kg drum/fat) 2 25736 (50kg drum/fat) 3 25737 (20kg drum/fat)
DATA
Ratio / tryckförhållande 60:1
Capacity / kapacitet Max 1,1 kg/min free flow / fritt flöde 600 g/min @ 100 cpm
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör 1 ø 30 mm L = 930 mm 2 ø 30 mm L = 750 mm 3 ø 30 mm L = 450 mm
Seals / tätningar PU & PTFE

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 Grease pump 80:1 Fettpump
PART NO / ART.NR.
1 25795 (180kg drum/fat) 2 25796 (50kg drum/fat)
DATA
Ratio / tryckförhållande 80:1
Capacity / kapacitet Max 1,1 kg/min
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör 1 ø 30 mm L = 940 mm 2 ø 30 mm L = 760 mm
Seals / tätningar PU & NBR

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 Grease pump 80:1 Fettpump
PART NO / ART.NR.
25794 (25kg drum/fat)
DATA
Ratio / tryckförhållande 80:1
Capacity / kapacitet Max 1,1 kg/min
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 30 mm L = 460 mm
Seals / tätningar PU & NBR

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 132 x 10 x 12 cm - 5,1 kg 2 95 x 10 x 12 cm - 4,9 kg 3 73 x 10 x 12 cm - 4,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 120 x 16 x 10 cm - 7,7 kg 2 100 x 16 x 10 cm - 5,8 kg 3 77 x 16 x 10 cm - 5,3 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 120 x 16 x 10 cm - 7,7 kg 2 100 x 16 x 10 cm - 5,6 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 77 x 16 x 10 cm - 4,6 kg

HEAVY DUTY GREASE PUMPS / H.D. FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtryckssmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.



C115-Series



C115-Series



C150-Series

TYPE / UTFÖRANDE
40:1 H.D. Grease pump 40:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25745 (180kg drum/fat)
② 25746 (50kg drum/fat)

DATA
Ratio / tryckförhållande 40:1

Capacity / kapacitet
Max 11 kg/min free flow / fritt flöde
3,5 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck
1,4 MPa (200 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
① ø 50 mm L = 855 mm
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 30 x 20 cm - 25 kg ② 130 x 30 x 20 cm - 22 kg

TYPE / UTFÖRANDE
70:1 H.D. Grease pump 70:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25730 (180kg drum/fat)
② 25731 (50kg drum/fat)

DATA
Ratio / tryckförhållande 70:1

Capacity / kapacitet
Max 7,5 kg/min free flow / fritt flöde
2 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
① ø 50 mm L = 855 mm
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 30 x 20 cm - 25 kg ② 130 x 30 x 20 cm - 22 kg

TYPE / UTFÖRANDE
70:1 H.D. Grease pump 70:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

25732 (Bulk tote/Camlock)

DATA
Ratio / tryckförhållande 70:1

Capacity / kapacitet
Max 7,5 kg/min free flow / fritt flöde
2 kg/min @ 70 cpm

Max air pressure / max lufttryck
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
ø 50 mm L = 410 mm
3" Cam-lock included / ingår

Seals / tätningar
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 130 x 30 x 20 cm - 23 kg

TYPE / UTFÖRANDE
80:1 H.D. Grease pump 80:1 H.D. Fettpump
PART NO / ART.NR.

① 25787 (180kg drum/fat)
② 25788 (50kg drum/fat)

DATA

Ratio / tryckförhållande
80:1

Capacity / kapacitet
Max 8 kg/min free flow / fritt flöde
2,5 kg/min @ 50 cpm

Max air pressure / max lufttryck
0,7 MPa (100 psi)

Air inlet / luftanslutning
1/2" BSP (F / Inv.)

Outlet / utlopp
1/2" BSP (F / Inv.)

Pump tube / pumprör
① ø 50 mm L = 855 mm
② ø 50 mm L = 650 mm

Seals / tätningar
PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 130 x 35 x 25 cm - 27 kg ② 130 x 35 x 25 cm - 24 kg

GREASE TRANSFER PUMPS / FETTPUMPAR ÖVERFÖRING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtryckssmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.

E80-Series



C115-Series



C150-Series



TYPE / UTFÖRANDE
15:1 Grease transfer pump 15:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.
① 15740 (180kg drum/fat) ② 15741 (Stub/kort) ③ 15742 (20kg drum/fat)

TYPE / UTFÖRANDE
25:1 Grease transfer pump 25:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.
25725

TYPE / UTFÖRANDE
12:1 Grease transfer pump 12:1 Fettöverföringspump
PART NO / ART.NR.
25720 (Bulk tote/Camlock)

TYPE / UTFÖRANDE
Cam-lock adapters Cam-lock adaptrar
PART NO / ART.NR.
① 2357404 ② 2357405

DATA
Ratio / tryckförhållande 15:1
Capacity / kapacitet Max 15 L/min
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ① ø 32 mm L = 910 mm ② ø 32 mm L = 445 mm ③ ø 32 mm L = 445 mm
Seals / tätningar PU & NBR

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 120 x 16 x 10 cm - 23 kg ② 77 x 16 x 10 cm - 18 kg ③ 858 x 16 x 10 cm - 4,2 kg

DATA
Ratio / tryckförhållande 25:1
Capacity / kapacitet Max 16 kg/min free flow / fritt flöde 6 kg/min @ 80 cpm
Max air pressure / max lufttryck 14 MPa (200 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/2" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 855 mm
Seals / tätningar PE, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 130 x 30 x 20 cm - 25 kg

DATA
Ratio / tryckförhållande 12:1
Capacity / kapacitet Max 40 kg/min free flow / fritt flöde 15 kg/min @ 50 cpm
Max air pressure / max lufttryck 7 MPa (100 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ø 70 mm L = 146 mm 3" Cam-lock included / ingår
Seals / tätningar PE, PU, NBR & PTFE

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 35 x 25 cm - 19 kg

DATA
Allow to fix a pump horizontally or vertically to grease bags, totes and other type of containers. / Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare.
① Male Cam-lock / hane Fixes to a C115- or C150-series pump body. Standard 3" cam-lock connection / monteras på C115- eller C150-seriens pumpkropp. Standard 3" cam-lock-anslutning.
② Female Cam-lock / hona Connection thread 3" BSP (F) / anslutning 3" BSP (Inv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 15 x 15 x 15 cm - 0,5 kg ② 15 x 15 x 15 cm - 0,5 kg

H.D. GREASE PUMPS / H.D. FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- The heart of any grease system is the pump. Eurolube pumps are renowned worldwide for their high quality, easy to use and hassle-free operation.
• The Heavy Duty double acting pumps is recommended for high pressure greasing in large piped installation with simultaneous dispensing.

- Hjärtat i alla fettsystem är pumpen. Eurolubes pumpar är välkända över hela världen för hög kvalitet, enkel användning och problemfri drift.
• Dubbelverkande Heavy Duty pumpar rekommenderas för högtrycksmörjning i stora rörsystem med samtidig smörjning vid flera uttag.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Grease pump and hoist Fettpump med lyft	Pump hoist Pumplyft	Pump hoist Pumplyft	H.D. Pump and hoist H.D. Pump med lyft
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
26742 (12-20kg drum/fat)	26741	26705	① 257-55 ② 257-56
DATA	DATA	DATA	DATA
Mobile unit designed for use with hard to pump, sticky and high viscosity greases up to NLGI3. A pneumatic piston elevates the pump for replacing an empty pail. The pneumatic piston also pushes down when the pump is in use. Mobil enhet framtagen för att hantera svårpumpade och klisteriga typer av fett, upp till NLGI 3. En tryckluftsdriven kolv lyfter pumpen för att underlätta byte av fat. Kolven trycker även ner pumpen under vanlig drift.	Lifts and lowers pumps, making drum changes easier, faster and more efficient. Swings 360° around its own axis, serving up to three pumps / barrels. Air operated. Höjer och sänker pumpen och gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Roterar fritt runt sin egen axel, och kan användas till upp till 3 pumpar / fat. Luftdriven.	Lifts and lowers pumps, making drum changes easier, faster and more efficient. The pump is mounted on a bracket which keeps it straight and level. The weight of the pump and accessories will help to remove air and provide better pump efficiency. Höjer och sänker pumpen och gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Pumpen monteras på ett fäste som håller pumpen rakt. Pumpens vikt tillsammans med tillbehören hjälper till att avlufta pumpen och ger generellt bättre prestanda.	Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi) Includes / ingår ① 40:1 Pump 25745 ② 70:1 Pump 25730 • Pump hoist / pumplyft • Filter regulator • Follower plate / följetock
Includes / ingår • 60:1 Pump 25737 • Mobile pump hoist / pumplyft • Air controls / luftstyrning • Follower plate / följetock	Minimum height / min höjd 1630 mm Maximum height / max höjd 2630 mm	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 130 x 50 x 65 cm - 25 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Wooden box / trälåda ① 92 x 65 x 165 cm - 92 kg ② 92 x 65 x 165 cm - 92 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 130 x 50 x 65 cm - 25 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 170 x 40 x 40 cm - 30 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Carton box / kartong 170 x 40 x 40 cm - 30 kg	PACKAGING / FÖRPACKNING Wooden box / trälåda ① 92 x 65 x 165 cm - 92 kg ② 92 x 65 x 165 cm - 92 kg

POWER RAM PUMP HOIST / POWER RAM PUMPLYFT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

-  • Eurolube's power ram pump hoist offer better performance, easy use and safe handling, powered by ø80mm twin-post pressure primers.
• Robust one-piece aluminium follower plate with twin rubber blade wipers to ensure positive sealing of high-viscosity greases.
• Built in automatic low level shut off valve, prevents dry pumping and protects the pump.

 • Eurolubes power ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st ø80mm cylinder.
• Robust följeLOCK tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter.
• Som standard ingår automatisk låqnivå-stopp som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen.



TYPE / UTFÖRANDE

- ① 40:1 Power ram pump hoist / 40:1 power ram pumplyft
 - ② 70:1 Power ram pump hoist / 70:1 power ram pumplyft

PART NO / ART.NR.

- ①** 257-51 (includes pump 25745 / pump 25745* ingår)
② 257-52 (includes pump 25730 / pump 25730* ingår)

* Other pump configurations are available upon request / andra pumpkonfigurationer kan offereras mot förfrågan

DATA

FEATURES

- Compact and robust design, two units fits on a pallet, lower freight cost.
 - Includes two ø80mm air cylinders, which greatly improves the input of fibrous greases into the pump tube.
 - Pivotable air control box, with two air regulators, one for pump control and one for hoist control.
 - ON/OFF push button for pump control.
 - Robust lever valve for UP/DOWN control of the hoist.
 - Automatic shut off valve, stops the pump when drum is empty.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Capacity / kapacitet: | 11 kg/min* |
| Max air pressure / lufttryck: | 1,4 MPa (200 psi) |
| Air inlet / luftanslutning: | 1/2" BSP (F / Inv.) |
| Outlet / utlopp: | 1/2" BSP (F / Inv.) |

FÖRDELAR

- Kompakt och robust design, två enheter på en pall, lägre fraktkostnad.
 - Effektiv inmatning tack vare 2st ø80mm cylinder, som avsevärt förbättrar inmatning av fibrösa fetter i pumprör.
 - Svängbar kontrollenhet, med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll.
 - ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll.
 - Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.
 - Automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ② Capacity / kapacitet: | 7,5 kg/min* |
| Max air pressure / lufttryck: | 0,7 MPa (100 psi) |
| Air inlet / luftanslutning: | 1/2" BSP (F / Inv.) |
| Outlet / utlopp: | 1/2" BSP (F / Inv.) |

 **PACKAGING / FÖRPACKNING**

Wooden box / trälåda

- 1** 79 x 98 x 162 cm - 218,0 kg
 - 2** 79 x 98 x 162 cm - 218,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE

- ## **Power ram pump hoist**



Power ram pumplyft

PART NO / ART.NR.

- 26700 (pump not included / pump ingår ej)

DATA

Measures / mått



PACKAGING / FÖRPACKNING

Wooden box / trälåda

- 79 x 98 x 162 cm - 183,0 kg

GREASE PUMP KITS / FETTPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our grease pump kits are designed to meet any needs of greasing, based on our high performance grease pumps.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.

- Våra kompletta fettutrustningar är utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra välkända fettpumpar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Pump kit for drums Komplett pumpsats för fat
PART NO / ART.NR.
① 257-32 ③ 257-31 ② 257-32FP ④ 257-31FP
DATA
① ② 180 kg drum / fat ③ ④ 50-60 kg drum / fat
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 60:1 Pump • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Grease Hose / fettslang • Drum cover / fatlock • Follower plate / följelock • 1/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar
① ③ As above without follower plate / som ovan utan följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 180 kg Mobil fettutrustning 180 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-39 ② 257-39FP
DATA
Max airpressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease gun / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease hose / fettslang • Trolley / fatvagn • Drum cover / fatlock
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 180 kg Mobil fettutrustning 180 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-40 ② 257-40FP
DATA
Max airpressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease gun / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Hose reel / slangupprullare 10 m x 3/8" • Trolley / fatvagn • Drum cover / fatlock
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
De-luxe greaser 50 kg De-luxe fettutrustning 50 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-35 ② 257-35FP
DATA
Max airpressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease gun / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease Hose / fettslang • De-luxe trolley / De-luxe vagn
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 133 x 44 x 18 cm - 19,0 kg ② 133 x 62 x 18 cm - 23,0 kg ③ 133 x 44 x 18 cm - 16,0 kg ④ 133 x 44 x 18 cm - 20,0 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 96 x 86 x 28 cm - 36,0 kg ② 95 x 86 x 28 cm - 40,0 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 79 x 61 x 51 cm - 57,0 kg ② 79 x 61 x 51 cm - 61,0 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 102 x 54 x 51 cm - 32,0 kg ② 102 x 54 x 51 cm - 34,0 kg

GREASE PUMP KITS / FETTPUMPKIT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our grease pump kits are designed to meet any needs of greasing, based on our high performance grease pumps.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.

• Våra kompletta fettutrustningar är utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra välkända fettpumpar.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruks, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 50 kg Mobil fettutrustning 50 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-33 ② 257-33FP
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease control valve / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease hose / fettslang • Trolley / fatvagn • Drum cover / fatlock
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
De-luxe greaser 20 kg De-luxe fettutrustning 20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-34 ② 257-34FP
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease control valve / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease hose / fettslang • De-Luxe trolley / De-Luxe vagn
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Mobile greaser 20 kg Mobil fettutrustning 20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-37 ② 257-37FP
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease control valve / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease hose / fettslang • Trolley / fatvagn • Drum cover / fatlock
② As above plus follower plate / som ovan plus följelock

TYPE / UTFÖRANDE
Portable greaser 15-20 kg Bärbar fettutrustning 15-20 kg
PART NO / ART.NR.
① 257-36 (20 kg) ② 257-36FP (20 kg) ③ 257-03FP (15-18 kg)
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 55:1 Pump • Grease control valve / fettpistol • Z-swivel / Z-svivel • Grease hose / fettslang • Trolley / fatvagn • Handle / bärhandtag • Drum cover / fatlock
②-③ As above plus follower plate / som ovan plus följelock

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 17,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 19,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 102 x 54 x 51 cm - 21,0 kg ② 102 x 54 x 51 cm - 23,0 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 14,5 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 15,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 115 x 44 x 18 cm - 13,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 14,0 kg ③ 115 x 44 x 18 cm - 14,0 kg

GREASE FILLER PUMPS / PÅFYLLNINGSPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Our grease filler pump kits are designed to refill grease in centralized greasing system in trucks, busses and grease guns etc.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sector.
- Våra kompletta påfyllningspumpar är utvecklade för påfyllning av behållare i centralsmörjsystem i lastbilar, bussar och hävstångspumpar mm.
• För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



TYPE / UTFÖRANDE
Mobile grease dispenser Överföringspump för fett
PART NO / ART.NR.
① 257-05 ② 257-06
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 15:1 Drum pump / fatpump • 4 m x 5/8" hose / slang • HV Oil gun / HV oljeventil • Drum cover / fatlock • Trolley / fatvagn
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 15:1 Drum pump / fatpump • 4 m x 5/8" hose / slang • Digital meter / digitalt mätverk • Drum cover / fatlock • Trolley / fatvagn
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 115 x 44 x 18 cm - 12,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 16,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Centralized grease filler pump Påfyllningspump centralsmörjsystem
PART NO / ART.NR.
① 137-21 (20 kg) ③ 257-22 (50 kg) ② 137-22 (50 kg)
DATA
① ② Capacity / kapacitet • 6 kg/min NLGI0 at 1,0 MPa • Suitable for NLGI0/NLGI0 / lämplig för NLGI0/NLGI0
③ Capacity / kapacitet • 2,5 kg/min NLGI2 at 1,0 MPa • Suitable for NLGI1/NLGI2 / lämplig för NLGI1/NLGI2
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • ① ② 3:1 pump • ③ 15:1 pump • 1/4" ball valve / kulventil • Trolley / fatvagn • Drum cover / fatlock • 2 m hose with quick coupling ISO7241-1 / 2 m slang med snabbkoppling ISO7241-1
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 115 x 44 x 18 cm - 12,0 kg ② 115 x 44 x 18 cm - 16,0 kg ③ 115 x 44 x 18 cm - 20,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Centralized filler pumps Påfyllningspump centralsmörjsystem
PART NO / ART.NR.
① 20720 (12-15 kg) ② 20721 (20 kg)
DATA
Capacity / kapacitet 80 gr per stroke / slag
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Hand pump • Drum cover / fatlock • 1,5 m hose with quick coupling ISO7241-1 / 2 m slang med snabbkoppling ISO7241-1
Drum size / fatstorlek
① 12 - 15 kg ② 20 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 13 x 35 cm - 4,6 kg ② 78 x 13 x 35 cm - 4,6 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease filler pump for grease guns Påfyllningspump hävstångspumpar
PART NO / ART.NR.
① 20710 (12-15 kg) ② 20711 (20 kg) ③ 20712 (50 kg)
DATA
Capacity / kapacitet 80 gr per stroke / slag
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Hand pump • Drum cover / fatlock • Follower plate / följetock • Loader valve 9 and 12,5 mm påfyllningsnippel 9 och 12,5 mm
Drum size / fatstorlek
① 12 - 15 kg ② 20 kg ③ 50 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING
Accessories / tillbehör ④ 26738 Adapter for Lube-Shuttle® cartridge / Adapter för MLS Skruvtub ⑤ 2169180 Empty Lube-Shuttle® cartridge / Tom MLS-patron

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 13 x 35 cm - 4,4 kg ② 78 x 13 x 35 cm - 4,7 kg ③ 100 x 14 x 42 cm - 6,9 kg

HOSE REELS FOR GREASE / SLANGUPPRULLARE FÖR FETT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels offer better working environment and efficient service.
• Our C15, S10, S15 and T15-series with ball bearing supported spool makes the operation smooth and require less power to pull out the hose.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service.
• Våra C15, S10, S15 och T15-serie med kullagrad trumma ger en mjuk gång och mindre kraft behövs för att dra ut slangen.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

S10/S15-Series



TYPE / UTFÖRANDE

S10/S15 Hose reel
S10/S15 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

- 1** 27837 (S10 - No hose / utan slang)
- 2** 27835 (S15 - No hose / utan slang)
- 3** 27836 (S10 - 10 m x 3/8" hose)
- 4** 27834 (S15 - 15 m x 3/8" hose)

DATA

Max pressure / max tryck
35 MPa (5250 psi)

- ① ② No hose / utan slang**
Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)

For max. 10 m x 3/8" hose / slang

- ③ With hose / med slang**
• 0,8 m x 3/8" connection hose
• 10 m x 3/8" hose

- ④ With hose / med slang**
• 0,8 m x 3/8" connection hose
• 15 m x 3/8" hose

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- 2** 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg
- 3** 55 x 24 x 57 cm - 14,4 kg
- 4** 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg

T15/C15-Series



TYPE / UTFÖRANDE

T15/C15 Hose reel
T15/C15 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

- 1** 27841 (C15 - No hose / utan slang)
- 2** 27840 (C15 - 15 m x 3/8" hose)
- 3** 27833 (T15 - No hose / utan slang)
- 4** 27832 (T15 - 15 m x 3/8" hose)

DATA

Max pressure / max tryck
35 MPa (5250 psi)

- ① ③ No hose / utan slang**
Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)
Outlet / utlopp 3/8" BSP (F/inv.)

For maximum 15 m x 3/8" hose

- ② ④ With hose / med slang**
• 0,8 m connection hose
• 15 m x 3/8" hose

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1** 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg
- 2** 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg
- 3** 57 x 23 x 62 cm - 25 kg
- 4** 57 x 23 x 62 cm - 30 kg



TYPE / UTFÖRANDE

- 1** T15 Reel kit with grease gun
- 2** S10 Reel kit with grease gun
- 3** S15 Reel kit with grease gun

PART NO / ART.NR.

- 1** 327-04 (T15 - 15 m x 3/8" hose)
- 2** 327-11 (S10 - 10 m x 3/8" hose)
- 3** 327-12 (S15 - 15 m x 3/8" hose)

DATA

Max pressure / max tryck
35 MPa (5250 psi)

Includes / ingår

- Hose reel / upprullare
- Z-swivel / Z-svivel
- Grease gun / fettpistol
- 3/8" Ball valve / kulventil

T20/CC15-Series



TYPE / UTFÖRANDE

T20/CC15 Hose reel
T20/CC15 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

- 1** 27850 (T20 - 20 m x 1/2")
- 2** 27852
- 3** 27853

DATA

Max pressure / max tryck
35 MPa (5050 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" connection hose
- 20 m x 1/2" hose

② With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningssläng 1/4" (F/inv.)
- 10 m x 1/4" hose 1/4" (M/utv.)

③ With hose / med slang

- 0,8 m connection hose / anslutningssläng 3/8" (F/inv.)
- 15 m x 3/8" hose 1/4" (M/utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong


- 1** 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg

GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Sturdy hand operated grease pumps for quick and clean loading / greasing operation in many applications using grease up to NLGI 2.
• For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Robusta handdrivna fettpumpar för snabb och renlig påfyllning / smörjning i en mängd applikationer, för fett upp till NLGI 2.
• För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

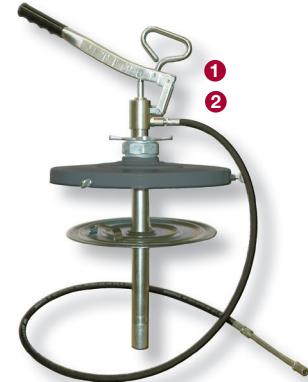

TYPE / UTFÖRANDE
H.D. Lever grease gun H.D. Hävstångspump fett
PART NO / ART.NR.
① 500 ④ 555 ② 1056-SE4 ⑤ 26737 ③ 1056-LE4
DATA
Capacity / kapacitet ① 1,3 gr per stroke / slag ② ③ 1,1 (hp) / 1,8 (hv) gr per stroke / slag ④ 1 gr per stroke / slag For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt eller patron Includes / ingår ① ② ③ Filler nipple / påfyllningsnippel ① ② ③ ④ Bleeder valve / avluftningsventil ① ② ③ ④ 4-jaw coupler / 4-backs koppling

TYPE / UTFÖRANDE
Lever grease gun Hävstångspump fett
PART NO / ART.NR.
① 20701 ⑤ 20705 ② 20702 ⑥ 2315625 ③ 20703 ⑦ 2315627 ④ 26736
DATA
Capacity / kapacitet 1 gr per stroke / slag For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt eller patron Features / egenskaper ① Standard duty model / standardanvändning ② Variable stroke, easier to use in tight places / Variabel slaglängd, lättare att använda i trånga utrymmen. ③ Pistol grip model / enhandsmodell ④ Tube and adapter for Lube-Shuttle cartridges / rör och adapter för skruvtub av typ MLS ⑤ Two hand model with magnet / Tvåhandsmodell med magnetfäste Not for Bulk grease / Ej för lösfett ⑥ 24 psc Followers / 24 st Följelock ⑦ Adapter for screw tube / Adapter för skruvpatron

TYPE / UTFÖRANDE
Grease bucket pump Högtryckspump med behållare
PART NO / ART.NR.
① 20742 ② 20745
DATA
Capacity / kapacitet ① 10/15/20 gr per stroke / slag ② 2 gr per stroke / slag Includes / ingår • 2 m hose with coupler / 2 m slang med koppling ① The 16 kg bucket pump offers 3 alternative lever positions, ideal for use with all type of lubricants / 16 kg pumpen erbjuder 3 olika lägen av handtaget, idealisk för alla typer av smörjmedel.

TYPE / UTFÖRANDE
High pressure greaser Högtryckspump fett
PART NO / ART.NR.
① 20730 (12-15 kg) ② 20731 (20 kg)
DATA
Max pressure / max tryck 35 MPa (5000 psi) Capacity / kapacitet 2 gr per stroke / slag Includes / ingår • Hand pump • Drum cover / fatlock • Follower plate / följelock • 1,5 m hose with coupler / 1,5 m slang med koppling Drum size / faststorlek ① 12-15 kg ② 20 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg ② 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg ③ 52 x 13 x 7 cm - 1,8 kg ④ 42 x 13 x 7 cm - 1,6 kg ⑤ 27 x 6 x 6 cm - 1 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 42 x 12 x 7 cm - 1,4 kg ② 42 x 12 x 7 cm - 1,4 kg ③ 42 x 17 x 7 cm - 1,6 kg ④ 27 x 6 x 6 cm - 1 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 20 x 40 x 70 cm - 9,4 kg ② 35 x 35 x 57 cm - 11,3 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 78 x 13 x 35 cm - 5,5 kg ② 78 x 13 x 35 cm - 6,0 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

BATTERY GREASE GUNS / BATTERIDRIVNA FETTPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our powerful battery powered grease guns meets the requirements for the most demanding lubrication within all industries.
• Can also be used with Lube-Shuttle cartridge, see accessory kit containing tube and adapter on previous page, part no 26737

- Våra kraftfulla batteridrivna fetsprutor uppfyller kraven för de mest krävande smörjning inom alla branscher.
• Kan även användas med skruvtub av typ MLS, se tillbehörssats med rör och adapter på föregående sida, art. nr 26737

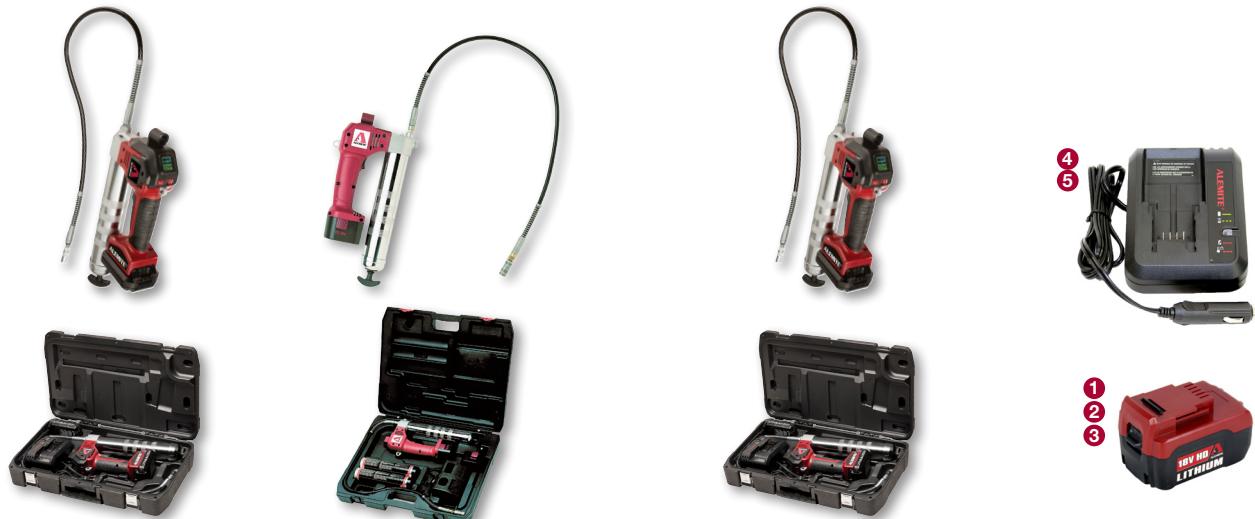

TYPE / UTFÖRANDE
20V Powered grease gun 20V Batteridriven fettpump
PART NO / ART.NR.
1 596-C1 (1 battery/batteri) 2 596-D1 (2 batteries/batterier)
DATA

Max pressure / tryck 69 MPa (10000 psi)
Max flow / max flöde 170gr/min (high flow / högt flöde) 113gr/min (low flow / lågt flöde)
<i>Deliver up to 15 cartridges per charge / levererar upp till 15 fettpatroner per laddning</i>
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 20V 2,5Ah Lithium-Ion battery • 0,9 m hose / slang • 220V Charger / laddare • Carrying case/ bärbar väska • LCD Display showing/visar: Grease meter / fettmätare Remaining grease / kvarvarande fett Battery level / batterinivå Clogged fitting / igensatt nippel • Built in LED flashlight / LED-lampa

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 57 x 13 x 47 cm - 7,8 kg 2 57 x 13 x 47 cm - 8,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
14,4V Powered grease gun 14,4V Batteridriven fettpump
PART NO / ART.NR.
586-C (1 battery/batteri)
DATA

Max pressure / tryck 69 MPa (10000 psi)
Max flow / max flöde 159gr/min at 1 MPa (1000 psi)
<i>Deliver up to 17 cartridges per charge / levererar upp till 17 fettpatroner per laddning</i>
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 14,4V NiCd battery • 0,9 m hose / slang • 220V Charger / laddare • Carrying case/ bärbar väska • Cartridge holder / fettpatronhållare (cartridge not included / patron ingår ej) • For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt eller patron

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
57 x 13 x 47 cm - 2,9 kg

TYPE / UTFÖRANDE
20V Powered grease gun 20V Batteridriven fettpump
PART NO / ART.NR.
1 597-C (1 battery/batteri) 2 597-D (2 batteries/batterier)
DATA

Max pressure / tryck 69 MPa (10000 psi)
Max flow / max flöde 170gr/min (high flow / högt flöde) 113gr/min (low flow / lågt flöde)
<i>Deliver up to 15 cartridges per charge / levererar upp till 15 fettpatroner per laddning</i>
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 20V 4Ah Lithium-Ion battery • 0,9 m hose / slang • 220V Charger / laddare • Carrying case/ bärbar väska • LCD Display showing/visar: Grease meter / fettmätare Remaining grease / kvarvarande fett Battery level / batterinivå Clogged fitting / igensatt nippel • Built in LED flashlight / LED-lampa

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 57 x 13 x 47 cm - 7,8 kg 2 57 x 13 x 47 cm - 8,4 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Batteries and Chargers Batterier och laddare
PART NO / ART.NR.
1 343291 2 343521 3 343432
DATA

1 20V 2,5Ah For / För 596-C1,D1
2 20V 4Ah For / För 596-C1,D1
3 14,4V 2Ah For / För 586-C
4 230V
5 12/24V

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 14 x 14 x 10 cm - 0,6 kg

GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Our unique grease meter offers exceptional measurement and control of every grease delivery, it can also be used in hand operated grease guns.



- Vår unika fettmätare消除 risken för översmörjning, ger rätt mängd vid varje smörjning och kan också användas på handpumpar för fett.



TYPE / UTFÖRANDE
Pressure relief kit Tryckavlastningssats
PART NO / ART.NR.
26745
DATA
Useful during high pressure greasing, causing the coupler to become difficult to remove from the grease fitting when done. Using the pressure relief kit enables a user to release the pressure before removing the coupler. Används när smörjning sker vid höga tryck, vilket gör kopplingen svår att ta bort. Tryckavlastningen gör så att trycket kan släppas innan kopplingen skall tas bort.
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 450mm outlet hose / utloppssläng • Hydraulic coupler / hydr. munstycke • Relief valve / avlastningsventil

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse 0,3 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease control valves Fettpistoler
PART NO / ART.NR.
<ul style="list-style-type: none"> ① 26716 ② 26715 ③ 26716-01 ④ 26716-11 ⑤ 2168528
DATA
Max pressure / max tryck 50 MPa (7000 psi) ① – ④ Inlet / anslutning 1/4" BSP (F / Inv.) ⑤ Inlet / anslutning 1/8" BSP (F / Inv.) ③ Includes 450 mm outlet hose / 450 mm utloppssläng ingår ④ Includes 450 mm outlet hose and Z-swivel / 450 mm utloppssläng och Z-swivel ingår ⑤ Accuracy / noggrannhet ±3% Capacity / kapacitet 1 kg/min Power supply / kraftförsörjning 2 x AAA alkaline batteries / batterier
PACKAGING / FÖRPACKNING

TYPE / UTFÖRANDE
Air operated grease gun Tryckluftsdriven fettpistol
PART NO / ART.NR.
25770
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi) Ratio / tryckförhållande 60:1 Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.) Capacity / kapacitet 1 gr per stroke / slag For bulk grease or cartridge / för fett i lösvikt och patron
PACKAGING / FÖRPACKNING

TYPE / UTFÖRANDE
Grease spray gun Fettspraypistol
PART NO / ART.NR.
25775
DATA
Max pressure / max tryck 0,5 MPa (70 psi) Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.) Container / behållare 400gr Lube-Shuttle® / MLS-patron Used for / används till Spraying grease onto chains, wires, gears etc / spraya fett på kedjor, wirar, kugghjul etc. <i>Equipment for filling up Lube-Shuttle® cartridges, see page 51, pump 20710-12 / Utrustning för påfyllnad av tomma MLS-patroner, se sid 51 pump 20710-12.</i>
PACKAGING / FÖRPACKNING

GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our accessories are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps etc.
• Using correct accessories guarantee safe and trouble free operation.

• Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettpumpar mm.
• Användandet av korrekta tillbehör garanterar en säker och problemfri drift.



TYPE / UTFÖRANDE	
Drum Covers Fatlock	
PART NO / ART.NR.	
① 26770*	④ 26773*
② 26771*	⑤ 26774*
③ 26772	⑥ 26775
DATA	
Drum / fat	Size / storlek
① 12,5 kg	245-285 mm*
② 20 kg	280-320 mm*
③ 50 kg	320-380 mm
④ 50 kg	360-408 mm*
⑤ 180 kg	560-610 mm*
⑥ 180 kg	For C115 & C150-Series / Serien

*most used / mest förekommande

TYPE / UTFÖRANDE	
Drum cover accessories Tillbehör fatlock	
PART NO / ART.NR.	
① 26752	
② 2168920	
DATA	
① Carrying handle for 26770 / bärhandtag för 26770	
② T-screws for 20kg plastic buckets / T-skruvsats för 20kg plastbehållare	

TYPE / UTFÖRANDE	
Follower plates Följelock	
PART NO / ART.NR.	
① 26767	④ 26763
② 26765*	⑤ 26762*
③ 26764	⑥ 26760*
DATA	
Drum / fat	Size / storlek
① 18 kg	230-260 mm
② 20 kg	260-290 mm*
③ 25 kg	300-330 mm
④ 50 kg	330-370 mm
⑤ 50 kg	360-390 mm*
⑥ 180 kg	550-590 mm*

*most used / mest förekommande
For C115 & C150 Series only / Enbart för C115 & C150-Serien

TYPE / UTFÖRANDE	
Hoses and valves for grease Slang och ventiler för fett	
PART NO / ART.NR.	
① 26710 (2 m)	④ 1367273
② 26711 (4 m)	⑤ 1367775
③ 26712 (6 m)	⑥ 1367776
DATA	
① ⑥ Max pressure / max tryck 50 MPa (7000 psi)	
①-③ Connection / anslutning 1/4" (F-M / Inv.-Utv.)	
① L = 2 m ② L = 4 m ③ L = 6 m	
Connection / anslutning	
④ 1/4" BSP (F / Inv.) ⑤ 3/8" BSP (F / Inv.) ⑥ 1/2" BSP (F / Inv.)	

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
① 30 x 30 x 3 cm - 1,7 kg	⑤ 1,7 kg
② 33 x 33 x 3 cm - 1,9 kg	⑥ 3,8 kg
③ 36 x 36 x 3 cm - 2,5 kg	⑦ 1,7 kg
④ 42 x 42 x 3 cm - 2,7 kg	⑧ 3,8 kg
⑤ ⑥ 62 x 62 x 3 cm - 5,5 kg	


PACKAGING / FÖRPACKNING	
Plastic bag / plastpåse	
① 0,9 kg	
② 1,6 kg	
③ 2,4 kg	
④ 0,21 kg	
⑤ 0,43 kg	
⑥ 0,66 kg	

GREASE EQUIPMENT / FETTUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our accessories are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps etc.
• Using correct accessories guarantee safe and trouble free operation.

- Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettpumpar mm.
• Användandet av korrekta tillbehör garanterar en säker och problemfri drift.

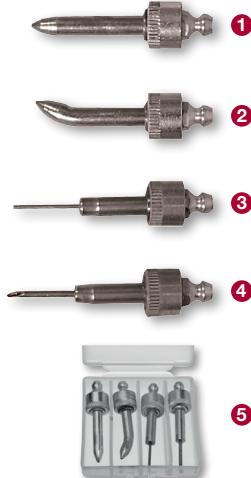

TYPE / UTFÖRANDE
Outlet hose for grease Utlöpssläng för fett
PART NO / ART.NR.
① 26731 ③ 26733 ② 26732 ④ 26717

DATA
Max pressure / max tryck 50 MPa (7000 psi)
Connection / anslutning 1/8" (M)
① L = 200 mm ② L = 300 mm ③ L = 450 mm
④ Includes 300 mm outlet hose with coupler 26730 / 300 mm utlöpssläng och koppling 26730

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,08 kg ② 0,10 kg ③ 0,13 kg ④ 0,25 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease swivels Fettsvivlar
PART NO / ART.NR.
① 26725 ④ 26726 ② 26727 ⑤ 26728 ③ 26729

DATA
Max pressure / max tryck 50 MPa (7000 psi)
① Connection / anslutning 1/4" x 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.)
② Connection / anslutning 1/2"-27 SAE x 1/4" BSP (M / Utv.)
③ Connection / anslutning 1/2"-27 SAE x 1/8" BSP (M / Utv.)
④ Connection / anslutning 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.)
⑤ Connection / anslutning 1/8" BSP (F-M / Inv.-Utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,02 kg ② 0,02 kg ③ 0,02 kg ④ 0,07 kg ⑤ 0,03 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Grease connectors Hydrauliska kopplingar
PART NO / ART.NR.
① 26721 ④ 26730 ② 26723 ⑤ 6509-D ③ 26722 ⑥ 26739

DATA
① ø 15 mm 4 jaws / 4 backs
② ø 15 mm with check valve / med backventil
③ ø 18 mm 3 jaws / 3 backs
④ Button head coupler push & pull / traktorkoppling skjuts eller dras på
⑤ 360° Swivel connector / svivelkoppling
⑥ Hydraulic quick coupler / Hydraulisk snabbmunstycke DIN 71412 Max pressure / Maxtryck 700 bar
Connection / anslutning 1/8" BSP (F / Inv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,03 kg ② 0,03 kg ③ 0,05 kg ④ 0,1 kg ⑤ 0,16 kg
⑥ 0,03 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Needle nozzles Spetsmunstycken
PART NO / ART.NR.
① 2169182 ④ 2169185 ② 2169183 ⑤ 26718 ③ 2169184

DATA
① ø 6 mm
② ø 6 mm 45°
③ ø 1,4 mm needle / nål
④ ø 2,6 mm needle / nål
⑤ All four nozzles in a practical plastic box / alla munstycken i en praktisk plastlåda
Connected to 26721-23 / kopplas till 26721-23

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ② 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ③ 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ④ 5 x 1 x 1 cm - 0,02 kg ⑤ 7 x 7 x 2 cm - 0,2 kg

GREASE FITTINGS / SMÖRJNIPPLAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our grease fittings and tools are designed to withstand hard use and built for durability in connection with our grease pumps.
• Our unique joint cleaner is perfect for unplugging clogged grease fittings.

• Våra smörjnippilar är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra fettpumpar.
• Vår unika nippelrensare är det idealiska verktyget för att öppna igensatta smörjnippilar.




TYPE / UTFÖRANDE	Button head fittings Hydrauliska traktornipplar	Breather fittings Ventilationsnipplar	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.			PART NO / ART.NR.
1 Straight / raka	1 15mm Hexagon / 6-kant • A-208 1/8"	1 Vent. fittings / vent. nipplar • 300805 1/8" - 0,0 bar • 304810 1/8" - 0,008 bar • 131000 1/8" - 0,03 bar	Fitting tools & joint cleaner Nippel verktyg & nippelrensare
• 1641-B 1/4" x 28 • 1698-B 1/4" x 28 L=29mm • 1610-BL 1/8" Short • 1634 1/8" • 1607-B 1/8" L= 32mm • 1669-B 1/8" L= 45mm • 1627-B 1/4" • 2106 M6 x 1mm • 2103 M8 x 1mm • 2109 M10 x 1mm	2 ø 16 mm • A1184 1/8" • A1186 1/4" NPTF • A1188 3/8" NPTF • A1190 1/2" NPTF • A-212 M10 x 1mm Stainless Steel / rostfria • 4621514 M12 x 1,5mm	2 Relief fittings / avlastningsnipplar • 317400 1/8" - 0,0-0,07 bar • 323060 1/8" - 1-1,7 bar • 47100 1/8" - 3,1-5,5 bar	1 339841 2 B315790 3 B315791
Stainless Steel / rostfria • 1966-S 1/4" x 28 • 1961-S 1/8" • 1121457 1/4"	3 ø 22 mm • 1823-1 1/4" NPTF • 1822-A1 3/8" NPTF • 1820-1 1/2" NPTF		DATA
2 30-67°			1 The joint cleaner is perfect for unplugging clogged grease fittings / Nippelrensare är det idealiska verktyget för att öppna igensatta smörjnippilar.
• 1637-B1 1/4" x 28 - 45° • 1611-B 1/8" - 30° • 1688-B 1/8" - 45° • 1612-B 1/8" - 65° • 1629-B 1/4" - 67° • 2107 M6 x 1mm - 45°			2 All in one tool to extract broken fittings with 1/4" x 28 thread / Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar med 1/4" x 28 gänga
Stainless Steel / rostfria • 1922-S 1/8" - 67°			3 All in one tool to extract broken fittings with 1/8" thread / Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar med 1/8" gänga
3 90°			
• 1911-B1 1/4" x 28 - 90° • 1613-B 1/8" - 90° • 1606-B 1/8" - 90° 46mm • 2108 M6 x 1mm - 90° • 2105 M8 x 1mm - 90°			
4 Extension / förlängare			PACKAGING / FÖRPACKNING
• 43762 1/8 F/M L=31mm • 43706 1/8" F/M - 90° • 43718 1/8"-1/4" F/M - 90°			Carton box / kartong 1 27 x 8 x 6 cm - 0,6 kg Plastic bag / plastpåse 2 0,08 kg 3 0,08 kg

ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR ED-SERIE

UK THE NEW ED200

- HIGHER EFFICIENCY. Maximum fluid flow with minimum air consumption.
- INCREASED RELIABILITY. No stall, non icing, reliable start up and longer air valve and diaphragm life.
- EASY SERVICING. Exclusive central flow design allows fast servicing of diaphragms and air motor without dismounting it from the fluid line.

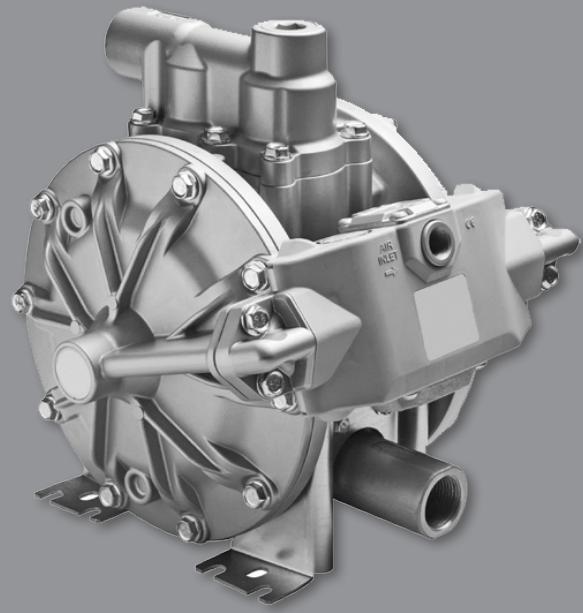

SE DEN NYA ED200

- HÖGRE EFFEKTIVITET. Maximalt vätskeflöde med minsta möjliga luftförbrukning.
- MAXIMAL MÅNGSIDIGHET. Flyttbara inlopps- och utloppsanslutningar erbjuder flera monteringsalternativ och olika materialval ger maximal vätskekompabilitet.
- Enkel service. Unik central flödesdesign möjliggör snabb service av membran och luftmotor utan demontering ifrån vätskeledningen.

UK NEW DESIGN

- New check valve design.
- Improved air motor.
- Top and lower fluid manifolds.
- Orientable ports.
- Long-life one-piece diaphragms.

SIMPLE BUT ADVANCED


- Few parts thanks to unique design.
- Pumps up to 4mm particles in the fluid.
- Exceptional self priming, up to 8 m.
- Easy to install and fast maintenance, all wear parts can be replaced without disconnecting the pump.
- Ideal for In-line installation.

APPLICATIONS

ED-Series Diaphragm Pumps are compatible with a wide range of fluids:

- Oil Products
- Diesel
- AdBlue® / DEF
- Degreasers
- Solvents
- Chemicals
- Abrasive fluids

ED-Series can be used in all kinds of industries.

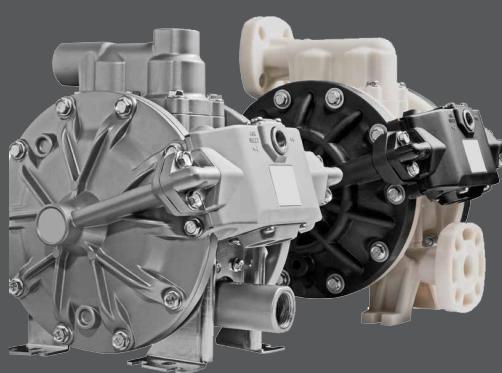

SE NY DESIGN

- Ny backventil-design.
- Förbättrad luftmotor.
- Anslutning på toppen och i botten.
- Flyttbara anslutningar.
- Långlivade one-piece membran.

ENKEL MEN AVANCERAD

- Mycket få delar tack vare unik design.
- Kan pumpa upp till 4mm partiklar.
- Hög sugkapacitet, upp till 8 m.
- Enkel att montera och underhålla, alla slittdelar kan bytas utan att demontera pumpen.
- Utmärkt för in-line montage.

ANVÄNDNINGS-OMRÅDEN

ED-serien membranpumpar är kompatibla med många olika vätskor:

- Oljeprodukter
- Diesel
- AdBlue® / DEF
- Avfettingsmedel
- Lösningsmedel
- Kemikalier
- Slitande vätskor

ED-serien passar att används i en mängd olika brancher.

ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

ED20 COMPOSITE - MAX 20L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11740	1/4"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg

ED30 COMPOSITE - MAX 38L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11742	1/2"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg
11743	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,0 kg

ED50 ALUMINIUM - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11720	1/2" - 1/2"	Aluminium	NBR	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11721	1/2" - 1/2"	Nickel coated Al	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11722	1/2" - 1/2"	Nickel coated Al	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C	22x22x22 cm	3,8 kg
ED50 MIX								
11725	2x3/8" - 1/2"	Nickel coated Al	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,8 kg
11726	2x3/8" - 1/2"	Nickel coated Al	PTFE	PTFE	PTFE	+100°C	22x22x22 cm	3,8 kg

ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

ED50 COMPOSITE - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPa



- Two base models, standard and mix. Standard with 1/2" In-Out. Mix with 2x3/8" connections on the suction side. Mix easily two different fluids 50/50.
- Pumps up to 3mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Två basmodeller, standard och mix. Standard med 1/2" anslutning In-Ut. Mix med 2st x 3/8" anslutningar på sugsidan. Blandar enkelt 2 olika vätskor 50/50.
- Pumpar upp till 3mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11730	1/2" - 1/2"	Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11731	1/2" - 1/2"	Polypropylene	Viton	PTFE	Hytrel	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11732	1/2" - 1/2"	Polypropylene	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11733	1/2" - 1/2"	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg

ED50 MIX

11735	2x3/8" - 1/2"	Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11736	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	PTFE	PTFE	PTFE	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11737	2x3/8" - 1/2"	Acetal	PTFE	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11738	2x3/8" - 1/2"	Polypropylene	Viton	PTFE	Hytrel	+70°C	22x22x22 cm	3,3 kg

ED50 ATEX - MAX 50L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPa



- We offer explosion proof pumps, according to the ATEX directive.
- Our pumps are manufactured according to the following directives: EN-809:1999+A1, EN 13463-1 and EN 1127-1.
- ATEX reference number: LOM 10ATEX0105X
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Skall du pumpa explosionsfarliga blandningar erbjuder vi ATEX klassade pumpar.
- Våra pumpar är tillverkade enligt följande direktiv: EN-809:1999+A1, EN 13463-1 och EN 1127-1.
- ATEX referensnummer: LOM 10ATEX0105X
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11755	1/2" - 1/2"	Conductive Acetal Ledande Acetal	Viton	PTFE	PTFE	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg
11751	1/2" - 1/2"	Conductive Acetal Ledande Acetal	Viton	Acetal	Hytrel	+80°C	22x22x22 cm	3,3 kg

ED100 ALUMINIUM & COMPOSITE - MAX 100L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPa



- Two regular models and one ATEX approved.
- Pump body with aluminium, NBR Seals, ideal for oil, coolant and other petroleum products, etc.
- Pump body with polypropylene, diaphragm hytrel, good chemical resistance.
- Pumps up to 4mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Två vanliga modeller och en ATEX-godkänd.
- Pumpkropp i aluminium med packningar i nitril är utmärkt för olja och petroleumprodukter
- Pumpkropp i polypropylene med membran i hytrel, hög kemikaliebeständighet.
- Pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11760	1" - 1"	Aluminium	NBR	Hytrel	Hytrel	+80°C	28x28x28 cm	7,5 kg
11770	1" - 1"	Polypropylene	Viton	Hytrel	Hytrel	+70°C	28x28x28 cm	6,4 kg

ED-SERIES DIAPHRAGM PUMPS / MEMBRANPUMPAR

ED200 ALUMINIUM & COMPOSITE - MAX 200L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Pump body with aluminium, NBR Seals, ideal for oil, coolant and other petroleum products, etc.
- Pump body with polypropylene, diaphragm hytrel, good chemical resistance.
- Pumps up to 4mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Pumpkropp i aluminium med packningar i nitril är utmärkt för olja och petroleumprodukter
- Pumpkropp i polypropylen med membran i hytrel, hög kemikaliebeständighet.
- Pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11745	1" - 1"	Aluminium	NBR	Hytrel	Hytrel	+80°C	28x28x28 cm	7,5 kg
11746	1" - 1"	Polypropylen	Viton	Hytrel	Hytrel	+70°C	28x28x28 cm	6,4 kg

ED250 ALUMINIUM - MAX 250L/MIN - MAX AIR PRESSURE 0,7 MPA



- Pump body with aluminium and various seals
- Pumps up to 6mm solids in the fluid.
- For selecting the most suitable pump, please check: www.eurolube.com/chemcomp/



- Pumpkropp i aluminium med packningar i flera olika material.
- Pumpar upp till 6mm partiklar i vätskan.
- För val av rätt pump, besök: www.eurolube.com/chemcomp/

PART NO ART.NR	CONNECTION IN-OUT	PUMP BODY PUMPKROPP	SEALS TÄTNINGAR	CHECK VALVE BACKVENTIL	DIAPHRAGM MEMBRAN	MAX TEMP	PACKAGING FÖRPACKNING	WEIGHT VIKT
11771	1-1/2" - 1-1/2"	Aluminium	NBR, SS	Acetal	Hytrel	+80°C	42x28x34 cm	20 kg

ACCESSORIES



PART NO ART.NR	DESCRIPTION	BESKRIVNING
11790	Rubberized magnetic feet For mounting the pump on steel drums or tanks	Gummerade magnetfötter För montering av pumpen på ståltankar eller fat

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

**AUTOVAC EXTRACTION PUMPS
AUTOVAC TÖMNINGSPUMPAR**

66

**MOBILE DRAINERS WITH BOWL
MOBILA OLJETÖMMARE MED SKÅL**

67-68

**LOW PROFILE AND PIT DRAINERS
OLJETÖMMARE FÖR GROP OCH GOLV**

69-73

WASTE OIL ARM FOR PITS / SPILLOLJEARM FÖR GROP



APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

CLEAN, FAST & EFFICIENT OIL CHANGE IN PITS

WE OFFER THE SOLUTION THAT CAN HANDLE LARGE VOLUMES OF USED OIL OR ANTI FREEZE,
DIRECT FROM THE ENGINE TO THE STORAGE TANK.

KLADDFRIA, SNABBA OCH EFFEKTIVA OLJEBYTTEN I GROPAR

VI ERBJUDER LÖSNINGEN SOM HANTERAR STORA VOLYMER AV SPILLOLJA OCH SPILLGLYKOL,
DIREKT FRÅN MOTORN TILL LAGRINGSTANK.

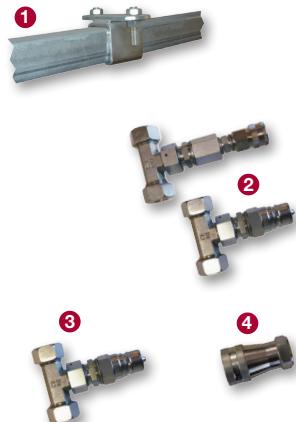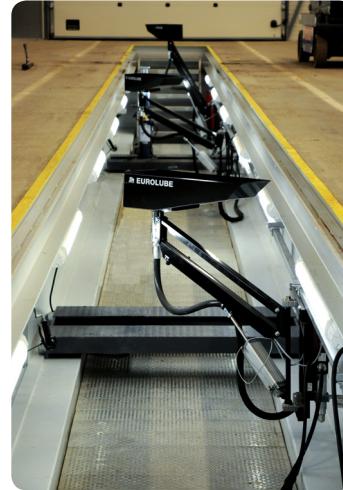

TYPE / UTFÖRANDE

Variable waste oil arm for pits
Åkbar spilloljearm grop

PART NO / ART.NR.

317-60

DATA

- Our unique variable waste oil arm 317-60, is an ideal solution for fast and efficient oil change in pits, for large trucks and buses. The used oil is pumped directly to the storage tank.
- One unit covers up to 6m working range in a pit.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Vår unika åkbara spilloljearm 317-60, är den ideala lösningen för snabba och effektiva oljebyten i gropar, för större lastbilar och bussar, den gamla oljan pumpas direkt till uppsamlingstank.
- En enhet klarar upp till 6m arbetsområde i en grop utan att man behöver flytta slangar.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

Max air pressure / max lufttryck

1,0 MPa (150 psi)

Includes / ingår

- 30 l bowl / skål
- 5:1 Pump 15731
- Large strainer / stort filter
- 2 m air & oil hose/ 2 m luft och oljeslang
- Controls for pump speed and up/down movement mounted on the arm close to the operator / reglage för pumphastighet och upp- och nedrörelse av skålen sitter lättläggligt på armen

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

120 x 80 x 60 cm - 45 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Assembly kits for 317-60
Montagekits för 317-60

PART NO / ART.NR.

- 1 317-61
- 2 317-62
- 3 317-63
- 4 3315098

DATA

1 Rail kit / skensats

- 4 m rail / skena
- 2 brackets / fästen
- 1 joining piece / skarvstykke

2 Air/Oil connection kit / Anslutningssats luft, olja.

- T-joint ø22 with air coupler/ T-stycke ø22 med luftkoppling
- T-joint ø22 with oil coupler T-stycke ø22 med oljekoppling

3 Anti Freeze connection kit / Anslutningssats kylarvätska

- T-joint ø22 with male coupler T-stycke ø22 med honkoppling

4 Anti Freeze connector / Anslutning kylarvätska

- Female connector, replaces connector on 317-60 / honkoppling, ersätts på 317-60

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- 1 400 x 10 x 10 cm - 11,5 kg
- 2 20 x 9 x 11 cm - 1,7 kg
- 3 15 x 5 x 11 cm - 1,3 kg
- 4 15 x 5 x 11 cm - 0,5 kg

AUTOVAC : WASTE OIL HANDLING / SPILLOLJEHANTERING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- Eurolube introduces an efficient and reliable extraction pump for oil & diesel, maximum vacuum, up to 95%
 • Whether you need to move oil or diesel from engines or tanks, Autovac is ideal within automotive, industry or marine sectors.
 • Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.
- Vi introducerar en effektiv och tillförlitlig tömningspump för olja och diesel, maximalt vakuum, upp till 95%
 • När ni behöver flytta olja från motorer eller tankar, Autovac är den idealiska lösningen inom fordonsservice, industri eller marint bruk.
 • Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

①



②



TYPE / UTFÖRANDE
Extraction pump Tömningspump
PART NO / ART.NR.
① C11745 ② 15732
DATA
Max air pressure / max lufttryck ① 0,7 MPa (105 psi) ② 1,0 MPa (150 psi)
Min air pressure / min lufttryck ① 0,3 MPa (45 psi)
Air inlet / luftanslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp ① 3/4" BSP (F / Inv.) ② 3/4" BSP (F / Inv.)
Inlet / inlopp ① 1" BSP (F / Inv.) ② 1" BSP (F / Inv.)
Pump tube / pumprör ① ø 52 mm L = 180 mm ② ø 50 mm L = 230 mm
Capacity / kapacitet ① Max 15 l/min ② Max 38 l/min
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 67 x 9 x 8 cm - 3,3 kg ② 77 x 16 x 10 cm - 5,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Autovac 55 extraction pump Autovac 55 tömningspump
PART NO / ART.NR.
317-55
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (105 psi)
Includes / ingår
• Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Suction hose / sugslang L = 3 m x 1/2" • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 m x 1/2"
Model 317-55 is for one work bay / modell 317-55 är avsedd för en arbetsplats.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 29 x 20 cm - 16 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Autovac 56 extraction pump Autovac 56 tömningspump
PART NO / ART.NR.
317-56
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (105 psi)
Includes / ingår
• Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Hose reel / slangupprullare • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 m x 1/2"
Model 317-56 can cover up to 3 work bays / modell 317-56 kan nå upp till tre arbetsplatser.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 70 x 45 x 57 cm - 29 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Autovac 57 extraction pump Autovac 57 tömningspump
PART NO / ART.NR.
317-57
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (105 psi)
Includes / ingår
• Extraction pump C11745 • Drip tray / droppskål • Suction filter / sugfilter • Vacuum meter / vakuummätare • Hose reel / slangupprullare • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 x 1/2" • Probe kit / sugsönder • Outlet hose / utloppssläng L = 1,7 x 1/2" • Trolley / fatvagn
Dual function, suck the fluid direct from the tank to the drum, return the fluid from the drum to the tank / Dubbel funktion, suger vätskan direkt från tank till fat, kan återföras från fat till tank.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 96 x 86 x 28 cm - 32 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Mobile waste oil drainers used for gravity and suction collection of motor oil and gear oil. The drainers can be used under lifts or inside pits.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Mobila spilloljeaggregat för rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgropar.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
25 l Oil drainer 25 l Oljetömmare
PART NO / ART.NR.
318-45
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Vacuum pump / vakuumpump • 2 m suction hose / sugslang • Probe kit / sugsonder <p>Ideal use with boats, movers, tractors, cars etc. / idealisk för båtar, traktorer, bilar, trädgårdsmaskiner mm.</p>

TYPE / UTFÖRANDE
Std 70 oil drainer Std 70 oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-65 ② 318-66
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 20 l telescopic bowl / teleskopisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil <p>① Discharge by pressure max 0,5 bar, via 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p>② Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>

TYPE / UTFÖRANDE
Combi 70 l oil drainer Kombi 70 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-64 ② 318-67
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 20 l telescopic bowl / teleskopisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuumpump • Probe kit / sugsonder <p>① Discharge by pressure max 0,5 bar, via 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p>② Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>

TYPE / UTFÖRANDE
Deluxe 70 l oil drainer Deluxe 70 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-63 ② 318-68
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 20 l telescopic bowl / teleskopisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuumpump • Probe kit / sugsonder • 8 l inspection tank / inspekionstank <p>① Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang</p> <p><i>Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588</i></p> <p>② Discharge by pump kit 317-44, see page 66 / tank tömmes med pump 317-44, se sida 66.</p>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 32 x 35 x 74 cm - 14,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 48 x 50 x 81 cm - 30,0 kg ② 48 x 50 x 81 cm - 31,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 48 x 50 x 81 cm - 33,0 kg ② 48 x 50 x 81 cm - 32,7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 48 x 50 x 107 cm - 36,0 kg ② 48 x 50 x 107 cm - 36,0 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Mobile waste oil drainers used for gravity and suction collection of motor oil and gear oil. The drainers can be used under lifts or inside pits.
- Unique oversized extension and large tool tray on top of the tank improves the work space. Design and performance top of the line.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Mobila spillolleaggregat för rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgropar.
- Unik uppsamlingstratt och fack för verktyg mm. på tankens översida, nyheter som avsevärt förbättrar arbetsmiljön. Design och prestanda på högsta nivå.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
Evacuation pump kit Tömningspump
PART NO / ART.NR.
① 317-44 ② 317-44SP
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
① 1:1 Suction pump / tömningspump ② 5:1 Suction pump / tömningspump
• Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Outlet hose / utloppssläng • Suction hose / sugslang L = 2 m x 1" • Suction filter / sugfilter • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar

TYPE / UTFÖRANDE
Standard 100 l oil drainer Standard 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-80 ② 318-85
DATA
Includes / ingår
• 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil
① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44.
② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.
Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

TYPE / UTFÖRANDE
Combi 100 l oil drainer Kombi 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-81 ② 318-86
DATA
Includes / ingår
• 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuum pump • Probe kit / sugsönder
① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44
② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.
Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

TYPE / UTFÖRANDE
Deluxe 100 l oil drainer Deluxe 100 l oljetömmare
PART NO / ART.NR.
① 318-82 ② 318-87
DATA
Includes / ingår
• 20 l bowl with extension / assymetrisk skål • Safety and breathing valve / säkerhetsventil • Vacuum pump / vakuum pump • Probe kit / sugsönder • 8 l inspection tank / inspektionstank
① Discharge by pump kit 317-44 / tank tömmes med pump 317-44
② Discharge by pressure max 0,5 bar, via a 2 m discharge hose / tank tömmes med tryck, max 0,5 bar, via en 2 m slang.
Conversion kit for emptying by pump kit 317-44 / ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44 Part No / Art.Nr: 3188588

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 11,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① box a) 50 x 55 x 94 cm - 43,0 kg box b) 62 x 27 x 65 cm ② box a) 50 x 55 x 94 cm - 40,2 kg box b) 62 x 27 x 65 cm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① box a) 50 x 55 x 94 cm - 46,0 kg box b) 62 x 27 x 65 cm ② box a) 50 x 55 x 94 cm - 42,5 kg box b) 62 x 27 x 65 cm


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong box a) 50 x 55 x 94 cm box b) 62 x 27 x 65 cm box c) 26 x 26 x 52 cm ① 49,0 kg ② 46,0 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Waste oil drainers used for gravity collection of motor oil and gear oil. The drainers are for use inside pits and for construction equipment.
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Spilloljeaggregat för rationell uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Aggregat för användning i smörjgropar och entreprenadmaskiner.
• Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

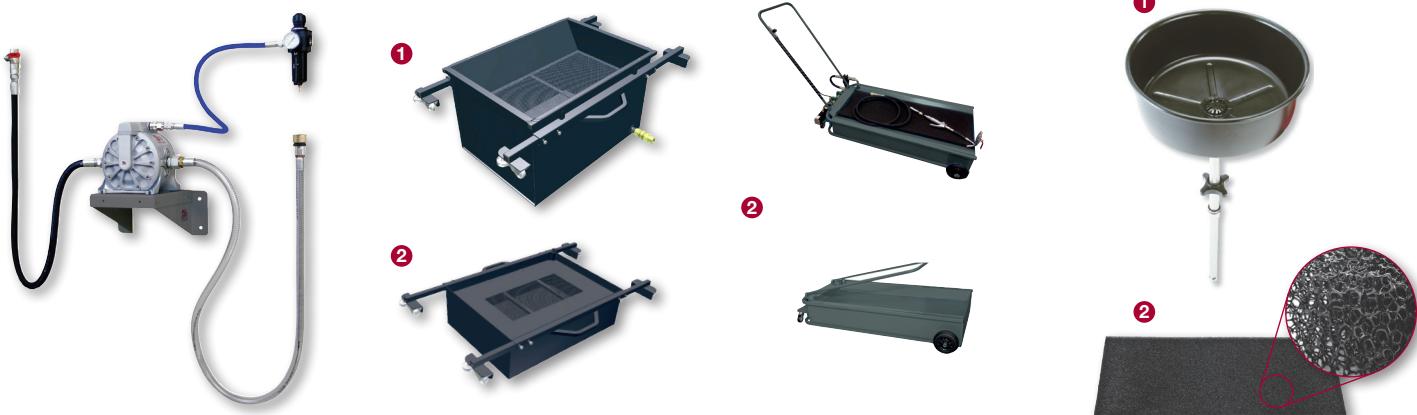

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Evacuation pump kit Tömningspump	Waste oil collector pits Spilloljetömmare grop	Low profile drainer Låg spilloljevagn	Accessories Tillbehör
317-47	① 0949-160 ② 0949-100	① 0951-500 ② 0951-100	① 318-30 ② 16791
DATA	DATA	DATA	DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)	① 95 l tank. ② 65 l tank. • Discharge by pump kit 317-47 / tömmes med pump 317-47 • Spans pit width of 750-1250 mm Justerbara armar 750-1250mm	① 95 l tank. Discharge Pump included / tömningspump ingår ② 95L tank.	① 20 l bowl for drum / 20 l bowl för fat Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.) ② Filter pad for mobile drainers to filter out large particles and prevent splashback. / Filtermatta för mobila enheter för att filtrera bort stora partiklar och förebygga stänk.
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 54 cm - 20,0 kg	Plastic / skyddsplast ① 80 x 72 x 22 cm - 29 kg ② 84 x 80 x 57 cm - 39,0 kg	Plastic / skyddsplast ① 150 x 80 x 23 cm - 50 kg ② 144 x 80 x 23 cm - 46,2 kg	Plastic / skyddsplast ① 73 x 42 x 42 cm - 7,5 kg ② 120 x 40 x 3 cm - 1,5 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING


APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Autovac, the environment-friendly method for evacuation of waste oil. Through a fixed installation with hose reel and probe or quick coupler, the waste oil is evacuated directly from the engine to the waste oil storage tank. Both personal contact with the waste oil and mobile units are avoided.
- Our standard waste oil collector 16795 is ideal for oil change in pits for cars and smaller trucks etc.
- Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.



- Autovac, den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spilloljetanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks.
- Vår standard spilloljearm 16795 är utmärkt för oljebyten på personbilar och mindre lastbilar mm.
- Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

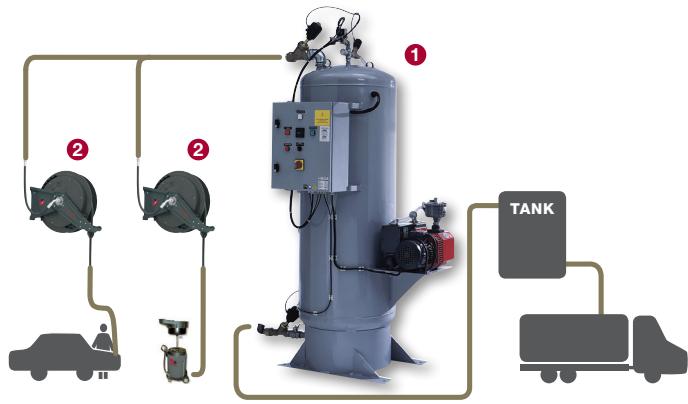

TYPE / UTFÖRANDE
Discharge pump kit for pits Tömningsautomat grop
PART NO / ART.NR.
317-41
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Diaphragm pump 11760 / membranpump 11760 • Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Outlet hose / utloppssläng • Suction hose / sugslang • 25 l tank with float switch / 25 l tank med nivåvakt • Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar

TYPE / UTFÖRANDE
Waste oil collector for pits Spilloljearm grop
PART NO / ART.NR.
16795
DATA
<ul style="list-style-type: none"> • 18 l bowl / skål 700 mm x 250 mm, vertically adjustable / höj och sänkbar 660 mm • Max swing radius / svängradie 1360 mm • Vertical outlet / vertikalt utlopp 1-1/2" BSP (F / Inv.) • The waste oil is gravity fed via a tube into our automatic emptying unit 317-41 / spilloljan självrinner via rör till vår automatiska tömningspump 317-41


TYPE / UTFÖRANDE
Autovac – automatic system for waste oil Autovac – automatiskt system för spillolja
PART NO / ART.NR.
<ul style="list-style-type: none"> ① 317-54 Autovac 500 central unit / Autovac 500 centralenhet ② 317-48 Waste oil suction reel / Slangupprullare för spillolja
DATA
Features / egenskaper
<ul style="list-style-type: none"> • Automatic drainage of the built in tank, upon completed drainage the unit reverts to stand by mode / Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge. • Up to 7 workstations with simultaneous use / upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt • A vacuum switch that starts and stops the pump as required / en vakuum-sensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov. • Possibility to connect an external probe for monitoring the level of the waste oil storage tank / uttag för anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.
① Air pressure / lufttryck 0,6 MPa (90 psi) Power supply / spänning 400V - 750W Vacuum level / max vakuum 99% Tank volume / tankvolym 500 l Noise level / ljudnivå 62 dB
② Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Hose reel / slangrulle 6 m • Handle with ball valve & sight tube / handtag med kulventil & transparent slang • Probe kit / sugsonder • Wall bracket for probes / väggfäste för sugsonder
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 84 x 35 x 44 cm - 25 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- A handy range of waste oil equipment for draining used oils from any vehicle.
• Eurovac is ideal for suction of floor spills such as oil, coolant etc. Empty tanks and drain pits. Minimizes use of absorbent materials.
• Warning! Do not use with inflammable or corrosive fluids.

- Lätthanterliga spilloljetrustningar för effektiv och säker uppsamling av spillojor från alla typer av fordon.
• Eurovac är idealisk för att suga upp spill av olja, kylarvätskor mm. Tömning av tankar och spillojebalar. Minskar användet av absorberingsmedel.
• Varning! Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor.

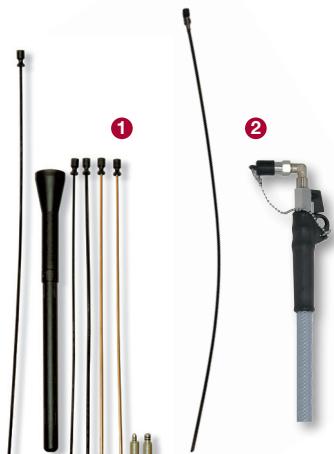

TYPE / UTFÖRANDE
Eurovac vacuum cleaner Eurovac våtsug
PART NO / ART.NR.
① 11780
DATA
Air pressure / lufttryck 0,6 MPa (90 psi)
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Vacuum / vakuум 0,6 MPa 4000 mm vp
Air flow rate / luftförbrukning 0,6 MPa, 300-1000 l/min
Capacity water / kapacitet vatten Approx. / ca 100 l/min
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Vacuum pump / vakumpump 2,5 m suction hose / sugslang Extension tube / förlängningsrör Floor nozzle / golvmunstycke Crevice nozzle / plattmunstycke <p>Drum not included / fat ingår ej</p>

TYPE / UTFÖRANDE
Probe kit & suction handle Sugsönder & sughandtag
PART NO / ART.NR.
① 3188587 ② 3188595 ③ 3188596
DATA
① Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> Mercedes, VAG, PSA & VAG adapter Two flexible probes / två flexibla sonden ø 6 x 4, ø 8 x 6 mm, 700 mm long / långa Two flexible probes / två flexibla sonden ø 5 x 4, ø 6 x 5 mm, 700 mm long / långa One flexible probe / en flexibel sond ø 8 x 6 mm, 1000 mm long / lång ② Features / funktioner <p>Suction handle for quick connection of probes / sughandtag med snabbkoppling för sugsönder</p> ③ Probe / sugsönd ø 8 x 1300 mm

TYPE / UTFÖRANDE
Drain / parts cleaning pans Uppsamlingskärl / tvättlåda
PART NO / ART.NR.
① 16790 ② 16793
DATA
① 14 l volume, with carrying handle / 14 l volym med bärhandtag
② Drain pan with lid and spout 8l / spillojebalja med lock och pip 8l

TYPE / UTFÖRANDE
Accessories Tillbehör
PART NO / ART.NR.
① 3188588 ③ 3188772 ② 3188771
DATA
① Conversion kit for 318-series drainers, for emptying by pump kit 317-44, page 66 / ombyggnadssats för 318-serien för tömning med pumpkit 317-44, sid 66.
② Connection kit for strainer, direct connection to pump foot valve / anslutningssats för filter, ansluts direkt till pumpens bottenventil
③ Connection kit for strainer, hose connection to pump / anslutningssats för filter, ansluts med slang till pump

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 53 x 41 x 16 cm - 5,4 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 120 x 10 x 11 cm - 0,8 kg ② 28 x 16 x 16 cm - 0,6 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 55 x 45 x 17 cm - 1,1 kg ② 50 x 30 x 13 cm - 1,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse ① 15 x 5 x 5 cm - 0,6 kg ② 20 x 20 x 10 cm - 1,0 kg ③ 30 x 20 x 10 cm - 1,5 kg

WASTE OIL EQUIPMENT / SPILLOLJEUTRUSTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • The polypropylene strainer housing is resistant to most fluids used in a modern car workshop and equipped with a 32 mesh stainless steel filter cartridge. (Equivalent to ~0.6 mm perforations). The filtration is sufficient to prevent harmful particles from entering the pump and the washable strainer should be cleaned regularly to remove any contamination. The two 1/4 BSP (f) threads on the top of the strainer can be used to attach vacuum gauges. The strainer is delivered without a hole down to the strainer chamber.

 • Silen är försedd med en silinsats av rostfritt stålstrådsnät som har en finhet av 32 mesh vilket motsvarar ca 0,6 mm fyrkantiga hål. Den filtrernoggrannheten är fullt tillräcklig för att förhindra skadligt smuts från att komma in i pumpar och ventiler. Filterhuset är tillverkat av polypropylen vilket är tåligt mot de flesta vätskor som används i en modern bilverkstad. Silinsatsen rengörs efter behov. På ovansidan finns det två anslutningsgängor, G1/4", som kan användas för montage av vakuummätare. Silen levereras utan öppning ned mot sugkammaren.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
Suction strainer for waste oil / Sugsil för spillolja	Vacuum gauge / Vakuummätare	Spare parts for 16797	Spare parts for 16797
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
16797	3188579	3188581	3188582
DATA	DATA	DATA	DATA
Max work pressure / Max arbetstryck: 20 Bar	• When attaching a vacuum gauge to the suction strainer a Ø 3 mm hole must be drilled in the bottom of the 1/4 BSP port. / När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø 3 mm hål i botten av G1/4" hålet. • Attaching two vacuum gauges will indicate the pressure drop over the cartridge. / Sätts en mätare i varje anslutning visas tryckfallet över silinsatsen.	Extra strainer insert, 32 mesh / Silinsats, 32 mesh	Spare o-ring for the strainer / O-ring till sugsil
Max vacuum / Max vakuum: -1 Bar (100% vacuum) / -1 Bar (100% vakuum)	3188580 Lock nut for gauge / Låsmutter för vakuummätare • Used to lock the gauge in readable position / Används för att låsa manometern i rätt läge		
Max working temperature / Max arbetstemperatur: +80 °C (temporary +100 °C) / +80 °C (tilförligt +100 °C)			
Dimension / Mått: H x W x D 280 x 146 x 92 / H x B x D 280 x 146 x 92			
Effective strainer area / Effektiv filterarea: 115 cm ²			
Connection thread / Anslutningsgänga: 1/4" BSP (f) / G1 1/4" inv			
 PACKAGING / FÖRPACKNING	 PACKAGING / FÖRPACKNING	 PACKAGING / FÖRPACKNING	 PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 28 x 11 x 11 cm - 0,8 kg	Carton box / kartong 5 x 5 x 5 cm - 0,1 kg	Carton box / kartong 21 x 5 x 5 cm - 0,1 kg	Carton box / kartong 10 x 10 x 1 cm - 0,01 kg

NOTES / ANTECKNINGAR

MULTI-FLUID EQUIPMENT UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

AIR OPERATED MULTI-FLUID PUMPS
TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER

76-77

HOSE REELS FOR DETERGENTS AND SCREEN FLUID
SLANGUPPRULLARE FÖR AVFETTNING OCH SPOLARVÄTSKA

78-79

METERS AND VALVES
MÄTVERK OCH VENTILER

80

HAND OPERATED EQUIPMENT
HANDDRIVEN UTRUSTNING

81

FUNNELS AND MEASURES
TRATTAR OCH PLASTMÅTT

82

MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR


APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



- Our pumps are designed to dispense a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.
- Example of fluids: solvents, alcohols, detergents, sealants, inks, paint and glue etc.
- For selecting the most suitable product, please check: www.eurolube.com/chemcomp/
- Warning! Do not use with inflammable fluids.



- Våra kem-pumpar är utvecklade för distribution av aggressiva vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.
- Exempel på vätskor: lösningsmedel, alkohol, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg och lim mm.
- För val av rätt produkt, besök gärna: www.eurolube.com/chemcomp/
- Varning! Får ej användas till explosiv vätska.

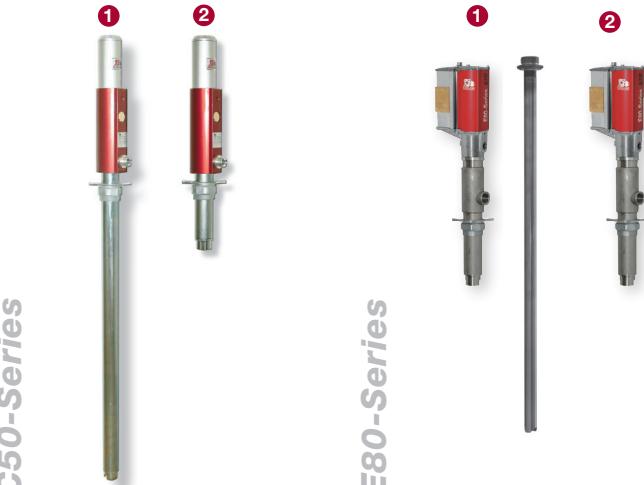

TYPE / UTFÖRANDE
AF1 Transfer pump AF1 Överföringspump
PART NO / ART.NR.
① 1050-200 (Viton seals) ② 1050-900 (2 m hose kit / 2 m slangsats)
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Ratio / tryckförhållande 1:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" hose nipple / slangnippel
Outlet / utlopp Ball valve / kulventil
Pump tube / pumprör Telescopic 400-915 mm
Capacity / kapacitet Max 15 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
AF1 Transfer pump AF1 Överföringspump
PART NO / ART.NR.
① 1050-300 (EPDM seals) ② 1050-900 (2 m hose kit / 2 m slangsats)
DATA
Max air pressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Ratio / tryckförhållande 1:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" hose nipple / slangnippel
Outlet / utlopp Ball valve / kulventil
Pump tube / pumprör Telescopic 400-915 mm
Capacity / kapacitet Max 15 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
1:1 Stainless steel pump 1:1 Rostfri pump
PART NO / ART.NR.
① 11717 ② 11716
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 1:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (M / Utv.)
Seals / tätningar Viton & PTFE
① Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 915 mm
② Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 50 mm L = 235 mm
Capacity / kapacitet Max 30 l/min

TYPE / UTFÖRANDE
4:1 Stainless steel pump 4:1 Rostfri pump
PART NO / ART.NR.
① 12745 ② 12740
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Ratio / tryckförhållande 4:1
Air inlet / luftanslutning 1/4" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 3/4" BSP (M / Utv.)
Seals / tätningar PTFE
① Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 920 mm
② Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.) Pump tube / pumprör ø 54 mm L = 220 mm
Capacity / kapacitet Max 30 l/min

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 53 x 34 x 12 cm - 2,3 kg ② 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 53 x 34 x 12 cm - 2,3 kg ② 40 x 30 x 10 cm - 1,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 133 x 10 x 10 cm - 8,1 kg ② 62 x 10 x 10 cm - 5,4 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 117 x 13 x 11 cm - 8,6 kg ② 55 x 13 x 11 cm - 5,8 kg

MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.
 • Example of fluids: antifreeze, solvents, wind screen fluids and detergents etc.
 • For selecting the most suitable product, please check: www.eurolube.com/chemcomp/
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.
 • Exempel på media: glykol, lösningsmedel, alkohol och rengöringsmedel mm.
 • För val av rätt produkt, besök gärna: www.eurolube.com/chemcomp/
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.

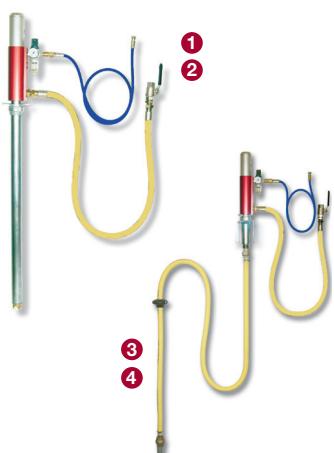

TYPE / UTFÖRANDE
Pump kit for drum Pumpkit för fat
PART NO / ART.NR.
① 117-10 ② 117-11
DATA
Max airpressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
① 1:1 Drum pump / fatpump 11717 ② 1:1 Stub pump / kort pump 11716
• Quick coupling / snabbkoppling • Filter regulator • Air line hose / luftslang • Outlet hose / utloppssläng • 3/4" Ball valve / kulventil • Adapters / adaptrar
② Suction hose / sugslang L = 2,5m x 3/4"

TYPE / UTFÖRANDE
Spray pump kit for drum Spraypump för fat
PART NO / ART.NR.
117-12
DATA
Max airpressure / max lufttryck 1,0 MPa (150 psi)
Includes / ingår
• 1:1 Drum pump / fatpump 11717 • Needle valve / nälvventil • Chemical hose 10 m / kemslang 10 m • Spraygun / sprayhandtag

TYPE / UTFÖRANDE
Mixing pump 1:1 Blandningspump 1:1
PART NO / ART.NR.
117-21 (50/50%)
DATA
Mixture ratio / blandningsförhållande 50/50
Max airpressure / max lufttryck 0,8 MPa (115 psi)
Capacity / kapacitet Max 15 l/min
Includes / ingår
• Mixing Pump / blandningspump (connects directly to pipework / ansluts direkt mot rörledning) • Air connection kit / luftanslutningssets • Water tank / vattentank • Outlet hose / utloppssläng L = 1m x 1/2" • Suction hose / sugslang L = 2,5m x 3/4"

TYPE / UTFÖRANDE
Ejector mixing unit Blandningsenhet ejektor
PART NO / ART.NR.
① 117-13 (25/35/50%) ② 117-14
DATA
① Mixture ratio / blandningsförhållande Adjustable / justerbar 25, 35 & 50%
Capacity / kapacitet Max 15 l/min
Includes / ingår
• Water operated mixing unit / vattendriven blandningsenhet • Mixing tank / blandningstank • Suction tube / sugrör L = 0,9m x Ø25mm • Mixing tank / blandningstank • Pump NOT included, see previous page / pump ingår EJ, se föregående sida.
② Connection kit for stub pump, contains inlet and outlet hoses, air connection parts / anslutningssats för kort pump, innehåller in- och utloppsslängar samt luftslan. delar

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 136 x 23 x 13 cm - 13,2 kg ② 73 x 42 x 20 cm - 10,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 136 x 23 x 13 cm - 12,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 73 x 42 x 27 cm - 14,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 120 x 60 x 35 cm - 10 kg ② 51 x 35 x 17 cm - 5,0 kg

SCREEN FLUIDS – DEGREASER / SPOLARVÄTSKA – AVFETTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue® and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue® och avfettning mm.
- För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



FOR WINDSHIELD FLUID & DEGREASER
FÖR SPOLARVÄTSKA & AVFETTNING



FOR WINDSHIELD FLUID & DEGREASER
FÖR SPOLARVÄTSKA & AVFETTNING



FOR WINDSHIELD FLUID
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID
FÖR SPOLARVÄTSKA

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reels without hose Slangupprullare utan slang
PART NO / ART.NR.
① 37839 ② 37837 ③ 37855

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reels with hose Slangupprullare med slang
PART NO / ART.NR.
① 37838 ② 37836 ③ 37854 ④ 37848

TYPE / UTFÖRANDE
① S10 Reel kit with valve ② S15 Reel kit with valve ③ C15 Reel kit with valve
PART NO / ART.NR.
① 387-05 ② 387-03 ③ 387-07

TYPE / UTFÖRANDE
① S10 Reel kit with meter ② S15 Reel kit with meter ③ C15 Reel kit with meter
PART NO / ART.NR.
① 387-06 ② 387-04 ③ 387-08

DATA
Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)
① No hose / utan slang • Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) • For max. 10 m hose / slang
② No hose / utan slang • Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) • For max. 15 m hose / slang
③ No hose / utan slang • Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) • Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) • For max. 15 m hose / slang

DATA
Max pressure 1,5 MPa (220 psi)
① With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng • 10 m x 1/2" hose / slang
② With hose / med slang • 0,8 m connection hose/ anslutningssläng • 15 m x 1/2" hose / slang
③ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng • 15 m x 1/2" hose / slang
④ With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningssläng • 15 m x 1/2" hose / slang

DATA
Max pressure 1,5 MPa (220 psi)
① Includes / ingår • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag
② ③ Includes / ingår • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag

DATA
Max pressure 1,5 MPa (220 psi)
① Includes / ingår • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
② ③ Includes / ingår • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 13,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg ④ 57 x 24 x 63 cm - 30 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 17,1kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 24,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 15,6 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 17,9kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 25,4 kg

SCREEN FLUIDS – DEGREASER / SPOLARVÄTSKA – AVFETTNING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue® and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue® och avfettning mm.
- För underhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.



FOR WINDSHIELD FLUID
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID
FÖR SPOLARVÄTSKA



FOR WINDSHIELD FLUID
FÖR SPOLARVÄTSKA

CC15-Series

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
CC15-series hose reel CC15-serien slangupprullare	CC15 Reel kit with valve	CC15 Reel kit with meter
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 37872 ② 37873	① 386-05 ② 386-03	① 386-06 ② 386-04
DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)	Max pressure 7,5 MPa (1100 psi)	Max pressure 7,5 MPa (1100 psi)
① With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	① Includes / ingår • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag	① Includes / ingår • Hose reel / upprullare 10 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
② With hose / med slang • 0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.) • 15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	② Includes / ingår • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Control valve / ventilhandtag	② Includes / ingår • Hose reel / upprullare 15 m • Filter • 1/2" Ball valve / kulventil • Digital meter / digital mätare
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 64 x 23 x 57 cm - 24 kg ② 64 x 23 x 57 cm - 25 kg	Carton box / kartong ① 64 x 23 x 57 cm - 24,5 kg ② 64 x 23 x 57 cm - 25,5 kg	Carton box / kartong ① 64 x 23 x 57 cm - 25,5 kg ② 64 x 23 x 57 cm - 26,5 kg

MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.
 • ED50 pumpkit have telescopic pump tube 400-1300 mm, with 2" and 60x6 connection. It fit both 200 l drum and IBC container,
 • For selecting the most suitable product, please check: www.eurolube.com/chemcomp/
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.
 • ED50 pumpkit har teleskopiskt sugrör 400-1300 mm med 2" och 60x6 anslutning. Passar både för 200 l fat och IBC container.
 • För val av rätt produkt, besök gärna: www.eurolube.com/chemcomp/
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.



Fits both drum or IBC.
Passar både fat och IBC.



TYPE / UTFÖRANDE
ED50 Fluid pump kit
ED50 Kem pumpkit
PART NO / ART.NR.
① 387-18 ③ 387-20 ② 387-19 ④ 387-21
DATA
Max airpressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Includes / ingår
• Diaphragm pump 11730 Membranpump 11730
• Suction tube 400-1300mm sugrör 400-1300mm
• Drum / IBC bracket Fat / IBC fäste
• Outlet hose / utloppssläng L = 4 m
① ③ Std nozzle / ventil 3369175
② ④ Automatic st.steel nozzle / rostfri automatventil 3369176
③ ④ Digital Meter / digital mätare 1169096

TYPE / UTFÖRANDE
Multi fluid meter
Mätverk för kemikalier
PART NO / ART.NR.
① 36720 ② 1168808
DATA
① Meter / mätverk For chemicals, wind screen fluid / för kemikalier och spolarvätska
Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)
② In line meter Max pressure / max tryck 3,0 MPa
Inlet / inlopp 1/2" BSP (F / Inv.)
Outlet / utlopp 1/2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Multi fluid control gun
Ventilhandtag för kemikalier
PART NO / ART.NR.
① 2468060 ② 24099 ③ 24098
DATA
① Control gun / vattenventil For antifreeze and wind screen fluid / för glykol och spolarvätskor
Inlet / inlopp 1/2" BSP (M / Utv.)
② Spray gun / sprayspistol 1000mm For detergents etc / för avfettningsmedel mm
Inlet / inlopp 1/2" BSP (M / Utv.)
③ Spray gun / sprayspistol 500mm For detergents etc / för avfettningsmedel mm
Inlet / inlopp 1/2" BSP (M / Utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Water control gun
Ventilhandtag för vatten
PART NO / ART.NR.
① 36722 ② 36723
DATA
① Water gun / vattenventil For water and antifreeze för vatten och glykol
Inlet / inlopp 1/4" BSP (F / inv.)
② Wash gun / spolpistol • Max pressure / tryck 2,0 MPa • For water / för vatten
Inlet / inlopp • 3/4" BSP (M) or nipple Ø1/2" and 3/4".
• 3/4" BSP (utv.) eller nippel Ø1/2" och 3/4"

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 73 x 41 x 27 - 9,2 kg
② 73 x 41 x 27 - 11,1 kg
③ 73 x 41 x 27 - 9,8 kg
④ 73 x 41 x 27 - 11,7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 36 x 16 x 15 cm - 1,3 kg
② 18 x 12 x 9 cm - 0,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 0,5 kg
② 1,3 kg
③ 1,3 kg


PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 21 x 3 x 7 cm - 0,3 kg
② 23 x 5 x 5 cm - 0,4 kg

MULTI-FLUID EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR VÄTSKOR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our multi-fluid equipment are designed to handle a wide range of fluids, compatible with material: PP, Viton, EPDM, AISI 316 and PTFE.
 • Example of fluids: Antifreeze, solvents, wind screen fluids, detergents, etc.
 • Warning! Do not use with inflammable fluids.

- Våra kem-utrustningar är utvecklade för effektiv hantering av många vätskor, kompatibla med material: PP, Viton, EPDM, SIS 2348 och PTFE.
 • Exempel på media: Glykol, lösningsmedel, alkohol, rengöringsmedel, mm.
 • Varning! Får ej användas till explosiv vätska.

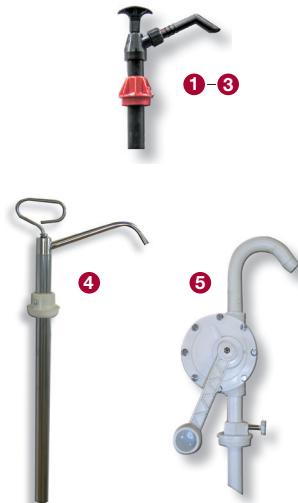

TYPE / UTFÖRANDE
950 Lever pumps 60-205 l
950 Fatpumpar 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 0950-200 ③ 0950-200-GR ② 0950-300 ④ 0950-200-BL ⑤ 0950-200-GREY

TYPE / UTFÖRANDE
Multi fluid pumps Handpumpar kemikalier
PART NO / ART.NR.
① 30740 ④ 30735 ② 30741 ⑤ 30730 ③ 10721
DATA

TYPE / UTFÖRANDE
Drum pump 60-205 l Fatpump 60-205 l
PART NO / ART.NR.
① 11646 ② 11647
DATA

TYPE / UTFÖRANDE
Antifreeze drainer Glykoltömmare
PART NO / ART.NR.
0951-500W
DATA

DATA
① Viton seals / Viton tätningar
② EPDM seals / EPDM tätningar
③-⑤ Viton seals / Viton tätningar
Capacity / kapacitet 0,33 l per stroke / slag
Pump tube / pumprör L = 400-915 mm
Accessories / tillbehör
• 0950-700 Hose nipple / slangnippel
• 1050-800 Extension tube to 1300 mm / förlängningsrör 1300 mm
• 0925-026 Trisure adapter
• 0925-400 Mauser adapter
• NW 50-EUR Adapter

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 24 x 11 cm - 1,4 kg

DATA
①-③ Made of polypropylene / tillverkad av polypropen
④ For 20-25 l drum / fat
⑤ For 50-60 l drum / fat
⑥ For 180-200 l drum / fat
⑦ Stainless steel / rostfri pump For 20-200 l drum / fat
⑧ Rotary pump made in PVC with PTFE vanes and Hastelloy springs to handle chemicals and acid based products / Vepump tilverkad i PVC, PTFE-lameller och Hastelloy fjädrar, lämplig för många kemikalier. L = 950 mm
All models / alla typer
• Seals in PTFE / PTFE packningar
• 2" drum adaptor included / 2" fatadapter ingår

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 60 x 6 x 10 cm - 0,5 kg ② 80 x 6 x 10 cm - 0,8 kg ③ 110 x 6 x 10 cm - 0,9 kg ④ 65 x 10 x 70 cm - 1,3 kg ⑤ 35 x 16 x 15 cm - 1,7 kg

DATA
① Viton seals / Viton tätningar
② EPDM seals / EPDM tätningar
Capacity / kapacitet 0,5 l per stroke / slag
Pump tube / pumprör L = 350-980 mm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 38 x 22 x 15 cm - 1,1 kg

DATA
95 l tank with anti splash walls / 95 l tank med inbyggd skvalpskott
• 1:1 Discharge pump included, for easy draining of the tank / 1:1 tömningspump ingår, för effektiv tömning av tank

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 82 x 30 cm - 44,0 kg

FUNNELS AND MEASURES / TRATTAR OCH PLASTMÅTT

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

- The Eurolube funnels and measures are molded from high quality polyethylene. Suitable applications: Antifreeze, oil, diesel, screen fluids, detergents etc. Warning! Do not use with inflammable fluids.
- Eurolubes trattar och mått är tillverkade i polyetylen av högsta kvalitet. Lämpliga vätskor: glykol, olja, diesel, spolarvätska, rengöringsmedel, med mera. Varning! Får ej användas till explosiva vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE

Plastic measures with flex spout
Plastkanna med flexibel pip

PART NO / ART.NR.

- ① 16770-60 60 psc / st
16770 each / st
- ② 16771-30 30 psc / st
16771 each / st
- ③ 16772-20 20 psc / st
16772 each / st
- ④ 16773-12 12 psc / st
16773 each / st

DATA

- ① Volume 1 l
- ② Volume 2 l
- ③ Volume 3 l
- ④ Volume 5 l

Accessories / tillbehör

- 1367278 Lid for 16771 & 16772 / lock till 16771 & 16772
- 1367279 Lid for 16773 / lock till 16773
- 1367588 Spare spout for 16771/2 / extra pip till 16771/2
- 1367589 Spare spout for 16773 / extra pip till 16773

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 60 x 58 x 43 cm - 7,5 kg
- ② 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg
- ③ 58 x 42 x 58 cm - 5,0 kg
- ④ 58 x 42 x 58 cm - 5,2 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Graduated measuring jugs
Graderade plastmått

PART NO / ART.NR.

- ① 16776-96 96 psc / st
16776 each / st
- ② 16777-24 24 psc / st
16777 each / st
- ③ 16778-24 24 psc / st
16778 each / st
- ④ 16779-24 24 psc / st
16779 each / st

DATA

- ① Volume 1 l
- ② Volume 2 l
- ③ Volume 3 l
- ④ Volume 5 l

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 57 x 46 x 28 cm - 12,5 kg
- ② 54 x 34 x 18 cm - 8,5 kg
- ③ 60 x 38 x 20 cm - 10,0 kg
- ④ 64 x 46 x 24 cm - 11,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Plastic funnels
Trattar av plast

PART NO / ART.NR.

- ① 16760-100 100 pcs / st
16760 each / st
- ② 16761-30 30 pcs / st
16761 each / st
- ③ 16763-20 20 pcs / st
16763 each / st
- ④ 16756

DATA

- ① ø 160 mm funnel / tratt
- ② ø 190 mm funnel / tratt
- ③ Rectangle 300 mm
- ④ Funnel kit / trattsats: Ø65, 75, 100 & 120mm

TYPE / UTFÖRANDE

Drain / parts cleaning pan
Uppsamlingskärl / tvättlåda

PART NO / ART.NR.

- ① 16790

DATA

- ① 14 l volume, with carrying handle / 14 l volym med bärhandtag

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 55 x 45 x 17 cm - 1,1 kg

ADBLUE® & DIESEL EQUIPMENT

**ADBLUE® EQUIPMENT
ADBLUE® UTRUSTNING**

84-87

**DIESEL EQUIPMENT
DIESELUTRUSTNING**

88-92

AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Eurolube's portable AdBlue®-pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.
- Eurolubes bärbara AdBlue®-pumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



Fits both drum or IBC.

Passar både fat och IBC.



TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® filling kit AdBlue® påfyllningskit
PART NO / ART.NR.
1 387-50 2 387-51 3 387-52
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Diaphragm pump 11742 / Membranpump 11742 • Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,0 m • Outlet hose / utloppssläng L = 3 m <p>1 Std nozzle / ventil 3218070 2 Digital Meter / digital mätare 36720 3 Digital Meter with overfilling indication / digital mätare med indikation för full behållare 36730</p>

TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® filling kit AdBlue® påfyllningskit
PART NO / ART.NR.
1 387-54 2 387-53
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730 • 230V Electric pump / 230V elpump 60230 • Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,0 m • Heavy duty trolley / fatvagn • Outlet hose / utloppssläng L = 4 m • Meter / mätare • Automatic nozzle / automatventil <p>Can be equipped with hose or cable reel for longer operating range / kan utrustas med slang eller kabelupprullare för större arbetsområde</p> <p>Accessories / tillbehör <ul style="list-style-type: none"> • 3389177 Reel bracket / fäste för slangupprullare </p>

TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® electric pump kit AdBlue® elektrisk pumpkit
PART NO / ART.NR.
1 387-45 2 387-46 3 387-40 4 387-41 5 387-42
DATA
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 230V Electric pump / 230V elpump 60230 • Suction hose with quick coupler Sugslang med snabbkoppling L = 1,5 m • Drum + IBC bracket / fat + IBC fäste • Outlet hose / utloppssläng L = 4 m • Meter / mätare 1169096 • Std nozzle / ventil 3369175 • Automatic nozzle / automatventil 3369176 <p>3 4 5 Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Suction hose / sugslang L = 2,5 m • Outlet hose / utloppssläng L = 4 m • Std nozzle / ventil 3369175 • 230V Electric pump / elpump • 12V Electric pump / elpump • 24V Electric pump / elpump </p>

TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® drum/IBC pump kit AdBlue® fat/IBC pumpkit
PART NO / ART.NR.
1 387-18 2 387-19 3 387-20 4 387-21
DATA
Max airpressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730 • Suction tube 400-1300mm sugrör 400-1300mm • Drum / IBC bracket Fat / IBC fäste • Outlet hose / utloppssläng L = 4 m <p>1 3 Std nozzle / ventil 3369175 2 4 Automatic nozzle / automatventil 3369176 3 4 Digital Meter / digital mätare 1169096</p>

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 73 x 41 x 27 - 8,2 kg 2 73 x 41 x 27 - 8,1 kg 3 73 x 41 x 27 - 8,8 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 96 x 85 x 38 cm - 38 kg 2 96 x 85 x 38 cm - 39 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 56 x 40 x 58 cm - 16,8 kg 2 56 x 40 x 58 cm - 18,8 kg 3 55 x 40 x 35 cm - 7 kg 4 55 x 40 x 35 cm - 7 kg 5 55 x 40 x 35 cm - 7 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
1 73 x 41 x 27 - 9,2 kg 2 73 x 41 x 27 - 11,1 kg 3 73 x 41 x 27 - 9,8 kg 4 73 x 41 x 27 - 11,7 kg
PACKAGING / FÖRPACKNING

AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Eurolube's portable AdBlue®-pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.
- Eurolubes bärbara AdBlue®-pumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® pump and drum kit AdBlue® pump med fat
PART NO / ART.NR.
387-30
DATA
Max airpressure / max lufttryck 0,7 MPa (100 psi)
Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • Diaphragm pump 11730 / Membranpump 11730 • Suction hose w/ strainer sugslang med filter L = 1,5 m • Plastic drum / plastfat 200 l • Outlet hose / utloppsslang L = 3 m • Std nozzle / ventil 3218070
Features / egenskaper
The unit can be used to temporarily extract the AdBlue® from a vehicle, then pump the same fluid back into the vehicle / Enheten kan användas för tillfällig tömning av fordonets AdBlue®-tank, för senare återfyllning av samma vätska.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 110 x 80 x 80 - 30 kg

TYPE / UTFÖRANDE												
Electrical AdBlue® pumps Elektriska AdBlue® pumpar												
PART NO / ART.NR.												
<ul style="list-style-type: none"> ① 60230 ② 60212 ③ 60224 												
DATA												
Max pressure 0,16 MPa (23 psi)												
① Capacity / kapacitet 30 l/min												
② ③ Capacity / kapacitet 32 l/min												
<table> <thead> <tr> <th>Volt</th> <th>W</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 230VAC</td> <td>400</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>② 12VDC</td> <td>260</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>③ 24VDC</td> <td>310</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Volt	W	IP	① 230VAC	400	55	② 12VDC	260	55	③ 24VDC	310	55
Volt	W	IP										
① 230VAC	400	55										
② 12VDC	260	55										
③ 24VDC	310	55										
<ul style="list-style-type: none"> • Transfer of AdBlue® and other water based fluids / överföring av AdBlue® och andra vattenbaserade vätskor. • 1,8 m suction capacity / 1,8 m sugkapacitet • 3/4" (F) inlet 1/2" (F) outlet 												
PACKAGING / FÖRPACKNING												
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"> ① 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg ② 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg ③ 35 x 19 x 30 cm - 4,0 kg 												


TYPE / UTFÖRANDE
AdBlue® lever pump Handpump AdBlue®
PART NO / ART.NR.
0950-400
DATA
Includes
<ul style="list-style-type: none"> • Hand pump 0950-200 • 2m AdBlue® hose with ball valve / 2m AdBlue® slang med ventil

TYPE / UTFÖRANDE
Air operated AdBlue® pumps Luftdrivna AdBlue® pumpar
PART NO / ART.NR.
<ul style="list-style-type: none"> ① 1050-400 ② 1050-405
DATA
① Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 1:1 Drum pump 1050-200* • 2 m AdBlue® hose with valve / 2 m AdBlue® slang med ventil
② Includes / ingår
<ul style="list-style-type: none"> • 1:1 Drum pump 1050-200* • 2 m AdBlue® hose with valve / 2 m AdBlue® slang med ventil • AdBlue® meter/mätare 1169096
PACKAGING / FÖRPACKNING
* Warning, never expose the pump to any kind of back pressure (for example a pipe system), this will cause the pump to break down / Varning, utsätt aldrig pumpen för mottryck av något slag (t.ex ett rörssystem), detta kommer att orsaka att pumpen slutar fungera.
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong <ul style="list-style-type: none"> ① 53 x 34 x 12 cm - 2,9 kg ② 53 x 34 x 12 cm - 3,5 kg

AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate AdBlue®-nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical AdBlue®-pumps and 1:1 air operated transfer pumps.
- Våra robusta och lättanterliga AdBlue®-handtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska AdBlue®-pumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.

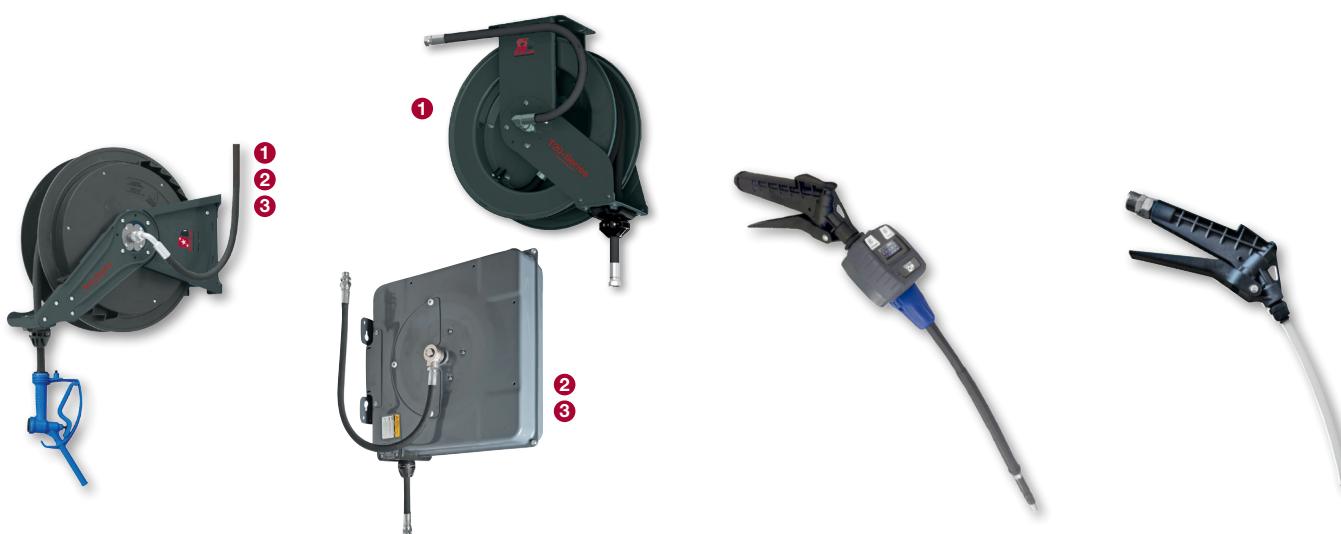

TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
S10 AdBlue® hose reel S10 AdBlue® slangupprullare	T20/CC15 AdBlue® hose reel T20/CC15 AdBlue® slangupprullare	Digital nozzle for AdBlue® Digitalt handtag f. AdBlue®	Manual nozzle for AdBlue® Manuellt handtag f. AdBlue®
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 37817 ② 37818 ③ 387-15	① 37847 ② 37886 ③ 37887	36730	3218070
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure 1,5 MPa (220 psi)	① Max pressure / max tryck 2 MPa (290 psi)	Max pressure / max tryck 3 MPa (435 psi)	Max pressure / max tryck 5 MPa (725 psi)
① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m x 1/2" hose/slang	With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/4" connection hose / anslutningsslang15 m x 3/4" hose / slang ② Max pressure / max tryck 1,5 MPa (725 psi)	Max flow / max flöde 40 l / min	Max flow / max flöde 40 l / min
② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" connection hose / anslutningsslang10 m x 1/2" hose / slang	With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.)10 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.) ③ Max pressure / max tryck 1,5 MPa (725 psi)	Inlet / inlopp 1/2" (M/Utv.) swivel / svivel	Inlet / inlopp 1/2" (M/Utv.) swivel / svivel
③ Includes / ingår <ul style="list-style-type: none">Hose reel / slangupprullare 37818Nozzle / ventilstyrka 3369175	With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m connection hose / anslutningsslang 1/2" (F/inv.)15 m x 1/2" hose 1/2" (M/utv.)	Features / funktioner Built-in over-filling indication to prevent spillage when filling passenger cars / inbyggd visuell överfyllnadsindikering för att förebygga spill vid påfyllning av personbilar	Features / funktioner Smooth trigger for easy filling into smaller containers / mjuk avtryckare för enkel fyllning i mindre behållare
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,6 kg	① 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg ② 57 x 23 x 64 cm - 23 kg ③ 57 x 23 x 64 cm - 25 kg	60 x 10 x 10 cm - 1,5 kg	25 x 10 x 3 cm - 0,3 kg

AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate AdBlue®-nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical AdBlue®-pumps and 1:1 air operated transfer pumps.
- Våra robusta och lättanterliga AdBlue®-handtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska AdBlue®-pumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Manual nozzle for AdBlue® Manuellt handtag f. AdBlue®	Automatic nozzle for AdBlue® Automatiskt handtag f. AdBlue®	AdBlue® digital meter AdBlue® digital mätare	AdBlue® accessories AdBlue® tillbehör
3369175	① 3369176 ② 3369178 ③ 3369179 ④ 3369180	1169096	① 3218020 ② 3218018
Data	Data	Data	Data
Max pressure / max tryck 0,5 MPa (72 psi)	Max pressure / max tryck ① ② 0,5 MPa (72 psi) ③ 0,35 MPa (72 psi) ④ 0,3 MPa (72 psi)	Max pressure / max tryck 1,0 MPa (145 psi)	① Telescopic suction tube with suction tube adaptor for IBC / komplet sugrör med sugrörssadAPTER för IBC container
Max flow / max flöde 50 l / min	Max flow / max flöde ① ② 50 l / min ③ 10 l / min ④ 15 l / min	Flow range / mätområde 4-40 l/min	② Pump bracket for plastic drums and IBC / pumpfäste för plastfat och IBC
Inlet / inlopp 1" (F/Inv.) swivel / svivel	Inlet / inlopp Swivel with Ø20 mm hose nipple / svivel med Ø20 mm slangnippel	Min / Max temp -10°C to / till +60°C	
Accessories / tillbehör • 7350009 Ø20 Hose nipple / slangnippel		Accuracy / noggrannhet ± 1,0%	
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 38 x 5 x 17 cm - 0,3 kg	Carton box / kartong ① 45 x 19 x 6 cm - 2,3 kg ② 44 x 18 x 6 cm - 2 kg ③ 44 x 18 x 6 cm - 2 kg ④ 44 x 17 x 6 cm - 1 kg	Carton box / kartong 10 x 8 x 6 cm - 0,4 kg	Carton box / kartong ① 54 x 8 x 8 cm - 0,3 kg ② 60 x 15 x 15 cm - 1,5 kg

AdBlue® - EQUIPMENT / UTRUSTNING FÖR AdBlue®

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Our rugged and easy to operate AdBlue®-tanks and distributors meets the most demanding needs for safe refueling. All models are equipped with pump and nozzle.
- Våra robusta och lättanterliga AdBlue®-tankar och distributörer är utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller är utrustade med pump och handventil.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Mobile AdBlue®-refill tank Mobil AdBlue®-påfyllningstank	Mobile AdBlue®-refill tank Mobil AdBlue®-påfyllningstank	Mobile AdBlue®-distributor Mobil AdBlue®-distributör	Mobile AdBlue®-distributor Mobil AdBlue®-distributör
30144	30122	30111	30011
440L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	220L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	110L Mobile distributor (110 l) for AdBlue®. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag. With 12 V electric pump / Med 12 V elektrisk pump	110L Mobile distributor (110 l) for AdBlue®. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag. With handpump / Med handpump
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 80 x 78,2 cm - 50 kg	Carton box / kartong 90 x 60 x 61,5 cm - 25 kg	Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.	Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.

DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Eurolube's portable diesel pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.

 • Eurolubes bärbara dieselpumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE	
Diesel pumps	Dieselpumpar
PART NO / ART.NR.	
① 10101 (pump only/endast pump)	

DATA		
Max pressure 0,8 MPa (116 psi)		
① Capacity / kapacitet 40 l/min		
② Capacity / kapacitet 43 l/min		
Volt W IP		
① 12VAC 140 55		
② 24VDC 160 55		
<ul style="list-style-type: none"> Integrated fuse / integrerad säkring Intermittent duty cycle 30 min / driftintervall max 30 min 2,5 m suction capacity / 2,5 m sugkapacitet 1" (F) inlet 1" (F) outlet 		

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
① 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg	
② 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
Diesel pumpkit 12V - 40 l/min	Diesel pumpkit 12V - 40 l/min
PART NO / ART.NR.	
10100	
DATA	
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> 12V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Manuell nozzle / manuellt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar 	

DATA	
Includes / ingår	<ul style="list-style-type: none"> 12V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Manuell nozzle / manuellt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
24 x 33 x 31 cm - 9,3 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
Diesel pumpkit 24V - 43 l/min	Diesel pumpkit 24V - 43 l/min
PART NO / ART.NR.	
10120	
DATA	
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> 24V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Manuell nozzle / manuellt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar 	

DATA	
Includes / ingår	<ul style="list-style-type: none"> 24V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Manuell nozzle / manuellt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
24 x 33 x 31 cm - 9,3 kg	

TYPE / UTFÖRANDE	
Diesel pumpkit 24V - 60 l/min	Diesel pumpkit 24V - 60 l/min
PART NO / ART.NR.	
10110	
DATA	
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> 24V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Automatic nozzle / automatiskt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar 	

DATA	
Includes / ingår	<ul style="list-style-type: none"> 24V Diesel pump 4 m x 3/4" hose / slang Automatic nozzle / automatiskt handtag 2 m cable with crocodile clamps / 2 m kabel med kabelklammar

PACKAGING / FÖRPACKNING	
Carton box / kartong	
34 x 31 x 24 cm - 11,8 kg	

DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Eurolube's portable diesel pumps are easy to operate and offers a fast and safe refueling. 12V, 24V and 230V, all models can be equipped with our diesel meters, see page 84.

 • Eurolubes bärbara dieselpumpar är enkla att sköta och erbjuder en snabb och säker tankning. 12V, 24V och 230V, samtliga modeller kan förses med mätare, se sidan 84.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Diesel pumpkit 230V - 50 l/min	Diesel pumpkit 230V - 70 l/min	Digital diesel meter Digital dieselmätare	Diesel meter Dieselmätare
10115	10140	1168806	1168034
Includes / ingår	Includes / ingår	Max pressure / max tryck 7,0 MPa (1050 psi)	Max pressure / max tryck 1 MPa (150 psi)
<ul style="list-style-type: none"> • 230V 50Hz AC Diesel pump • 4m x 3/4" hose / slang • Manuell nozzle / manuellt handtag • 2 m cable with plug / 2 m kabel med kontakt 	<ul style="list-style-type: none"> • 230V Diesel pump • 4 m x 3/4" hose / slang • Automatic nozzle / automatiskt handtag • Meter with three digits / mätare med tre siffror • Wall bracket / väggfäste 	Flow range / mätområde 8-80 l/min	Flow range / flödesområde 10-100 l/min
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)	Min / Max temp -5°C to / till +50°C	In -outlet / in -utlopp 1" BSP (F / Inv.)
		Accuracy / noggrannhet ± 0,5%	Register / mätare
		Connection / anslutning 3/4" BSP (F / Inv.)	<ul style="list-style-type: none"> • Resettable register for dispensed volume / nollställningsbar mätare för tappad volym. • Permant totalizer not resettable/ totalmätare ej nollställningsbar
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
1 24 x 33 x 31 cm - 9,3 kg 2 24 x 19 x 31 cm - 6,4 kg	40 x 30 x 29 cm - 19,9 kg	15 x 15 x 20 cm - 1,0 kg	18 x 17 x 18 cm - 2,1 kg

DIESEL PUMP ACCESSORIES / TILLBEHÖR DIESELPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 • Our rugged and easy to operate diesel pump nozzles and meter meets the most demanding needs for safe refueling. All models can be used in combination with our electrical diesel pumps and 1:1 air operated transfer pumps.

 • Våra robusta och lättanterliga dieselhandtag och mätare utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller kan användas med våra elektriska dieselpumpar och 1:1 tryckluftsdrivna pumpar.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA
Automatic diesel nozzle Automatiskt dieselhandtag	Automatic diesel nozzle Automatiskt dieselhandtag	Diesel nozzle Dieselhandtag
16720	16722	1268983
Max pressure / max tryck 0,35 MPa (50 psi)	Max pressure / max tryck 0,35 MPa (50 psi)	Max pressure / max tryck 1 MPa (150 psi)
Max flow / max flöde 60 l/min	Max flow / max flöde 90 l/min	Max flow / max flöde 120 l/min
Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)	Inlet / inlopp 1" BSP (F / Inv.)
Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Swivel / anslutningssvivel • Rigid outlet / utloppsrör 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • Swivel / anslutningssvivel • Rigid outlet / utloppsrör 	Includes / ingår <ul style="list-style-type: none"> • 1" inlet swivel / anslutningssvivel • Rigid outlet / utloppsrör • Lockable trigger / låsbar avtryckare
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg	Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg	Carton box / kartong 6 x 18 x 41 cm - 1,95 kg

DIESEL PUMPS / DIESELPUMPAR

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Our rugged and easy to operate diesel-tanks and distributors meets the most demanding needs for safe refueling. All models are equipped with pump and nozzle.
- Våra robusta och lättanterliga diesel-tankar och distributörer är utvecklade för professionell användning och säker påfyllning. Alla modeller är utrustade med pump och handventil.



TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
DATA	DATA	DATA	DATA
Mobile diesel-refill tank Mobil diesel-påfyllningstank	Mobile diesel-refill tank Mobil diesel-påfyllningstank	Mobile diesel-distributor Mobil diesel-distributör	Mobile diesel-distributor Mobil diesel-distributör
10144	10122	10111	10011
440L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	220L Complete fitted with a 12V electric pump and gun handle. / Komplett monterad med en 12 V elektrisk pump och pistolhandtag.	110L Mobile distributor (110 l) for diesel. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag. With 12 V electric pump / Med 12 V elektrisk pump	110L Mobile distributor (110 l) for diesel. Complete fitted with pump and gun grip. / Mobil distributör (110 l) för diesel. Komplett monterad med pump och pistolhandtag. With handpump / Med handpump
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 120 x 80 x 78,2 cm - 50 kg	Carton box / kartong 90 x 60 x 61,5 cm - 25 kg	Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.	Carton box / kartong 50 x 47 x 110 cm - 15 kg.

AIR EQUIPMENT / LUFTUTRUSTNING

AIR TREATMENT
LUFTBEHANDLING

94

AIR LINE HOSES AND FITTINGS
LUFTSLANGAR OCH KOPPLINGAR

95

FRL UNITS / FRL-ENHETER

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



- Eurolube pumps do not require lubricator.
- To prolong life time on air operated tools, we recommend using filter regulator and lubricator connected to the air inlet.
- Our accessories withstand hard use and are built for durability in connection with our air operated pumps.



- Eurolube pumpar behöver ej luftsmörjare.
- Livstiden på tryckluftsdrivna verktyg förlängs genom att använda filterregulator och smörjare på luftintaget.
- Våra tillbehör är utvecklade för tuff användning och lång hållbarhet tillsammans med våra tryckluftsdrivna pumpar.



TYPE / UTFÖRANDE
Filter regulator Filterregulator
PART NO / ART.NR.
① 18715 ② 18716 ③ 18725
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (250 psi)
Connection / anslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.) ③ 3/4" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Regulator Regulator
PART NO / ART.NR.
① 18721 ② 18722 ③ 18723
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (250 psi)
Connection / anslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.) ③ 3/4" BSP (F / Inv.)
Accessories / tillbehör ④ Wall bracket for 1/4" series / väggfäste för 1/4" serien
⑤ Wall bracket for 3/8"-1/2" series / väggfäste för 3/8"-1/2" serien

TYPE / UTFÖRANDE
Lubricators and filters Smörjare och filter
PART NO / ART.NR.
① 18717 ② 18718 ③ 18724
DATA
(Lubricator / smörjare) (Lubricator / smörjare) (Filter)
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (250 psi)
Connection / anslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.) ③ 3/4" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Filter regulator and lubricator Filterregulator och smörjare
PART NO / ART.NR.
① 18720 ② 18719 ③ 18726
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (250 psi)
Connection / anslutning ① 1/4" BSP (F / Inv.) ② 3/8" / 1/2" BSP (F / Inv.) ③ 1/4" BSP (F / Inv.) With valve / med ventil

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 13 x 5 x 4 cm - 0,6 kg
② 16 x 6 x 5 cm - 1,2 kg
③ 28 x 10 x 10 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 10 x 5 x 6 cm - 0,3 kg
② 13 x 10 x 7 cm - 0,8 kg
③ 15 x 10 x 10 cm - 0,9 kg
④ 5 x 5 x 2 cm - 0,1 kg
⑤ 7 x 7 x 3 cm - 0,1 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 16 x 5 x 5 cm - 0,5 kg
② 19 x 9 x 8 cm - 0,9 kg
③ 28 x 10 x 10 cm - 0,9 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 20 x 11 x 5 cm - 1,1 kg
② 23 x 20 x 7 cm - 2,2 kg
③ 24 x 11 x 6 cm - 1,3 kg

AIR LINE ACCESSORIES / TILLBEHÖR LUFT



APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN



- Using correct pump connection accessories guarantee safe and trouble free operation.
- Quick couplers for air are recommended for easy and quick service.



- Användandet av korrekta anslutningstillbehör för pumpar garanterar säker och problemfri drift.
- Snabbkopplingar för luft rekommenderas för enkel och snabb service.



TYPE / UTFÖRANDE
Air connection kit Luftanslutningssats
PART NO / ART.NR.
① 1218756 (1/4") ② 1218976 (3/8") ③ 1218131 (1/2")
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,2 MPa (250 psi)
Includes / ingår
• Air hose / luftslang • Quick couplers / snabbkopplingar • Air regulator / luftregulator • Ball valve / kulventil
Connection / anslutning
① 1/4" (F-M / Inv.-Utv.) ② 3/8" (F-M / Inv.-Utv.) ③ 1/2" (F-M / Inv.-Utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Air hose Luftslang
PART NO / ART.NR.
① 18710 ② 18711 ③ 18712
DATA
Connection / anslutning
① 1,5 m x 1/4" BSP (F-M / Inv.-Utv.) ② 1,5 m x 3/8" BSP (F-M / Inv.-Utv.) ③ 1,5 m x 1/2" BSP (F-M / Inv.-Utv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Quick couplers for air Snabbkopplingar för luft
PART NO / ART.NR.
① 1888122 ② 1888521 ③ 1887494 ④ 1887551 ⑤ 1887464 ⑥ 1887465 ⑦ 1887493
DATA
Max air pressure / max lufttryck 1,5 MPa (200 psi)

TYPE / UTFÖRANDE
Tyre inflator and air blow gun Däckpåfyllare och blåspistol
PART NO / ART.NR.
① 18740 ② 18750 ③ 18741
DATA
① Tyre inflator 0-1,0 MPa (150 psi) with 650 mm hose / däckpåfyllare 0-1,0 MPa med 650 mm slang. Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)
② Tyre inflator valve. / däckpåfyllningsventil. Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)
③ Blow Gun max. pressure 1,0 MPa (150 psi) / blåspistol max tryck 1,0 MPa Connection / anslutning 1/4" BSP (M/Utv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic bag / plastpåse
① 25 x 25 x 6 cm - 0,3 kg ② 28 x 28 x 6 cm - 0,5 kg ③ 28 x 28 x 6 cm - 0,6 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 29 x 13 x 9 cm - 0,93 kg
Plastic bag / plastpåse
② 0,2 kg
③ 0,14 kg

NOTES / ANTECKNINGAR

HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE

**STANDARD DUTY CABLE REELS & HOSE REELS
KABELUPPRULLARE & SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTÄDER**

98-101

**HEAVY DUTY HOSE REELS
SLANGUPPRULLARE FÖR TUNGA VERKSTÄDER**

102-105

**ACCESSORIES HOSE REELS
TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE**

106-108

HOSE & CABLE REELS / SLANG & KABELUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose Reels and cable offer better working environment and efficient service. Hose reels can be used for a wide range of fluids such as: grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- For maintenance and service within the automotive, industrial, marine, farming, aircraft and mining sectors.

- Slang och kabelupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Slangupprullare kan användas till en mängd olika medier som: fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- För smörjunderhåll och service inom sektorerna fordon, industri, fartyg, jordbruk, flyg och gruvindustri.

E15-Series



FOR ELECTRICITY
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE	
Cable reel	Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.	
55010	(15 m cable)
DATA	

E15 Cable reel / kabelrulle

- 230V – 50 Hz – 1 Ph
- Max. 2000W rolled out cable
Max. 2000W utrullad kabel
- Max. 800W rolled cable
Max. 800W upprullad kabel
- 15 m - 3 x 1,5 mm²
- Inlet cable / anslutningskabel
1,3 m - 3 x 1,5 mm²

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
29 x 29 x 21 cm - 4,6 kg

E20-Series



FOR ELECTRICITY
FÖR EL

TYPE / UTFÖRANDE	
Cable reel	Kabelupprullare
PART NO / ART.NR.	
55020	(20 m cable)
DATA	

E20 Cable reel / kabelrulle

- 230V – 50 Hz – 1 Ph
- Max. 3500W rolled out cable
Max. 3500W utrullad kabel
- Max. 1600W rolled cable
Max. 1600W upprullad kabel
- 20 m - 3 x 2,5 mm²
- Inlet cable / anslutningskabel
1,3 m - 3 x 2,5 mm²

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong
42 x 39 x 20 cm - 9,2 kg

M15-Series



FOR AIR & WATER
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE	
Cased hose reel	Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.	
37830	(15 m x ø 8 mm)
DATA	

Max pressure / max tryck

2 MPa (290 psi)

Hose / slang

- 1,0 m x ø 8 mm connection hose / anslutningsslang
- 15 m x ø 8 mm hose 1/4" (M/utv.)

Metal casing / kapsling i metall

M12-Series



FOR AIR & WATER
FÖR LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE	
Cased hose reel	Täckt slangupprullare
PART NO / ART.NR.	
37831	(12 m x ø 10 mm)
DATA	

Max pressure / max tryck

2 MPa (290 psi)

Hose / slang

- 1,0 m x ø 10 mm connection hose / anslutningsslang
- 12 m x ø 10 mm hose 3/8" (M/utv.)

Metal casing / kapsling i metall

S10-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 10M

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as:
high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.

- The S10 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som:
högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.

- S10-Serien består av ett stativ och utloppsarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

				S10-Series	S10-Series	S10-Series	S10-Series
FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	FOR GREASE FÖR FETT	FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC	①	②	③	①
TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
S10 Hose reel S10 Slangupprullare	S10 Hose reel S10 Slangupprullare	S10 Hose reel S10 Slangupprullare	S10 Hose reel S10 Slangupprullare	S10 Hose reel S10 Slangupprullare			
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.			
① 17823 (No hose / utan slang) ② 17820 (10 m x 1/2")	① 27837 (No hose / utan slang) ② 27836 (10 m x 3/8")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37867 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37833 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37867 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37833 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37866 (10 m x 3/8") ③ 37867 (10 m x 1/2")	① 17823 (No hose / utan slang) ② 37833 (10 m x 3/8") ③ 37818 (10 m x 1/2")
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)	Max pressure / max tryck 35 MPa (5076 psi)	Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)	Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.10 m x 1/2" hose / slang	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi)	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none">Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.)Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.)For max. 10 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none">0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.10 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,4 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,1 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 14,6 kg	Carton box / kartong ① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 14,8 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 15,1 kg

S15-SERIES HOSE REELS / SLANGUPPRULLARE 15M

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The S15 series features a base and guide arm of powder coated aluminium and a composite spool.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- S15-Serien består av ett stativ och utloppsarm i pulverlackerad pressgjutet aluminium och en trumma av kompositmaterial.

 S15-Series FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	 S15-Series FOR GREASE FÖR FETT	 S15-Series FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	 S15-Series ① FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC ② FOR HIGH PRESSURE WATER, FÖR HÖGTRYCKSVATTEN ③ FOR DEF/ADBLUE®, FÖR UREA/ADBLUE®
TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
S15 Hose reel S15 Slangupprullare	S15 Hose reel S15 Slangupprullare	S15 Hose reel S15 Slangupprullare	S15 Hose reel S15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
① 17838 (No hose / utan slang) ② 17837 (15 m x 1/2")	① 27835 (No hose / utan slang) ② 27834 (15 m x 3/8")	① 17838 (No hose / utan slang) ② 37864 (15 m x 3/8") ③ 37865 (15 m x 1/2")	① 37836 (15 m x 1/2") ② 37828 (15 m x 3/8") ③ 37819 (15 m x 1/2")
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)	Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)	Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang 	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang 	① No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang ② With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang ③ With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang 	① Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang ② Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi) Max temperature / max temp. 100°C (212°F) * <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang ③ Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang * Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	① 55 x 24 x 57 cm - 10,8 kg ② 55 x 24 x 57 cm - 15,2 kg ③ 55 x 24 x 57 cm - 16,1 kg	① 57 x 24 x 63 cm - 15,2 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 15,8 kg ③ 57 x 24 x 56 cm - 14 kg

C15-SERIES CASED HOSE REEL / TÄCKTA SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The C15 series features a rigid enclosure of powder coated aluminium and a composite spool.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- C15-Series består av en stabil ram i pulverlackerad pressgjuten aluminium och en trumma av kompositmaterial.

 C15-Series FOR OIL/ANTIFREEZE FÖR OLJA/GLYKOL	 C15-Series FOR GREASE FÖR FETT	 C15-Series FOR AIR & WATER FÖR LUFT & VATTEN	 C15-Series
<p>1 FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC</p> <p>4 FOR HIGH PRESSURE WATER, FÖR HÖGTRYCKSVATTEN</p>			
TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE	TYPE / UTFÖRANDE
C15 Hose reel C15 Slangupprullare	C15 Hose reel C15 Slangupprullare	C15 Hose reel C15 Slangupprullare	C15 Hose reel C15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.	PART NO / ART.NR.
1 17844 (No hose / utan slang) 2 17840 (10 m x 1/2") 3 17843 (15 m x 1/2")	1 27841 (No hose / utan slang) 2 27840 (15 m x 3/8")	1 17844 (No hose / utan slang) 2 37869 (15 m x 3/8") 3 37870 (15 m x 1/2")	1 37854 (15 m x 1/2") 2 37850 (15 m x 3/8")
DATA	DATA	DATA	DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)	Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)	Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)	Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi)
1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang 	1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang 	1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang 	1 Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang
2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 10 m x 1/2" hose / slang 	2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang 	2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang 	2 Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi) <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang
3 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang 			Max temperature / max temp. 100°C (212°F) * <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang
PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING	PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong	Carton box / kartong
1 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg 2 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg 3 57 x 24 x 63 cm - 24,8 kg	1 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg 2 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg	1 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg 2 57 x 24 x 63 cm - 21,9 kg 3 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg	1 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg 2 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg

* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullen vid max temperatur och max tryck samtidigt

CC15-SERIES CASED HOSE REEL/TÄCKTA SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN



- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The CC15 series features a rigid enclosure of powder coated steel and a composite spool.



- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- CC15-Serien är tillverkad i stål med en trumma av kompositmaterial.



CC15-Series

FOR OIL/ANTIFREEZE
FÖR OLJA/GLYKOL

CC15-Series

FOR GREASE
FÖR FETT



CC15-Series

FOR AIR & WATER
FÖR LUFT & VATTEN



CC15-Series



- FOR DEGREASER, WINDSCREEN FLUID ETC
FÖR AVFETTNING, SPOLARVÄTSKA ETC
- FOR HIGH PRESSURE WATER, FÖR HÖGTRYCKSVATTEN

TYPE / UTFÖRANDE
CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17852 (10 m x 1/2") ② 17853 (15 m x 1/2")
DATA

Max pressure / max tryck
10 MPa (1450 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/4" inlet hose / inloppssl.
- 10 m x 1/2" hose / slang

② With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1/2" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 27852 (10 m x 1/4") ② 27853 (15 m x 3/8")
DATA

Max pressure / max tryck
35 MPa (5050 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/4" inlet hose / inloppssl.
- 10 m x 1/4" hose / slang

② With hose / med slang

- 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 3/8" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 37877 (10 m x 3/8") ② 37878 (15 m x 3/8") ③ 37879 (15 m x 1/2")
DATA

Max pressure / max tryck
1,5 MPa (220 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 10 m x 3/8" hose / slang

② With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 3/8" hose / slang

③ With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1/2" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
CC15 Hose reel CC15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 37872 (10 m x 1/2") ② 37873 (15 m x 1/2") ③ 37875 (15 m x 3/8")
DATA

① Max pressure / max tryck
7,5 MPa (725 psi)

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 10 m x 1/2" hose / slang

② Max pressure / max tryck
7,5 MPa (725 psi)

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1/2" hose / slang

③ Max pressure / max tryck
17 MPa (2465 psi)

Max temperature / max temp.
150°C (302°F) *

- 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 3/8" hose / slang

* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong
① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,5 kg
① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg
① 57 x 24 x 63 cm - 18,7 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 21,9 kg ③ 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg
① 57 x 24 x 63 cm - 23,8 kg ② 57 x 24 x 63 cm - 22,3 kg

T15-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.



TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 17833 (No hose / utan slang) 2 17832 (15 m x 1/2")
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 32 kg

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 27833 (No hose / utan slang) 2 27832 (15 m x 3/8")
DATA
Max pressure / max tryck 35 MPa (5050 psi)
1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/8" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/8" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 17833 (No hose / utan slang) 2 37862 (15 m x 1/2")
DATA
Max pressure / max tryck 1,5 MPa (220 psi)
1 No hose / utan slang <ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 1/2" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 1/2" BSP (M/utv.) For max. 15 m hose / slang
2 With hose / med slang <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 62 x 23 x 57 cm - 25 kg 2 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

TYPE / UTFÖRANDE
T15 Hose reel T15 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
1 37848 (15 m x 1/2") 2 37852 (15 m x 3/8")
DATA
1 Max pressure / max tryck 2,0 MPa (290 psi) <ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl. 15 m x 1/2" hose / slang 2 Max pressure / max tryck 17 MPa (2460 psi)
Max temperature / max temp.
100°C (212°F) *
<ul style="list-style-type: none"> 0,8 m x 3/8" inlet hose / inloppssl. 15 m x 3/8" hose / slang
* Warning, never use reel at maximum temperature and maximum pressure at the same time / varning, använd aldrig upprullaren vid max temperatur och max tryck samtidigt
PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 62 x 23 x 57 cm - 30 kg

T20-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T20 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.

- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T20-Serien är tillverkad helt i metall och pulvrlackerad för tung användning under lång tid.

T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

T20-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

①
②

T20-Series



FOR GREASE
FÖR FETT

T20-Series



FOR DEF/ADBLUE®
FÖR UREA/ADBLUE®

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel
T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
37845 (No hose / utan slang)
DATA
Max pressure / max tryck 7,5 MPa (1100 psi)
No hose / utan slang
<ul style="list-style-type: none"> Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.) Outlet / utlopp 3/4" BSP (M/utv.) For max. 15 m x 3/4" or 20 m x 1/2" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel
T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
① 17834 (20 m x 1/2") ② 17836 (15 m x 3/4")
DATA

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel
T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
27850 (20 m x 1/2")
DATA

TYPE / UTFÖRANDE
T20 Hose reel
T20 Slangupprullare
PART NO / ART.NR.
37847 (15 m x 3/4")
DATA

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 33 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg ② 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 61 x 31 x 67 cm - 42,8 kg

T30-SERIES STEEL HOSE REEL / SLANGUPPRULLARE STÅL

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Hose reels offer better working environment and efficient service. Can be used for a wide range of fluids such as: high pressure water, grease, oil, antifreeze, air, water, AdBlue®, diesel and degreaser etc.
- The T30 & F15 series features a heavy duty all-steel design, powder coated for maximum durability.
- Slangupprullare erbjuder bättre arbetsmiljö och effektiv service. Kan användas till en mängd olika medier som: högtrycksvatten, fett, olja, glykol, luft, vatten, AdBlue®, diesel och avfettning mm.
- T30 & F15-Serien är tillverkad helt i metall och pulverlackerad för tung användning under lång tid.

T30-Series



①
②

FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

T30-Series



①
②
③


FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

T30-Series



FOR DIESEL, AIR & WATER
FÖR DIESEL, LUFT & VATTEN

F15-Series



FOR OIL, ANTIFREEZE, AIR & WATER
FÖR OLJA, GLYKOL, LUFT & VATTEN

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 17878 (No hose / utan slang)
② 17879 (No hose / utan slang)

DATA

Max pressure / max tryck
7,5 MPa (1100 psi)

① No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 3/4" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 25 m x 3/4" or
30 m x 1/2" hose / slang

② No hose / utan slang

- Inlet / inlopp 1" BSP (M/utv.)
- Outlet / utlopp 1" BSP (M/utv.)
- For max. 15 m x 1" or
20 m x 3/4" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 73 x 41 x 82 cm - 45 kg
② 73 x 41 x 82 cm - 45 kg

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

① 17880 (30 m x 1/2")
② 17881 (25 m x 3/4")
③ 17882 (15 m x 1")

DATA

Max pressure / max tryck
7,5 MPa (1100 psi)

① With hose / med slang

- 0,8 m x 1/2" inlet hose / inloppssl.
- 30 m x 1/2" hose / slang

② With hose / med slang

- 0,8 m x 3/4" inlet hose / inloppssl.
- 25 m x 3/4" hose / slang

③ With hose / med slang

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

- ① 73 x 41 x 82 cm - 60 kg
② 73 x 41 x 82 cm - 60 kg
③ 73 x 41 x 82 cm - 59,5 kg

TYPE / UTFÖRANDE

T30 Hose reel
T30 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

37882 (15 m x 1")

DATA

Max pressure / max tryck
2,5 MPa (360 psi)

With hose / med slang

- 0,8 m x 1" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1" hose / slang

TYPE / UTFÖRANDE

F15 Hose reel
F15 Slangupprullare

PART NO / ART.NR.

17885 (15 m x 1-1/2")

DATA

Max pressure / max tryck
2 MPa (290 psi)

Max temperature / max temp.

100°C (212°F) *

- 0,8 m x 1-1/2" inlet hose / inloppssl.
- 15 m x 1-1/2" hose / slang

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE


APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN



- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.
- Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.
- All models are solid constructions and very easy to assemble.



- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.
- Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.
- Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.

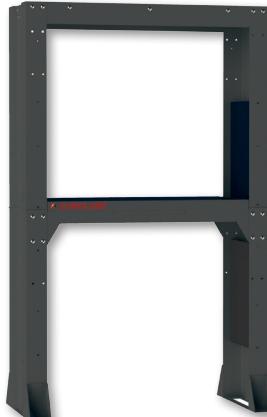

&

TYPE / UTFÖRANDE
Service stand for reels Servicepelare för slangrullar
PART NO / ART.NR.
① 17875 ② 17877
DATA
① For 16 Reels and 1 exhaust reel / för 16 upprullare och 1 avgasupprullare ② For 16 Reels and 2 exhaust reels / för 16 upprullare och 2 avgasupprullare
Size / mätt L 2,35 m x W 1,66 m x H 3,60 m
Service Tower for truck workshop, can be equipped with a variety of hose reels and provides a single source center for oil, grease, anti-freeze, air and exhaust systems. /
Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med en mängd upprullare för olja, fett, kylarvätska luft, vatten, avgasuttag mm.
<i>Note: Reels and accessories not included. OBS: Slangupprullare och tillbehör ingår ej.</i>

TYPE / UTFÖRANDE
Fastener for service stand Ingjutningsram för servicepelare
PART NO / ART.NR.
17776
DATA
Concrete fastener for casting into floors, provides a supreme mounting platform for the 17875/17877 service stand. The frame design provides clearance for running piping, hoses and ventilation ducts up through the service stand.
Monteringsram för ingjutning i golv, erbjuder en överlägsen monteringsplattform för servicepelare 17875/17877. Ramens utformning ger maximalt med utrymme för dragning av rörledning, slang och ventilationskanal genom golv och upp i servicepelaren.

TYPE / UTFÖRANDE
Service stand for reels Servicepelare för slangrullar
PART NO / ART.NR.
① 17865 ② 17869
DATA
① For S10, S15, T15 & CC15 series For 6 reels / för 6 upprullare
Size / mätt L 1,55 m x W 0,76 m x H 2,5 m
② For C15 & T20 series For 6 reels / för 6 upprullare
Size / mätt L 197 cm x W 76 cm x H 250 cm

TYPE / UTFÖRANDE
Height extender for 17865/69 Förhöjningsdel till 17865/69
PART NO / ART.NR.
17864
DATA
Gives more height to the 17865/17869 service stand, increasing service range and visibility, primarily for truck and heavy machinery workshops. Set of 2. /
Ökar höjden på servicepelare 17865/17869 vilket ökar arbetsytan och tornets synlighet, främst för lastbils- och tunga maskinverkstäder. Set med 2st.
Height / höjd 500mm

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall 120 x 85 x 193 cm - 440,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall 125 x 125 x 24 cm - 40,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall ① 165 x 80 x 144 cm - 246,0 kg ② 200 x 80 x 144 cm - 290,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 56 x 56 x 45 - 28 kg

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN



- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets.
- Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.
- All models are solid constructions and very easy to assemble.



- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen.
- Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.
- Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



TYPE / UTFÖRANDE

Extra reel mounts for 17865/69
Fäste för extra slangupprullare

PART NO / ART.NR.

1 17861
2 17863

DATA

1 Hose reel side mount /
konsol för sidomonterade
slangupprullare
For 2 extra reels / för 2 extra
slangupprullare
2 Exhaust reel side mount /
konsol för sidomonterad av-
gassslangupprullare
For one exhaust hose reel / för en
avgassslangupprullare

PACKAGING / FÖRPACKNING

Carton box / kartong

1 73 x 23 x 56 cm - 15,7 kg
2 127 x 62 x 30 cm - 36,6 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Service stand for reels
Servicepelare för slängrullare

PART NO / ART.NR.

17866

DATA

For S10, S15, T15 & CC15 series
For 3 reels / för 3 upprullare
Size / mått
L 1,2 m x W 0,35 m x H 2,22 m
Includes / ingår
Drip tray / spill-låda

PACKAGING / FÖRPACKNING

Pallet / pall

144 x 80 x 92 cm - 137,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Service stand for reels
Servicepelare för slängrullare

PART NO / ART.NR.

17867

DATA

For S10, S15, T15 & CC15 series
For 5 reels / för 5 upprullare
Size / mått
L 1,75 m x W 0,35 m x H 2,22 m
Includes / ingår
Drip tray / spill-låda

PACKAGING / FÖRPACKNING

Pallet / pall

125 x 74 x 30cm - 46 kg

TYPE / UTFÖRANDE

Service stand for reels
Servicepelare för slängrullare

PART NO / ART.NR.

17862

DATA

For S10, S15, T15 & CC15 series
For 2 reels / för 2 upprullare
Size / mått
L 0,32 m x W 0,4 m x H 2,4 m

PACKAGING / FÖRPACKNING

ACCESSORIES REELS / TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Installation of hose reels require sturdy and correct designed brackets. Our service stands, reel posts and brackets guarantees safe and cost effective installation of our hose reels.
- All models are solid constructions and very easy to assemble.

- Installation av slangupprullare kräver robusta och korrekt utförda fästen. Våra servicepelare och konsoler garanterar en säker och kostnadseffektiv installation av våra slangupprullare.
- Alla modeller är robusta konstruktioner och enkla att montera.



TYPE / UTFÖRANDE
Drip tray for wall mounting Spillplåt för väggmontering
PART NO / ART.NR.
① 17770 ④ 17773 ② 17771 ⑤ 17774 ③ 17772
DATA
① Handy drip tray 625 x 320 mm. Recommended for wall mounting under a bank of reels, for safe and spill free storage of spray cans, measures etc. Flexibel spillplåt 625 x 320 mm. Rekomenderas under en grupp av upprullare, för säker och spillfri lagring av spray burkar, oljemått mm. ② - ⑤ Stainless steel drip tray / rostfri droppräcka
Width / bredd ② 700 mm ③ 1 000 mm ④ 1 250 mm ⑤ 1 500 mm

TYPE / UTFÖRANDE
Pivoting reel bracket Svängbart väggfäste
PART NO / ART.NR.
17751
Pivoting bracket for series S10, S15, C15, CC15 and T15 / svängbart fäste för serierna S10, S15, C15, CC15 och T15

TYPE / UTFÖRANDE
Reel & pump bracket IBC Upprullare & pumpfäste IBC
PART NO / ART.NR.
1069237
IBC bracket / IBC fäste Place for one hose reel and one pump, horizontally / plats för en slangupprullare och en horisontellt monterad pump
Connection / anslutning 2" BSP (F / Inv.)

TYPE / UTFÖRANDE
Hose reel mounting console Monteringskonsoler upprullare
PART NO / ART.NR.
① 17757 ② 17758 ③ 17759
① For 2 hose reels mounting / för 2 st slangupprullare ② For 3 hose reels bank mounting / för 3 st slangupprullare ③ For 5 hose reels bank mounting / för 5 st slangupprullare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 63 x 32 x 10 cm - 5 kg ② 70 x 50 x 30 cm - 4,3 kg ③ 100 x 50 x 30 cm - 6,2 kg ④ 125 x 50 x 30 cm - 7,8 kg ⑤ 150 x 50 x 30 cm - 9,5 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 20 x 13 x 25 cm - 3,2 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 104 x 33 x 13 cm - 11 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 55 x 30 x 8 cm - 4,8 kg ② 83 x 30 x 8 cm - 7,4 kg ③ 140 x 30 x 8 cm - 12,8 kg

DRUM HANDLING / FATHANTERING

DRUM HANDLING
FATHANTERING

110-111

DRUM HANDLING / FATHANTERING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

• Our universal trolleys suitable for drums 20-200 litre are designed for mobile oil dispensing, mobile grease kits, transport of drums etc.
• Solid constructions and very easy to equip to a complete dispenser for any need.

• Våra universella fatvagnar lämpliga för fat från 20-200 liter är utvecklade för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm.
• Robusta konstruktioner och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov.



TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 200 l drums Fatvagn för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
1 26720 2 2068734 3 2068735
DATA
1 Trolley for 200 l drums with two large roller bearing wheels ø 200 mm and one double braked castor wheel. / Fatvagn med 2 st ø 200 mm nällagrade hjul och ett svängbart dubbeltromsat hjul.
2 Pump bracket / pumpfäste 3 Hose reel bracket / fäste för slangupprullare

TYPE / UTFÖRANDE
H.D. Trolley for 200 l drums H.D. Fatvagn för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
1 26757 2 26747
DATA
Heavy duty trolley with two ø 260 mm tyred wheels and one solid rubber swivelling wheel with brake. Includes an adjustable chain for securing the drum and a bracket mounted on the handle for fixing an air operated pump. A hose reel can also be mounted using optional bracket (2068735). / Extra kraftig fatvagn med 2 st ø 260 mm luftgummihjul och ett stort svängbart dubbeltromsat hjul. Låskedja och konsoll för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår. Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (2068735). 2 As 26757 but with solid wheels / Som 26757 men med solida hjul

TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 50-60 l drums Fatvagn för 50-60 l fat
PART NO / ART.NR.
1003-100
DATA
Heavy duty trolley for 50-60 l drums with two large wheels and two castors. / Robust fatvagn för 50-60 l fat med 4 hjul varav 2 st svängbara.

TYPE / UTFÖRANDE
Trolley for 20-60 l drums Fatvagn för 20-60 l fat
PART NO / ART.NR.
1 0985-100 2 26755
DATA
Trolley for 20-60 l drums, includes sturdy locking device for oil and grease drums. / Fatvagn för 20-60 l fat med robust låsmekanism för olje- och fettfat.

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 1 96 x 85 x 28 cm - 17,0 kg 2 40 x 14 x 3 cm - 1,2 kg 3 25 x 15 x 5 cm - 1,8 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 96 x 85 x 28 cm - 28,0 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic / plast 97 x 27 x 5 cm - 7 kg

PACKAGING / FÖRPACKNING
Plastic / plast 1 100 x 36 x 31 cm - 5,4 kg 2 110 x 39 x 15 cm - 3,0 kg

DRUM HANDLING / FATHANTERING

APPLICATIONS / ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Drum stillage for easy transport and emptying of drums.
• Handy drum stillage for 2 drums, safe and drop free storage.
• Barrel taps suitable for oil and fluids.

- Fatställ för enkel transport och tömning av fat.
• Fatställ för säker och spillfri uppställning av 2 st fat.
• Fatkranar för oljor och vätskor.



TYPE / UTFÖRANDE
Drum trolley for 100-200 l drums Fatvagn för 100-200 l fat
PART NO / ART.NR.
① 26758 ② 26759

DATA
Safety drum trolley for all drums up to 200l. Two large Ø250mm wheels, two small Ø100mm support wheels. Any spillage will accumulate in the trolley, making it safer to use in sensitive environments.

Miljökärra för alla typer av fat upp till 200l. Två stora Ø250mm framhjul och två Ø100mm stödhjul. Eventuella läckage samlas i vagnen vilket innebär att den är säkrare att använda i känsliga miljöer.

- ① Standard model
② With bracket for hose reel / med fäste för slangupprullare

PACKAGING / FÖRPACKNING
Pallet / pall
① 78 x 80 x 90 cm - 20,0 kg ② 98 x 80 x 90 cm - 28,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Drum dolly, stillage for 200 l Fatstralla, vagga för 200 l fat
PART NO / ART.NR.
0834-100

DATA
① Drum dolly with adjustable arms to fit ø 380-625 mm drums / fatstralla med justerbara armar, passar ø 380-625 mm fat
• 3 swivel castors, one with brake / 3 svängbara hjul, varav ett med broms

Drum not included / fat ingår ej

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong 52 x 52 x 14 cm - 7,0 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Drum bund for 2 drums Fatställ för 2 st fat
PART NO / ART.NR.

DATA
① Material
All metal / Helt i metall
Measurements / mått
• Length / längd: 1278 mm
• Width / bredd: 738 mm
• Height / höjd: 360 mm
• Volume / volym: 220 l (ca)

② Material
Polyethylene body, metal grille / Polyeten med metallgaller
Measurements / mått
• Length / längd: 1205 mm
• Width / bredd: 805 mm
• Height / höjd: 440 mm
• Volume / volym: 250 l (ca)
Accessories / tillbehör
• 318-62 Castors and handle for 318-61 / hjul och handtag enbart för 318-61

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 128 x 74 x 36 cm - 47 kg ② 120 x 80 x 44 cm - 31 kg

TYPE / UTFÖRANDE
Barrel taps and level gauge Fatkranar och nivåmätare
PART NO / ART.NR.

DATA
① 16700 ④ 26780
② 16701
③ 16704
Measurements / mått
• 3/4" BSP (M / Utv.)
• 2" BSP (M / Utv.)
• 2" BSP (M / Utv.)
Level Gauge. With a litre scale for exact measurement of all types of fluids in 60L & 210L drums / Nivåmätare med litereskala för exakt mätning av alla typer av vätska i 60L & 210L fat.

Connection / anslutning
3/4" BSP (F / Inv.)

PACKAGING / FÖRPACKNING
Carton box / kartong ① 0,25 kg ② 0,26 kg ③ 0,4 kg ④ 0,25 kg

NOTES / ANTECKNINGAR

PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
500	55	16708	37	17773	108
555	55	16709	41	17774	108
1634	60	16716	34	17776	106
2103	60	16717	35	17820	28
2105	60	16719	34	17820	99
2106	60	16720	91	17823	28
2107	60	16722	91	17823	99
2108	60	16724	36	17823	99
2109	60	16730	41	17832	31
10011	92	16733	41	17832	103
10100	89	16735	40	17833	31
10101	89	16737	40	17833	103
10110	89	16740	40	17834	32
10111	92	16741	40	17834	104
10115	90	16742	40	17836	32
10120	89	16743	40	17836	104
10121	89	16744	40	17837	28
10122	92	16745	40	17837	100
10140	90	16746	40	17838	28
10144	92	16747	40	17838	100
10710	39	16750	40	17840	29
10720	38	16751	40	17840	101
10721	81	16752	42	17843	29
10730	38	16755	37	17843	101
11645	38	16756	43	17844	29
11646	81	16756	82	17844	101
11647	81	16760	43	17852	30
11716	76	16760	82	17852	102
11717	76	16761	43	17853	30
11720	62	16761	82	17853	102
11721	62	16763	43	17861	107
11722	62	16763	82	17862	107
11725	62	16764	40	17863	107
11726	62	16770	43	17864	106
11730	63	16770	82	17865	106
11731	63	16771	43	17866	107
11733	63	16771	82	17867	107
11735	63	16772	43	17869	106
11736	63	16772	82	17875	106
11737	63	16773	43	17877	106
11738	63	16773	82	17878	33
11740	62	16776	43	17878	105
11742	62	16776	82	17879	33
11743	62	16777	43	17879	105
11745	64	16777	82	17880	33
11746	64	16778	43	17880	105
11751	63	16778	82	17881	33
11755	63	16779	43	17881	105
11760	63	16779	82	17882	33
11770	63	16780	38	17882	105
11771	64	16781	42	17885	33
11780	72	16782	42	17885	105
11790	64	16785	43	18710	95
12740	76	16786	43	18711	95
12745	76	16787	43	18712	95
13770	17	16790	72	18715	94
15730	20	16790	82	18716	94
15731	20	16791	70	18717	94
15732	67	16793	72	18718	94
15740	21	16795	71	18719	94
15741	21	16797	73	18720	94
15742	21	16812	34	18721	94
15742	48	16813	34	18722	94
15755	20	16814	36	18723	94
15756	20	16815	34	18724	94
15760	48	16828	36	18725	94
15762	48	16829	36	18726	94
15765	21	17732	63	18740	95
15766	21	17751	108	18741	95
15767	21	17757	108	18750	95
16700	111	17758	108	20701	55
16701	111	17759	108	20702	55
16703	37	17770	108	20703	55
16704	111	17771	108	20705	55
16705	41	17772	108	20710	53

PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
20711.....	53	26772.....	58	37875.....	102
20712.....	53	26773.....	58	37877.....	102
20720.....	53	26774.....	58	37878.....	102
20721.....	53	26775.....	58	37879.....	102
20730.....	55	26780.....	111	37882.....	105
20731.....	55	27832.....	54	37886.....	86
20742.....	55	27832.....	103	37887.....	86
20745.....	55	27833.....	54	43420.....	37
24098.....	80	27833.....	103	43706.....	60
24099.....	80	27834.....	54	43718.....	60
25720.....	48	27834.....	100	43762.....	60
25725.....	48	27835.....	54	47100.....	60
25730.....	47	27835.....	100	53132.....	14
25731.....	47	27836.....	54	53140.....	14
25732.....	47	27836.....	99	53141.....	14
25735.....	46	27837.....	54	53142.....	14
25736.....	46	27837.....	99	53167.....	13
25737.....	46	27840.....	54	53171.....	14
25745.....	47	27840.....	101	53183.....	14
25746.....	47	27841.....	54	53187.....	13
25759.....	111	27841.....	101	53191.....	14
25765.....	46	27850.....	54	53192.....	14
25766.....	46	27850.....	104	53195.....	13
25767.....	46	27852.....	54	53287.....	14
25770.....	57	27852.....	102	53400.....	8
25775.....	57	27853.....	54	53401.....	8
25787.....	47	27853.....	102	53402.....	8
25788.....	47	30011.....	88	53403.....	8
25794.....	46	30111.....	88	53404.....	9
25795.....	46	30122.....	88	53406.....	12
25796.....	46	30144.....	88	53407.....	11
26700.....	50	30730.....	81	53408.....	8
26705.....	49	30735.....	81	53409.....	11
26710.....	58	30741.....	81	53415.....	11
26711.....	58	30741.....	81	53416.....	11
26712.....	58	36720.....	80	53417.....	14
26715.....	57	36722.....	80	53419.....	11
26716.....	57	36723.....	80	53430.....	13
26717.....	59	36730.....	86	53431.....	9
26718.....	59	37817.....	86	53600.....	8
26720.....	110	37818.....	86	55010.....	98
26721.....	59	37818.....	99	55020.....	98
26722.....	59	37819.....	100	60100.....	25
26723.....	59	37828.....	100	60101.....	25
26725.....	59	37830.....	98	60110.....	25
26726.....	59	37831.....	98	60212.....	85
26727.....	59	37833.....	99	60224.....	85
26728.....	59	37836.....	78	60230.....	85
26729.....	59	37836.....	100	60300.....	25
26730.....	59	37837.....	78	60301.....	25
26731.....	59	37838.....	78	60310.....	25
26732.....	59	37838.....	99	61012.....	25
26733.....	59	37839.....	78	61013.....	27
26736.....	55	37845.....	32	61024.....	25
26737.....	55	37845.....	104	61025.....	27
26738.....	53	37847.....	86	61611.....	25
26739.....	59	37847.....	104	61614.....	25
26741.....	49	37848.....	78	62000.....	27
26742.....	49	37848.....	103	62001.....	27
26745.....	57	37850.....	101	62010.....	26
26747.....	110	37852.....	103	62011.....	26
26752.....	58	37854.....	78	62020.....	26
26755.....	110	37854.....	101	62021.....	26
26757.....	110	37855.....	78	62100.....	27
26758.....	111	37862.....	103	131000	60
26760.....	58	37864.....	100	300805	60
26762.....	58	37865.....	100	304810	60
26763.....	58	37866.....	99	317400	60
26764.....	58	37867.....	99	323060	60
26765.....	58	37869.....	101	339841	60
26767.....	58	37870.....	101	340911	56
26768.....	58	37872.....	79	340912	56
26769.....	58	37872.....	102	343151	56
26770.....	58	37873.....	79	343289	56
26771.....	58	37873.....	102	343291	56

PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
343432.....	56	1887260	41	1050-400	85
343501.....	56	1887464	95	1050-405	85
343521.....	56	1887465	95	1050-900	16
1069237.....	42	1887493	95	1050-900	76
1069237.....	108	1887494	95	1056-LE4	55
1117065.....	42	1887551	95	1056-SE4	55
1117178.....	42	1888122	95	117-08	16
1117277.....	42	1888521	95	117-10	77
1117610.....	42	1888538	94	117-11	77
1117611.....	42	1888790	94	117-12	77
1117701.....	42	2068734	110	117-13	77
1117704.....	42	2068735	110	117-14	77
1117705.....	42	2168528	57	117-21	77
1117707.....	42	2168915	11	117-40	16
1117718.....	42	2168920	58	137-01	19
1118436.....	42	2169180	53	137-02	19
1121457.....	60	2169182	59	137-03	19
1137123.....	42	2169183	59	137-04	19
1155153.....	42	2169184	59	137-09	23
1157234.....	42	2169185	59	137-10	23
1167431.....	37	2315625	55	137-11	18
1167754.....	37	2315627	55	137-12	18
1167757.....	37	2357404	48	137-12EF	18
1167762.....	37	2357405	48	137-13	23
1167763.....	37	2468060	80	137-14	23
1168034.....	90	3187443	10	137-15	24
1168465.....	10	3188579	73	137-16	24
1168466.....	10	3188581	73	137-17	23
1168470.....	11	3188582	73	137-18	23
1168475.....	10	3188587	72	137-19	18
1168476.....	10	3188588	72	137-21	53
1168488.....	10	3188595	72	137-22	53
1168574.....	14	3188596	72	137-23	24
1168590.....	37	3188771	72	137-24	24
1168591.....	37	3188772	72	137-25	23
1168684.....	37	3218018	87	137-26	23
1168801.....	36	3218020	87	137-27	18
1168803.....	35	3218070	86	137-35	39
1168806.....	35	3315098	66	137-36	39
1168806.....	90	3318791	14	137-37	39
1168808.....	80	3318795	14	1470-100	38
1168964.....	14	3368514	14	157-03	22
1168969.....	10	3368519	42	157-04	22
1169096.....	87	3368520	42	157-09	22
1169350.....	37	3369175	87	157-10	22
1169360.....	37	3369176	87	157-15	24
1218131.....	95	3369178	87	157-16	24
1218756.....	95	3369179	87	157-23	24
1218976.....	95	3369180	87	157-24	24
1268602.....	37	4621514	60	1606-B	60
1268983.....	91	0834-100	111	1607-B	60
1317180.....	41	0925-026	42	1610-BL	60
1317181.....	41	0926-400	42	1611-B	60
1357676.....	41	0949-100	70	1612-B	60
1367258.....	41	0949-160	70	1613-B	60
1367259.....	41	0950-100	38	1627-B	60
1367262.....	41	0950-100-BL	38	1629-B	60
1367264.....	41	0950-100-GR	38	1637-B1	60
1367265.....	41	0950-100-YE	38	1641-B	60
1367266.....	41	0950-200	81	1669-B	60
1367267.....	41	0950-200-BL	81	16710-50	40
1367268.....	41	0950-200-GR	81	16711-50	40
1367269.....	41	0950-200-GREY	81	16760-100	43
1367270.....	41	0950-300	81	16760-100	82
1367271.....	41	0950-400	85	16761-30	43
1367273.....	58	0951-160	70	16761-30	82
1367347.....	41	0951-500	70	16763-20	43
1367422.....	41	0951-500W	81	16763-20	82
1367587.....	41	0960-000	38	16765-60	40
1367594.....	41	0960-031	38	16770-60	43
1367775.....	58	0985-100	110	16770-60	82
1367776.....	58	1003-100	110	16771-30	43
1368069.....	35	1050-100	16	16771-30	82
1568507.....	42	1050-200	76	16772-20	43
1887257.....	41	1050-300	76	16772-20	82

PRODUCT INDEX / ARTIKELREGISTER

PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA	PART.NO. / ART.NR.	PAGE / SIDA
16773-12	43	317-15	28	530-03	12
16773-12	82	317-15EF	28	53393-100	9
16776-96	43	317-19	28	53393-25	9
16776-96	82	317-20	28	53393-50	9
16777-24	43	317-21	32	53411-100	9
16777-24	82	317-22	32	53411-50	9
16778-24	43	317-23	32	53417-1	14
16778-24	82	317-25	29	586-C	56
16779-24	43	317-26	29	596-C1	56
16779-24	82	317-27	29	596-D1	56
16826-01	35	317-28	29	597-C	56
16827-01	35	317-41	71	597-D	56
16828-01	36	317-44	69	6509-D	59
16828EF	36	317-44SP	69	A1184	60
16829-01	36	317-47	70	A1186	60
16829EF	36	317-48	71	A1188	60
1688-B	60	317-54	71	A1190	60
1698-B	60	317-55	67	A-208	60
1820-1	60	317-56	67	A-212	60
1822-A1	60	317-57	67	B11740	16
1823-1	60	317-60	66	B11741	16
1911-B1	60	317-61	66	B13760	17
1922-S	60	317-62	66	B13761	17
1961-S	60	317-63	66	B13762	17
1966-S	60	318-30	70	B315790	60
257-03FP	52	318-45	68	B315791	60
257-05	53	318-60	111	C11745	67
257-06	53	318-61	111	NW50-EUR	42
257-22	53	318-63	68		
257-31	51	318-64	68		
257-31FP	51	318-65	68		
257-32	51	318-66	68		
257-32FP	51	318-67	68		
257-33	52	318-68	68		
257-33FP	52	318-80	69		
257-34	52	318-81	69		
257-34FP	52	318-82	69		
257-35	51	318-85	69		
257-35FP	51	318-86	69		
257-36	52	318-87	69		
257-36FP	52	327-04	54		
257-37	52	327-11	54		
257-37FP	52	327-12	54		
257-39	51	386-03	79		
257-39FP	51	386-04	79		
257-40	51	386-05	79		
257-40FP	51	386-06	79		
257-51	50	387-03	78		
257-52	50	387-04	78		
257-55	49	387-05	78		
257-56	49	387-06	78		
26716-01	57	387-07	78		
26716-11	57	387-08	78		
316-12	30	387-15	86		
316-13	30	387-18	80		
316-14	30	387-18	84		
316-15	30	387-19	80		
316-19	30	387-19	84		
316-20	30	387-20	80		
317-01	29	387-20	84		
317-03	29	387-21	80		
317-04	29	387-21	84		
317-05	31	387-30	85		
317-06	31	387-40	84		
317-07	31	387-41	84		
317-08	31	387-42	84		
317-09	31	387-45	84		
317-09	32	387-46	84		
317-10	31	387-50	84		
317-10	32	387-51	84		
317-11	28	387-52	84		
317-12	28	387-53	84		
317-13	28	387-54	84		
317-14	28	530-01	12		
317-14EF	28	530-02	12		

NOTES / ANTECKNINGAR

NOTES / ANTECKNINGAR

24-HOUR SERVICE

The screenshot shows the Eurolube website homepage. At the top is the Eurolube logo with two stars and a oil drop. The main menu includes 'Hem', 'Om oss', 'Nyheter', 'Våra lösningar', 'Kataloger', 'Support', 'Kontakta oss', and 'Pumpvalsguide'. A search bar says 'Sök på eurolube.com' and a login link 'Logga in' is visible. Below the menu is a large image of various industrial lubrication equipment and containers. On the left, a sidebar titled 'PRODUKTER' lists categories like 'LUBE-Master system', 'Oljutrustning', 'Fettutrustning', 'Membranpumpar', 'Spilloljutrustning', and 'Produkter för vättskor'. At the bottom of the sidebar is a note about 'Antivirus och virusfilter'. The footer of the page includes language selection (Svenska, English, German) and a 'Visa språk' link.



One of the cornerstones of Eurolube service is instant support in whatever you may require.

TECHNICAL DOCUMENTS

On our website you will be able to easily explore our full product range with detailed photographs, descriptions in English, Swedish and German, individual product data, downloads of manuals and leaflets, and the ability to request quotations on particular products.

PUMP SELECTION GUIDE

We have also developed a tool to aid you in selecting the correct pump for the task. Using our pump selection guide you simply select the fluid to be pumped, and it will tell you which materials are compatible.



SERVICE DYGNET RUNT

En av våra hörnpelare är hög servoenivå, oavsett vad som efterfrågas från våra kunder.

TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela vår webbkatalog, med bilder, teknisk information på svenska, engelska och tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med möjlighet att skicka en förfrågan på valfria produkter.

GUIDE FÖR VAL AV RÄTT PUMP

Vi har även utvecklat ett verktyg för att hjälpa dig att välja rätt pump för uppgiften. Genom att använda vårt verktyg väljer man bara vätskan som skall pumpas, och den visar sedan vilka material som är kompatibla.



www.eurolube.com

EUROLUBE ACADEMY



Eurolube are proud to introduce the new Academy fully furnished with a complete oil system, managed by LUBE-Master fluid management system. It's aimed for our distributors and endusers in the professional handling and use of Eurolube's equipment and installation technology. The training will focus on environment, safety, economy and practical handling of fluid systems.

Contact us if you are interested in learning more.



Eurolube introducerar stolt nya Academy, en utbildningslokal, utrustad med ett komplett oljesystem som övervakas av LUBE-Master fluid management system. Detta är ett hjälpmmedel för återförsäljare och slutkunder att lära sig att installera, hantera och underhålla Eurolubes produkter. Utbildningen fokuserar på miljö, säkerhet, ekonomi och praktisk hantering av vätskehanteringssystem.

Kontakta oss om du vill veta mer.

www.eurolube.com



EUROLUBE EQUIPMENT

BY ALENTEC & ORION AB

GRUSTAGSVÄGEN 4, 138 40 ÄLTA, SWEDEN

EMAIL / E-POST eurolube@alentec.se

PHONE / TELEFON +46 8-747 67 10 / 08-747 67 10

FAX INT / FAX +46 8-715 20 74 / 08-715 20 74

▶ www.eurolube.com

DISTRIBUTED BY / ÅTERFÖRSÄLJARE