

EUROLUBE

LUBRICATION EQUIPMENT

VÄTSKEÖVERVAKNINGSSYSTEM: NEX·U·® + LUBE-Master • OLJEUTRUSTNING
FETTUTRUSTNING • SPILLOLJEHANTERING • UTRUSTNING FÖR KEMIKALIER
ADBLUE®UTRUSTNING • DIESELUTRUSTNING • SLANGUPPRULLARE • FATHANTERING
LUFTBEHANDLING • AVGAS- OCH RÖKUTSUG

KATALOG 020

www.eurolube.com

EUROLUBE EQUIPMENT
by Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

E-POST eurolube@alentec.se
TELEFON 08-747 67 10

www.eurolube.com

VÄLKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

***Eurolube** är ett svenskt märke med produkter och skräddarsydda helhetslösningar för professionell och miljövänlig hantering av smörjmedel och vätskor. Årligen förser vi kunder i fler än 40 länder med produkter av erkänt hög kvalitet för enkel och snabb installation.*

Eurolubes främsta styrka är förmågan att snabbt leverera färdiga lösningar som fullt ut anpassats för sitt användningsområde. På så sätt bidrar vi till våra kunders effektivitet och i förlängningen även till deras lönsamhet.

Vår vision: Eurolube skall vara en ledande partner med produkter och system för rationell olje-, fett-, och vätskehantering. Detta gör vi genom att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som pumpar, mäter och doserar. Vi strävar alltid efter lösningar som ger bästa ekonomi för våra kunder.

Verksamhet

Eurolube levererar högkvalitativa helhetslösningar för professionell och miljövänlig hantering av smörjmedel och vätskor. Vårt utbud omfattar allt från rådgivning till fullständigt kundanpassade system. Dessa kan omfatta t ex. tryckluftsdrivna pumpar och tillbehör av egen tillverkning samt avancerad elektronisk utrustning för dosering och mätning. Detta innebär exakt kontroll av dosering och flödesmätning. Med vårt NEX·U·®-system är det enkelt att koppla sig till befintligt faktureringssystem. Vår strävan är att ständigt utveckla vårt koncept för att alltid kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar i teknikens absoluta framkant. Eurolubes produkter används av företag inom fordonsverkstäder, tillverkningsindustri, sjöfart, gruvnäring och lantbrukssektorn.

Engagemang och flexibilitet

Vi är erkända för vår snabbhet och vårt helhetstänkande. Konkret innebär det snabba orderbekräftelser och korta leveranstider. Vår specialistkompetens inom produktområdet samt kunskap om lagar och förordningar som gäller för installation av utrustningen är en styrka för våra kunder. Leveranssäkerhet, flexibilitet och ett stort engagemang är för oss självklarheter. Det sistnämnda bevisas bland annat av att vi regelbundet besöker våra kunder.

Kunden är vår partner

Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Därför ser vi det som helt avgörande att nya kunder ges de bästa förutsättningar att bekanta sig med oss – och vi med dem. I klartext innebär det att vi alltid tar oss tid att besöka er för att lära känna verksamheten och upprätta en personlig kontakt.

Intresserad? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra möjligheter för ett vinnande koncept.

EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

ISO-CERTIFIKAT

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor.


Certificate

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Manufacture and marketing of equipment and services for pumping, measuring, dosing and extraction in workshops and industry.

SBcert

Eurolube förbehåller sig rätten att förändra innehåll och data utan avisering
Alla kapacitetsuppgifter är vid fritt flöde om inget annat anges

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

NEX·U·® 8

NEX·U·® Systemkomponenter 8

LUBE-MASTER 22

LUBE-Master systemkomponenter 22
Förvalstappning 26
Tankövervakning 27

OLJEUTRUSTNING 32

Tryckluftsdrivna pumpar 32
Elektriska oljepumpar 42
Slangupprullare för olja 45
Handmätare och ventiler 51
Handdrivna utrustningar 55
Tillbehör oljeutrustning 58
Trattar och plastmått 62

FETTUTRUSTNING 66

Tryckluftsdrivna fettpumpar 66
Fettpumpkit 71
Slangupprullare för fett 75
Fettutrustning 76
Batteridrivna fettpumpar 78
Fettventiler och tillbehör 79
Fatlock och tillbehör 81
Smörjnipplar 84

SPILLOLJEUTRUSTNING 90

Spilloljepumpar 90
Utrustning för gropar 91
Mobila oljetömmare 93
Autovac - centralt sugsystem 98
Spilloljehantering 99

UTRUSTNING FÖR KEMIKALIER 102

Tryckluftsdrivna pumpar för kemikalier 102
Slangupprullare för avf. / spv. 106
Mätverk och ventiler 108
Handdriven utrustning 110
Trattar, plastmått och tillbehör 111

ADBLUE®-UTRUSTNING 116

Pumpar och kit 116
Slangupprullare för AdBlue 119
Ventiler och mätverk 120
Påfyllningstankar 122

DIESELUTRUSTNING 124

Dieselpumpar 124
Dieselmätare 125
Dieselhandtag 126
Påfyllningstankar 127
Bränsletömmare för bensin och E85 128

LUFTBEHANDLING OCH TILLBEHÖR 130

Luftbehandling 130
Tillbehör luft 131

SLANGUPPRULLARE OCH TILLBEHÖR 134

Slangupprullare för verkstadsanvändning 134
Slangupprullare för tung användning 139
Tillbehör slangupprullare 145

FATHANTERING 150

Fathantering 150

AVGASUTSUG 156

Avgasslangupprullare 156
Avgasslangar 160
Enkla utsug / svängarmar 164
Avgasskenor 165
Avgasmunstycken 166
Styrutrustning 169
Punktutsug 171
Fläktar och tillbehör 174



NEX·U·®

NEX·U·® Systemkomponenter 8

NEX·U·® VÄTSKEÖVERVAKNINGSSYSTEM

– Trådlös flexibilitet + Trådbunden tillförlitlighet

VAD ÄR NEX·U·®?


NEX·U·® ger dig kontrollen och informationen för att göra verksamheten mera lönsam. NEX·U·® ger dig möjligheten att redogöra för varje droppe vätska som används.

Utöver detta kan du effektivisera din lagerhantering med hjälp av automatiska larm och beställning av vätska vid behov. Detta minskar driftstopp på grund av att vätskan utan förvarning tar slut.


Med dagens höga kostnader för vätskor, oavsett förbrukning eller storlek på verksamhet kommer NEX·U·® systemet betala för sig själv snabbt. När systemet är intjänat, kommer den sparade förtjänsten gå direkt till verksamhetens vinst, vinst som tidigare gick förlorad. NEX·U·® anpassar sig efter ditt sätt att arbeta.

INSTALLATIONSEXEMPEL

PERSONBILSVERKSTÄDER

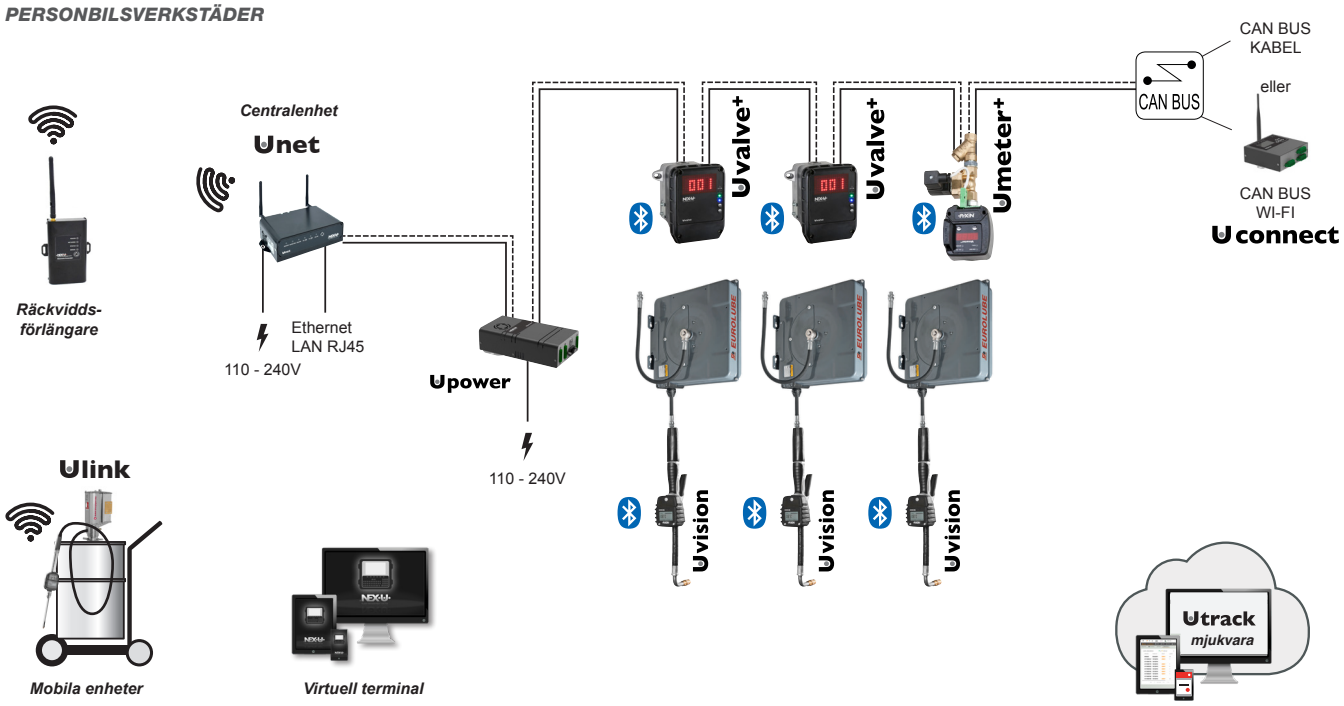

LASTBILSVERKSTÄDER

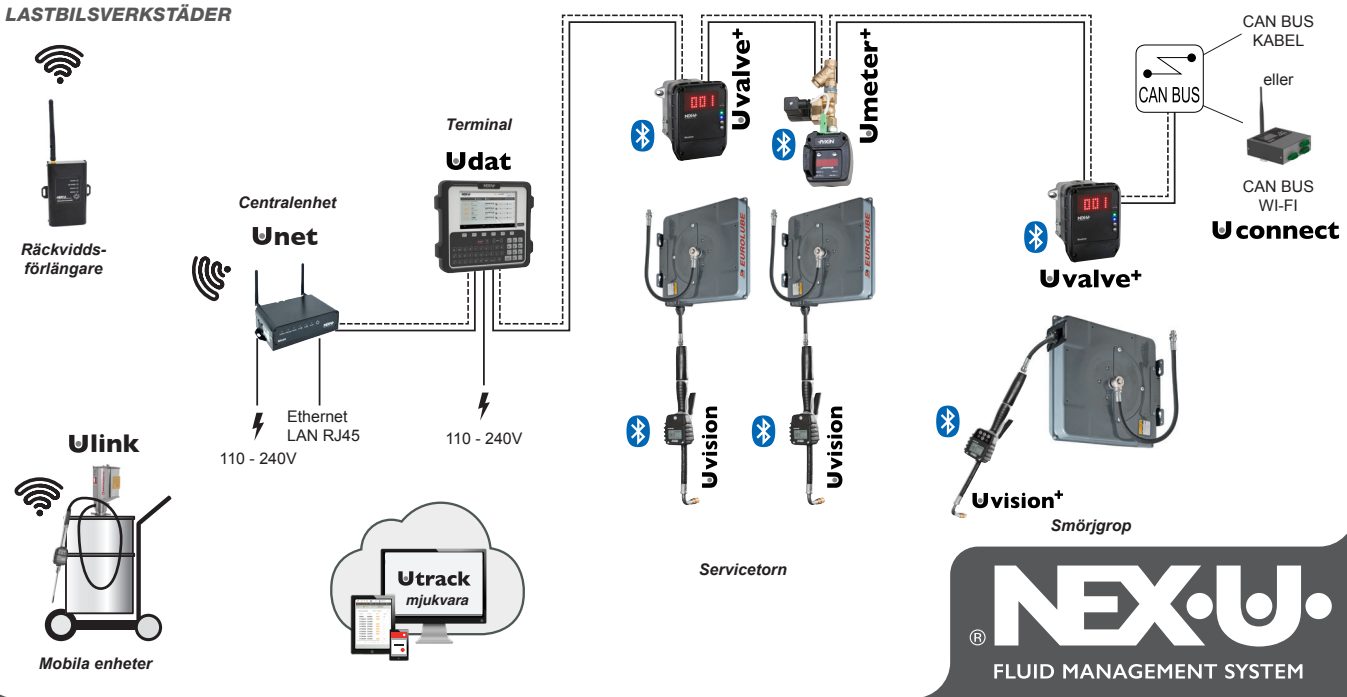

NEX·U·® FLUID MANAGEMENT SYSTEM

www.eurolube.com

NEX·U·® är ett hybridsystem som ger dig alla fördelarna med trådlös flexibilitet och fast tillförlitlighet:

TRÅDLÖS FLEXIBILITET


- Data kan överföras trådlöst mellan de olika systemkomponenterna, vilket eliminerar långa och dyra kabeldragningar.
- Enkelt att lägga till nya komponenter när det behövs när dina behov växer.
- Systemet använder befintliga Wi-Fi®-nätverk, vilket förenklar installationen. Inget behov av speciella, skräddarsydda nätverkskomponenter.

TRÅDBUNDEN TILLFÖRLITLIGHET


- En konstant och pålitlig strömkälla för att driva magnetventilerna som styr vätskeflödet.
- Inga batterier som behöver bytas.
- Trådbunden dataöverföring för att undvika störningar och andra hinder som kan störa trådlös dataöverföring.

INSTALLATIONSEXEMPEL

TRÅDLÖST SYSTEM MED U·link

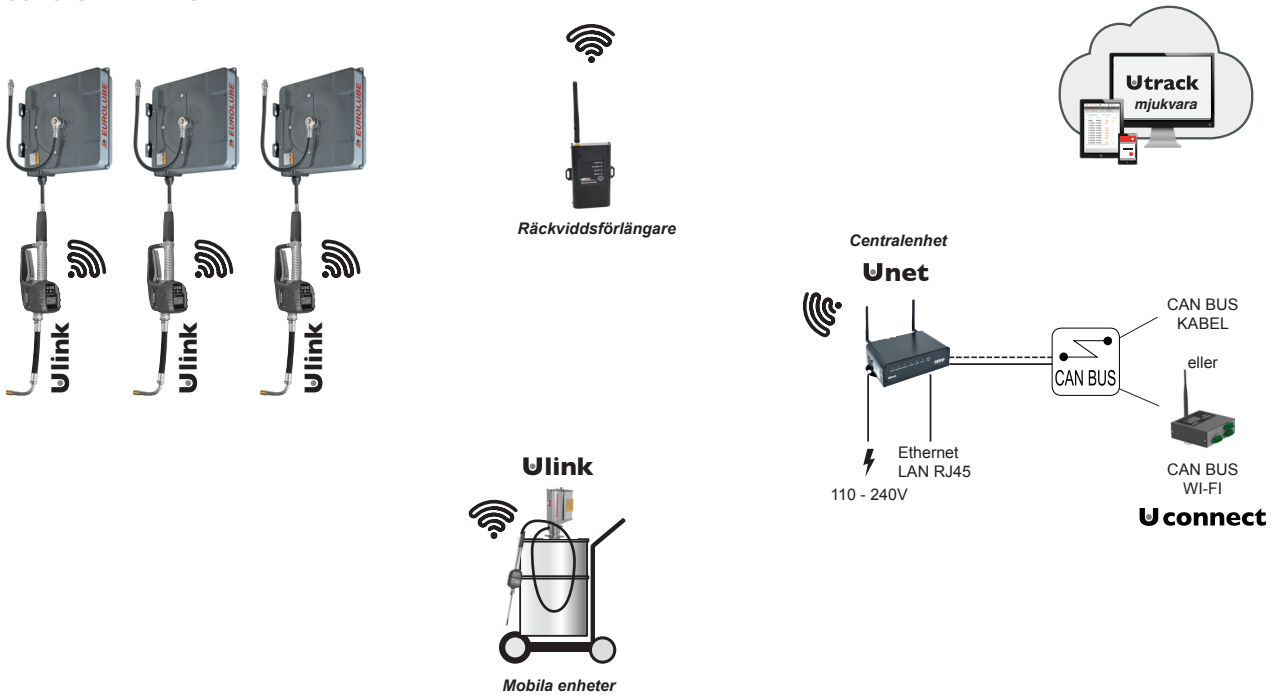

OLJERUM

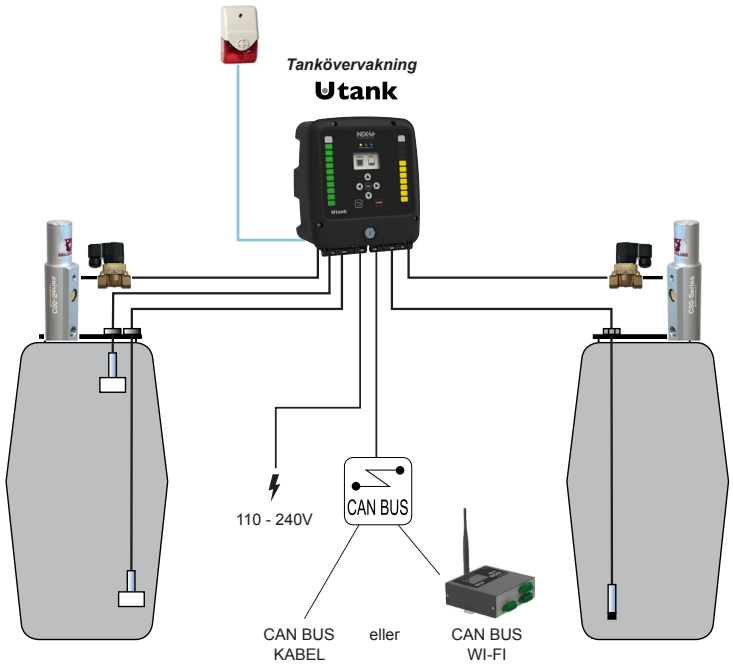

NEX·U·®
FLUID MANAGEMENT SYSTEM

www.eurolube.com

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
U·net Centralenhet	**Virtuell terminal**	**U·dat Systemterminal**	**NEX·U·® Compact**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
53802	53801	❶ 53821 ❷ 53820	❶ 53822 ❷ 53823
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Beskrivning: U·net är den viktigaste NEX·U·®-komponenten. Den kontrollerar alla systemfunktioner och hanterar den trådbundna och trådlösa kommunikationen mellan NEX·U·®-komponenterna. Programvaran U·track ingår och möjliggör DMS-integration. Kommunikation: Ethernet port (RJ45-port), CAN bus, Trådlös (U·link)	**Beskrivning:** Licens för virtuell terminal. Gör så att vilken enhet som helst (PC, laptop, tablet eller smartphone) kan användas som en NEX·U· Terminal.	**Spänning:** 230 V AC ❶ **Beskrivning:** NEX·U·® Systemterminal med 7” färgskärm och QWERTY-tangentbord. Inbyggt 320W nätaggregat för att öppna upp till 8 magnetventiler. Kan anslutas mot extern RFID-läsare, skrivare samt streckkodsläsare. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. Kommunikation: RS232 och CAN bus ❷ **Beskrivning:** NEX·U·® Systemterminal med 7” färgskärm och QWERTY-tangentbord. Inbyggt 75W nätaggregat för att öppna upp till 2 magnetventiler. Kan anslutas mot extern RFID-läsare, skrivare samt streckkodsläsare. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. Kommunikation: RS232 och CAN bus	**Spänning:** 230 V AC ❶ **Beskrivning:** Erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen för mindre verkstäder. En systemterminal med mjukvara anpassad för att kontrollera upp till 2 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. NEX·U·® Compact kan inte anslutas mot U·Net Pro. ❷ **Beskrivning:** Erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen för mindre verkstäder. En systemterminal med mjukvara anpassad för att kontrollera upp till 8 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. NEX·U·® Compact kan inte anslutas mot U·Net Pro.

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
NEX·U·® Mobile	**U·vision**	**U·vision+**	**U·count**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
53824	53830	53831	53836
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Spänning: 230 V AC **Beskrivning:** Erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen i fält. En systemterminal med mjukvara anpassad för drift i fält som kan kontrollera upp till 8 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. NEX·U·® Mobil Terminal kan inte anslutas till U·net Pro.	**Beskrivning:** Handhållen displaymodul som passar 1/2" olje- och vätskeventil. Integrerad bakgrundsbelyst display för visning av pågående tappning och ansluts till en U·valve, U·meter+ eller U·count. Kommunikation: Bluetooth®	**Beskrivning:** Handhållen displaymodul med knappsats som passar 1/2" olje- och vätskeventil. Möjliggör att starta tappning direkt från handenheten. Integrerad bakgrundsbelyst display för visning av pågående tappning och ansluts till en U·valve, U·meter+ eller U·count. Kommunikation: Bluetooth®	**Beskrivning:** U·count används för att kontrollera 1 magnetventil samt U·pulser eller extern pulsmätare. Display med stora siffror för visning av pågående tappning. Kan anslutas mot U·Vision och U·Vision+. Kommunikation: CAN bus, Bluetooth®

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER










UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
U·view	**U·tank**	**U·power**	**U·connect**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
53835	53829	❶ 53826 ❷ 53827 ❸ 53828	53881
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Beskrivning: Display med stora siffror för visning av pågående tappning från U·Valve, U·Meter eller U·Meter+. Kommunikation: CAN bus	**Spänning:** 230 V AC **Beskrivning:** Realtidsövervakning av två tankar med digitala eller analoga nivågivare. Utgång till magnetventil för pumpstyrning samt till extern larmsignal. Modulen har staplar och display på framsidan som motsvarar tankens nivå för enkel avläsning. Kommunikation: CAN bus. Utgång för magnetventil 24V DC, max 2 st per port.	**Spänning:** 230 V AC ❶ **Beskrivning:** Nätaggregat för strömförsörjning upp till 2 magnetventiler och andra systemkomponenter. U·power kan anslutas till: U·valve, U·meter, U·meter+, U·count, U·view, U·Connect. Kommunikation: CAN bus ❷ **Beskrivning:** Nätaggregat för strömförsörjning upp till 8 magnetventiler och andra systemkomponenter. U·power kan anslutas till: U·valve, U·meter, U·meter+, U·count, U·view, U·Connect. Kommunikation: CAN bus ❸ **Beskrivning:** Nätaggregat med strömförsörjning upp till 8 magnetventiler och andra systemkomponenter. 3 CAN bus-anslutningar för gruppindelning på kommunikationen i system. U·power kan anslutas till: U·valve, U·meter, U·meter+, U·count, U·view, U·Connect. Kommunikation: CAN bus	**Beskrivning:** U·connect ger möjlighet till trådlös kommunikation via Wi-Fi för komponenter som är anslutna via CAN bus.

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER



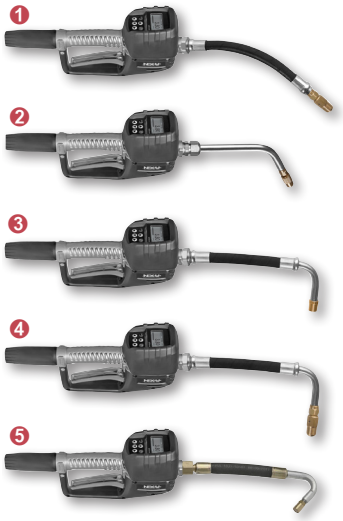





UTFÖRANDE

U·link trådlös handmätare

ART.NR.

53803

DATA

Beskrivning:
Digital handmätare för trådlös överföring till U·net. Möjliggör övervakning av transaktioner via U·Track. U·link kan integreras mot DMS. Inkluderar inbyggd magnetventil och RFID-läsare. Kommunikation: Trådlös

UTFÖRANDE

U·link komplett med utlopp

ART.NR.

1 10522
2 10552
3 10571
4 10572
5 10591

DATA

Kapacitet:
1 - 20 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" Inv (G)

1 Benämning:
NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med formbar slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

2 Benämning:
NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 60° rör och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

3 Benämning:
NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 90° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

4 Benämning:
NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 90° slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

5 Benämning:
NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 135° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

UTFÖRANDE

1:1 Mobil pumpsats med U·link trådlös handmätare

ART.NR.

117-90

DATA

Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med trådlöst digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740

UTFÖRANDE

NEX·U·® Räckviddsförlängare för U·link

ART.NR.

53804

DATA

Beskrivning:
Används för att förlänga den trådlösa kommunikationen mellan U·link och U·net.

Spänning:
230 V AC

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE

LUBE-Master-integration

ART.NR.

53792

DATA

Beskrivning:
Mjukvara för att kunna integrera U·Net och U·link i befintliga LUBE-Master-installationer. Integrationen möjliggör att man kan initiera en tappning från LUBE-Master-terminalen och sedan använda U·link för att utföra tappningen från t.ex. en mobil enhet.

UTFÖRANDE

U·valve

ART.NR.

53850

DATA

Beskrivning:
Kombinerad pulsmätare, magnetventil, sil och kommunikationsenhet. Stor LED-display som visar tappställenummer och pågående tappning. Kan anslutas mot U·vision och U·vision+. Kommunikation: CAN bus, Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE

U·meter

ART.NR.

❶ 53860
❷ 53866
❸ 53862
❹ 53864

DATA

❶ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" Aluminium

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❷ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter Pulsmätare 3/4" Aluminium

Anslutning:
3/4" Inv (G)

❸ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" PVC

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❹ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE

U·meter+ med Bluetooth®

ART.NR.

❶ 53861
❷ 53863
❸ 53865

DATA

❶ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" Aluminium med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❷ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" PVC med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❸ **Benämning:**
NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål med Bluetooth®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE

U·pulser aluminium

ART.NR.

1 1168813
2 1168816
3 53868

DATA

Media:
Olja/Glykol

Noggrannhet:
0,5 % ±

Material:
Aluminium

1 Kapacitet:
1-30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

PPU:
328

Anslutning:
1/2" Inv (G)

2 Kapacitet:
8-80 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

PPU:
109

Anslutning:
3/4" Inv (G)

3 Kapacitet:
10 - 80 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

PPU:
110

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFÖRANDE

U·pulser rostfri / PVC

ART.NR.

1 1168814
2 1168815

DATA

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" Inv (G)

1 Media:
Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor

Kapacitet:
1-50 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
6 (60) MPa (bar)

PPU:
320

Tätningar:
FKM / Viton®

Material:
Rostfritt stål

2 Media:
Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor

Kapacitet:
1-50 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

PPU:
320

Tätningar:
FKM / Viton®

Material:
PVC

UTFÖRANDE

U·meter Komplett enhet

ART.NR.

1 53870
2 53872
3 53874
4 53875
5 53877

DATA

Spänning:
24 V DC

1 Media:
Olja/Glykol

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

2 Media:
Olja/Glykol

Max tryck:
6 (60) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Utv-Utv (G)

3 Media:
Olja / Diesel

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Utv-Utv (G)

4 Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

5 Media:
Spolarvätska

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

U·meter+ Komplett enhet med Bluetooth®

ART.NR.

1 53871
2 53876
3 53878

DATA

Spänning:
24 V DC

1 Media:
Olja/Glykol

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

2 Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)


Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

3 Media:
Spolarvätska


Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Utv-Utv (G)

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER

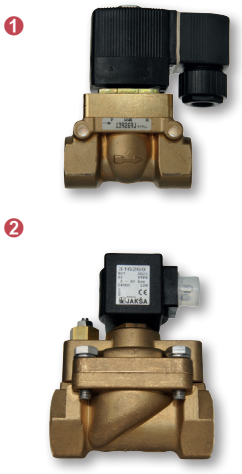







UTFÖRANDE
Magnetventiler för olja/diesel

ART.NR.

1 1168574
2 1168964
3 1168980

DATA

Spänning:
24 V DC

1 Media:
Olika

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Material:
Mässing

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

2 Media:
Olika

Max tryck:
6 (60) MPa (bar)

Material:
Mässing

Anslutning:
1" Inv-Inv (G)

3 Media:
Diesel

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Material:
Mässing

Anslutning:
3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventil för spillolja

ART.NR.

1168985

DATA

Media:
Spillolja

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
max 0,1-0,4 (1-4) MPa (bar)

Max arb.tryck:
1 (10) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Material:
Mässing

Anslutning:
1 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventil för AdBlue®

ART.NR.

1168578

DATA

Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Material:
Rostfritt stål

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för luft

ART.NR.

1 3368514
2 3318791
3 3318795

DATA

1 Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

2 Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

3 Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC/ V AC

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER



UTFÖRANDE

Nätaggregat med relä för spilloljepumpar

ART.NR.

53197

DATA

Benämning:
Nätaggregat med relä för spill-oljepumpar, kapslat 24VDC 5A - 230V, används när man har fler än 2 magnetventiler för spillolja i systemet.



UTFÖRANDE

Streckkodsläsare

ART.NR.

53889

DATA

Beskrivning:
Hållbar, exakt och långräckviddig trådlös scanner för avläsning av 1D- och 2D-streckkoder. Levereras med basenhet för kommunikation och laddning med nätadapter.



UTFÖRANDE

Monteringsfäste för U·valve

ART.NR.


53882


DATA

Beskrivning:
För montering av en U·valve på servicebåge.


ANTECKNINGAR

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER

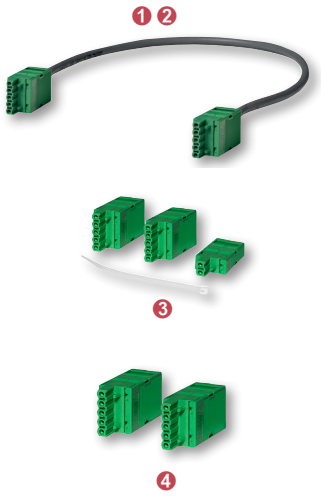





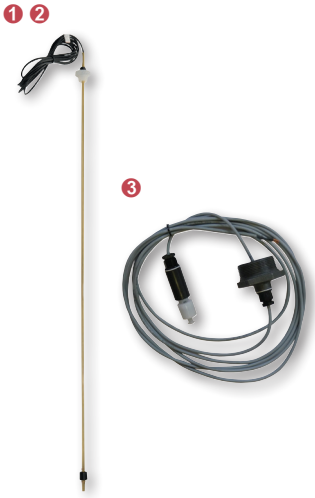

UTFÖRANDE

Anslutningskablar

ART.NR.

1 53892
2 53893
3 53891
4 53886

DATA

1 Benämning:
NEX·U·® CAN bus inkopplingskabel 0,5m

2 Benämning:
NEX·U·® CAN bus inkopplingskabel 1,0m

3 Benämning:
NEX·U·® U·meter kontaktsats

4 Benämning:
NEX·U·® U·valve kontaktsats

UTFÖRANDE

Signalkabel

ART.NR.

1 53393-50
2 53393-100

DATA

1 Beskrivning:
För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
50 m

2 Beskrivning:
För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
100 m

UTFÖRANDE

Tankalarm

ART.NR.

53883

DATA

Benämning:
NEX·U·® Larm akustiskt och visuellt

UTFÖRANDE

Nivåvakt, stoppnivå

ART.NR.

1 53171
2 53183
3 53287

DATA

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är avsedd för 208 l fat och IBC container. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Olja

Gänga:
3/4" Utv (G)

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Spolarvätska

Gänga:
3/4" Utv (G)

3 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Ansl: R 2” (Utv.). Max höjd 5000 mm.

Media:
Olja

Gänga:
2" Utv (G)

NEX·U·® SYSTEMKOMPONENTER



UTFÖRANDE

Nivåvakt, stopp- och alarm-nivå

ART.NR.

1 53191
2 53192
3 53193

DATA

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. 2 nivåer, alarm och stopp-nivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Olja

Gänga:
3/4" Utv (G)

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 2 nivåer, alarm och stopp nivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Spolarvätska

Gänga:
3/4" Utv (G)

3 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Två nivåer, alarm och stopp. Max höjd 2000 mm.

Media:
Olja/Glykol

Gänga:
1" Utv (G)

UTFÖRANDE

Nivåvakt hög nivå

ART.NR.

1 53132
2 53154

DATA

Gänga:
2" Utv (G)

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.

Stoppnivå:
150 mm

Alarmnivå:
300 mm

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.

Stoppnivå:
300 mm

Alarmnivå:
450 mm

UTFÖRANDE

Analog tanknivåmätare

ART.NR.

1 53417
2 53417-1
3 53437

DATA

1 Beskrivning:
Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För tankar upp till 4 m höga. 5m kabel ingår

Media:
Olja

Utförande:
Tank <4 m

2 Beskrivning:
Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För fat eller IBC upp till 1 m hög. 5m kabel ingår

Media:
Olja

Utförande:
Tank <1 m

3 Beskrivning:
Analog tanknivåmätare 4-20 mA för tankar upp till 3,5m höjd. Är självkalibrerande mot omgivnings-lufttrycket. Kopplas till tankmodu-len 53408 / 53829.

Media:
Spolarvätska

Utförande:
Tank <3,5 m

ANTECKNINGAR



LUBE-Master

LUBE-Master systemkomponenter	22
Förvalstappning	26
Tankövervakning	27

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM


– Utomordentlig prestanda

Integreras enkelt till ditt ekonomisystem


LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av t.ex. olja, kylarvätska, spolarvätska och övriga vätskor för fordonsverkstäder och industriella applikationer.

KRAFTFULLA FUNKTIONER

- Obegränsat antal användare, arbetsorder och tankar/vätskor
- Varje uttag registreras
- Enkelt användargränssnitt
- Ingen begränsning på sparade tappningar
- Tappning kan aktiveras från vilken knappsats som helst eller PC
- Samtliga tappställen kan vara aktiverade samtidigt
- Kan fjärrstyras över nätverk
- Timeout – stänger tappstället om inget flöde registreras
- Databashanterare med rapporter
- Transaktioner kan exporteras till MS Excel
- Tankar övervakas i realtid
- Tankrapporter kan skickas via e-post
- Tankövervakning med torrpumpningsskydd
- Pumpstyrning, systemet trycksätts enbart under tappning
- Stöd för streckkodsläsare, magnetkort och dallasnyckel.

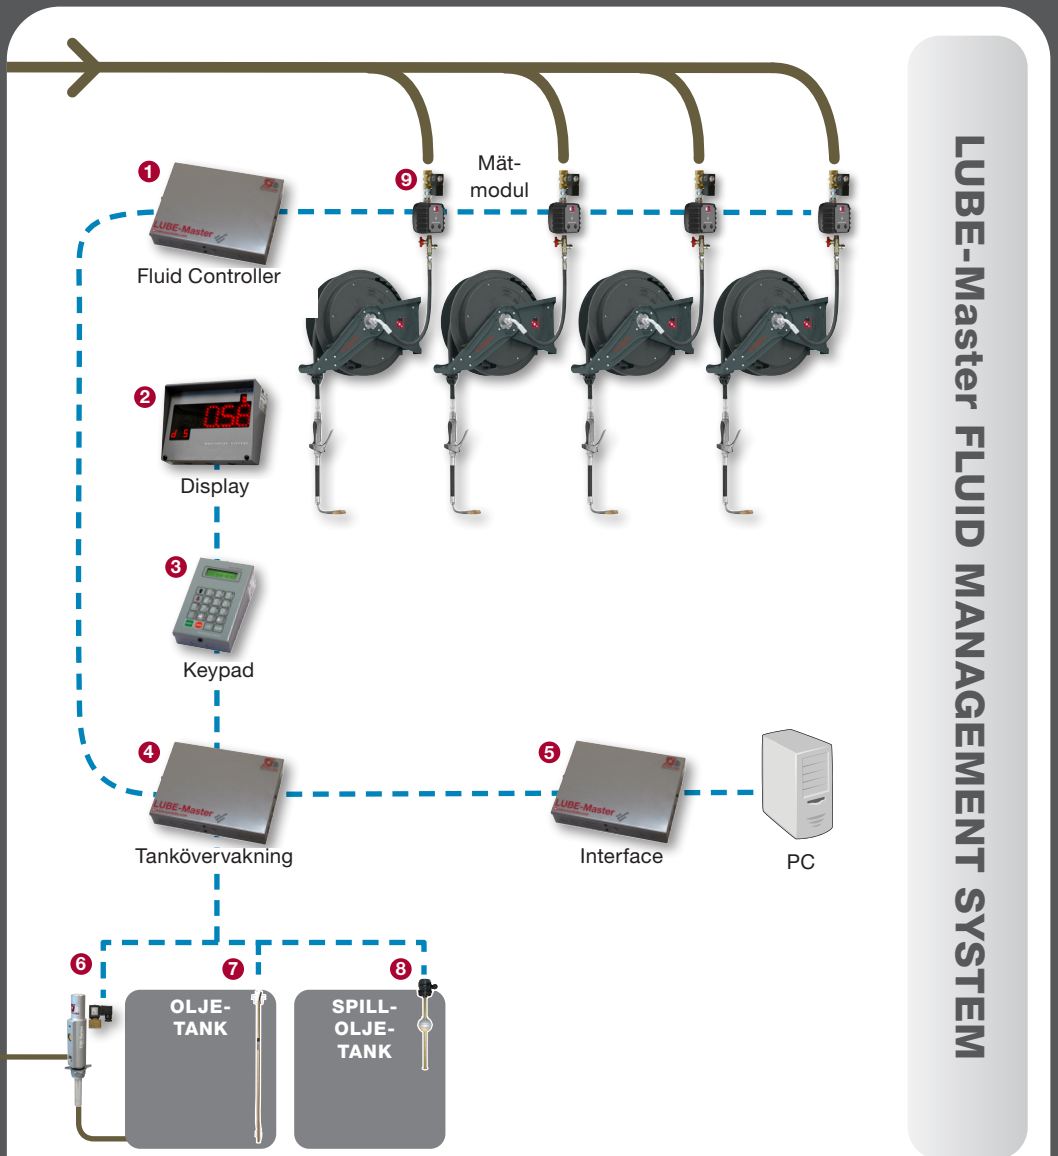

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

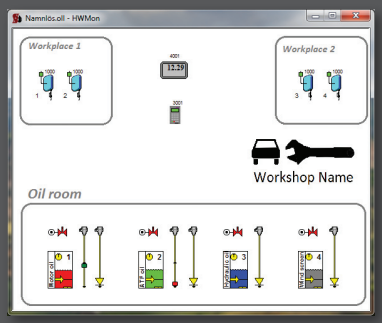

SYSTEMÖVERBLICK

Alla tappställen, keypads, displayer, tankar och nivågivare kan visas grafiskt. Layouten går även att anpassa ytterligare för att visa de olika produkterna och tappställena, samt lägga till sin egen bakgrund och logotyp.

POS	ART.NR.	BESKRIVNING	FUNKTION
1	53400	**Flödeskontroll**	Styr upp till fyra tappställen
2	53404	**LED Display**	Visar tappad volym, kan läsas långt bort
3	53401	**Keypad**	Starta och stoppa tappningar
4	53408	**Tankövervakningsmodul**	Styr pumpar och övervakar tankarna
5	53403	**PC Mjukvara & Interface**	Länken mellan hårdvaran och mjukvaran. Ger möjlighet att konfigurera och hantera systemet från PC.
6	3368514	**Magnetventil för luft**	Startar och stoppar pumpen
7	53417	**Nivågivare färskolja**	Visar tanknivå i realtid på PC
8	53132	**Nivågivare spillolja**	Förhindrar överfyllning av spilloljetank
9	1168465 (1168466) (1168969)	**Mätmodul för olja** **(Mätmodul för kem)** **(Mätmodul för diesel/olja)**	Mäter och styr vätskeflödet

www.eurolube.com

LUBE-Master är nyckeln till ökad lönsamhet

– Snabb avkastning

Vi ger dig full kontroll över din vätskeförbrukning. LUBE-Mastersystemet eliminerar förlusterna vid vätske-hantering och investeringen är vanligtvis betald inom ett år.

Se nedan exempel på hur snabbt ett system betalar sig:

Köpt (liter)	Sålt (liter)	Svinn (liter)	Avkastningstid #)
30 000	28 500	1 500	4-5 månader

Normalt svinn i en verkstad utan övervakningsssystem är 5-15% (Baserat på studier och erfarenhet)

Exemplet ovan baseras på åtta tappställen för olja. Följande moduler är inkluderade i beräkningen:

PC Interface + *Koppling till DMS* + *Flödeskontrollenhet* + *Mätmoduler* + *Knappsatser*



#) OBS! Installationskostnad på plats ej inkluderad. Vi förutsätter att ett oljedistributionssystem redan finns på plats.

Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringssystem

Genom att installera LUBE-Master säkerställer du att ingen olja ”försvinner” eller ej redovisas

PROBLEMET

Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:

- Oljeuttag inte rapporteras
- Fel volym rapporteras
- Oljeuttag rapporteras på fel arbetsorder
- Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.

LÖSNINGEN

Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man dessa problem. Två-vägskommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.



VI TAR HAND OM DET

Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång.

- Ingen lång väntan på att din leverantör av system ska ta sig tid att göra programmeringen.
- Normalt ingen extra kostnad för kopplingen.

Just nu har vi färdiga kopplingar till över 60 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här brevid, men det finns många fler. Kontakta oss för en komplett lista.

DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER

Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats.

www.eurolube.com

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE

PC Interface / Skrivarmodul

ART.NR.

1 53403
2 53402

DATA

1 Beskrivning:
Kan enkelt integreras till andra affärssystem. Vi har för närvarande fler än 150 kopplingar, kontakta oss för detaljerad information. Flerspråkig, välj mellan 11 st inbyggda språk. Tappning/registrering av fritt flöde. Tappning/registrering av förinställd volym/er. Samtidig tappning på flera uttag. Kalibrering av flödesmätare. Tappning kan beställas från PC eller valfri terminal. Timeout – automatisk avstängning vid ej påbörjad tappning. Databas med kraftfulla rapporter. Användarvänligt interface

2 Beskrivning:
Lube-Master kan köras utan PC, denna konfiguration kräver printermodul för utskrifter på transaktioner. Som tillval rekommenderas en klock-modul för att hålla reda på tid och datum. Om kvittoskrivare önskas i ett PC-system, kan med fördel printer-modul/er installeras.

UTFÖRANDE

Flödeskontroller

ART.NR.

53400

DATA

Spänning:
230 V AC

Beskrivning:
Flödeskontrollen styr och övervakar påfyllning beställd från valfri terminal/er eller PC i hela systemet. En modul styr upp till 4 tappställen. Override-funktion ingår. Varje utgång kan tilldelas unika funktioner som: PIN-kod, volym, time out, jobbnummer, puls per liter, grupptillhörighet, displayinformation, min/max volym. Utgående spänning 24V DC.

UTFÖRANDE

Tankmodul

ART.NR.

53408

DATA

Spänning:
230 V AC

Beskrivning:
Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrivna pumpar, via diskreta eller analoga nivågivare. Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas. Utgående spänning 24V DC. Tank modulen kan endast användas i PC-version.

UTFÖRANDE

Terminal

ART.NR.

53401

DATA

Beskrivning:
Lube-Master terminal erbjuder kundanpassade lösningar med stor flexibilitet, kvalitet och säkerhet. LCD displayen visar information om aktiverat tappställe och pågående tappning. Ingen begränsning för antal terminaler. Samtliga tappställen kan öppnas från anslutna terminaler . Tillval: Streckkod- eller kortläsare kan anslutas.

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER



UTFÖRANDE

Web app-terminal

ART.NR.

53432

DATA

Beskrivning:
Möjliggör ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet genom att starta tappningar i LUBE-Master från en webbkapabel enhet t.ex. smartphone, surfplatta eller dator. Genom att använda den webbaserade terminalen kan en verkstad utesluta att installera traditionella terminaler och istället använda intern IT-utrustning, oavsett plattform, för att utföra tappningar med LUBE-Master.



UTFÖRANDE

LED Display

ART.NR.

53404

DATA

Beskrivning:
För avläsning på långa avstånd, rekommenderas vid större volymer. Displayen kan också användas som en ”stand-alone” flödeskontroll som kan styra ett (1) tappställe. Visning av aktivt tappställenummer. Utgående spänning 24V DC.



UTFÖRANDE


Tanknivådisplay

ART.NR.

53429

DATA

Beskrivning:
Stor display med 40 mm höga siffror som visar nivåerna i tankarna. Programmerbar visningstid för varje tank.



UTFÖRANDE

Kommunikationskabel

ART.NR.

❶ 53411-50
❷ 53411-100

DATA


❶ **Beskrivning:**
Ansluts mellan modulerna, samt matar spänning till knappsatser, displayer och interface. Två tvinnade, skärmade par, 4-ledare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
50 m

❷ **Beskrivning:**
Ansluts mellan modulerna, samt matar spänning till knappsatser, displayer och interface. Två tvinnade skärmade par, 4-ledare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
100 m

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE

Signalkabel

ART.NR.

❶ 53393-50
❷ 53393-100

DATA

❶ **Beskrivning:**
För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
50 m

❷ **Beskrivning:**
För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet.

Kabellängd:
100 m

UTFÖRANDE

Terminal för externa läsare

ART.NR.

❶ 53442
❷ 53443

DATA

❶ **Beskrivning:**
Keypad med serieport och 5V 1W 200mA strömförsörjning för externa läsare t ex 53445 Taggläsare RFID. DC kabel 200100306 behövs kompletteras till Streckkodsläsare 53407 och Magnetkortsläsare 53409.

❷ **Beskrivning:**
Innehåller serieport och 5v 1w 200mA strömförsörjning för externa läsare t ex 53445 Taggläsare RFID. DC kabel 200100306 behövs kompletteras till Streckkodsläsare 53407 och Magnetkortsläsare 53409.För montering i redan befintlig Keypad

UTFÖRANDE

Magnetkortsläsare

ART.NR.

53409

DATA

Beskrivning:
Läser alla tre spår. Seriekabel och nätaggregat ingår. En anslutningssats till Terminalen erfordras, måste beställas separat, art.nr: 53415 alt 53443

UTFÖRANDE

Taggläsare (RFID)

ART.NR.


53445

DATA

Beskrivning:
Kompatibel med MIF system, används tillsammans med Terminal för externa läsare 53442.

LUBE-MASTER SYSTEMKOMPONENTER









UTFÖRANDE

Mätmodul olja

ART.NR.

1 1168465
2 1168475

DATA

Kapacitet:
1-20 l/min fritt flöde

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

1 Beskrivning:
Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. Kan användas för glykol. olja, glykol, diesel. 328 PPU.

2 Beskrivning:
Mätmodul inkluderar pulsmätare, magnetventil och filter. Kan användas för olja, glykol, diesel. 328 PPU.

UTFÖRANDE

H.V. mätmodul olja

ART.NR.

1168969

DATA

Kapacitet:
8-50 l/min fritt flöde

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" 3/4" Inv-Inv (G)

Beskrivning:
Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. Mätmodulen för olja kan också användas för glykol. 109 PPU.

UTFÖRANDE

Mätmodul spolarvätska

ART.NR.

1 1168466
2 1168476

DATA

Kapacitet:
1-50 l/min fritt flöde

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

1 Beskrivning:
Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. För spolarvätska och liknande. 320PPU. Syrafast pulsmätare, magnetventil i mässing.

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

2 Beskrivning:
Mätmodul inkluderar pulsmätare, magnetventil och filter. För spolarvätska och liknande. 320PPU. Syrafast pulsmätare, magnetventil i mässing.

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE

Mätmodul Urea/AdBlue®

ART.NR.

3187443

DATA

Beskrivning:
LUBE-Master precisionsmätare inkluderar magnetventil syrafast pulsmätare magnetventil i syrafast stål för Urea / DEF / AdBlue® och liknande kemikalier 328PPU.

Kapacitet:
1-20 l/min fritt flöde

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Mätmodul olja integrerad	**Mätmodul fett**	**Mätmodul diesel**	**Doseringsutrustning fett**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
1 59830 2 59831	2168915	1168970	530-01
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Kapacitet: 1-30 l/min fritt flöde **Max tryck:** 10 (100) MPa (bar) **Spänning:** 24 V DC **Noggrannhet:** 0,5 % ± **Anslutning:** 1/2" Inv (G) 1 **Beskrivning:** Inkl. mätverk, filter och magnet-ventil. **Kabellängd:** - 2 **Beskrivning:** Inkl. mätverk, filter, magnetventil samt 5m färdigansluten kabel. **Kabellängd:** 5 m	**Beskrivning:** LUBE-Master precisionsmätare inkluderar magnetventil, pulsmä-tare, magnetventil: Fett 1100 PPU **Kapacitet:** 2500 gr/min fritt flöde **Max tryck:** 30 (300) MPa (bar) **Spänning:** 24 V DC **Noggrannhet:** 3 % ± **Anslutning:** 1/4" Utv-Utv (G)	**Kapacitet:** 8-50 l/min fritt flöde **Max tryck:** 1 (10) MPa (bar) **Spänning:** 24 V DC **Noggrannhet:** 0,5 % ± **Anslutning:** 3/4" Utv (G) **Beskrivning:** Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. 109 PPU.	**Beskrivning:** Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår. Kalibrering (PPU) 1-9999. Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc. Förvalsbredd 0,00-999,99. Magnetventil 24V DC max 1,5A. Max fritt flöde 1 kg/min NLGI2. Max tryck 50 MPa (7250 psi).









UTFÖRANDE

Doseringsutrustning AdBlue®

ART.NR.

530-02

DATA

Beskrivning:
Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår.

Kalibrering (PPU) 1-9999.

Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc.

Förvalsbredd 0,00 - 999,99.

Magnetventil 24V DC max 1,5A.

Max fritt flöde 1-20 l/min.

Max tryck 1 (10) MPa (bar).

UTFÖRANDE

Doseringsutrustning olja

ART.NR.

530-03

DATA

Beskrivning:
Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår.

Kalibrering (PPU)1-9999.

Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc.

Förvalsbredd 0,00-999,99.

Magnetventil 24V DC max 1,5A.

Max fritt flöde 20 l/min.

Max tryck 5 MPa (725 psi).

UTFÖRANDE

LMD Kontrollenhet

ART.NR.

53406

DATA

Beskrivning:
Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår

Kalibrering (PPU) 1-9999.

Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc.

Förvalsbredd 0,00-999,99.

UTFÖRANDE

Kontrollpanel tankar och fat

ART.NR.

53430

DATA

Beskrivning:
Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrivna pumpar, via diskreta eller analoga nivågivare. Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas. Utgående spänning 24V DC.

Spänning:
230 V AC









UTFÖRANDE

Torrpumpningsskydd

ART.NR.

53195

DATA

Beskrivning:
Torrpumpningsskydd eller överfyllnadsskydd för spillolja eller spolarvätska. Inbyggt EX-relä och lampor för alarm- och stoppnivåer. Utgående spänning 24V DC.

Spänning:
230 V AC

UTFÖRANDE

EX Skydd

ART.NR.

53187

DATA

Beskrivning:
För inkoppling på spillolja eller spolarvätska för att få en EX-godkänd installation. OBS! För att EX-installationen skall vara godkänd måste godkänd kabel användas, art. nr. 53164.

Spänning:
230 V AC

UTFÖRANDE

Relä magnetventiler

ART.NR.

53167

DATA

Beskrivning:
Används när man har mer än två magnetventiler för spillolja. Spänning 24 V DC

UTFÖRANDE

Analog nivågivare

ART.NR.

❶ 53417
❷ 53417-1
❸ 53437

DATA

❶ **Beskrivning:**
Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För tankar upp till 4 m höga. 5m kabel ingår

Media:
Olja

Utförande:
Tank <4 m

❷ **Beskrivning:**
Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För fat eller IBC upp till 1 m hög. 5m kabel ingår

Media:
Olja

Utförande:
Tank <1 m


❸ **Beskrivning:**
Analog tanknivåmätare 4-20 mA för tankar upp till 3,5m höjd. Är självkalibrerande mot omgivningslufttrycket. Kopplas till tankmodulen 53408 / 53829.

Media:
Spolarvätska

Utförande:
Tank <3,5 m





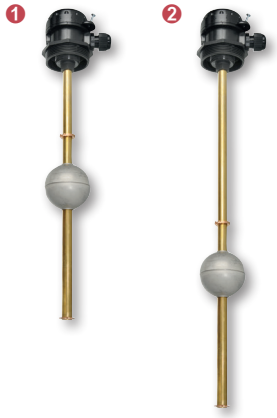



UTFÖRANDE

Nivåvakt stoppnivå

ART.NR.

1 53171
2 53183
3 53287

DATA

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är avsedd för 208 l fat och IBC container. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Olja

Gänga:
3/4" Utv (G)

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Spolarvätska

Gänga:
3/4" Utv (G)

3 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Ansl: R 2” (Utv.). Max höjd 5000 mm.

Media:
Olja

Gänga:
2" Utv (G)

UTFÖRANDE

Nivåvakt stopp- och alarm-nivå

ART.NR.

1 53191
2 53192
3 53193

DATA

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. 2 nivåer, alarm och stopp-nivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Olja

Gänga:
3/4" Utv (G)

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 2 nivåer, alarm och stopp nivå. Max höjd 1080mm.

Media:
Spolarvätska

Gänga:
3/4" Utv (G)

3 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Två nivåer, alarm och stopp. Max höjd 2000 mm.

Media:
Olja/Glykol

Gänga:
1" Utv (G)

UTFÖRANDE

Överfyllnadsskydd spillolja

ART.NR.

1 53132
2 53154

DATA

Gänga:
2" Utv (G)

1 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.

Stoppnivå:
150 mm

Alarmnivå:
300 mm

2 Beskrivning:
Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U·tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.

Stoppnivå:
300 mm

Alarmnivå:
450 mm

UTFÖRANDE

Överfyllnadsskydd färskolja / AdBlue®

ART.NR.

1 53140
2 53141

DATA

Kabellängd:
15 m

Längd:
200-500 mm

1 Beskrivning:
Ansluts till tankbilen med stick-kontakt.


Media:
Olja

2 Beskrivning:
Ansluts till tankbilen med stick-kontakt.

Media:
AdBlue®









UTFÖRANDE
Tryckvakt för fettrörsystem

ART.NR.
53142

DATA
Beskrivning:
Känner av att luft kommer in i rörsystemet och ger en extern signal. Anslutningssats ingår

Max tryck:
0-60 (0-600) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för olja/diesel

ART.NR.
1 1168574
2 1168964
3 1168980

DATA
Spänning:
24 V DC

Material:
Mässing

1 Media:
Olika

Max tryck:
5 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

2 Media:
Olika

Max tryck:
6 (60) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv-Inv (G)

3 Media:
Diesel

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventil för AdBlue®

ART.NR.
1168578

DATA
Media:
AdBlue®

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Material:
Rostfritt stål

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för luft

ART.NR.
1 3368514
2 3318791
3 3318795

DATA
Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Spänning:
24 V DC

1 Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

2 Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

3 Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)



Oljeutrustning

Tryckluftsdrivna pumpar	32
Elektriska oljepumpar	42
Slangupprullare för olja	45
Handmätare och ventiler	51
Handdrivna utrustningar	55
Tillbehör oljeutrustning	58
Trattar och plastmått	62

C50-Series









UTFÖRANDE

1:1 Överföringspumpar

ART.NR.

1 B11740
2 B11741

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

1 Pumprör:
52 (917) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
52 (212) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

1:1 Överföringspump diesel

ART.NR.

117-08

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för tappning av oljor eller diesel. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, inkl. 2” fatadapter, 1:1 pump B11740, 3m x 3/4”slang med ventilhandtag

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

UTFÖRANDE

1:1 Väggpump fat & IBC

ART.NR.

117-02

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av lätta smörjoljor i mindre rörsystem. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller IBC tank, packningar i NBR/PU. Max lufttryck: 1,0 MPa

Ingår:

1:1 Pump B11741

Väggfäste

1/4” filterregulator

1,5 m luftslang

2 m oljeslang

3/4” kulventil

1,08 m sugrör med 2 m sugslang.

UTFÖRANDE

1:1 Mobil pumpsats för 208 l fat

ART.NR.

137-46

DATA

Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med digitalt mätverk, automatisk non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740









UTFÖRANDE

1:1 Fatpump för rörmontage

ART.NR.

117-01

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2” fatadapter,1/4” filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5 m oljeslang, 3/4” kulventil

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

1:1 Mobil pumpsats med U·link trådlös handmätare

ART.NR.

117-90

DATA

Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med trådlöst digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B11740

UTFÖRANDE

1:1 Oljedistributör med invallningsvagn

ART.NR.

137-57

DATA

Beskrivning:
Består av miljövagn 16860 och pump B11740, slang 3 m samt handventil 10371. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE

1:1 AF1 Överföringspump för fat

ART.NR.

1 1050-100
2 1050-900

DATA

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
6,35 (1/4") Ø mm (tum)

Max lufttryck:
0,7 (7,0) MPa (bar)

Pumprör:
400 - 915 mm

1 **Beskrivning:**
Enkel tryckluftsdriven pump för överföring av tunna oljor och diesel. Tystgående och enkel att ansluta till fat, 2” fatadapter ingår. Utlopp: Kulventil ingår. Pumprör: Teleskopiskt

2 **Beskrivning:**
Komplett slangsats med kulventil. Passar till alla modeller av AF1-pumpar.

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR









UTFÖRANDE

3:1 Pump för fat

ART.NR.

❶ B13760
❷ B13762

DATA

❶ **Tryckförstärkning:**
3:1

Kapacitet:
22 l/min fritt flöde

För förpackning:
208 l Fat

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
34 (915) Ø (längd) mm

Tätningar:
NBR/PU

❷ **Tryckförstärkning:**
3:1

Kapacitet:
22 l/min fritt flöde

För förpackning:
60 l Fat

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
34 (707) Ø (längd) mm

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

3:1 Pump kort

ART.NR.

B13761

DATA

Tryckförstärkning:
3:1

Kapacitet:
22 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
3/4" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (R)

Pumprör:
34 (209) Ø (längd) mm

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

3:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

13770

DATA

Tryckförstärkning:
3:1

Kapacitet:
120 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
1 1/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
90 (200) Ø (längd) mm

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

3:1 Fatpump med oljeventil

ART.NR.

137-11

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2” fatadapter ingår

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglängd:
3 m

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR









UTFÖRANDE

3:1 Fatpump med digitalt mätverk

ART.NR.

1 137-12
2 137-12EF

DATA

1 Benämning:
Pump 3:1 olja 208 l fat med digitalt mätverk

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglängd:
3 m

Mätverk:
10372

2 Benämning:
Pump 3:1 olja 208 l fat med MID mätverk

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglängd:
3 m

Mätverk:
16717

UTFÖRANDE

3:1 Fatpump med mekaniskt mätverk

ART.NR.

137-19

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2” fatadapter ingår.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglängd:
3 m

Mätverk:
16719

UTFÖRANDE

3:1 Fatpump med förinställbart mekaniskt mätverk

ART.NR.

137-27

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2” fatadapter ingår.

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Slanglängd:
3 m

Mätverk:
16716

UTFÖRANDE

3:1 Fatpump för 208 l fat

ART.NR.

137-01

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2” fatadapter, 1/4” filterregulator, 1,5 m luftslang, 2 m oljeslang, 3/4” kulventil

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13760

Tätningar:
NBR/PU

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR









UTFÖRANDE

3:1 Väggpump fat & IBC

ART.NR.

137-02

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller IBC tank. Ingår: väggfäste, 1/4” filterregulator, 1,5 m luftslang, 2 m oljeslang, 3/4” kulventil, 1 m sugrör med 2 m sugslang.

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

3:1 Väggpump för tank

ART.NR.

137-03

DATA

Beskrivning:
Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till tank. Ingår: väggfäste, 1/4” filterregulator, 1,5 m luftslang, 2st oljeslangar, 2st kulventiler

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

Tätningar:
NBR/PU

UTFÖRANDE

3:1 Fatpump med slanguppsrullare

ART.NR.

1 137-04
2 137-05

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Tätningar:
NBR/PU

1 **Beskrivning:**
Komplett distributionskit för smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2” fatadapter, 1/4” filterregulator, 1,5m luftslang, S10 upprullare, digital handmätare.

För förpackning:
208 l Fat

Pump:
B13760

2 **Beskrivning:**
Komplett distributionskit för smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2” fatadapter, 1/4” filterregulator, 1,5m luftslang, S10 upprullare, digital handmätare.

För förpackning:
60 l Fat

Pump:
B13762

UTFÖRANDE

3:1 Oljedistributör med invallningsvagn standard

ART.NR.

137-60

DATA

Beskrivning:
Består av pump B13760, slanguppsrullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16860. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.









UTFÖRANDE

3:1 Oljedistributör med HD invallningsvagn, lufthjul

ART.NR.

137-61

DATA

Beskrivning:
Består av pump B13760, slang-upprullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16861. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE

3:1 Oljedistributör med HD invallningsvagn, solida hjul

ART.NR.

137-62

DATA

Beskrivning:
Består av pump B13760, slang-upprullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16862. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE

5:1 Pump för fat

ART.NR.

15830

DATA

Tryckförstärkning:
5:1

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
-

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
52 (910) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

5:1 Pump kort

ART.NR.

15831

DATA

Tryckförstärkning:
5:1

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)


Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
52 (230) Ø (längd) mm

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

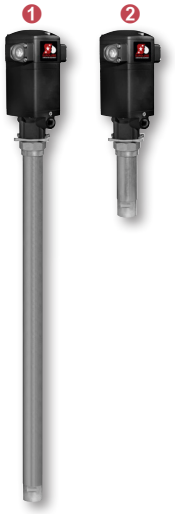







UTFÖRANDE

5:1 H.V. Pump

ART.NR.

1 15735
2 15736

DATA

Tryckförstärkning:
5:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

1 Pump:
208 l Fat

Pumprör:
925 mm

Längd:
1194 mm

2 Pump:
Kort

Pumprör:
52 (200) Ø (längd) mm

Längd:
469 mm

UTFÖRANDE

6:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

15755

DATA

Tryckförstärkning:
6:1

Kapacitet:
100 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
1 1/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
70 (200) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

6:1 H.V. Pump kort

ART.NR.

15756

DATA

Tryckförstärkning:
6:1

Kapacitet:
100 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Inlopp:
1 1/2" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Pumprör:
90 (200) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

5:1 Väggpump för tank

ART.NR.


157-03

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
15831

Tätningar:
NBR/PU

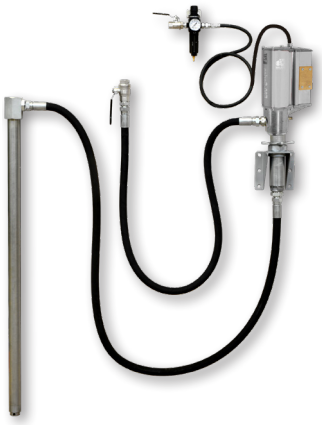



C150-Series



C115-Series



C115-Series

UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
5:1 Väggpump för IBC	**12:1 Pump kort**	**10:1 Pump för fat**	**10:1 Pump kort**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
157-04	15767	15765	15766
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) **Pump:** 15831 **Tätningar:** NBR/PU	**Tryckförstärkning:** 12:1 **Kapacitet:** 65 l/min fritt flöde **Luftanslutning:** 1/2" Inv (G) **Max lufttryck:** 1,2 (12) MPa (bar) **Inlopp:** 1 1/2" Inv (G) **Utlopp:** 3/4" Inv (G) **Pumprör:** 70 (198) Ø (längd) mm	**Tryckförstärkning:** 10:1 **Kapacitet:** 65 l/min fritt flöde **Luftanslutning:** 1/2" Inv (G) **Max lufttryck:** 1,2 (12) MPa (bar) **Inlopp:** - **Utlopp:** 3/4" Inv (G) **Pumprör:** 54 (855) Ø (längd) mm	**Tryckförstärkning:** 10:1 **Kapacitet:** 65 l/min fritt flöde **Luftanslutning:** 1/2" Inv (G) **Max lufttryck:** 1,2 (12) MPa (bar) **Inlopp:** 1 1/2" Inv (G) **Utlopp:** 3/4" Inv (G) **Pumprör:** 54 (200) Ø (längd) mm

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

E80-Series









UTFÖRANDE

15:1 Pumpar

ART.NR.

1 15740
2 15741

DATA

Tryckförstärkning:
15:1

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Tätningar:
PU / NBR

1 Pumprör:
32 (910) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
32 (235) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

Mobil pumpsats för 60 l fat

ART.NR.

1 137-13
2 137-14

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13762

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil, fatvagn. Fat ingår EJ.

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, fatvagn. Fat ingår EJ.

UTFÖRANDE

Mobil pumpsats med 65 l tank

ART.NR.

1 137-17
2 137-18

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13762

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil, mobil 65 l tank

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, mobil 65 l tank

UTFÖRANDE

3:1 Pumpsats för 1.000 l IBC

ART.NR.

1 137-09
2 137-10

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 6 m x 1/2" slang, oljeventil, sugslang, pumpfäste. IBC container ingår EJ

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 6 m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, sugslang, pumpfäste. IBC container ingår EJ

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR









UTFÖRANDE

3:1 Pumpsats för 1.000 l IBC

ART.NR.

1 137-25
2 137-26

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Pump:
B13761

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: slangupprullare S10, oljeventil, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: slangupprullare S10, oljeventil med digitalt mätverk, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.

UTFÖRANDE

5:1 Pumpsats för 1.000 l IBC

ART.NR.

1 157-25
2 157-26

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 5:1 oljepump, S15 slangupprullare, oljeventil, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 5:1 oljepump, S15 slangupprullare, oljeventil med digitalt mätverk, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.

UTFÖRANDE

Mobil pumpsats för 208 l fat

ART.NR.

1 137-15
2 137-16
3 137-46

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Pump:
B13760

2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Pump:
B13760

3 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2” slang, oljeventil med digitalt mätverk, automatisk non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.

Pump:
B11740

UTFÖRANDE

Mobil pumpsats för 208 l fat

ART.NR.

1 137-23
2 137-24

DATA


Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)


Pump:
B13760


1 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, S10 slangupprullare, oljeventil, fatvagn. Fat ingår EJ.


2 Beskrivning:
Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, S10 slangupprullare, oljeventil med digitalt mätverk, fatvagn. Fat ingår EJ.














UTFÖRANDE

Bärbara elektriska oljepumpar

ART.NR.

❶ 61012
❷ 61024

DATA

Kapacitet:
5,5 l/min fritt flöde

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Utlopp:
1/2" Inv (R)

IP:
55

Sughöjd max:
2,5 m

❶ **Spänning:**
12 V DC

❷ **Spänning:**
24 V DC

UTFÖRANDE

Elektriska oljepumpar 1,0 MPa

ART.NR.

❶ 60100
❷ 60110

DATA

Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Spänning:
230 V AC

IP:
55

❶ **Utlopp:**
3/4" Inv (R)

Motor:
600 W

Tryckvakt:
Nej

❷ **Utlopp:**
1" Inv (R)

Motor:
600 W

Tryckvakt:
Ja

UTFÖRANDE

Elektriska oljepumpar 2,4 MPa

ART.NR.

❶ 60300
❷ 60310

DATA

Kapacitet:
10 l/min fritt flöde

Inlopp:
3/4" Inv (R)

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Spänning:
230 V AC

IP:
55

❶ **Utlopp:**
3/4" Inv (R)

Motor:
600 W

Tryckvakt:
Nej

❷ **Utlopp:**
1" Inv (R)

Motor:
780 W

Tryckvakt:
Ja

UTFÖRANDE

Elektriska oljepumpar HD

ART.NR.

❶ 61614
❷ 61611

DATA

Inlopp:
1" Inv (R)

Utlopp:
1" Inv (R)

Max arb.tryck:
0,8 (8,0) MPa (bar)

❶ **Kapacitet:**
50 l/min fritt flöde


Motor:
1500 W


❷ **Kapacitet:**
70 l/min fritt flöde

Motor:
2000 W

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR









UTFÖRANDE

Elektrisk oljepump för överföring

ART.NR.

❶ 60325
❷ 60327

DATA

Slanglängd:
2,5 m

Sugrörslängd:
330-970 mm

Kabellängd:
2 m

❶ **Kapacitet:**
40 l/min fritt flöde

Spänning:
230 V AC

❷ **Kapacitet:**
35 l/min fritt flöde

Spänning:
24 V DC

UTFÖRANDE

Oljepumpkit för 208 l fat

ART.NR.

62020

DATA

Beskrivning:
En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 24 bar. Ingår: oljepump, sugrör, 2m utloppsslang.

Kapacitet:
10 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Motor:
780 W

Spänning:
230 V AC

IP:
44

UTFÖRANDE

Oljepumpkit för Schütz tankar

ART.NR.

62021

DATA

Beskrivning:
En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 24 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, 2m utloppsslang.

Kapacitet:
10 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
2,4 (24) MPa (bar)

Motor:
780 W

Spänning:
230 V AC

IP:
44

UTFÖRANDE

Oljepumpkit för Schütz tankar

ART.NR.

62010

DATA

Beskrivning:
En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 10 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, 4m utloppsslang, digital mätare, dropphölster.

Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spänning:
230 V AC

IP:
44

ELEKTRISKA OLJEPUMPAR









UTFÖRANDE

Oljepumpkit för Schütz tankar

ART.NR.

62011

DATA

Beskrivning:
En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 10 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, utloppsslang, oljebar.

Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spänning:
230 V AC

IP:
44

UTFÖRANDE

Oljepumpkit för 208 l fat

ART.NR.

1 61013
2 61025

DATA

Kapacitet:
4 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
0,9 (9,0) MPa (bar)

1 Motor:
200 W

Spänning:
12 V DC

2 Motor:
200 W

Spänning:
24 V DC

UTFÖRANDE

Mobil pumpsats för 208 l fat

ART.NR.

62100

DATA

Beskrivning:
En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumphus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Ingår: oljepump, sugslang, 3m slang, digital mätare, fatvagn för 200 l fat.

Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spänning:
230 V AC

UTFÖRANDE

Oljepumpkit för 208 l fat eller IBC

ART.NR.

62000

DATA

Beskrivning:
Idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Ingår: oljepump , sugslang, 3m slang, digital mätare.


Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spänning:
230 V AC



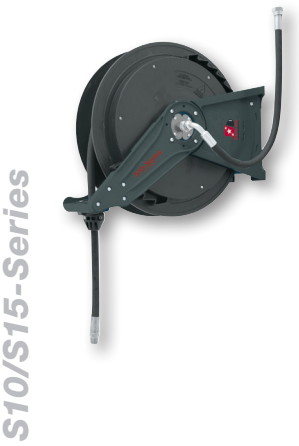





UTFÖRANDE

Oljepumpkit för 208 l fat eller IBC

ART.NR.

62001

DATA

Beskrivning:
Idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus samt tryckvakt som stänger av pumpen när utloppsventilen stängs. Ingår: oljepump, tryckvakt, sugslang, 3m slang, digital mätare.

Kapacitet:
9 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Motor:
600 W

Spänning:
230 V AC

UTFÖRANDE

S10 & S15-serien

ART.NR.

❶ 17820
❷ 17837

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Slanglängd:**
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❷ **Slanglängd:**
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

❶ 317-12
❷ 317-13

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

UTFÖRANDE

Kit med digital mätare

ART.NR.

❶ 317-14
❷ 317-15
❸ 317-14EF
❹ 317-15EF

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, digitalt mätverk (10372).

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S15 15m, oljefilter, kulventil, digitalt mätverk.

❸ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S10, oljefilter, kulventil, krönt digitalt mätverk.

❹ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S15, oljefilter, kulventil, krönt digital mätare.

S10/S15-Series



C15-Series



C15-Series



C15-Series



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Kit med mekanisk mätare	**C15-serien**	**Kit med oljeventil**	**Kit med digital mätare**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
❶ 317-20 ❷ 317-19 ❸ 317-11	❶ 17844 ❷ 17840 ❸ 17843	❶ 317-01 ❷ 317-25	❶ 317-03 ❷ 317-26
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar) ❶ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719). ❷ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719). ❸ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).	**Dimension:** 12,5 (1/2") mm (tum) **Max tryck:** 7,5 (75) MPa (bar) ❶ **Slanglängd:** 15 m max (utan slang) **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) ❷ **Slanglängd:** 10 m **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) ❸ **Slanglängd:** 15 m **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)	**Max arb.tryck:** 7,5 (75) MPa (bar) ❶ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377). ❷ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).	**Max arb.tryck:** 7,5 (75) l/varv ❶ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372). ❷ **Beskrivning:** Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372).

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

C15-Series



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE

Kit med mekanisk mätare

ART.NR.

❶ 317-04
❷ 317-27
❸ 317-28

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).

❸ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE

CC15-serien

ART.NR.

❶ 17852
❷ 17853

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❶ **Slanglängd:**
10 m

❷ **Slanglängd:**
15 m

UTFÖRANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

❶ 316-12
❷ 316-13

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377)

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377)

UTFÖRANDE

Kit med digital mätare

ART.NR.

❶ 316-14
❷ 316-15

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372)

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372)

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

CC15-Series



UTFÖRANDE

Kit med mekanisk mätare

ART.NR.

❶ 316-20
❷ 316-19

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719)

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719)

T15-Series



UTFÖRANDE

T15-serien

ART.NR.

❶ 17833
❷ 17832

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❶ **Slanglängd:**
15 m max (utan slang)

❷ **Slanglängd:**
15 m

T15-Series



UTFÖRANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

317-05

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:
Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

T15-Series



UTFÖRANDE

Kit med digital mätare

ART.NR.

317-06

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:
Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372).









UTFÖRANDE

Kit med mekanisk mätare

ART.NR.

❶ 317-07
❷ 317-08

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare T15 15m, (17832) oljefilter, kulventil, olje-ventil med mekaniskt mätverk (16719).

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, olje-ventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE

T20-serien

ART.NR.

❶ 37845
❷ 17834
❸ 17836

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

❶ **Slanglängd:**
20 m max (utan slang)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❷ **Slanglängd:**
20 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❸ **Slanglängd:**
15 m

Anslutning:
3/4" -3/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Kit med oljeventil

ART.NR.

317-21

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:
Ingår: slangupprullare T20 20m 1/2" (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

UTFÖRANDE

Kit med H.V. oljeventil

ART.NR.

317-22

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Beskrivning:
Ingår: slangupprullare T20 15m 3/4" (17836), oljefilter, kulventil, H.V oljeventil (16724).

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA



UTFÖRANDE

Kit med mätare

ART.NR.

❶ 317-23
❷ 317-09
❸ 317-10


DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, H.V oljeventil med digitalt mätverk (16813).

❷ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).

❸ **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).



UTFÖRANDE

T30-serien

ART.NR.

❶ 17878
❷ 17879
❸ 17880

DATA

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

❶ **Slanglängd:**
30 m max (utan slang)


Anslutning:
3/4" - 1" Utv-Utv (G)

❷ **Slanglängd:**
30 m max (utan slang)

Anslutning:
1" - 1" Utv-Utv (G)

❸ **Slanglängd:**
30 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

T30-serien

ART.NR.

17881

DATA


Media:
Olja / Diesel

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
25 m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)



UTFÖRANDE

T30-serien

ART.NR.

17882

DATA

Media:
Olja / Diesel

Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1" - 1" Inv-Utv (G)

F15-Series










UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
F15-serien	**Mekanisk mätare**	**Digital mätare**	**Digital mätare**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
17885	1 16716 2 16719	10371	1 10372 2 10391
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Media: Olja / Diesel **Dimension:** 38,1 (1 1/2") mm (tum) **Max tryck:** 2,0 (20) MPa (bar) **Slanglängd:** 15 m **Anslutning:** 1 1/2" - 1 1/2" Utv-Utv (G)	**Max arb.tryck:** 7,0 (70) MPa (bar) **Noggrannhet:** 0,65 % ± **Förinställbart:** 0,25 - 60 l **Anslutning:** 1/2" Inv (G) 1 **Benämning:** Mekanisk handmätare förinställbar för olja 1/2" Inv (G) **Kapacitet:** 20 l/min fritt flöde 2 **Benämning:** Mekanisk handmätare för olja 1/2" Inv (G) **Kapacitet:** 30 l/min fritt flöde	**Benämning:** Digital handmätare 90° slang automatisk non-drip **Kapacitet:** 30 l/min fritt flöde **Max arb.tryck:** 10,0 (100) MPa (bar) **Noggrannhet:** 0,5 % ± **Anslutning:** 1/2" Inv (G)	**Kapacitet:** 30 l/min fritt flöde **Max arb.tryck:** 10,0 (100) MPa (bar) **Noggrannhet:** 0,5 % ± **Anslutning:** 1/2" Inv (G) 1 **Benämning:** Digital handmätare 90° slang manuell non-drip 2 **Benämning:** Digital handmätare 135° slang automatisk non-drip

HANDMÄTARE OCH VENTILER

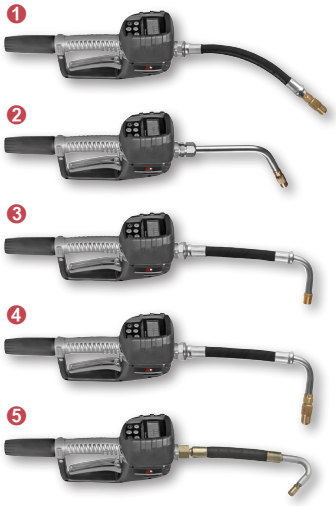







UTFÖRANDE
Förinställbar mätare

ART.NR.
1 10422
2 10452
3 10471
4 10472
5 10491

DATA
Media:
Olja/Glykol

Kapacitet:
0,8-30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

1 Benämning:
Digital handmätare förinställbar med formbar slang, manuell non-drip

2 Benämning:
Digital handmätare förinställbar med 60° rör, manuell non-drip

3 Benämning:
Digital handmätare förinställbar med 90° slang, automatisk non-drip

4 Benämning:
Digital handmätare förinställbar med 90° slang, manuell non-drip

5 Benämning:
Digital handmätare förinställbar med 135° slang, automatisk non-drip

UTFÖRANDE
Kröningsbar mätare

ART.NR.
16717

DATA
Kapacitet:
1-10 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
7,0 (70) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,3 % ±

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
H.V. digital mätare

ART.NR.
1 16813
2 16818

DATA
Kapacitet:
70 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

Noggrannhet:
0,5 % ±

1 Benämning:
Digital handmätare högvolym, 60° utloppsrör med manuell non-drip 3/4" Inv (G)

2 Benämning:
Digital handmätare högvolym, utloppsslang med manuell non-drip 3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Mätare för rörmontage

ART.NR.
1168817

DATA
Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Spänning:
2x AAA 1,5 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

HANDMÄTARE OCH VENTILER



UTFÖRANDE

Mätare för rörmontage

ART.NR.

1168820

DATA

Kapacitet:
80 l/min fritt flöde

Max tryck:
7 (70) MPa (bar)

Spänning:
2x AAA 1,5 V DC

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)



UTFÖRANDE

Oljeventil

ART.NR.

10336EF

DATA

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)



UTFÖRANDE

Oljeventil

ART.NR.

❶ 10305
❷ 10336

DATA

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❶ **Benämning:**
Ventil olja utan utloppsslang

❷ **Benämning:**
Ventil olja med 60° rör, automatisk non-drip



UTFÖRANDE

Oljeventil

ART.NR.

❶ 10377
❷ 10376
❸ 10396

DATA

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10,0 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2 Inv (G)

❶ **Benämning:**
Ventil olja 90° slang manuell non-drip

❷ **Benämning:**
Ventil olja 90° slang automatisk non-drip

❸ **Benämning:**
Ventil olja 135° slang automatisk non-drip

HANDMÄTARE OCH VENTILER









UTFÖRANDE

H.V. Oljeventil

ART.NR.

1 16724
2 16721

DATA

Kapacitet:
70 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Inv (G)

1 Benämning:
Ventil olja högvolym med 30° rör, manuell non-drip

2 Benämning:
Ventil olja högvolym med utloppsslang, manuell non-drip

UTFÖRANDE

Oljebar

ART.NR.

1 16755
2 16703
3 16708

DATA

Anslutning:
1/2" Inv (G)

1 Benämning:
Oljebar med 1 tappkran

2 Benämning:
Tappkran för oljebar 16755

3 Benämning:
Tappkran för oljebar 16755 rostfri

UTFÖRANDE

Kalibreringsmått

ART.NR.

43420

DATA

Beskrivning:
Används vid kalibrering av mätare. Måttindelning per 5 cl.

UTFÖRANDE

Munstycken

ART.NR.

1 1167431
2 1169350
3 1169340
4 1169360


DATA

1 Benämning:
Munstycke automatisk non-drip M12x1 mm

2 Benämning:
Munstycke automatisk non-drip 1/4" Inv (G)

3 Benämning:
Munstycke manuell non-drip 1/4" Inv (G)

4 Benämning:
Skyddshuvar färgkodade för utloppsslangar, sats om 4st

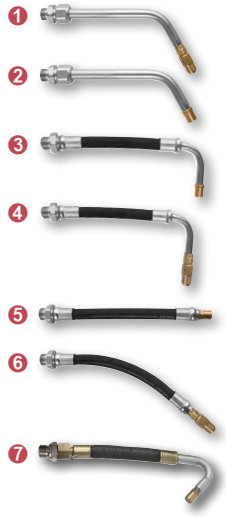







UTFÖRANDE

Utloppsslang med non-drip

ART.NR.

❶ 1168683
❷ 1167744
❸ 1168684
❹ 1168591
❺ 1168595
❻ 1168686
❼ 1167783

DATA

Anslutning:
1/2" Utv (G)

❶ **Benämning:**
Utloppsrör 60° med manuell non-drip

❷ **Benämning:**
Utloppsrör 60° med automatisk non-drip

❸ **Benämning:**
Utloppsslang 90° med automatisk non-drip

❹ **Benämning:**
Utloppsslang 90° med manuell non-drip

❺ **Benämning:**
Utloppsslang rak med automatisk non-drip

❻ **Benämning:**
Utloppsslang formbar med manuell non-drip

❼ **Benämning:**
Utloppsslang 135° med automatisk non-drip

UTFÖRANDE

Fatpump med teleskopiskt sugrör

ART.NR.

10720

DATA

Beskrivning:
Teleskoprör och 2” fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,45 l/slag

För förpackning:
60-208 l

UTFÖRANDE

Fatpump med slang och utloppsrör 60-208 l

ART.NR.

❶ 16780
❷ 16789

DATA

Kapacitet:
0,1 l/slag

❶ **Beskrivning:**
Handdriven pump för växellådsolja, 2” fatförskruvning och 1,5 m utloppsslang med kulventil samt 135° utloppsrör ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

För förpackning:
208 l

❷ **Beskrivning:**
Handdriven pump för växellådsolja, 2” fatförskruvning och 1,5 m utloppsslang med kulventil samt 135° utloppsrör ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

För förpackning:
60 l

UTFÖRANDE

950 Fatpumpar 60-208 l

ART.NR.

❶ 0950-100
❷ 0950-100-BL
❸ 0950-100-YE

DATA

Kapacitet:
0,33 l/slag

Pumprör:
575 - 965 mm

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR









UTFÖRANDE

Tillbehör till 950-pumpar

ART.NR.

❶ 0950-700
❷ 1050-800

DATA

❶ **Benämning:**
Slangnippel för 950 19 (3/4) mm (tum)

❷ **Benämning:**
Förlängningsrör för 950 & AF1 1300mm

UTFÖRANDE

Fatpump 60-208 l

ART.NR.

11645

DATA

Beskrivning:
Handdriven pump för olja och diesel. Teleskoprör och 2” fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,5 l/slag

Pumprör:
350 - 980 mm

UTFÖRANDE

Handdrivna pumpar

ART.NR.

❶ 1470-100
❷ 10730
❸ 0960-000

DATA

❶ **Beskrivning:**
Av hög kvalitet för olja och diesel, teleskoprör och 2” fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,3l per varv

Kapacitet:
0,3 l/varv

❷ **Beskrivning:**
Robust utförande för olja och diesel, teleskoprör och 2” fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,3 l/varv

❸ **Beskrivning:**
För växellåds-olja, passar direkt på 20-25 l fat. Utrustad med teleskoprör, 2”fatadapter och 1.5 m slang med kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,1 l/slag

UTFÖRANDE

Mobil oljedistributör

ART.NR.

137-37

DATA

Beskrivning:
För påfyllning av tranmissionsoljor. Utrustad med handdriven pump, 1.5m påfyllningsslang och kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,1 l/slag

Volym:
25 l

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR



UTFÖRANDE

Tryckluftsdriven oljedistributör

ART.NR.

137-36

DATA

Beskrivning:
Tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av tranmissionsoljor. Utrustad med 1.5m påfyllningsslang och oljeventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Max lufttryck:
0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar)

Volym:
25 l



UTFÖRANDE

Tryckluftsdriven oljedistributör med mätverk

ART.NR.

137-38

DATA

Beskrivning:
Tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av transmissionsoljor. Utrustad med 1.5m påfyllningsslang och oljeventil med digitalt mätverk. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Max lufttryck:
0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar)

Volym:
25 l

Mätverk:
10300



UTFÖRANDE

Bärbar oljedistributör

ART.NR.

137-35

DATA

Beskrivning:
Utrustad med handdriven pump, 1.5m påfyllningsslang och kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,1 l/slag

Volym:
17 l



UTFÖRANDE

Sugpump olja

ART.NR.

10710

DATA

Beskrivning:
Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Kapacitet:
0,5 l/slag

Slanglängd:
290 mm

TILLBEHÖR OLJEUTRUSTNING









UTFÖRANDE

Säkerhetsventil komplett

ART.NR.

1 16764
2 16765-60

DATA

1 Utlopp:
1/8" Utv (G)

Anslutning:
3/4" Inv-Utv (G)

2 Utlopp:
1/8" Utv (G)

Anslutning:
1/4" Utv (G)

UTFÖRANDE

Sugslang för fat

ART.NR.

1 16750
2 16751

DATA

1 Slanglängd:
2 m

Sugrörslängd:
1040 mm

Anslutning:
3/4" - 1" Inv-Utv (G)

2 Slanglängd:
2 m

Sugrörslängd:
1600 mm

Anslutning:
3/4" - 1" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Sugrör

ART.NR.

1 16753
2 16754

DATA

Material:
Stål

Anslutning:
3/4" Utv (G)

1 Längd:
600-1085 mm

2 Längd:
1062-2012 mm

UTFÖRANDE

Utloppsslangar för pumpar

ART.NR.

1 16740
2 16741
3 16742
4 16743
5 16744
6 16745
7 16746

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Gänga:
1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)

Adapter:
3/4" - 1/2" Utv-Utv (G)

1 Slanglängd:
2 m

2 Slanglängd:
3 m


3 Slanglängd:
4 m


4 Slanglängd:
5 m

5 Slanglängd:
6 m

6 Slanglängd:
8 m

7 Slanglängd:
10 m



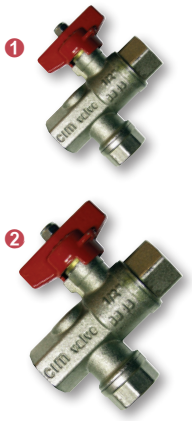





UTFÖRANDE

Anslutningsslangar

ART.NR.

1. 16735
2. 16737
3. 16747

DATA

1 Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Gänga:
1" - 1" Inv-Utv (G)

Slanglängd:
1 m

2 Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Gänga:
3/4" - 3/4" Inv-Inv (G)

Slanglängd:
1,5 m

3 Dimension:
50,8 (2") mm (tum)

Gänga:
2" - 2" Inv-Inv (G)

Slanglängd:
0,7 m

UTFÖRANDE

Oljefilter med kulventil

ART.NR.

1. 16710-50
2. 16711-50

DATA

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

1 Anslutning:
1/2" Inv (G)

2 Anslutning:
3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Kulventiler för olja / luft / vatten

ART.NR.

1. 1887257
2. 1887260
3. 1367262
4. 1367258
5. 1367259

DATA

1 Max arb.tryck:
2,5 (25) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

2 Max arb.tryck:
6,4 (64) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" Inv (G)

3 Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

4 Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
3/4" Inv (G)

5 Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFÖRANDE

Gummistålbrickor

ART.NR.

1. 1367264
2. 1367265
3. 1367347
4. 1367422
5. 1367266

DATA

1 Dimension:
1/4"


2 Dimension:
3/8"


3 Dimension:
1/2"


4 Dimension:
3/4"

5 Dimension:
1"


TILLBEHÖR OLJEUTRUSTNING













UTFÖRANDE

Raka adaptrar

ART.NR.

1. 1367267
2. 1367271
3. 1317181
4. 1317180
5. 1367268
6. 1367270
7. 1367269

DATA

1. **Gänga:**
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)
2. **Gänga:**
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
3. **Gänga:**
1/2”-1/2” Utv-Utv (G)
4. **Gänga:**
3/4”-1/2” Utv-Utv (G)
5. **Gänga:**
3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)
6. **Gänga:**
1" - 3/4" Utv-Utv (G)
7. **Gänga:**
1" - 1" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Koniska adaptrar

ART.NR.

1. 1367587
2. 1357676
3. 1367594

DATA

1. **Gänga:**
1/4" - 1/4" Utv (G) - Utv (R)
2. **Gänga:**
3/8" - 3/8" Utv (G) - Utv (R)
3. **Gänga:**
1/2" - 1/2" Utv (G) - Utv (R)

UTFÖRANDE

Hållare för pumpar

ART.NR.

1. 16730
2. 16733

DATA

1. **Anslutning:**
2" Inv (G)
2. **Anslutning:**
2" Inv (G)

UTFÖRANDE


Hållare för H.D. pumpar

ART.NR.

1. 16705
2. 16709


DATA

1. **Beskrivning:**
För montage av tryckluftsdrivna HD pumpar.
2. **Beskrivning:**
För montage av tryckluftsdrivna HD pumpar.









UTFÖRANDE

Fäste för pump och slangupprullare

ART.NR.

1069237

DATA

Beskrivning:
Konsol för montage av våra tryckluftsdrivna pumpar och slangupprullare på IBC tank. Passar till våra slanguppsrullare: S10, C15, CC15, S15, & T15

Anslutning:
2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Fäste med handtag för elektriska pumpar

ART.NR.

16749

DATA

Beskrivning:
Passar till elektriska pumpar

UTFÖRANDE

Dropphölster

ART.NR.

1 16781
2 16782
3 16752
4 16767

DATA

1 Benämning:
Dropphölster

Beskrivning:
Väggmonterad droppskål för handmätare och oljeventiler. Dräneringskran ingår.

2 Benämning:
Dropphölster

Beskrivning:
Väggmonterad för handmätare och oljeventiler, löstagbar droppskål.

3 Benämning:
Dropphölster för fat

Beskrivning:
Ansluts till 3/4"-hålet i fatet.

4 Benämning:
Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda

Beskrivning:
För placering av ventiler och mätverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt oljedropp.

UTFÖRANDE

Fatadapter 26-38mm

ART.NR.

1 1117701
2 1117704
3 1117718
4 1137123
5 1117705
6 1117178
7 1118436
8 1117707

DATA

Anslutning:
2" Utv (G)

1 Dimension:
Ø26 mm

2 Dimension:
Ø28 mm

3 Dimension:
Ø30 mm


4 Dimension:
Ø32 mm


5 Dimension:
Ø34 mm

6 Dimension:
Ø35 mm

7 Dimension:
Ø36 mm

8 Dimension:
Ø38 mm



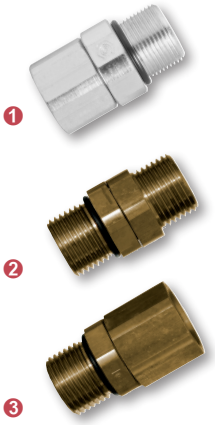





UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fatadapter 40-54mm	**Svivel för olja**	**Smörjkanna "allround"**	**Smörjkanna med böjbar pip**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
❶ 1157234 ❷ 1117610 ❸ 1117065 ❹ 1155153 ❺ 1117277	❶ 1568507 ❷ 3368519 ❸ 3368520	❶ 16785 ❷ 16786 ❸ 16787	16788
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Anslutning: 2" Utv (G) ❶ **Dimension:** Ø40 mm ❷ **Dimension:** Ø42 mm ❸ **Dimension:** Ø50 mm ❹ **Dimension:** Ø52 mm ❺ **Dimension:** Ø54 mm	❶ **Gänga:** 1/2 -1/2" Inv-Utv (G) ❷ **Gänga:** 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) ❸ **Gänga:** 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)	❶ **Volym:** 0,125 l ❷ **Volym:** 0,25 l ❸ **Volym:** 0,5 l	**Volym:** 0,3 l

TRATTAR OCH PLASTMÅTT









UTFÖRANDE

Plastkanna med flexibel pip

ART.NR.

1 16770	3 16772
2 16771	4 16773

DATA

1 Volym:
1,0 l

2 Volym:
2,0 l

3 Volym:
3,0 l

4 Volym:
5,0 l

UTFÖRANDE

Graderade plastmått

ART.NR.

1 16776	3 16778
2 16777	4 16779

DATA

1 Volym:
1,0 l

2 Volym:
2,0 l

3 Volym:
3,0 l

4 Volym:
5,0 l

UTFÖRANDE

Trattar av plast

ART.NR.

1 16760	3 16763
2 16761	4 16756

DATA

1 Benämning:
Tratt 160mm med sidoförskjuten pip

2 Benämning:
Tratt 190 mm med flexibel pip

3 Benämning:
Tratt rektangulär

4 Benämning:
Trattsats Ø65, 75, 100 & 120 mm

UTFÖRANDE

Kannor

ART.NR.

1 16783	
2 16784	

DATA

1 Volym:
6 l

2 Volym:
11 l

ANTECKNINGAR



Fettutrustning

Tryckluftsdrivna fettpumpar	66
Fettpumpkit	71
Slangupprullare för fett	75
Fettutrustning	76
Batteridrivna fettpumpar	78
Fettventiler och tillbehör	79
Fatlock och tillbehör	81
Smörjnipplar	84

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR









UTFÖRANDE

55:1 Pump för 18-180 kg fat

ART.NR.

1 25765
2 25766
3 25767

DATA

Tryckförstärkning:
55:1

Kapacitet:
540 gr/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
1/4" Inv (R)

Tätningar:
NBR / PTFE

1 Pumprör:
26 (920) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
26 (725) Ø (längd) mm

3 Pumprör:
26 (510) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

60:1 Pump för 18-180 kg fat

ART.NR.

1 25735
2 25736
3 25737

DATA

Tryckförstärkning:
60:1

Kapacitet:
1100 gr/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/8" Inv (R)

Tätningar:
PU / PTFE

1 Pumprör:
30 (930) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
30 (750) Ø (längd) mm

3 Pumprör:
30 (450) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

80:1 Pump för 18-180 kg fat

ART.NR.

1 25795
2 25796
3 25794

DATA

Tryckförstärkning:
80:1

Kapacitet:
1100 gr/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (R)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/8" Inv (R)

Tätningar:
PU / NBR

1 Pumprör:
30 (940) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
30 (760) Ø (längd) mm

3 Pumprör:
30 (460) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

Inloppsfilter

ART.NR.

2150210

DATA

Beskrivning:
Passar till följande pumpar:

- 25735, -36, -37 samt
- 25794, -95, -96









UTFÖRANDE

60:1 HD Pump för 50-180 kg fat

ART.NR.

1 25710
2 25711
3 25712

DATA

Tryckförstärkning:
60:1

Kapacitet:
2,0 kg/min

Luftanslutning:
3/8" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/8" Inv (G)

Tätningar:
FKM / PTFE / NBR

1 Pumprör:
35 (925) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
35 (730) Ø (längd) mm

3 Pumprör:
35 (516) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

40:1 HD Pump för 50-180 kg fat

ART.NR.

1 25745
2 25746

DATA

Tryckförstärkning:
40:1

Kapacitet:
11 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tätningar:
PE / PTFE / NBR

1 Pumprör:
50 (855) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
50 (650) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

70:1 HD Pump för 50-180 kg fat

ART.NR.

1 25730
2 25731

DATA

Tryckförstärkning:
70:1

Kapacitet:
7,5 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tätningar:
PE / PTFE / NBR

1 Pumprör:
50 (855) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
50 (650) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE

70:1 HD Pump för bulk

ART.NR.

25732

DATA

Tryckförstärkning:
70:1

Kapacitet:
7,5 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Pumprör:
50 (490) Ø (längd) mm

Tätningar:
PE / PTFE / NBR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR



UTFÖRANDE

80:1 HD Pump för 50-180 kg fat

ART.NR.

1 25787
2 25788

DATA

Tryckförstärkning:
80:1

Kapacitet:
8 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Tätningar:
PE / PTFE / NBR

1 Pumprör:
50 (855) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
50 (650) Ø (längd) mm



UTFÖRANDE

15:1 Överföringspump 18-180 kg fat

ART.NR.

1 15740
2 15741

DATA

Tryckförstärkning:
15:1

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Tätningar:
PU / NBR

1 Pumprör:
32 (910) Ø (längd) mm

2 Pumprör:
32 (235) Ø (längd) mm



UTFÖRANDE

25:1 Överföringspump 180 kg fat

ART.NR.

25725

DATA

Tryckförstärkning:
25:1

Kapacitet:
16 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Pumprör:
70 (855) Ø (längd) mm

Tätningar:
PE / PTFE / NBR



UTFÖRANDE

12:1 Överföringspump bulk

ART.NR.

25720

DATA

Tryckförstärkning:
12:1

Kapacitet:
40 kg/min

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumprör:
70 (226) Ø (längd) mm

Tätningar:
PE / PU / NBR / PTFE

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR









UTFÖRANDE

Cam-lock adaptrar

ART.NR.

1 2357404
2 2357405

DATA

1 Beskrivning:
Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare. Monteras på C115- eller C150-seriens pumpkropp. Standard 3” hane cam-lock-anslutning.

2 Beskrivning:
Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare. Standard 3” hona cam-lock-anslutning.

UTFÖRANDE

Mobil fettpumpslyft för 12-20 kg

ART.NR.

26746

DATA

Beskrivning:
Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klibbigt eller har hög viskositet, t. ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift.

Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen. Levereras utan pump.

Utloppsslang 3 m, Z-svivel och fettventil ingår. Pump beställs separat.

UTFÖRANDE

Fettpump med lyft

ART.NR.

26742

DATA

Tryckförstärkning:
60:1

Pump:
25737

Beskrivning:
Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klibbigt eller har hög viskositet, t. ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift.

Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen.

Komplett sats med pumplyft, pump 60:1, utloppsslang 3 m, Z-svivel och fettventil.

UTFÖRANDE

Pumplyft, för ögla

ART.NR.

26741

DATA

Höjd:
1630 - 2630 mm

Beskrivning:
Höjer och sänker pumpen, gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Roterar fritt runt sin egen axel, kan användas till upp till 3 pumpar och fat. Drivs av tryckluft.

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR



UTFÖRANDE

Pumplyft

ART.NR.

26705

DATA

Höjd:
1630 - 2630 mm

Beskrivning:
Eurolubes enpelar-pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering. Kompakt och robust design med flyttbar pumpkonsoll, passar för både fatpumpar och korta pumpar. Lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.



UTFÖRANDE

Enpelarlyft med 40:1-pump

ART.NR.

257-55

DATA

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Pump:
25745

Beskrivning:
Erbjuder enkel och säker hantering, tack vare robust konstruktion. följelock 550-590mm tillverkad i stål, med tätningsläpp av NBR, som säkerställer rent fat av fetter. kompakt och robust design. lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.



UTFÖRANDE

Enpelarlyft med 70:1-pump

ART.NR.

257-56

DATA

Max lufttryck:
1,4 (14) MPa (bar)

Pump:
25730

Beskrivning:
Erbjuder enkel och säker hantering, tack vare robust konstruktion. följelock tillverkad i stål, med tätningsläpp av NBR, som säkerställer rent fat av fetter. kompakt och robust design. lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.



UTFÖRANDE

Power Ram pumplyft med 40:1-pump

ART.NR.

257-51

DATA

Beskrivning:
Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylindrar. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet, med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft. Ingår: pump, pumplyft, Snabbkoppling, filter regulator, luftslang, fettslang, följelock.

Kapacitet:
11000 gr/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Pump:
25746









UTFÖRANDE

Power Ram pumplyft med 70:1-pump

ART.NR.

257-52

DATA

Beskrivning:
Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylindrar. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet, med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft. Ingår: pump, pumplyft, Snabbkoppling, filter regulator, luftslang, fettslang, följelock.

Kapacitet:
7500 gr/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/2" Inv (G)

Pump:
25731

UTFÖRANDE

Power Ram lyft utan pump

ART.NR.

26700

DATA

Beskrivning:
Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylinder. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.

UTFÖRANDE

Komplett pumpsats för 185 kg fat

ART.NR.

❶ 257-32
❷ 257-32FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25735, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m, fatlock, kulventil, nipplar.

För förpackning:
180 kg

❷ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25735, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m, fatlock, följelock, kulventil, nipplar

För förpackning:
180 kg

UTFÖRANDE

Komplett pumpsats för 50 kg fat

ART.NR.

❶ 257-31
❷ 257-31FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25736, Snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m, fatlock, kulventil, Nipplar.

För förpackning:
50-60 kg

❷ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25736, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4”x1,5m, fettslang 3/8”x2m, fatlock, följelock, kulventil, nipplar.

För förpackning:
50-60 kg

FETTPUMPKIT









UTFÖRANDE

Mobil fettutrustning 185 kg

ART.NR.

1. 257-39
2. 257-39FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 4m, fatvagn, fatlock.

2 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 4m, fatvagn, fatlock, följelock.

UTFÖRANDE

Mobil fettutrustning 185 kg

ART.NR.

1. 257-40
2. 257-40FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, slangupprullare S15, fatvagn, fatlock

2 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, slangupprullare S15, fatvagn, fatlock, följelock.

UTFÖRANDE

Deluxe fettutrustning 50 kg

ART.NR.

1. 257-35
2. 257-35FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe vagn.

2 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe-vagn, följelock.

UTFÖRANDE

Mobil fettutrustning 50 kg

ART.NR.

1. 257-33
2. 257-33FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatvagn, fatlock.

2 Beskrivning:
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatvagn, fatlock, följelock.






UTFÖRANDE

Deluxe fettutrustning 20 kg

ART.NR.

❶ 257-34
❷ 257-34FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe-vagn.

❷ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, Deluxe-vagn, följelock.

UTFÖRANDE

Mobil fettutrustning 20 kg

ART.NR.

❶ 257-37
❷ 257-37FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatlock.

❷ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, fatlock, följelock.

UTFÖRANDE

Bärbar fettutrustning 15-20 kg

ART.NR.

❶ 257-36
❷ 257-36FP
❸ 257-03FP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, bärhandtag, fatlock.

För förpackning:
20 kg

❷ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, bärhandtag, fatlock, följelock.

För förpackning:
20 kg

❸ **Beskrivning:**
Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8”x 2m, bärhandtag, fatlock, följelock.

För förpackning:
15-18 kg

UTFÖRANDE

Överföringspumpar för fett

ART.NR.

❶ 257-05
❷ 257-06

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Utmärkt som påfyllningspump för större volymer av fett i behållare till centralsmörjning, i produktion, vändskiva lastbilar mm. Ingår: 4m x5/8” slang, H.V. tappventil, H.D. fatvagn, fat ingår ej.

❷ **Beskrivning:**
Utmärkt som påfyllningspump för större volymer av fett i behållare till centralsmörjning, i produktion, vändskiva lastbilar mm. Ingår: 4m x 5/8” Slang, H.V. tappventil med digitalt mätverk, H.D. fatvagn, fat ingår ej

FETTPUMPKIT









UTFÖRANDE

Påfyllningspump central-smörjsystem 3:1

ART.NR.

1 137-21
2 137-22

DATA

1 Beskrivning:
Luftdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. För fett upp till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek: 20kg. Ingår: 3:1 pump,1/4" kul-ventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling

Kapacitet:
6 kg/min

2 Beskrivning:
Luftdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. För fett upp till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek: 50kg. Ingår: 3:1 pump, 1/4" kul-ventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling

Kapacitet:
6 kg/min

UTFÖRANDE

Påfyllningspump central-smörjsystem 15:1

ART.NR.

257-22

DATA

Beskrivning:
Luftdriven 15:1 pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. för fett upp till NLGI2. Ingår: 15:1 E80 pump, 1/4" kulventil, fatvagn, fatlock, 2m slang med snabb-koppling ISO7241-1.

För förpackning:
50 kg

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

UTFÖRANDE

Påfyllningspump central-smörjsystem

ART.NR.

1 20720
2 20721

DATA

1 Beskrivning:
Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling.

Kapacitet:
80 gr/slag

För förpackning:
12-15 kg

2 Beskrivning:
Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling

Kapacitet:
80 gr/slag

För förpackning:
20 kg

UTFÖRANDE

Påfyllningspump hävstångs-pumpar

ART.NR.

1 20710
2 20711
3 20712

DATA

Förpackning LxBxH:
0,78 x 0,13 x 0,35 m

1 Beskrivning:
Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett, Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.

För förpackning:
12-15 kg

2 Beskrivning:
Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.

För förpackning:
20 kg

3 Beskrivning:
Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.

För förpackning:
50 kg









UTFÖRANDE

Adapter MLS skruvtub

ART.NR.

1 26738
2 2169270

DATA

1 Benämning:
Adapter för MLS skruvtub

Anslutning:
1/4" Utv (G)

2 Benämning:
Dammskydd

Anslutning:

UTFÖRANDE

Tom MLS-patron

ART.NR.

2169180

DATA

Benämning:
Tom skruvtub (MLS)

UTFÖRANDE

Påfyllningsnippel

ART.NR.

26784

DATA

Beskrivning:
För påfyllning av fettpumpar med påfyllnadspump, Han-delen. Motsvarande hondel sitter på t.ex. 20710, 20711 & 20712.

Dimension:
Ø12 mm

Anslutning:
1/8" Utv (G)

UTFÖRANDE

S10/S15-serien

ART.NR.

1 27837
2 27835
3 27834

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

1 Slanglängd:
10 m max (utan slang)


Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)


2 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

3 Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

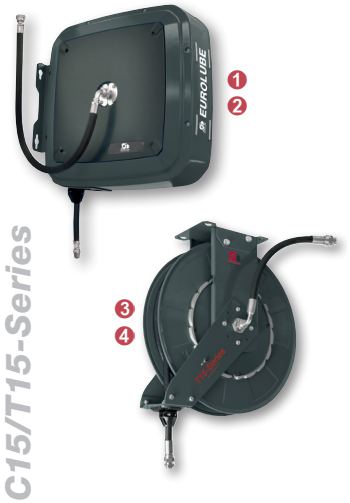

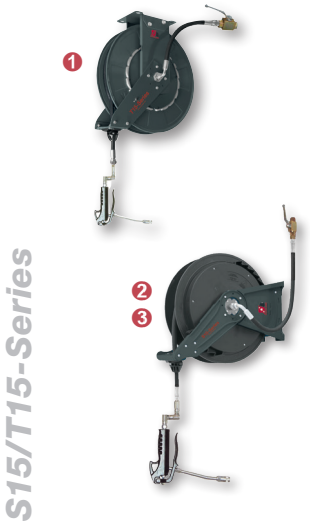





UTFÖRANDE
T15/C15-serien

ART.NR.
1 27841
2 27840
3 27833
4 27832

DATA
Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

1 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

2 Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

3 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

4 Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med fettpistol

ART.NR.
1 327-04
2 327-12

DATA
Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare T15 15m (27832), Z-svivel, fettpistol (26716), kulventil

2 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare S15 15m (27834), z-svivel, fettpistol (26716), kulventil.

UTFÖRANDE
T20/CC15-serien

ART.NR.
1 27850
2 27852
3 27853

DATA
1 Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
27,5 (275) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 Dimension:
6,35 (1/4") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)

3 Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Hävstångspump pro

ART.NR.
1 500
2 555

DATA
1 Beskrivning:
Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1,3 cm³ per slag.

Kapacitet:
1,3 gr/slag

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

Volym:
450 gram

2 Beskrivning:
Robust hävstångspump för proffs. Enhandsfattning med ergonomiskt grepp. För 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm³ per slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
45 (450) MPa (bar)

Volym:
450 gram









UTFÖRANDE

Hävstångspump industri

ART.NR.

1 1056-SE4
2 1056-LE4

DATA

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1,1 gr (högtryck) / 1,8 gr (högvolym) per slag.

Kapacitet:
1,1 / 1,8 gr/slag

Volym:
450 gram

2 Beskrivning:
Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 680 gram patron. Kapacitet: 1,1 gr (högtryck) / 1,8 gr (högvolym) per slag.

Kapacitet:
1,1 / 1,8 gr/slag

Volym:
680 gram

UTFÖRANDE

Hävstångspump standard

ART.NR.

1 20701
2 20702
3 20703

DATA

1 Beskrivning:
Handdriven fettpump för snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gr patron. Kapacitet: 1 cm³/slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

2 Beskrivning:
Robust hävstångspump, kan pumpa fett med korta slag. Handtag med ergonomiskt grepp. Påfyllningsnippel och avluftningsventil ingår. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm³ per slag.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

3 Beskrivning:
Handdriven fettpump för snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm³ per slag. Levereras med utbytbart utloppsrör och hydrauliskt munstycke.

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
45 (450) MPa (bar)

UTFÖRANDE

Hävstångspump med magnet

ART.NR.

1 20705
2 2315625
3 2315627
4 2315629

DATA

Max tryck:
80 (800) MPa (bar)

1 Benämning:
Pump handdriven hävstång fett med magnet

Beskrivning:
Enklare, renare, snabbare. För standard 400 g fettpatron (Ø53 x 237 mm). Komplett med slang och koppling. Kapacitet 2,5 g/slag (NLGI 2). Magnet för enklare smörjning. Levereras med lösa följelock.

2 Benämning:
Följelock sats av 24st för 20705

Beskrivning:
Används för att skydda fettet mot smuts samt skapa vakuum i standard 400gr fettpatroner då 20705 hävstångspump används utan behållare / lågtrycksdel.

3 Benämning:
Adapter för skruvtub MLS till Speedy Grease Aluminium

Beskrivning:
Tillbehör för att kunna använda fettpatroner av MLS / skruvtyp.

4 Benämning:
Adapter för skruvtub MLS till Speedy Grease PA / Nylon

Beskrivning:
Tillbehör för att kunna använda fettpatroner av MLS / skruvtyp.

UTFÖRANDE

Hävstångspump standard 1000 cm³

ART.NR.

20706

DATA

Beskrivning:
Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump).

Kapacitet:
0,8 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Volym:
1000 cm³









UTFÖRANDE

Högtryckspump med behållare

ART.NR.

1 20742
2 20745

DATA

1 Kapacitet:
10/15/20 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Volym:
16 kg

Slanglängd:
1,5 m

2 Kapacitet:
2 gr/slag

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

Volym:
5 kg

Slanglängd:
2 m

UTFÖRANDE

Högtryckspump fett

ART.NR.

1 20730
2 20731

DATA

Kapacitet:
2 gr/slag

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

1 För förpackning:
12-15 kg

2 För förpackning:
20 kg

UTFÖRANDE

Tillbehör till hävstångspumpar

ART.NR.

1 26735
2 26736
3 26737
4 26781
5 26782
6 26783

DATA

1 Beskrivning:
Magnethållare för hävstångspump. Underlättar vid smörjoperationer genom att frigöra en hand.

2 Beskrivning:
Rör och adapter för skruvtub av typ MLS. Enbart för 20701, 20702, 20703

3 Beskrivning:
Rör och adapter för skruvtub av typ MLS. Enbart för 500, 1056-XX4, 555 osv.

4 Beskrivning:
Adapter dragspelspatron Röd till Alemite handpump

5 Beskrivning:
Adapter dragspelspatron aluminium till 20705

6 Beskrivning:
Adapter dragspelspatron Röd till Alemite batteridrivna pumpar

UTFÖRANDE

20V Batteridriven fettpump

ART.NR.

1 25532
2 25534

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fettet är slut. Inbyggd LED-lampa. Ingår: Batteridriven fettspruta 20V, 1st 20V 2Ah litium-jon batteri, batteriladdare 230V, slang 1100mm med hydrauliskt munstycke.

2 Beskrivning:
Levererar upp till 40 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fettet är slut. Inbyggd LED-lampa. Ingår: Batteridriven fettspruta 20V, 1st 20V 4Ah litium-jon batteri, batteriladdare 230V, slang 1100mm med hydrauliskt munstycke.
















UTFÖRANDE

20V Batteridriven fettpump

ART.NR.

❶ 596-C1
❷ 596-D1

DATA

Max tryck:
69 (690) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning. Ingår: 20V 2,5Ah Litiumjon batteri, 0,9 m slang, 220V Laddare, Väska, LCD Display som visar: fettmätare, kvarvarande fett, batterinivå, igensatt nippel. LED-lampa

❷ **Beskrivning:**
Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning. Ingår: 2 st 20V 2,5Ah Litiumjon batteri, 0,9 m slang, 220V Laddare, Väska, LCD Display som visar: fettmätare, kvarvarande fett, batterinivå, igensatt nippel. LED-lampa

UTFÖRANDE

Batterier

ART.NR.

❶ 343291
❷ 343521
❸ 343432
❹ 2553401
❺ 2553201

DATA

❶ **Kapacitet:**
2,5 Ah

Spänning:
20 V DC

Passar:
596-C1/D1, 597-C/D

❷ **Kapacitet:**
4,0 Ah

Spänning:
20 V DC

Passar:
596-C1/D1, 597-C/D

❸ **Kapacitet:**
2,0 Ah

Spänning:
14,4 V DC

Passar:
586-C

❹ **Kapacitet:**
4 Ah

Spänning:
20 V AC

Passar:
25534

❺ **Kapacitet:**
2 Ah

Spänning:
20 V DC

Passar:
25532

UTFÖRANDE

Batteriladdare

ART.NR.

❶ 343501
❷ 343289
❸ 2553402

DATA

❶ **Passar:**
586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D

❷ **Passar:**
586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D

❸ **Passar:**
25532, 25534

UTFÖRANDE

Tryckavlastningssats

ART.NR.

26745

DATA

Beskrivning:
Används när smörjning sker vid höga tryck, vilket gör kopplingen svår att ta bort. Tryckavlastningen gör så att trycket kan släppas innan kopplingen skall tas bort. Ingår: 450mm utloppsslang, hydrauliskt munstycke, avlastningsventil.

FETTVENTILER OCH TILLBEHÖR









UTFÖRANDE

Fettpistoler

ART.NR.

1 26716
2 26716-01
3 26716-11

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

1 **Benämning:**
Fettpistol med rör

2 **Benämning:**
Fettpistol med slang (450mm)

3 **Benämning:**
Fettpistol med slang (450mm) samt Z-svivel

UTFÖRANDE

Fettmätare

ART.NR.

1 26715
2 2168600

DATA

Kapacitet:
>1000 gr/min fritt flöde

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

Noggrannhet:
3 % ±

1 **Benämning:**
Digitalt mätverk med fettpistol

Anslutning:
1/4" Inv (G)

2 **Benämning:**
Digitalt mätverk fett 1/8" Inv (G) 2500 gr/min fritt flöde 70 (700) MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Inv (G)

UTFÖRANDE

Tryckluftsdriven fettpistol

ART.NR.

25770

DATA

Beskrivning:
För snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gr patron

Tryckförstärkning:
60:1

Kapacitet:
1 gr/slag

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Fettspraypistol

ART.NR.


25775


DATA

Beskrivning:
Avsedd för MLS (skruvpatron) fettpatron. Utrustningen levererar en konstant mängd så länge avtryckaren är aktiverad. Avgiven mängd fett och justering av luftmängden regleras med hjälp av en inställningsratt. Man kan även ställa in flatstråle eller rund spraybild av fettet. Snabbkopplingsnippel luft passande Cejn 320 eller Tema1600 ingår. Användningsområden: Spraya fett på kedjor, wirar, kugghjul, glidskenor, teleskopiska bommar, etc. .

Max lufttryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

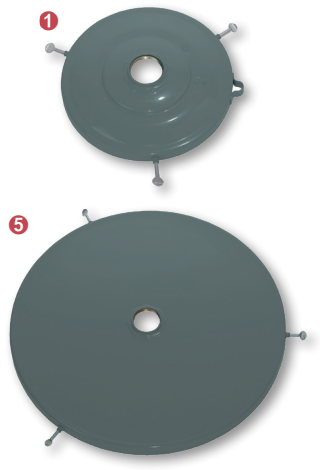

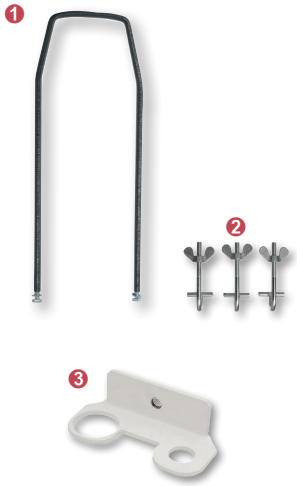





UTFÖRANDE

Fatlock

ART.NR.

1 26770
2 26771
3 26772
4 26773
5 26774

DATA

1 För förpackning:
12 kg

Dimension:
Ø 245-285 mm

2 För förpackning:
20 kg

Dimension:
Ø 280-320 mm

3 För förpackning:
50 kg

Dimension:
Ø 320-380 mm

4 För förpackning:
50 kg

Dimension:
Ø 360-408 mm

5 För förpackning:
180 kg

Dimension:
Ø 560-610 mm

UTFÖRANDE

Tillbehör fatlock

ART.NR.

1 26752
2 2168920
3 26778

DATA

1 Benämning:
Bärhandtag för 26770

2 Benämning:
T-Skruvsats för plastbehållare, 3 st

3 Benämning:
Hållare för fettpistol

UTFÖRANDE

Fatlock för H.D.-pumpar

ART.NR.

26775

DATA

För förpackning:
180 kg

Dimension:
Ø 560-610 mm

UTFÖRANDE

Följelock

ART.NR.

1 26767
2 26765
3 26764
4 26763
5 26762
6 26760

DATA

1 För förpackning:
18 kg

Dimension:
Ø 230-260 mm

2 För förpackning:
20 kg

Dimension:
Ø 260-290 mm

3 För förpackning:
25 kg

Dimension:
Ø 300-330 mm

4 För förpackning:
50 kg

Dimension:
Ø 330-370 mm

5 För förpackning:
50 kg

Dimension:
Ø 360-390 mm

6 För förpackning:
180 kg


Dimension:
Ø 550-590 mm

FATLOCK OCH TILLBEHÖR









UTFÖRANDE

Följelock för H.D.-pumpar

ART.NR.

❶ 26768
❷ 26769

DATA

❶ **För förpackning:**
50 kg

Dimension:
Ø 360-405 mm

❷ **För förpackning:**
180 kg

Dimension:
Ø 550-590 mm

UTFÖRANDE

Följelocksadapter

ART.NR.

28316

DATA

Beskrivning:
Följelocksadapter för montering på följelock för maximal tömning av fettfat. Passar alla våra följelock samt pumpar 25745, 25746, 25730, 25731. Adaptern skruvas fast på följelocket.

UTFÖRANDE

Fettslang

ART.NR.

❶ 26710
❷ 26711
❸ 26712

DATA

Anslutning:
1/4" - 3/8" Inv-Utv (R)

❶ **Längd:**
2 m

❷ **Längd:**
4 m

❸ **Längd:**
6 m

UTFÖRANDE

Avstängningsventil

ART.NR.

❶ 1367273
❷ 1367775
❸ 1367776

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

❶ **Anslutning:**
1/4" Inv-Inv (G)


❷ **Anslutning:**
3/8" Inv-Inv (G)

❸ **Anslutning:**
1/2" Inv-Inv (G)


FATLOCK OCH TILLBEHÖR













UTFÖRANDE

Utloppsslangar för fettpistoler

ART.NR.

1 26731
2 26732
3 26733
4 26717

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Utv-Utv (G)

1 Benämning:
Slang Fett 0,2Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv

Slanglängd:
200 mm

2 Benämning:
Slang Fett 0,3Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv

Slanglängd:
300 mm

3 Benämning:
Slang Fett 0,45Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv

Slanglängd:
450 mm

4 Benämning:
Utloppsslang 1/8" x 300 mm med traktorkoppling 16mm

Slanglängd:
300 mm

UTFÖRANDE

Utloppsrör till fettpistoler

ART.NR.

2060201

DATA

Dimension:
Ø10 mm

Gänga:
1/8" Utv-Utv (R)

Längd:
140 mm

UTFÖRANDE

Fettsvivlar

ART.NR.

1 26725
2 26727
3 26729
4 26726
5 26728

DATA

Max tryck:
50 (500) MPa (bar)

1 Anslutning:
1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)

2 Anslutning:
1/4" - 1/2"-27 Utv NPT

3 Anslutning:
1/8" - 1/2"-27 Utv NPTF

4 Anslutning:
1/4" Inv-Utv (G)

5 Anslutning:
1/8" Inv-Utv (R)

UTFÖRANDE

Hydrauliska kopplingar

ART.NR.

1 26721
2 26723
3 26722
4 26730
5 26796

DATA

Dimension:
Ø 15 mm

Anslutning:
1/8" Inv (G)

1 Benämning:
Munstycke hydraulisk Ø15 mm 4st backar


2 Benämning:
Munstycke hydraulisk G1/8" Ø15mm 4st backar, med back-ventil

3 Benämning:
Munstycke hydraulisk G1/8" Ø18 mm 3st backar


4 Benämning:
Traktorkoppling 16 mm

5 Benämning:
Munstycke hydrauliskt G1/8" med avlastningsventil



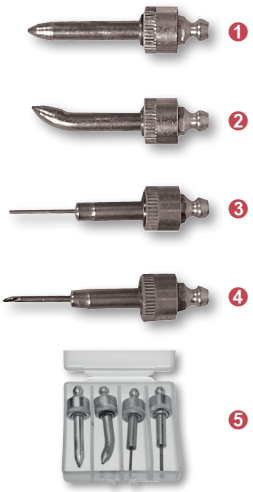





UTFÖRANDE

Munstycke hydrauliskt snabbkoppling

ART.NR.

26739

DATA

Max tryck:
70 (700) MPa (bar)

Anslutning:
1/8" Inv NPT

Beskrivning:
Revolutionerade hydrauliskt munstycke som har en mjuk snabbkopplingsmekanism som underlättar på- och avkoppling av munstycket på fettnipplar. Munstycket är mycket hållbart och låser fast vid munstycket med sju stålkulor vilket borgar för en läckagefri anslutning mellan fettnippeln* och fettpumpen. Tryck upp till 700 bar. Butiksställ för smidig exponering vid t.ex. kassor kan beställas. Plats för 10st munstycken. * DIN 71412

UTFÖRANDE

Spetsmunstycken

ART.NR.

1 2169182
2 2169183
3 2169184
4 2169185
5 26718

DATA

1 Benämning:
Spetsmunstycke Ø 6 mm

2 Benämning:
Spetsmunstycke Ø 6 mm 45°

3 Benämning:
Spetsmunstycke Ø 1,4 mm

4 Benämning:
Spetsmunstycke Ø 2,6 mm

5 Benämning:
Spetsmunstycken set med fyra

UTFÖRANDE

Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar

ART.NR.

1 43770
2 43771

DATA

1 Benämning:
Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (röd) skyddar från smuts

2 Benämning:
Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (gul) skyddar från smuts

UTFÖRANDE

Raka, rörgänga. Förzinkat stål.

ART.NR.

1 1610-BL
2 1634
3 1607-B
4 1627-B
5 1627-S

DATA

1 Gänga:
1/8" Utv NPTF

2 Gänga:
1/8" Utv NPT

3 Gänga:
1/8" Utv (G)

4 Gänga:
1/4" Utv NPTF

5 Gänga:
1/4"-28 SAE-LT



UTFÖRANDE

Raka, metriska. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 2106
❷ 2110
❸ 2109
❹ 2112

DATA

❶ **Gänga:**
M6x1

❷ **Gänga:**
M8X1

❸ **Gänga:**
10x1 mm

❹ **Gänga:**
M8X1,25



UTFÖRANDE

Vinklade 30-67°. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 1629-B
❷ 1688-B
❸ 2107

DATA

❶ **Utförande:**
67°

Gänga:
1/4" Utv (G)

❷ **Utförande:**
45°

Gänga:
R 1/8"

❸ **Utförande:**
45°

Gänga:
M6x1



UTFÖRANDE

Vinklade 90°. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 1613-B
❷ 2114
❸ 2108
❹ 1606-B
❺ 2105

DATA

❶ **Utförande:**
90°

Gänga:
1/8" NPT

❷ **Utförande:**
90°

Gänga:
M8X1,25

❸ **Utförande:**
90°

Gänga:
M6x1

❹ **Utförande:**
90°

Gänga:
1/8" Utv NPTF

❺ **Utförande:**
90°

Gänga:
M8X1



UTFÖRANDE

Raka, rörgänga. Rostfritt stål

ART.NR.

❶ 1961-S
❷ 1966-S
❸ 512-RF

DATA

❶ **Utförande:**
Rak

Gänga:
1/8" Utv (G)

Material:
Rostfritt stål (AISI 303)

❷ **Utförande:**
Rak

Gänga:
1/4"x28SAE

Material:
Rostfritt stål (AISI 303)

❸ **Utförande:**
Rak

Gänga:
G1/4"

Material:









UTFÖRANDE

Förlängare. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 43762
❷ 43706
❸ 43718

DATA

❶ **Gänga:**
1/8" Inv-Utv NPTF

Längd:
31 mm

❷ **Gänga:**
1/8" Inv-Utv NPTF

Längd:

❸ **Gänga:**
1/8" -1/8" Inv-Utv (G)

Längd:
32 mm

UTFÖRANDE

Inslagsnippel. Förzinkat stål.

ART.NR.

501-A

DATA

Utförande:
Rak

Anslutning:
Ø8 mm

UTFÖRANDE

15mm sexkant. Förzinkat stål.

ART.NR.

208-A

DATA

Gänga:
G1/8"

UTFÖRANDE

16mm sexkant. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ A-212
❷ A-1184
❸ A-210

DATA

❶ **Dimension:**
Ø16 mm

Gänga:
M10x1

❷ **Dimension:**
Ø16 mm

Gänga:
1/8"NPTF

❸ **Dimension:**
Ø16 mm

Gänga:
3/8" Utv NPTF









UTFÖRANDE

22mm sexkant. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 1823-1
❷ 1822-A1
❸ 1820-1

DATA

Utförande:
Ø22 mm

❶ **Gänga:**
1/4" Utv NPTF

❷ **Gänga:**
3/8" Utv NPTF

❸ **Gänga:**
1/2" Utv NPTF

UTFÖRANDE

Ventilationsnipplar. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 300805
❷ 304810
❸ 131000

DATA

❶ **Gänga:**
1/8" Utv NPTF

Max tryck:
0.0003 (0,003) MPa (bar)

❷ **Gänga:**
1/8" Utv NPTF

Max tryck:
0.0008 (0,008) MPa (bar)

❸ **Gänga:**
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0.003 (0,03) MPa (bar)

UTFÖRANDE

Avlastningsnipplar. Förzinkat stål.

ART.NR.

❶ 317400
❷ 323060

DATA

❶ **Gänga:**
1/8" Utv NPTF

Max tryck:
0,002-0,007 (0,02-0,07) MPa (bar)

❷ **Gänga:**
1/8" Utv (G)

Max tryck:
0,1-0,17 (1,0-1,7) MPa (bar)

UTFÖRANDE

Smörjnippelrensare

ART.NR.

339841

DATA

Beskrivning:
Professionellt verktyg som enkelt rensar igensatta smörjnipplar. En tunn olja trycks in i den igensatta nippeln och nytt fett kan sedan pumpas in.



UTFÖRANDE

Verktyg för trasiga nipplar

ART.NR.

❶ B315790
❷ B315791

DATA

❶ **Beskrivning:**
Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar samt rensning av gängor, och montering av nya nipplar. Med R 1/4" - 28"SAE gängor.

❷ **Beskrivning:**
Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar samt rensning av gängor, och montering av nya nipplar. Med 1/8" NPTF gänga.

ANTECKNINGAR



Spilloljeutrustning

Spilloljepumpar	90
Utrustning för gropar	91
Mobila oljetömmare	93
Autovac - centralt sugsystem	98
Spilloljehantering	99









UTFÖRANDE

Sugpump 1:1

ART.NR.

C11745

DATA

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Tömningspump 5:1

ART.NR.

15832

DATA

Kapacitet:
38 l/min fritt flöde

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Kit för tömning direkt ur fordon

ART.NR.

317-49

DATA

Beskrivning:
Komplett sats med slangupprullare CC15 6m x 5/8", sugpump C11745, väggfäste, sugsondsats, sugsil med vakuummanometer och snabbkoppling för luft. Kapacitet med sugsond Ø 8 mm, ca. 2 l/min (motorolja +60 °C).

UTFÖRANDE

Tömningspump för spilloljevagnar

ART.NR.

1 317-44
2 317-44SP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 **Beskrivning:**
Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump B11741, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.

Pump:
B11741 (1:1)


2 **Beskrivning:**
Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump 15831, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.

Pump:
15831 (5:1)









UTFÖRANDE

Membranpump metall 54 l/min

ART.NR.

11782

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
54 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv NPSM

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max partikelstorlek:
2,5 (3/32") mm (tum)

Material pumphus:
Aluminium

UTFÖRANDE

Membranpump metall 130 l/min

ART.NR.

11783

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
130 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
3/8" Inv NPT

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Max partikelstorlek:
3,2 (1/8) mm (tum)

Material pumphus:
Aluminium

UTFÖRANDE

Åkbar spilloljearm grop

ART.NR.

❶ 317-60
❷ 317-65

DATA

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Pump:
15831

Volym:
45 l

Slanglängd:
2 m

Filtergrad:
600 µm

❶ **Beskrivning:**
Idealisk lösning för snabba och effektiva oljebyten i gropar. Den gamla oljan pumpas direkt till tank från uppsamlingsskålen. Monterad på skena och kan användas i hela gropens längd. Reglage för pumphastighet och arm upp/ner monterade på armen.

Media:
Spillolja

❷ **Beskrivning:**
Idealisk lösning för snabb och effektiv glykoltömning i gropar. Den gamla glykolen pumpas direkt till tank från uppsamlingsskålen. Monterad på skena och kan användas i hela gropens längd. Reglage för pumphastighet och arm upp/ner monterade på armen.

Media:
Glykol

UTFÖRANDE

Skena för 317-60, -65

ART.NR.


❶ 317-61
❷ 317-66

DATA


❶ **Beskrivning:**
Ingår: 4m skena, 2 fästen, 1 skarvstycke.

❷ **Beskrivning:**
Fästelement och konsol för montering av skena i prefabricerade smörjgropar.

UTRUSTNING FÖR GROPAR









UTFÖRANDE

Anslutningssats luft, olja för 317-60

ART.NR.

317-62

DATA

Beskrivning:
Ingår: T-stycke Ø22 med luftkoppling, T-stycke Ø22 med oljekoppling.

UTFÖRANDE

Anslutningssats glykol för 317-65

ART.NR.

1 317-63
2 3315098

DATA

1 Benämning:
Anslutningssats kylarvätska till 317-65 för Ø22mm rör inkl luftanslutning

2 Benämning:
Snabbkoppling kylarvätska 3/4" till 317-65

UTFÖRANDE

Behållare 95 l

ART.NR.

0949-160

DATA

Beskrivning:
Robust utrustning för smörjgropar. Tömning utföres med tömningspump art.nr 317-44 eller 317-47. 95L tank med justerbara armar, 1030-1450mm. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

Volym:
95 l

UTFÖRANDE

Spilloljearm grop

ART.NR.

DATA









UTFÖRANDE

Tömningsautomat grop

ART.NR.

317-41

DATA

Beskrivning:
Tömningsautomat för spillolje-tömmare 16795. Hög kapacitet, pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Max lufttryck: 0,7 MPa. Ingår: ED100 membranpump, filterregulator, luftslang, utloppsslang, sugslang, 25 l tank med nivåvakt.

UTFÖRANDE

25 l oljetömmare

ART.NR.

318-45

DATA

Beskrivning:
Idealisk för båtar, traktorer, bilar, trädgårdsmaskiner mm. ingår: va-kuumpump, sugslang, sugsonder

UTFÖRANDE

65 l oljetömmare utan skål

ART.NR.

318-62

DATA

Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej använ-das till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 2m tömningsslang, säkerhetsventil, vakuumpump, 8st sugsonder.

UTFÖRANDE

Std 65 l oljetömmare

ART.NR.

❶ 318-65
❷ 318-66

DATA

❶ **Beskrivning:**
För rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Får ej användas till explosiva eller korro-siva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål.

❷ **Beskrivning:**
För rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Får ej användas till explosiva eller korro-siva vätskor. Tömmes med pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, snabbkoppling.

MOBILA OLJETÖMMARE









UTFÖRANDE

Kombi 65 l oljetömmare

ART.NR.

❶ 318-64
❷ 318-67

DATA

❶ **Beskrivning:**
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil, vakuum pump, 8st sugsonder.

❷ **Beskrivning:**
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 8st sugsonder, säkerhetsventil, snabbkoppling.

UTFÖRANDE

Deluxe 65 l oljetömmare

ART.NR.

❶ 318-63
❷ 318-68

DATA

❶ **Beskrivning:**
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 8st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank.

❷ **Beskrivning:**
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 8st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank, snabbkoppling.

UTFÖRANDE

Special 65 l oljetömmare för MC

ART.NR.

318-51

DATA

Beskrivning:
För snabb Tömning av spillolja från MC på lyftar, har en låg svängbar och höjdjusterbar skål. Behållaren töms genom anslutning av tryckluft.

UTFÖRANDE

Special 65 l oljetömmare med fällbar skål

ART.NR.

318-55

DATA

Beskrivning:
Denna enhet kan användas både under lyftar och när fordonet är på marken. Den är lämplig för användning med alla icke-korrosiva vätskor och är utrustad med en nivåmätare. Tömning av behållaren sker med hjälp av tryckluft och en ringtryckmätare. En säkerhetsventil ser till att trycket i behållaren inte överstiger 0,5 bar.









UTFÖRANDE

Tömningspump

ART.NR.

1 317-44
2 317-44SP

DATA

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump B11741, väggfäste, 1/4” filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4” kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.

Pump:
B11741 (1:1)

2 Beskrivning:
Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump 15831, väggfäste, 1/4” filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4” kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.

Pump:
15831 (5:1)

UTFÖRANDE

Std 100 l oljetömmare

ART.NR.

1 318-80
2 318-85

DATA

1 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes med pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, snabbkoppling.

2 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank , 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil.

UTFÖRANDE

Kombi 100 l oljetömmare

ART.NR.

1 318-81
2 318-86

DATA

1 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, snabbkoppling.

2 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank, 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil, vakuum pump, 5st sugsonder.

UTFÖRANDE

Deluxe 100 l oljetömmare

ART.NR.

1 318-82
2 318-87

DATA


1 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank, snabbkoppling.

2 Beskrivning:
För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank.

MOBILA OLJETÖMMARE





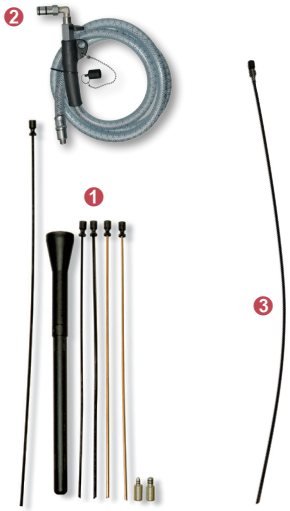



UTFÖRANDE
Tillbehör

ART.NR.

1 318-30
2 16791

DATA

1 Beskrivning:
Lätthanterlig spilloljeskål för fat. R 2" fatanslutning. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.

2 Beskrivning:
Silmatta för mobila enheter för att sila bort stora partiklar och förebygga stänk.

UTFÖRANDE
Eurovac

ART.NR.

11780

DATA

Beskrivning:
Eurovac spar miljö, tid och pengar. Suger direkt till standard-fat. Användningsområden:

Suga upp golvspill som olja, kyl-vätska, tvättvatten mm. Suga rent i behållare, fat och tankar.

Kapacitet:
70 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,6 (6) MPa (bar)

Luftförbrukning:
300-1000 l/min fritt flöde

Max vakuum:
-4000 mm

Ljudnivå:
80 dB

UTFÖRANDE
Sugsonder och sughandtag

ART.NR.

1 3188587
2 3188595
3 3188596

DATA

1 Beskrivning:
Komplett sats som passar till våra spilloljepumpar och mobila spilloljetömmare. Ingår: Merce-des-adapter, VAG-adapter, PSA & BMW-adapter, Två böjbara sonder Ø6x4mm, Ø8x6mm, L=700mm, Två stela sonder Ø5x4mm, Ø6x5mm, L=700mm, En böjbar sond Ø8x6mm, L=1000mm.

2 Beskrivning:
Ventil sughandtag med koppling för sugsonder

3 Beskrivning:
Extra lång som passar till våra spilloljepumpar och mobila spilloljetömmare. Längd 1300mm, diameter 8mm.

UTFÖRANDE
Uppsamlingskärl

ART.NR.

1 16790
2 16793
3 16794

DATA

1 Benämning:
Skål 14 liter med pip


Volym:
14 l

2 Benämning:
Skål spilloljebalja 8L med lock & pip

Volym:
8 l


3 Benämning:
Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 8 l

Volym:
8 l









UTFÖRANDE

Snabbkopplingssats

ART.NR.

3188588

DATA

Beskrivning:
Ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44, passar till alla modeller i 318-serien.

UTFÖRANDE

Snabbkoppling QR ISO-A

ART.NR.

1 1367769
2 1367770

DATA

1 Beskrivning:
Passar spillolje/glykol arm 317-60/65, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt passar mot snabbkopplingssats 3188588, levererade före 2024-02-14.

Gänga:
3/4" Inv (G)

2 Beskrivning:
Passar mot spillolje/glykol arm 317-60/65, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt ingår i snabbkopplingssats 3188588, levererade före 2024-02-14.

Gänga:
3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Snabbkoppling TEMA-profil

ART.NR.

1 1367771
2 1367772

DATA

1 Beskrivning:
Passar spilloljearm 317-60, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt snabbkopplingssats 3188588, levererade efter 2024-02-14.

Gänga:
3/4" Inv (G)

2 Beskrivning:
Passar spilloljearm 317-60, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt ingår i snabbkopplingssats 3188588, levererade efter 2024-02-14.

Gänga:
3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE

Låg spilloljevagn 95 l

ART.NR.

0951-200

DATA


Beskrivning:
För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil eller med tömningspump om en snabbkoppling monteras.


Dimension:
1250X610X260 mm

Volym:
~95 l







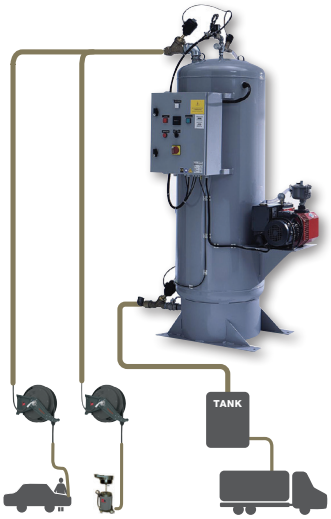

UTFÖRANDE

Låg spilloljevagn med pump 95 l

ART.NR.

0951-500

DATA

Beskrivning:
Robust spilloljevagn för uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Inbyggd tömningspump, utloppsslang, oljeventil, snabbkopplingar och filter. Får ej användas till brandfarlig eller korrosiv vätska.

Dimension:
1540X760X350 mm

Pump:
C11745

Volym:
95 l

Slanglängd:
3 m

UTFÖRANDE

Låg spilloljevagn 200 l

ART.NR.

0951-700

DATA

Beskrivning:
För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil eller med tömningspump om en snabbkopplingssats monteras. Suganslutning G3/4" (utv.)

Dimension:
1450X820X360 mm

Volym:
200 l

UTFÖRANDE

Låg spilloljevagn med pump och filter 200 l

ART.NR.

0951-900

DATA

Beskrivning:
Robust spilloljetömmare för uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Inbyggd tömningspump, utloppsslang, snabbkopplingar och filter. Använd inte för brännbara eller korrosiva vätskor.

Dimension:
1450X820X360 mm

Pump:
15832

Volym:
200 l

Slanglängd:
2 m

UTFÖRANDE

Autovac centralenhet

ART.NR.

317-54

DATA

Beskrivning:
Den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spillolje-tanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks. Ett unik automatisk högvakuum-system för ren och säker evakuering av spillolja utan spill. Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Egenskaper: Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge. Upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt. En vakuumsensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov. Möjlighet till anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.

Kapacitet:
750 W

Max lufttryck:
0,6 (6,0) MPa (bar)

Spänning:
380 V AC

Max vakuum:
99 %

Tankvolym:
500 l

Ljudnivå:
62 dB









UTFÖRANDE

Slangupprullare för spillolja

ART.NR.

317-48

DATA

Beskrivning:
Används tillsammans med Autovac centralenhet. Ingår: Handtag med transparent slang, Sugsonder. S10 Slangupprullare med 10mx1/2" slang (17820). Varning! Får ej användas till brandfarlig eller korrosiv vätska.

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE

S10-Serien

ART.NR.

317-52

DATA

Beskrivning:
Slangupprullare för användning i kombination med Autovac-system. Komplett med anslutning för sonder.

Dimension:
16 (5/8") mm (tum)

Slanglängd:
6 m

Anslutning:
1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

CC15-Serien

ART.NR.

317-53

DATA

Beskrivning:
Slangupprullare för användning i kombination med Autovac-system. Komplett med anslutning för sonder.

Dimension:
16 (5/8") mm (tum)

Slanglängd:
6 m

Anslutning:
1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Sugsil spillolja

ART.NR.

16797


DATA

Max arb.tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Max temp.:
80 °C

Filtergrad:
600 µm

Anslutning:
1 1/4" Inv-Inv (G)

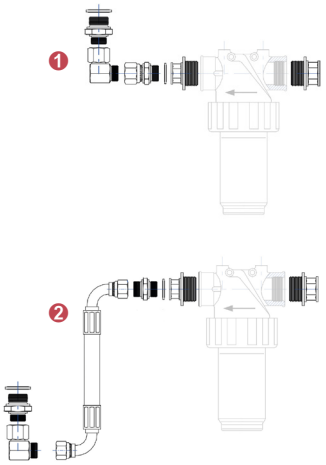



UTFÖRANDE

Installationskit för sugsil

ART.NR.

1 3188771
2 3188772

DATA

1 Benämning:
Installationssats sugfilter för anslutning direkt mot bottenventil på sugpumpar

2 Benämning:
Installationssats för sugsilen då denna monteras vid sidan av pumpen inkl. slang

UTFÖRANDE

Vakuummätare till sugsil

ART.NR.

3188579

DATA

Beskrivning:
När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø 3 mm hål i botten av G1/4” hålet.

Anslutning:
1/4" Utv (G)

ANTECKNINGAR



Utrustning för kemikalier

Tryckluftsdrivna pumpar för kemikalier	102
Slangupprullare för avf. / spv.	106
Mätverk och ventiler	108
Handdriven utrustning	110
Trattar, plastmått och tillbehör	111

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER









UTFÖRANDE

AF1 Överföringspump

ART.NR.

1 1050-200
2 1050-300

DATA

1 Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
6,35 (1/4") Ø mm (tum)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Sugrörslängd:
400-915 mm

Tätningar:
Viton

2 Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Sugrörslängd:
400-915 mm

Tätningar:
EPDM

UTFÖRANDE

Slangsats för AF1

ART.NR.

1050-900

DATA

Beskrivning:
Komplett slangsats med kulventil. Passar till alla modeller av AF1-pumpar.

Längd:
2 m

UTFÖRANDE

1:1 Rostfri pump

ART.NR.

11716

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Utv (G)

Pumprör:
Ø50 L=235 mm

Tätningar:
Viton, PTFE

UTFÖRANDE

1:1 Rostfri pump

ART.NR.

11717

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:
-

Utlopp:
3/4" Utv (G)

Pumprör:
Ø50 L=915 mm

Tätningar:
Viton, PTFE

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER



UTFÖRANDE

4:1 Rostfri pump

ART.NR.

12740

DATA

Tryckförstärkning:
4:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)


Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumprör:
Ø54 L=220 mm

Tätningar:
PTFE / Teflon®

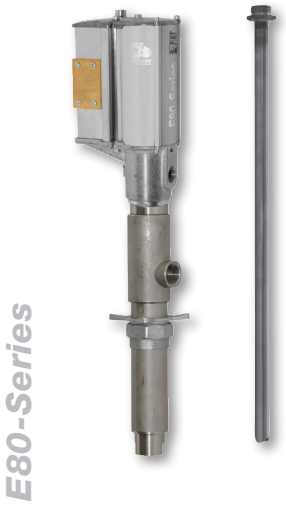

UTFÖRANDE

4:1 Rostfri pump

ART.NR.

12745

DATA

Tryckförstärkning:
4:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)


Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumprör:
Ø25, 54 L=670+220 mm

Tätningar:
PTFE / Teflon®

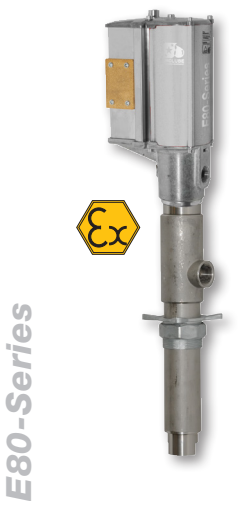

UTFÖRANDE

4:1 Rostfri pump ATEX

ART.NR.

12741

DATA

Tryckförstärkning:
4:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)


Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumprör:
Ø54 L=220 mm

Tätningar:
PTFE / Teflon®

Certifiering:
ATEX

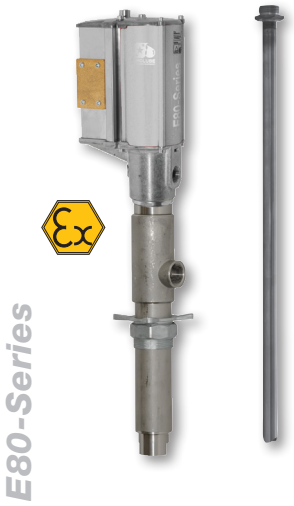

UTFÖRANDE

4:1 Rostfri pump ATEX

ART.NR.

12746

DATA

Tryckförstärkning:
4:1

Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
1" Inv (G)

Pumprör:
Ø25, 54 L=670+220 mm

Tätningar:
PTFE / Teflon®


Certifiering:
ATEX

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER







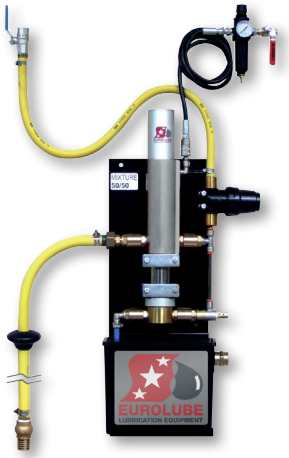

UTFÖRANDE

1:1 Kemförnicklad pump

ART.NR.

B11741-10

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Inlopp:
1" Inv (G)

Utlopp:
3/4" Inv (G)

Material pumphus:
Kemiskt förnickat stål

UTFÖRANDE

Pumpkit för fat

ART.NR.

1 117-10
2 117-11

DATA

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: 1/4” Filterregulator, 1,5m Luftslang, 1,5m Utloppsslang och 3/4” Kulventil

Pump:
11717

2 Beskrivning:
Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: 2,5m Sugslang, 1/4” Filterregulator, 1,5 Luftslang, 1,5 Utloppsslang, 3/4” Kulventil.

Pump:
11716

UTFÖRANDE

Spraypump för fat

ART.NR.

117-12

DATA

Max lufttryck:
1 (10) MPa (bar)

Beskrivning:
Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: Nålventil, 10m kemslang, Sprayhandtag

Pump:
11717

UTFÖRANDE

Blandningspump 1:1

ART.NR.

117-21

DATA

Beskrivning:
Våra blandningspumpar är utvecklad på vår unika rostfria pump. 50/50% blandningsförhållande. Klarar alla typer av glykoler. Hög kapacitet och perfekt blandning. Idealisk för rör-system. Konstant flöde.

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)


Inlopp:
3/4" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max tryck:
0,8 (8) MPa (bar)

Slanglängd:
2500 mm

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR FÖR KEMIKALIER

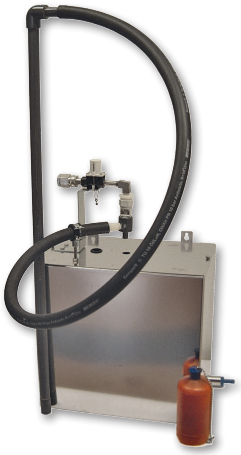







UTFÖRANDE

Blandningsenhet ejektor

ART.NR.

❶ 117-15
❷ 117-14

DATA

❶ **Beskrivning:**
Vattendriven blandningsenhet med ejektor för t.ex. spolarvätska, med munstycken för blandningsförhållande 20-50%. Monteras på vägg. Blandningsenheten levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Ingår: Vattendriven blandningsenhet, Blandningstank, Sugrör L = 0,9m x Ø25mm. Pump beställs separat, se anslutningssats 117-14 samt pump 11716.

❷ **Beskrivning:**
Innehåller in- och utloppsslangar samt luftanslutningsdelar.

UTFÖRANDE

Pumputrustning för smutsvatten

ART.NR.

317-50

DATA

Beskrivning:
Utrustning för tömning av vatten ur t.ex skurmaskiner, däcktvättar eller industritvättar, direkt från maskinen till en 1.000 IBC-behållare. Består av en tryckluftsdriven membranpump, sugslang L=5m med bottenventil, tryckregulator samt fäste för IBC-behållare.

UTFÖRANDE

Ejektorblandare för spolarvätska, avfettning m.m

ART.NR.

36781

DATA

Beskrivning:
Avsedd för tillredning av vattenblandbara vätskor såsom spolarvätska, avfettningsmedel mm. Enheten gängas direkt i koncentrat fatets stora sprundöppning eller via adapters om koncentratet finns i plastfat (skulle man vill använda ett väggfäste, kan art. nr 16730 köpas separat). Levereras med 13 st munstycken för olika inblandning 1:1 - 1:110. OBS! Utloppsslangen får inte förses med någon form av avstängningsventil, då vattnet går bakvägen i koncentratet med risk för översvämning. Kontrollera att en återströmningsventil finns monterad på färskvattenledningen, för att förhindra att kemikalier kommer ut i vattennätet.

UTFÖRANDE

Membranpump plast 31-54 l/min

ART.NR.

❶ 11786
❷ 11787

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Luftanslutning:
1/4" Inv NPSM

Material pumphus:
Polypropylen

❶ **Kapacitet:**
31 l/min fritt flöde

Inlopp:
3/8" Inv (G)

Utlopp:
3/8" Inv (G)


Max partikelstorlek:
1,6 (1/16") mm (tum)

❷ **Kapacitet:**
54 l/min fritt flöde

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)


Max partikelstorlek:
2,5 (3/32") mm (tum)

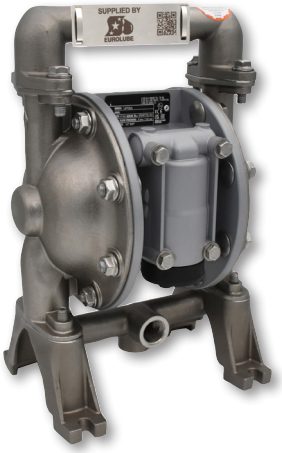



C15-Series



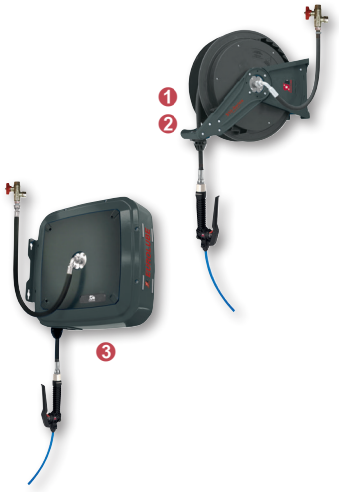

UTFÖRANDE

Membranpump metall 54 l/ min

ART.NR.

11788

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
54 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv NPSM

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max partikelstorlek:
2,5 (3/32") mm (tum)

Material pumphus:
Rostfritt stål

UTFÖRANDE

Utan slang

ART.NR.

37869

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Med slang

ART.NR.

1 37838
2 37836
3 37854
4 37848

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

3 Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

4 Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Kit med ventil

ART.NR.

1 387-05
2 387-03
3 387-07

DATA

Max arb.tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare S10 10m (37838), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag (10215).

Slanglängd:
10 m

2 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare S15 15m (37836), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag (10215)

Slanglängd:
15 m

3 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare C15 10m (37854), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag (10215)

Slanglängd:
10 m

SLANGUPPRULLARE FÖR AVF. / SPV.



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE

Kit med mätare

ART.NR.

1 387-06
2 387-04
3 387-08

DATA

Max arb.tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

1 **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S10 10m (37838), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mät-verk (10210)

Slanglängd:
10 m

2 **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare S15 15m (37836), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mät-verk (10210)

Slanglängd:
15 m

3 **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare C15 10m (37854), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mät-verk (10210)

Slanglängd:
10 m

UTFÖRANDE

Med slang

ART.NR.

37872

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Med slang

ART.NR.

37873

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Kit med ventil

ART.NR.

1 386-05
2 386-03

DATA

Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 10m (37872), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag (10215)

Slanglängd:
10 m

2 **Beskrivning:**
Ingår: slangupprullare CC15 15m (37873), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag (10215).

Slanglängd:
15 m

CC15-Series









UTFÖRANDE
Kit med mätare

ART.NR.
1 386-06
2 386-04

DATA
Max arb.tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare CC15 10m (37872), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mät-verk (10210)

Slanglängd:
10 m

2 Beskrivning:
Ingår: slangupprullare CC15 15m (37873), 1/2” kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mät-verk (10210)

Slanglängd:
15 m

UTFÖRANDE
Handmätare för kem

ART.NR.
30210

DATA
Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

Tätningar:
FKM / Viton®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Inbyggnadsmätare för kem

ART.NR.
1 1168819
2 1168818

DATA
Kapacitet:
1-50 l/min fritt flöde

Anslutning:
1/2" Inv-Inv (G)

1 Max tryck:
3 (30) MPa (bar)

Material:
PVC

2 Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Material:
Rostfritt stål

UTFÖRANDE
Ventilhandtag för vatten

ART.NR.
1 10215
2 10255
3 10277

DATA
Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Tätningar:
FKM / Viton®

Anslutning:
1/2" Inv (G)

1 Media:
Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor

2 Media:
Glykol


3 Media:
Glykol

MÄTVERK OCH VENTILER













UTFÖRANDE

Sprayhandtag

ART.NR.

36731

DATA

Utlopp:
500 mm

Max tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Sprayhandtag

ART.NR.

36732

DATA

Utlopp:
1000 mm

Max tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Ventilhandtag för vatten

ART.NR.

❶ 36722
❷ 3672261
❸ 3672264

DATA

Max tryck:
3,0 (30) MPa (bar)

❶ **Beskrivning:**
För vatten och glykol.

Anslutning:
1/4" Inv (G)

❷ **Beskrivning:**
För vatten och glykol. Med adapter.

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❸ **Beskrivning:**
För vatten och glykol. Med adapter.

Anslutning:
3/8" Inv (G)

UTFÖRANDE

Spolmunstycke för vatten

ART.NR.

❶ 36723
❷ 36724
❸ 36733

DATA

❶ **Max tryck:**
2,0 (20) MPa (bar)

Anslutning:
12,5/19 - 3/4" ØMM-Utv (G)

❷ **Max tryck:**
3 (30) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)

❸ **Max tryck:**
2,4 (24) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" Inv (G)









UTFÖRANDE

Sprayutrustning mobil 24 l

ART.NR.

137-50

DATA

Beskrivning:
Består av en 24 liters stålbehållare med en G2" (inv.) för tryckluftsanslutning med manometer, Ø30 mm påfyllningshål, nivårör och två Ø100 mm hjul. Fyll behållaren med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och börja spraya utan att vara ansluten till tryckluftsledning. Max. effektiv behållarkapacitet är 18 l. Komplett med 1,5 m spiralslang och sprayhandtag. OBS! Endast för petroleumbaserade avfettningsmedel!

Dimension:
350 x 380 x 780 mm

Volym:
~24 l

UTFÖRANDE

950 Fatpumpar 60-208 l

ART.NR.

❶ 0950-200
❷ 0950-300
❸ 0950-200-BL
❹ 0950-200-GREY

DATA

Kapacitet:
0,33 l/slag

Sugrörslängd:
575 - 965 mm

Material:
Polypropylen

❶ **Tätningar:**
Viton

❷ **Tätningar:**
EPDM

❸ **Tätningar:**
Viton

❹ **Tätningar:**
Viton

UTFÖRANDE

Handpumpar kemikalier

ART.NR.

❶ 30740
❷ 30741
❸ 10721
❹ 30735
❺ 30730

DATA

Tätningar:
PTFE / Teflon®

❶ **För förpackning:**
20-25 l

Material:
Polypropylen

❷ **För förpackning:**
50-60 l

Material:
Polypropylen

❸ **För förpackning:**
180-200 l

Material:
Polypropylen

❹ **För förpackning:**
20-200 l

Material:
Rostfritt stål (AISI 316)

❺ **För förpackning:**
20-208 l

Material:
PVC

UTFÖRANDE

Fatpump 60-208 l

ART.NR.

❶ 11646
❷ 11647

DATA

Kapacitet:
0,5 l/slag

Sugrörslängd:
350-980 mm

Material:
Polypropylen

❶ **Tätningar:**
Viton®

❷ **Tätningar:**
EPDM









UTFÖRANDE

Glykoltömmare

ART.NR.

0951-500W

DATA

Beskrivning:
För effektiv uppsamling av glykol, som enkelt kan återpumpas till kylsystem efter service. Får ej användas till brandfarlig vätska.

Pump:
B11741-10

Volym:
95 l

UTFÖRANDE

Hävertpumpar

ART.NR.

❶ 30750
❷ 30752

DATA

❶ **Kapacitet:**
~6,5 l/min fritt flöde

För förpackning:
25 l

Sugrörslängd:
390 mm

❷ **Kapacitet:**
~18,5 l/min fritt flöde

För förpackning:
208 l

Sugrörslängd:
850 mm

UTFÖRANDE

Plastkanna med pip

ART.NR.

❶ 16770
❷ 16771
❸ 16772
❹ 16773

DATA

❶ **Volym:**
1,0 l

❷ **Volym:**
2,0 l

❸ **Volym:**
3,0 l

❹ **Volym:**
5,0 l

UTFÖRANDE

Graderade plastmått

ART.NR.

❶ 16776
❷ 16777
❸ 16778
❹ 16779

DATA

❶ **Volym:**
1,0 l

❷ **Volym:**
2,0 l

❸ **Volym:**
3,0 l

❹ **Volym:**
5,0 l

TRATTAR, PLASTMÅTT OCH TILLBEHÖR









UTFÖRANDE

Trattar av plast

ART.NR.

1 16760
2 16761
3 16763
4 16756

DATA

1 Benämning:
Tratt 160mm med sidoförskjuten pip

2 Benämning:
Tratt 190 mm med flexibel pip

3 Benämning:
Tratt rektangulär

4 Benämning:
Trattsats Ø65, 75, 100 & 120 mm

UTFÖRANDE

Uppsamlingskärl

ART.NR.

16790

DATA

Benämning:
Skål 14 liter med pip

Volym:
14 l

UTFÖRANDE

Kannor

ART.NR.

1 16783
2 16784

DATA

1 Volym:
6 l

2 Volym:
11 l

UTFÖRANDE

Fatadapters olika emballage

ART.NR.

1 NW50-EUR
2 0925-400
3 0925-026
4 3218023

DATA

1 Benämning:
Fatförskruvning NW50-EUR

2 Benämning:
Fatförskruvning Mauser-G2"inv för pump 950 och AF1

3 Benämning:
Fatförskruvning Trisure-G2"inv för pump 950 och AF1

4 Benämning:
Adapter DIN 61(IBC) - slangfäste 25 mm (1")

TRATTAR, PLASTMÅTT OCH TILLBEHÖR





UTFÖRANDE

Fatadapters olika emballage

ART.NR.

❶ 3218125
❷ 3218025

DATA

❶ **Benämning:**
Lock till IBC Ø160 mm - 2" (inv) gänga

❷ **Benämning:**
Adapter G3/4" (inv) - DIN 61

ANTECKNINGAR


ANTECKNINGAR



AdBlue®-utrustning

Pumpar och kit	116
Slangupprullare för AdBlue	119
Ventiler och mätverk	120
Påfyllningstankar	122

PUMPAR OCH KIT

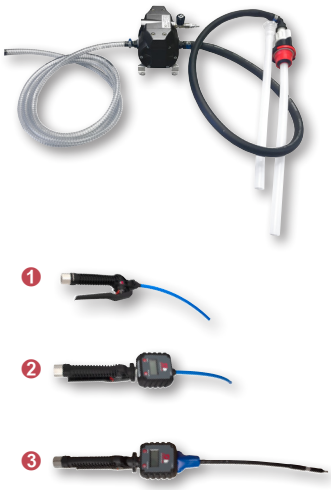







UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Påfyllningskit	**Påfyllningskit**	**Elektriskt fat/IBC-kit med mätare**	**Elektriskt pumpkit**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
❶ 387-50 ❷ 387-51 ❸ 387-52	❶ 387-54 ❷ 387-53	❶ 387-45 ❷ 387-46	❶ 387-40 ❷ 387-41 ❸ 387-42
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
❶ **Beskrivning:** Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2” och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Std pistolventil 30215. ❷ **Beskrivning:** Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2” och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Std pistolventil 30210 ❸ **Beskrivning:** Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2” och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Digital mätare med indikation för överfyllning 30211.	❶ **Beskrivning:** Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatiskt handtag, Fatvagn. Kan utrustas med slangupprullare för luft till pumpen för större arbetsområde. ❷ **Beskrivning:** Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatiskt handtag, Fatvagn. Kan utrustas med kabelupprullare till pumpen för större arbetsområde.	❶ **Beskrivning:** Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Manuell ventil, Fäste för IBC/Fat. ❷ **Beskrivning:** Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatisk ventil, Fäste för IBC/Fat.	❶ **Beskrivning:** Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil ❷ **Beskrivning:** Ingår:12V Elpump 60212, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil ❸ **Beskrivning:** Ingår: 24V Elpump 60224, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil









UTFÖRANDE

Elektrisk AdBlue®-pump för överföring 230 V AC

ART.NR.

60240

DATA

Beskrivning:
Vår elektriska pump är en centrifugalpump som har konstruerats och tillverkats för överföring AdBlue från fat och tankar. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehör. Fatgänga G2" , Utlopp Ø 25 mm. 2,5m utloppsslang samt handventil.

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Spänning:
230 V AC

Slanglängd:
2,5 m

Kabellängd:
2 m

UTFÖRANDE

Elektrisk AdBlue®-pump för överföring 24 V DC

ART.NR.

60242

DATA

Beskrivning:
Vår elektriska pump är en centrifugalpump som har konstruerats och tillverkats för överföring AdBlue från fat och tankar. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehör. Fatgänga G2" , Utlopp Ø 25 mm. 2,5 m utloppsslang samt handventil.

Kapacitet:
35 l/min fritt flöde

Spänning:
24 V DC

Slanglängd:
2,5 m

Kabellängd:
2 m

UTFÖRANDE

Kit för urpumpning

ART.NR.

387-30

DATA

Beskrivning:
Enheten kan användas för tillfällig tömning av fordonets AdBlue®-tank, för senare återfyllning av samma vätska. Ingår: Membranpump, Sugslang med filter, 3 m utloppsslang, handventil 10215, Plastfat HDPE 200 l, Fatvagn.

UTFÖRANDE

Elektriska pumpar

ART.NR.

1 60230
2 60212
3 60224

DATA

IP:
55

Anslutning:
1" Utv-Utv (G)

1 Kapacitet:
30 l/min fritt flöde

Motor:
400 W

Spänning:
230 V AC

2 Kapacitet:
32 l/min fritt flöde

Motor:
260 W

Spänning:
12 V DC

3 Kapacitet:
32 l/min fritt flöde

Motor:
310 W


Spänning:
24 V DC

PUMPAR OCH KIT







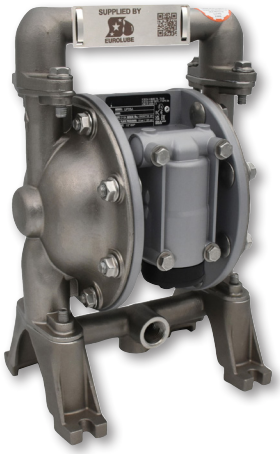

UTFÖRANDE

Handpumpar

ART.NR.

0950-400

DATA

Beskrivning:
Robust handpump för AdBlue®. Passar direkt på fat med 2" anslutning. För vissa fat krävs en adapter, beställs separat. För IBC container krävs en rörförlängare. Varning, utsätt aldrig pumpen för mottryck av något slag (t.ex. ett rörsystem), detta kommer att orsaka att pumpen slutar fungera.

Kapacitet:
0,3 l/slag

Slanglängd:
2 m

Sugrörslängd:
400-915 mm

UTFÖRANDE

Luftdrivna pumpar

ART.NR.

❶ 1050-400
❷ 1050-405

DATA

Kapacitet:
15 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv (G)

Max lufttryck:
0,7 (7) MPa (bar)

Slanglängd:
2,5 m

Sugrörslängd:
400-910 mm

❶ **Mätverk:**
-

❷ **Mätverk:**
1169096

UTFÖRANDE

Membranpump plast 31-54 l/min

ART.NR.

❶ 11786
❷ 11787

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Luftanslutning:
1/4" Inv NPSM

Material pumphus:
Polypropylen

❶ **Kapacitet:**
31 l/min fritt flöde

Inlopp:
3/8" Inv (G)

Utlopp:
3/8" Inv (G)

Max partikelstorlek:
1,6 (1/16") mm (tum)

❷ **Kapacitet:**
54 l/min fritt flöde

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max partikelstorlek:
2,5 (3/32") mm (tum)

UTFÖRANDE

Membranpump metall 54 l/min

ART.NR.

11788

DATA

Tryckförstärkning:
1:1

Kapacitet:
54 l/min fritt flöde

Luftanslutning:
1/4" Inv NPSM

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max partikelstorlek:
2,5 (3/32") mm (tum)

Material pumphus:
Rostfritt stål

S10-Series



UTFÖRANDE
S10-Serien
ART.NR.
37818
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) **Max tryck:** 2,0 (20) MPa (bar) **Slanglängd:** 10 m **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

S15-Series



UTFÖRANDE
S15-Serien
ART.NR.
37819
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) **Max tryck:** 2,0 (20) MPa (bar) **Slanglängd:** 15 m **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

S10-Series



UTFÖRANDE
Kit med ventil
ART.NR.
387-15
DATA
Beskrivning: Ingår: Slangupprullare S10 10m (37818), ventilhandtag (3369175) **Slanglängd:** 10 m

CC15-Series



UTFÖRANDE
CC15-Serien
ART.NR.
❶ 37886 ❷ 37887
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) **Max tryck:** 2,0 (20) MPa (bar) **Anslutning:** 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G) ❶ **Slanglängd:** 10 m ❷ **Slanglängd:** 15 m

T20-Series









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
T20-Serien	**Digitalt handtag för lätta fordon**	**Manuellt handtag för lätta fordon**	**Automatiskt handtag för lätta fordon**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
37847	30211	30215	3369179
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Dimension: 19 (3/4") mm (tum) **Max tryck:** 2,0 (20) MPa (bar) **Slanglängd:** 15 m **Anslutning:** 3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)	**Beskrivning:** Kontrollventil med svivel och mätverk (1168819), drivs med två AAA 1, 5 V alkaliska batterier. Låsbar i stängt läge samt i fyllningsläge. Indikering med lampa när behållaren är full. **Kapacitet:** 30 l/min fritt flöde **Max arb.tryck:** 3,0 (30) MPa (bar) **Anslutning:** 1/2" Inv (G)	**Kapacitet:** 30 l/min fritt flöde **Max arb.tryck:** 5,0 (50) MPa (bar) **Anslutning:** 1/2" Inv (G)	**Beskrivning:** AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill. **Kapacitet:** 10 l/min fritt flöde **Utlopp:** ISO 22241-5 **Max tryck:** 0,35 (3,5) MPa (bar) **Anslutning:** 1" Utv (G)

VENTILER OCH MÄTVERK









UTFÖRANDE

Manuellt handtag för tunga fordon

ART.NR.

1 3369175
2 3369174

DATA

Kapacitet:
90 l/min fritt flöde

Utlopp:
Ø19 mm

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

1 Beskrivning:
Avtryckaren kan spärras i öppet läge.

Anslutning:
1" Inv (G)

2 Beskrivning:
Avtryckaren kan spärras i öppet läge.

Anslutning:
19 (3/4") Ø mm (tum)

UTFÖRANDE

Automatiska handtag för tunga fordon

ART.NR.

1 3369176
2 3369180

DATA

1 Beskrivning:
AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill.

Kapacitet:
45 l/min fritt flöde

Utlopp:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
19 (3/4") mm (tum)

2 Beskrivning:
AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill.

Kapacitet:
10 l/min fritt flöde

Utlopp:
Ø19, L=157 mm

Max tryck:
0,3 (3) MPa (bar)

Anslutning:
19 (3/4") mm (tum)

UTFÖRANDE

Automatiskt handtag för tunga fordon med magnetlås

ART.NR.

3369178

DATA

Beskrivning:
AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill. Med magnetlås för att undvika feltappning. Ventilen kan ej öppna om inte en magnetisk ring är installerad i behållaren. En extra magnetring medföljer

Kapacitet:
12 - 45 l/min fritt flöde

Utlopp:
Ø19 mm

Max tryck:
0,5 (5) MPa (bar)

Anslutning:
19 (3/4") Ø mm (tum)

UTFÖRANDE

Digital mätare

ART.NR.

1169096

DATA

Kapacitet:
5-120 l/min fritt flöde

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Max temp.:
-10 - +60 °C

Noggrannhet:
1,0 % ±

Anslutning:
1" Inv-Utv (G)









UTFÖRANDE

Tillbehör

ART.NR.

1 3218020
2 3218018

DATA

1 Benämning:
Sugrör komplett AdBlue® för IBC-container

2 Benämning:
Pumpfäste ED50 för fat & IBC-container

UTFÖRANDE

Svivel rostfri

ART.NR.

3369190

DATA

Material:
Rostfritt stål

Anslutning:
1/2" - 1" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Muff rostfri

ART.NR.

3369191

DATA

Material:
Rostfritt stål

Anslutning:
1" - 1" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE

Mobil distributör

ART.NR.

30111

DATA

Beskrivning:
Mobil distributör för AdBlue®. Komplett monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag.

Kapacitet:
35 l/min fritt flöde

Dimension:
1100 x 500 x 470 mm

Pump:
12 V DC

Volym:
110 l



Dieselutrustning

Dieselpumpar	124
Dieselmätare	125
Dieselhandtag	126
Påfyllningstankar	127
Bränsletömmare för bensin och E85	128



UTFÖRANDE

Dieselpumpar nakna

ART.NR.

❶ 10101
❷ 10112

DATA

IP:
55

Anslutning:
1" Inv-Inv (G)

❶ **Kapacitet:**
40 l/min fritt flöde

Motor:
140 W

Spänning:
12 V DC

❷ **Kapacitet:**
65 l/min fritt flöde

Motor:
240 W

Spänning:
24 V DC



UTFÖRANDE

Pumpkit 12V - 40 l/min

ART.NR.

10100

DATA

Beskrivning:
Ingår: 12V Dieselpump, 4m x 3/4" slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kabelklammor

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Motor:
140 W

Spänning:
12 V AC



UTFÖRANDE

Pumpkit 24V - 43 l/min

ART.NR.

10120

DATA

Beskrivning:
Ingår: 24V Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kabelklammor

Kapacitet:
40 l/min fritt flöde

Motor:
160 W

Spänning:
24 V DC



UTFÖRANDE

Pumpkit 24V - 60 l/min

ART.NR.

10110

DATA

Beskrivning:
Ingår: 12V Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Automatiskt handtag, 2m kabel med kabelklammor

Kapacitet:
60 l/min fritt flöde

Motor:
160 W

Spänning:
12 V DC









UTFÖRANDE

Pumpkit 230V - 50 l/min

ART.NR.

10115

DATA

Beskrivning:
Ingår: 230V 50Hz AC Diesel pump, 4m x 3/4” slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kontakt

Kapacitet:
50 l/min fritt flöde

Spänning:
230 V AC

UTFÖRANDE

Pumpkit 230V - 70 l/min

ART.NR.

10140

DATA

Beskrivning:
Ingår: 230V 50Hz AC Diesel pump, 4m x 3/4” slang, Automatiskt handtag, Mekanisk mätare med 3 siffror, Väggfäste.

Kapacitet:
70 l/min fritt flöde

Spänning:
230 V AC

Anslutning:
1" Inv (G)

UTFÖRANDE

Digital dieselmätare

ART.NR.

1168820

DATA

Kapacitet:
80 l/min fritt flöde

Max tryck:
7 (70) MPa (bar)

Max temp.:
-5 - +50 °C

Noggrannhet:
0,5 % ±

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE

Mekanisk dieselmätare

ART.NR.

1168034

DATA

Kapacitet:
10-100 l/min fritt flöde

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1" Inv (G)

DIESELMÄTARE

DIESELHANDTAG









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Turbinmätare	**Automatiskt handtag**	**Automatiskt handtag**	**Dieselhandtag**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
1169096	16720	16722	1268983
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Kapacitet: 5-120 l/min fritt flöde	**Kapacitet:** 60 l/min fritt flöde	**Kapacitet:** 90 l/min fritt flöde	**Kapacitet:** 120 l/min fritt flöde
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)	**Max tryck:** 0,35 (3,5) MPa (bar)	**Max tryck:** 0,35 (3,5) MPa (bar)	**Max tryck:** 1 (10) MPa (bar)
Max temp.: -10 - +60 °C	**Anslutning:** 1" Inv (G)	**Anslutning:** 1" Inv (G)	**Anslutning:** 1" Inv (G)
Noggrannhet: 1,0 % ±			
Anslutning: 1" Inv-Utv (G)			

❶



❷









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Svivel	**Mobil påfyllningstank**	**Mobil påfyllningstank**	**Mobil distributör**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
❶ 16725 ❷ 16711	10144	10122	10111
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
❶ **Gänga:** 1" - 1" Inv-Utv (G) ❷ **Gänga:** 1"-3/4" Inv-Utv (G)	**Beskrivning:** Komplett monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. **Volym:** 440 l	**Beskrivning:** Komplett monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. **Volym:** 220 l	**Beskrivning:** Mobil distributör för diesel. Komplett monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. **Volym:** 110 l

BRÄNSLETÖMMARE FÖR BENSIN OCH E85



UTFÖRANDE

Bränsletömmare för bensin och E85

ART.NR.

317-70

DATA

Beskrivning:
Tömning direkt från/till fordonets bränsletank. Enheten har 120 liters behållare, tryckluftdriven (7-10 bar) pump samt smutsfilter. Bränsletömmaren uppfyller alla krav för explosivamiljöer. Levereras med slangar och adapter. Kapacitet ca 7 liter/minut.

ANTECKNINGAR



Luftbehandling och tillbehör

Luftbehandling	130
Tillbehör luft	131









UTFÖRANDE
Filterregulator

ART.NR.
1 18715
2 18716
3 18725

DATA
Max tryck:
1,4 (14) MPa (bar)

1 Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

2 Anslutning:
3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)

3 Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Regulator

ART.NR.
1 18721
2 18722
3 18723
4 1888538
5 1888790
6 1888795

DATA
Max tryck:
1,4 (14) MPa (bar)

1 Benämning:
Regulator 1/4”

Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

2 Benämning:
Regulator 3/8"-1/2"

Anslutning:
3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)

3 Benämning:
Regulator 3/4”

Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

4 Benämning:
Väggfäste för 1/4" FRL

Anslutning:
1/4" FRL

5 Benämning:
Väggfäste för 3/8-1/2" FRL

Anslutning:
3/8"-1/2" FRL

6 Benämning:
Väggfäste för 3/4" FRL

Anslutning:
3/4" FRL

UTFÖRANDE
Smörjare och filter

ART.NR.
1 18717
2 18718
3 18724

DATA
Max tryck:
1,4 (14) MPa (bar)

1 Anslutning:
1/4" Inv (G)

2 Anslutning:
3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)

3 Anslutning:
3/4" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Filterregulator och smörjare


ART.NR.
1 18720
2 18719
3 18726

DATA
Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)


1 Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)

2 Anslutning:
3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)

3 Anslutning:
1/4" Inv-Inv (G)





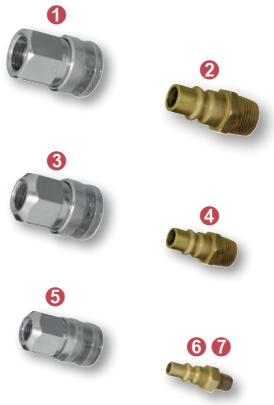



UTFÖRANDE

Luftanslutningssats

ART.NR.

1 1218756
2 1218976
3 1218131

DATA

Max tryck:
1,2 (12) MPa (bar)

Slanglängd:
1,5 m

1 **Anslutning:**
1/4" Inv-Utv (G)

2 **Anslutning:**
3/8" Inv-Utv (G)

3 **Anslutning:**
1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Luftslang

ART.NR.

1 18700
2 18701
3 18703

DATA

1 **Dimension:**
8 mm (tum)

Gänga:
1/4" Utv (G)

Längd:
1,5 m

2 **Dimension:**
6,35 (1/4") mm (tum)

Gänga:
1/4" Inv-Utv (G)

Längd:
3 m

3 **Dimension:**
12 mm mm (tum)

Gänga:
1/2" Utv-Utv (G)

Längd:
1,5 m

UTFÖRANDE

Snabbkopplingar för luft

ART.NR.

1 1888122
2 1888521
3 1887494
4 1887551
5 1887464
6 1887465
7 1887493

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

1 **Anslutning:**
1/2" Inv (G)

2 **Anslutning:**
1/2" Utv (R)

3 **Anslutning:**
3/8" Inv (G)

4 **Anslutning:**
3/8" Utv (R)

5 **Anslutning:**
1/4" Inv (G)

6 **Anslutning:**
1/4" Utv (R)

7 **Anslutning:**
3/8" Utv (R)

UTFÖRANDE

Däckpåfyllare och blåspistol

ART.NR.

1 18740
2 18750
3 18741

DATA

Max tryck:
1 (10) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

1 **Beskrivning:**
Med kalibrerad tryckmätare och kraftig skyddskåpa i gummi. 65 cm lång slang med självjusterande munstycke.


2 **Beskrivning:**
Däckpåfyllningsventil, robust


3 **Beskrivning:**
Blåspistol med steglös luftreglering för effektiv renblåsning















UTFÖRANDE

Snabbkoppling för däckventil

ART.NR.

1 1887466
2 1887467
3 1887468
4 10875

DATA

1 Beskrivning:
Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler. Enkel enhandsanvändning då den är utrustad en självlåsande mekanism som håller fast i ventilen under påfyllning av luft. Dra i hylsan för att koppla bort, på samma sätt som en vanlig snabbkoppling för luft. Testad och fullt fungerande efter 100 000 cykler eller mer.

2 Beskrivning:
Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler.

3 Beskrivning:
Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler.

4 Beskrivning:
Slang med däckventilssnabbkoppling, 1,5m. Passar till 18740 m.fl.

UTFÖRANDE

Kulventiler för luft

ART.NR.

1 1887258
2 1887257
3 1887260
4 1367262
5 1367258

DATA

1 Benämning:
Ventil avluftande avstängning, av mässing med PTFE-tätningar med vred 1/4" Inv (G)

Max arb.tryck:
1,4 (14) MPa (bar)

2 Benämning:
Kulventil G1/4"inv

Max arb.tryck:
2,5 (25) MPa (bar)

3 Benämning:
Kulventil G3/8"inv

Max arb.tryck:
6,4 (64) MPa (bar)

4 Benämning:
Kulventil G1/2"inv

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

5 Benämning:
Kulventil G3/4"inv

Max arb.tryck:
5,0 (50) MPa (bar)

UTFÖRANDE

Nålventil

ART.NR.

1 1888045
2 1888047

DATA

1 Gänga:
1/4" Inv (G)

2 Gänga:
1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Sodablåster

ART.NR.

1 18760
2 18761

DATA

Max arb.tryck:
1,2 (bar) MPa (bar)

Anslutning:
1/4" Inv (G)

1 Beskrivning:
För borttagning av färg, lack samt ytrost. En praktisk metod med som kan användas på glas, gummi- och plastytor utan att repa. Värmer inte upp ytan och kan till och med användas på trä.

Volym:
1,2 l

2 Beskrivning:
Soda för blåspistol 18760

Volym:
5 l



Slangupprullare och tillbehör

Slangupprullare för verkstadsanvändning	134
Slangupprullare för tung användning	139
Tillbehör slangupprullare	145

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING









UTFÖRANDE

Kabelupprullare 230 V

ART.NR.

55010

DATA

Kapacitet:
2000 W

Spänning:
230 V AC

Kabel:
H05VV-F 3x1,5 mm

Kabellängd:
15 m

IP:
24

UTFÖRANDE

Broms till kabelupprullare

ART.NR.

55015

DATA

Beskrivning:
Monteras på kabelupprullaren och gör så att inrullningen av kabeln sker med kontrollerad fart. För kabelupprullare 55010.

UTFÖRANDE

Kabelupprullare 230V

ART.NR.

55020

DATA

Kapacitet:
3500 W

Spänning:
230 V AC

Kabel:
H07RN-F 3x2,5 mm

Kabellängd:
20 m

IP:
24

UTFÖRANDE

Kabelupprullare 400 V

ART.NR.

55030

DATA

Kapacitet:
3000 W

Spänning:
400 V AC

Kabel:
H07RN-F 5x1,5 mm²

Kabellängd:
20 m

IP:
24









UTFÖRANDE

Kabelupprullare LAN

ART.NR.

55050

DATA

Spänning:
48 V DC

Kabel:
CAT 5E

Kabellängd:
15 m

UTFÖRANDE

Kabelupprullare 12V med batteriladdare

ART.NR.

55060

DATA

Beskrivning:
Komplett upprullare för laddning av 12V fordon. Innefattar en fast väggmonterad laddare, kontrollpanel och övriga komponenter för inkoppling.

Kapacitet:
100 A

Spänning:
12 V DC

Kabel:
2x 35 mm²

Kabellängd:
8 m

UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37830

DATA

Beskrivning:
Med svart polyuretanslang.

Dimension:
8 mm

Max tryck:
2 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37831

DATA

Beskrivning:
Svart, extra smidig kompositslang.

Dimension:
10 mm

Max tryck:
2 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
12 m

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING



UTFÖRANDE

Olja, glykol

ART.NR.

17820

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

27837

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

Slanglängd:
10 m max (utan slang)



UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37866

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Olika vätskor

ART.NR.

❶ 37838
❷ 37818

DATA

❶ **Media:**
Spolarvätska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

❷ **Media:**
AdBlue®

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Olja, glykol

ART.NR.

17837


DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

Slanglängd:
15 m

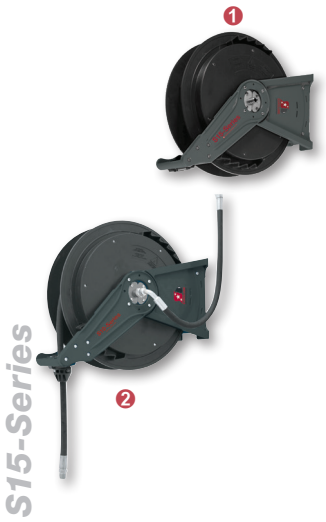

UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

1 27835
2 27834

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

1 **Slanglängd:**
15 m max (utan slang)

2 **Slanglängd:**
15 m



UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

1 37864
2 37865

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

1 **Dimension:**
10 (3/8") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

2 **Dimension:**
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Olika vätskor

ART.NR.

1 37836
2 37828
3 37819

DATA

1 **Media:**
Spolarvätska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 **Media:**
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

3 **Media:**
AdBlue®

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING



UTFÖRANDE

Olja, glykol

ART.NR.

1 17844
2 17840
3 17843

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

1 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

2 Slanglängd:
10 m

3 Slanglängd:
15 m



UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

1 27841
2 27840

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

1 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

2 Slanglängd:
15 m



UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

1 37869
2 37870

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

1 Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

2 Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Olika vätskor

ART.NR.

1 37854
2 37850

DATA

1 Media:
Spolarvätska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)


2 Media:
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

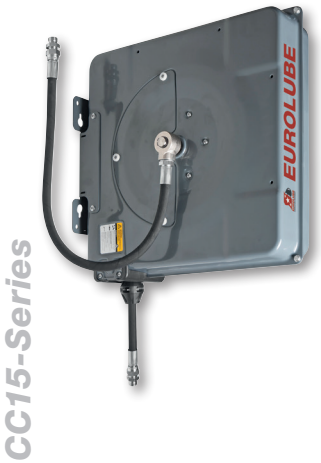

UTFÖRANDE

Utan slang

ART.NR.

❶ 17805
❷ 37805

DATA

Anslutning:
1/2" Utv (G)

❶ **Media:**
Olja


Max tryck:
9 (90) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m max (utan slang)

❷ **Media:**
Luft / Vatten

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m max (utan slang)

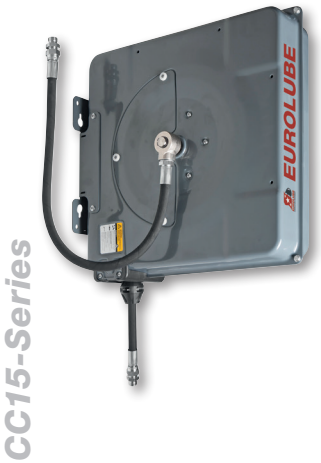

UTFÖRANDE

Olja, glykol

ART.NR.

❶ 17852
❷ 17853

DATA


Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
10 (100) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

❶ **Slanglängd:**
10 m

❷ **Slanglängd:**
15 m

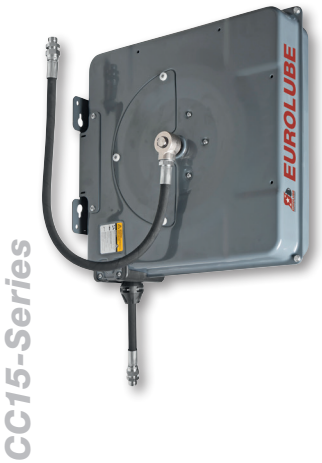

UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

❶ 27852
❷ 27853

DATA

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

❶ **Dimension:**
6,35 (1/4") mm (tum)


Slanglängd:
10 m

Anslutning:
1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)

❷ **Dimension:**
10 (3/8") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

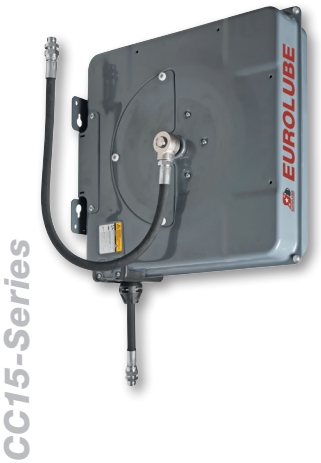

UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

❶ 37877
❷ 37878
❸ 37879

DATA

❶ **Dimension:**
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglängd:
10 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

❷ **Dimension:**
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)


❸ **Dimension:**
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING

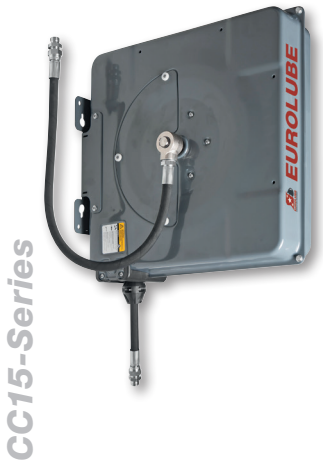

UTFÖRANDE

Högtrycksvatten

ART.NR.

37875

DATA


Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Max temp.:
150 °C

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

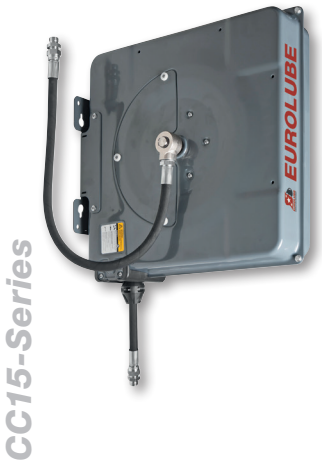

UTFÖRANDE

Spolarvätska / avfettning

ART.NR.

1 37872
2 37873

DATA


Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

1 **Slanglängd:**
10 m

2 **Slanglängd:**
15 m

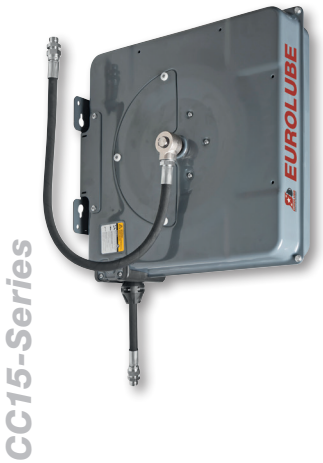

UTFÖRANDE

AdBlue®

ART.NR.

1 37886
2 37887

DATA


Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

1 **Slanglängd:**
10 m

2 **Slanglängd:**
15 m

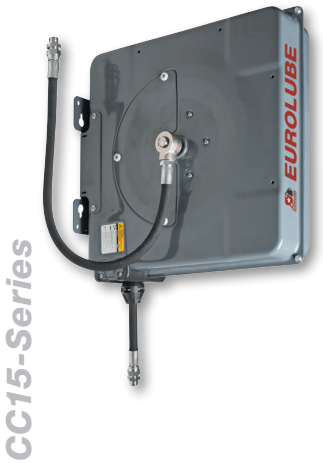

UTFÖRANDE

Spillolja

ART.NR.

37695


DATA

Dimension:
16 (5/8") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv (G)

Utlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Slanglängd:
6 m

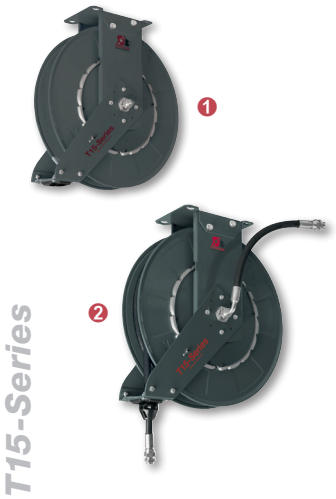

UTFÖRANDE

Olja, glykol

ART.NR.

1 17833
2 17832

DATA


Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

1 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

2 Slanglängd:
15 m

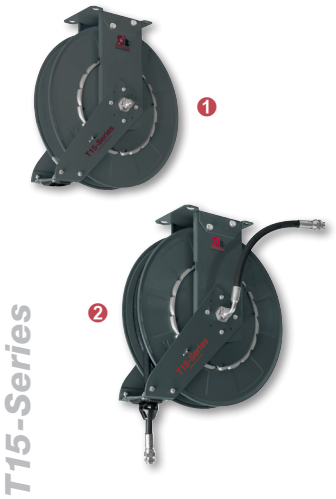

UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

1 27833
2 27832

DATA

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
35 (350) MPa (bar)

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

1 Slanglängd:
15 m max (utan slang)

2 Slanglängd:
15 m



UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

37862

DATA

Max tryck:
1,5 (15) MPa (bar)

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE

Olika vätskor

ART.NR.

1 37848
2 37852

DATA

1 Media:
Spolarvätska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 Media:
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
17 (170) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING

T20-Series



UTFÖRANDE

Olja, glykol, luft & vatten

ART.NR.

37845

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m max (utan slang)

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

T20-Series



UTFÖRANDE

Olja, glykol, luft & vatten

ART.NR.

1 17834
2 17836

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 **Dimension:**
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
20 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

2 **Dimension:**
19 (3/4") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/4" -3/4" Inv-Utv (G)

T20-Series



UTFÖRANDE

Fett

ART.NR.

27850

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
27,5 (275) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

T20-Series



UTFÖRANDE

AdBlue®

ART.NR.

37847

DATA

Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING



UTFÖRANDE

Olja / luft

ART.NR.

❶ 37902
❷ 37825

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max arb.tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

❶ **Slanglängd:**
15 m

Material:
Rostfritt stål

❷ **Slanglängd:**
20 m

Material:
Stål



UTFÖRANDE

Luft & vatten

ART.NR.

❶ 37901
❷ 37821

DATA

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Utv (R)

Max arb.tryck:
1,8 (18) MPa (bar)

❶ **Slanglängd:**
15 m

Material:
Rostfritt stål

❷ **Slanglängd:**
20 m

Material:
Stål



UTFÖRANDE

AdBlue

ART.NR.

37904

DATA

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Inlopp:
1/2" Inv-Utv (G)

Utlopp:
1/2" Inv (G)

Max arb.tryck:
1,0 (10) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m

Material:
Rostfritt stål



UTFÖRANDE

Olika vätskor

ART.NR.

❶ 37903
❷ 37905
❸ 37906

DATA

❶ **Media:**
Hetvatten

Dimension:
10 (3/8") mm (tum)

Max tryck:
18 (180) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m

Material:
Rostfritt stål

❷ **Media:**
Spolarvätska / Avfettning

Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Max tryck:
6,0 (60) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Material:
Rostfritt stål

❸ **Media:**
Olja / Luft

Dimension:
3/8"

Max tryck:
40 (400) MPa (bar)

Slanglängd:
20 m max (utan slang)

Material:
Stål

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING



T30-Series

UTFÖRANDE

Olja, luft & diesel

ART.NR.

1 17878
2 17879

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Slanglängd:
30 m max (utan slang)

Anslutning:
3/4" - 1" Utv-Utv (G)

2 Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Slanglängd:
30 m max (utan slang)

Anslutning:
1" - 1" Utv-Utv (G)



T30-Series

UTFÖRANDE

Olja, luft & diesel

ART.NR.

1 17880
2 17881
3 17882

DATA

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

1 Dimension:
12,5 (1/2") mm (tum)

Slanglängd:
30 m

Anslutning:
1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

2 Dimension:
19 (3/4") mm (tum)

Slanglängd:
25 m

Anslutning:
3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)

3 Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1" - 1" Inv-Utv (G)



T30-Series

UTFÖRANDE

Diesel / luft

ART.NR.

17882

DATA

Dimension:
25,4 (1") mm (tum)

Max tryck:
7,5 (75) MPa (bar)

Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1" - 1" Inv-Utv (G)



F15-Series

UTFÖRANDE

Olja, glykol & luft

ART.NR.

17885

DATA


Dimension:
38,1 (1 1/2") mm (tum)


Max tryck:
2,0 (20) MPa (bar)


Slanglängd:
15 m

Anslutning:
1 1/2" - 1 1/2" Utv-Utv (G)







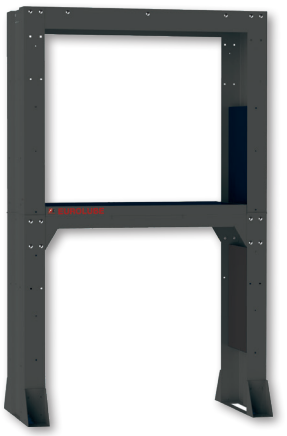

UTFÖRANDE

Servicepelare, bred

ART.NR.

❶ 17875
❷ 17877

DATA

Dimension:
L2,35 x W1,66 x H3,60 m

❶ **Beskrivning:**
Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med upp till 16st slangupprullare för olja, fett, kylarvätska, luft, vatten samt en avgasslangupprullare. Ingjutningsram måste beställas separat: Art. nr: 17776. Mått: Längd: 2350 mm, Bredd: 1660 mm, Höjd: 3600 mm

❷ **Beskrivning:**
Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med upp till 16st slangupprullare för olja, fett, kylarvätska, luft, vatten samt två avgasslangupprullare. Ingjutningsram måste beställas separat: Art. nr: 17776, Mått: Längd: 2350 mm, Bredd: 1660 mm, Höjd: 3600 mm

UTFÖRANDE

Servicepelare, smal

ART.NR.

❶ 17873
❷ 17874
❸ 17860
❹ 17859

DATA

❶ **Benämning:**
Servicetorn, med torntak för en avgasslangupprullare

Dimension:
3620 x 4420 x 1100 mm

❷ **Benämning:**
Servicetorn, med smal krona för två avgasslangupprullare

Dimension:
3620 x 5120 x 1100 mm

❸ **Benämning:**
Gavel för smal krona

Dimension:
3500 x 550 x 101 mm

❹ **Benämning:**
Spillränna rostfri L=2085, till servicetorn 17873

Dimension:
2085 x 400 x 185 mm

UTFÖRANDE

Ingjutningsram för servicepelare

ART.NR.

17776

DATA

Beskrivning:
Monteringsram för ingjutning i golv, erbjuder en överlägsen monteringsplatform för servicepelare. Ramens utformning ger maximalt med utrymme för dragning av rörledning, slang och ventilationskanal genom golv och upp i servicepelaren.

UTFÖRANDE

Servicebåge

ART.NR.

❶ 17865
❷ 17869


DATA

❶ **Beskrivning:**
Möjlighet att placera ett 50kg fettfat med pump under droppträget. Passar för slangvinda serie: S10, S15, T15 & CC15. Fästmuttrar för slangupprullare ingår. Monterad storlek: H2600 x B1540 x D760 mm.

❷ **Beskrivning:**
Service pelare för upp till 6st slangvindor. Möjlighet att placera ett 50kg fettfat med pump under droppträget. Passar för alla våra slangupprullare, även C15 och T20. Fästmuttar för slangupprullare ingår. Monterad storlek: H2600 x B1970 x D760 mm

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE









UTFÖRANDE

Förhöjningsdel till service-båge

ART.NR.

17864

DATA

Beskrivning:
I verkstäder med höga fordon är det en fördel att slangvin-dor sitter högre upp. Med våra höjningsadapter blir totalhöjd på servicepelare 17865/69 3,1m

Höjd:
500 mm

UTFÖRANDE

Extra fäste till servicebåge

ART.NR.

1 17861
2 17863

DATA

1 **Beskrivning:**
Med denna konsol kan ytterligare 2st slangupprullare monteras på 17865 och 17869. Placeras på valfri sida av servicepelare.

Längd:
555 mm

2 **Beskrivning:**
Med denna konsol kan 1 st avgasslangupprullare monteras på 17865 och 17869. Placeras på valfri sida av servicepelare.

Längd:
1110 mm

UTFÖRANDE

Servicebåge

ART.NR.

17866

DATA

Beskrivning:
Spillåda ingår. Passar för slang-upprullare serie: S10, S15 och T15. Monterad storlek: H2250 x B1200 x D350 mm. Fästmuttar för slangupprullare ingår.

UTFÖRANDE

Servicebåge

ART.NR.


17867

DATA

Beskrivning:
Spillåda ingår. Passar för slang-upprullare serie: S10, S15, T15 samt CC15. Monterad storlek: H2250 x B1750 x D350 mm. Fäst-muttar för slangupprullare ingår.









UTFÖRANDE

Servicepelare

ART.NR.

17862

DATA

Beskrivning:
Pelare för montering av 2st slangupprullare. Monterad storlek: H2400 x B400 x D320 mm. Passar för T15, S10, S15, C15 samt CC15 seriens upprullare.

UTFÖRANDE

Spillplåt

ART.NR.

1 17770
2 17771
3 17772
4 17773
5 17774
6 17775

DATA

1 Benämning:
Spillåda för vägg - 625x320mm

2 Benämning:
Rostfritt spilltråg för vägg - 700 mm

3 Benämning:
Rostfritt spilltråg för vägg - 1000 mm

4 Benämning:
Rostfritt spilltråg för vägg - 1250 mm

5 Benämning:
Rostfritt spilltråg för vägg - 1500 mm

6 Benämning:
Rostfritt spilltråg takhängt - 1250 mm

UTFÖRANDE

Svängbart väggfäste för S10, S15, CC15, C15 & T15-ser.

ART.NR.

17751

DATA

Beskrivning:
Med svängbart fäste kan slangrulle vridas upp till 145°. Passar till våra slangupprullare: S10, C15, CC15, S15, & T15

UTFÖRANDE

Svängbart väggfäste för TC20-ser.

ART.NR.


1 17752
2 17753

DATA

1 Beskrivning:
Hålbild 150x200mm, pulverlackerad


2 Beskrivning:
Hålbild 150x150mm, AISI 304

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE









UTFÖRANDE

Fäste för IBC

ART.NR.

1069237

DATA

Beskrivning:
Konsol för montage av våra tryckluftsdrivna pumpar och slangupprullare på IBC tank. Passar till våra slangupprullare: S10, C15, CC15, S15, & T15

Anslutning:
2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Monteringskonsoll

ART.NR.

1. 17757
2. 17758
3. 17759

DATA

1 Benämning:
Monteringskonsol - 2 slangupprullare

2 Benämning:
Monteringskonsol - 3 slangupprullare

3 Benämning:
Monteringskonsol - 5 slangupprullare

UTFÖRANDE

Undertaksgenomföring

ART.NR.

1. 17790
2. 17791
3. 17792
4. 17793

DATA

Höjd:
850-1300 mm

1 Längd:
365 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
1 slangupprullare

2 Längd:
550 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
2 slangupprullare

3 Längd:
820 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
3 slangupprullare

4 Längd:
1400 mm

Bredd:
140 mm

Passar:
5 slangupprullare

UTFÖRANDE

Slangstyrning

ART.NR.

1145998

DATA

Beskrivning:
Används när slangupprullare monteras i t. ex skåp. Max slangytterdimension Ø42 mm

Dimension:
110x110 mm



Fathantering

Fathantering 150









UTFÖRANDE

Fatvagn för 208 l fat

ART.NR.

1 26720
2 2068734
3 2068735

DATA

1 Beskrivning:
Robust fatvagn för 208 l fat utvecklade för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm. Kan utrustas med pump och slangrulle med våra tillbehör. Två stora nållagrade hjul Ø200mm och ett svängbart dubbelbromsat hjul.

2 Beskrivning:
Fäste för vagn 26720 med hålbild för fäste 16730 och våra elektriska oljepumpar.

3 Beskrivning:
Fäste för vagn 26720 för enkel montering av våra slangupprullare 10-15 serien.

UTFÖRANDE

Extra robust fatvagn för 208 l fat

ART.NR.

1 26757
2 26747

DATA

1 Beskrivning:
Extra kraftig fatvagn med 2 st. Ø 260 mm luftgummihjul och ett stort svängbart dubbelbromsat hjul. Låskedja och konsol för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår. Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (1357213).

2 Beskrivning:
Extra kraftig fatvagn med 2 st. Ø 260 mm solida hjul och ett stort svängbart dubbelbromsat hjul. Låskedja och konsol för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår. Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (1357213).

UTFÖRANDE

Fatvagn för 50-60 l fat

ART.NR.

1003-100

DATA

Beskrivning:
Robust fatvagn för 50-60 liter fat, utvecklad för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm. Stabil vagn och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov med två stora hjul och två svängbara.

UTFÖRANDE

Fatvagn för 20-60 l fat

ART.NR.


1 0985-100
2 26755

DATA


1 Beskrivning:
Robust konstruktion och mycket enkel att utrusta till kompletta aggregat för alla behov. Med två hjul och låskedja för fat.

2 Beskrivning:
Kompakt konstruktion och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov. Robust låsmekanism för olje- och fettfat. Hållare för slang ingår.







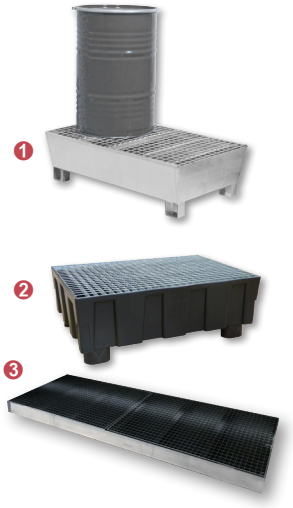

UTFÖRANDE

Fatvagn med invallning

ART.NR.

1 16860
2 16861
3 16862
4 137-55

DATA

1 Beskrivning:
Fatvagn (26720) med tre hjul, 2 stora Ø200 mm, och ett sväng- och låsbart stödhjul Ø100 mm. Invallning för alla fat upp till 208 l.

2 Beskrivning:
Fatvagn (26757) extra kraftig. Med tre hjul, två stora Ø260 mm luftgummihjul, och ett låsbart svängbara Ø150 mm med invallning för alla fat upp till 208 l.

3 Beskrivning:
Fatvagn (26747) med tre solida hjul, två stora Ø 260 mm hårda gummihjul, och ett lås- och svängbart Ø 150 mm. Med invallning för alla fat upp till 208 l.

4 Beskrivning:
Invallning för fat som monteras på befintlig fatvagn. Om läckage skulle uppstå på fatet så uppstår inget spill på golvet eller marken. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. För vagn 26720, 26757, 26747. Borrning för montage behövs

UTFÖRANDE

Fattralla

ART.NR.

26744

DATA

Beskrivning:
Kompakt fattralla för transport av fat. 4st svängande hjul varav 2st låsbara.

UTFÖRANDE

Transportkärra

ART.NR.

26753

DATA

Beskrivning:
Lättmanövrerad kärra med punkteringsfria hjul för hantering av 208-liters stålfat.

UTFÖRANDE

Invallning för fat

ART.NR.

1 318-60
2 318-61
3 318-69

DATA

1 Benämning:
Miljöpall i metall för 2 fat

Volym:
220 l

Material:
Stål

2 Benämning:
Fatpall plast för 2 fat

Volym:
250 l

Material:
Polyetylen

3 Benämning:
Fatpall plåt, låg för 4 fat

Volym:
290 l


Material:
Stål














UTFÖRANDE

Invallning för IBC

ART.NR.

1 318-70
2 318-72

DATA

1 Benämning:
Fatpall i plåt för 1 IBC container

2 Benämning:
Fatpall för 2 IBC container

UTFÖRANDE

Fatlyft för stående fat

ART.NR.

26893

DATA

Beskrivning:
Enkel att använda och montera. Godkänd för lyft upp till 350 kg.

UTFÖRANDE

Hydraulisk fatlyft

ART.NR.

26890

DATA

Beskrivning:
Konstruerad för att hantera stålfat på miljöpallar. Lyften är försedd med fotmanövrerad hydraulisk pump. Lyfthöjd över marken 600 mm. Mått: bredd 1045 mm, minhöjd 1340 mm, maxhöjd 1840 mm, max vikt 250kg

UTFÖRANDE

Fatkran

ART.NR.

1 16700
2 16701
3 16704

DATA

1 Benämning:
Fatkran 3/4” robust fatkran i metall

Anslutning:
3/4" Utv (R)

2 Benämning:
Fatkran 2” tillverkad i PP

Anslutning:
2" Utv (R)

3 Benämning:
Fatkran 2” robust fatkran för olja

Anslutning:
2" Utv (G)



UTFÖRANDE

Nivåmätare

ART.NR.

26780

DATA

Benämning:
Nivåmätare olja för 208 l fat

Anslutning:
3/4" Utv (G)



UTFÖRANDE

Dunkvipp


ART.NR.

12093

DATA


ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

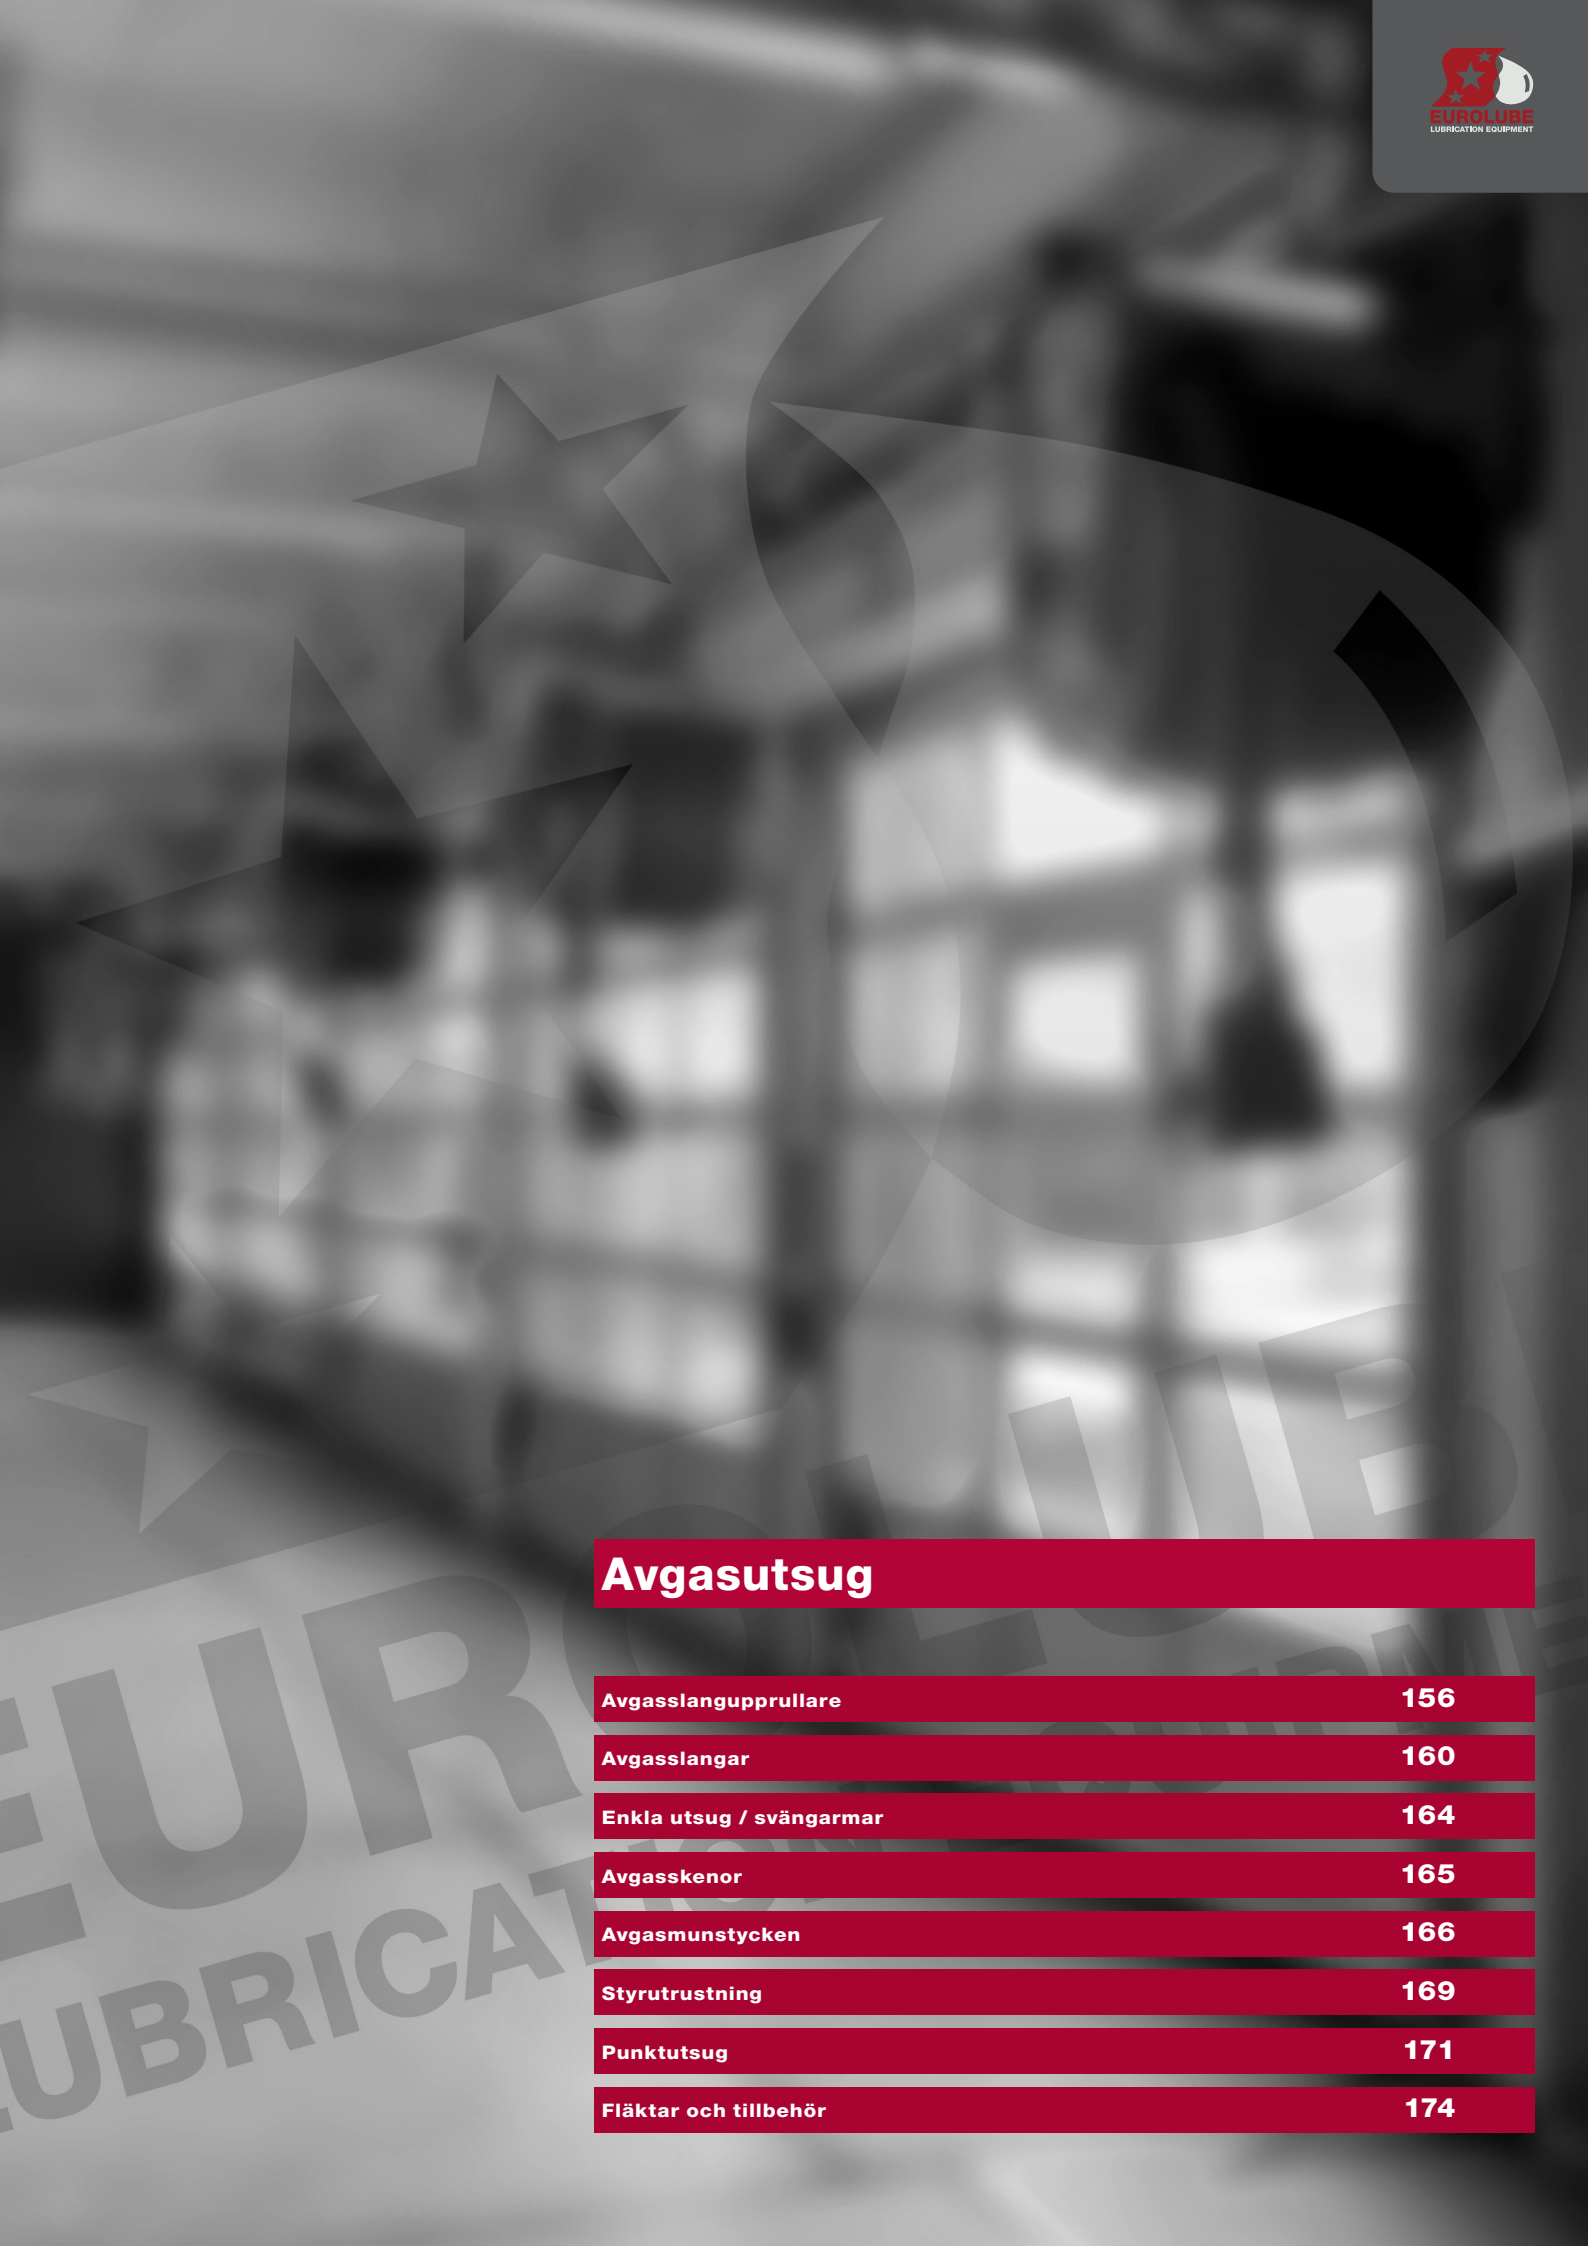

Avgasutsug

Avgasslangupprullare	156
Avgasslangar	160
Enkla utsug / svängarmar	164
Avgasskenor	165
Avgasmunstycken	166
Styrutrustning	169
Punktutsug	171
Fläktar och tillbehör	174











UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fjäderdriven (utan slang, max 10m x Ø100mm)	**Fjäderdriven 5 m - Ø100 mm**	**Fjäderdriven 7,5 m - Ø100 mm**	**Fjäderdriven 10 m - Ø100 mm**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
64680	64684	64685	64686
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Dimension: Ø100 (4") mm (tum) **Slanglängd:** 10 m max (utan slang)	**Dimension:** Ø100 (4") mm (tum) **Max temp.:** 200 °C **Slanglängd:** 5 m	**Dimension:** Ø100 (4") mm (tum) **Max temp.:** 200 °C **Slanglängd:** 7,5 m	**Dimension:** Ø100 (4") mm (tum) **Max temp.:** 200 °C **Slanglängd:** 10 m









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fjäderdriven (utan slang, max 10m x Ø150mm)	**Fjäderdriven 10 m - Ø150 mm**	**Monteringssats för fjäder-drivna upprullare**	**Eldriven (utan slang, max 10m x Ø150mm)**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
64350	64353	❶ 68300 ❷ 68301 ❸ 68302 ❹ 68303	63125
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Dimension: Ø150 (6") mm (tum) **Slanglängd:** 10 m max (utan slang)	**Dimension:** Ø150 (6") mm (tum) **Slanglängd:** 10 m	❶ **Dimension:** Ø 75 (3”) mm (tum) ❷ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) ❸ **Dimension:** Ø 125 (5”) mm (tum) ❹ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum)	**Dimension:** Ø150 (6") mm (tum) **Slanglängd:** 10 m max (utan slang)









UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Eldriven 10 m - Ø125 mm	**Eldriven 10 m - Ø150 mm**	**Kontrollbox för eldrivna slang-upprullare**	**Monteringssatas för eldrivna avgasrullar**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
64590	64591	63005	❶ 68305 ❷ 68307
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Dimension: 125 (5") mm (tum) **Max temp.:** 200 °C **Slanglängd:** 10 m	**Dimension:** 150 (6") mm (tum) **Max temp.:** 200 °C **Slanglängd:** 10 m	**Benämning:** Kontrollbox, för styrning av el-drivna avgasslangupprullare	❶ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) ❷ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum)









UTFÖRANDE

Svängbar bom för avgasupprullare

ART.NR.

68417

DATA

Beskrivning:
Kombinationen av en fjäderdriven avgasslangupprullare på en svängarm är en perfekt lösning när ett större arbetsområde behövs. Obs, slangupprullare och munstycke beställs separat.

Längd:
4,5 m

UTFÖRANDE

Adaptersats för dubbla avgasrör

ART.NR.

❶ 68220
❷ 68221
❸ 68222
❹ 68223

DATA

Max temp.:
200 °C

Slanglängd:
2 x 2,5 m

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

UTFÖRANDE

Undertaksgenomföring

ART.NR.

62004

DATA

Beskrivning:
För undertaksgenomföring för 4" avgasslang. Justerbar mellan tak och undertak 840 mm - 1.600 mm. Andra mått på begäran.

UTFÖRANDE

Skarvsats

ART.NR.

❶ 68485
❷ 68486
❸ 68487
❹ 68488

DATA

❶ **Benämning:**
Skarvrör 75 mm med klammer

❷ **Benämning:**
Skarvrör 100 mm med klammer

❸ **Benämning:**
Skarvrör 125 mm med klammer

❹ **Benämning:**
Skarvrör 150 mm med klammer









UTFÖRANDE

Mekanisk säkerhetskoppling

ART.NR.

❶ 68491
❷ 68492
❸ 68493

DATA

❶ **Benämning:**
Säkerhetskoppling 100 mm

Dimension:
100 mm

❷ **Benämning:**
Säkerhetskoppling 125 mm

Dimension:
125 mm

❸ **Benämning:**
Säkerhetskoppling 150 mm

Dimension:
150 mm

UTFÖRANDE

Magnetisk säkerhetskoppling

ART.NR.

68571

DATA

Dimension:
100 mm

UTFÖRANDE

Anslutningsslang för upprullare

ART.NR.

6310030

DATA

Dimension:
160 (6.2") Ø mm (tum)

Längd:
1000 mm

UTFÖRANDE

Avgasslangar 200°C 5 m

ART.NR.

❶ 68330
❷ 68340
❸ 68350
❹ 68360

DATA

Max temp.:
200 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Avgasslangar 200°C 7,5 m	**Avgasslangar 200°C 10 m**	**Avgasslangar 200°C 12,5 m**	**Avgasslangar 300°C 2,5-5 m**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
❶ 68333 ❷ 68343 ❸ 68353 ❹ 68363	❶ 68331 ❷ 68341 ❸ 68351 ❹ 68361	❶ 68334 ❷ 68344 ❸ 68354 ❹ 68364	❶ 68459 ❷ 68445 ❸ 68450 ❹ 68455 ❺ 68460
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Max temp.: 200 °C ❶ **Dimension:** Ø 75 (3”) mm (tum) **Slanglängd:** 7,5 m ❷ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) **Slanglängd:** 7,5 m ❸ **Dimension:** Ø 125 (5”) mm (tum) **Slanglängd:** 7,5 m ❹ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum) **Slanglängd:** 7,5 m	**Max temp.:** 200 °C ❶ **Dimension:** Ø 75 (3”) mm (tum) **Slanglängd:** 10 m ❷ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) **Slanglängd:** 10 m ❸ **Dimension:** Ø 125 (5”) **Slanglängd:** 10 ❹ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum) **Slanglängd:** 10 m	**Max temp.:** 200 °C ❶ **Dimension:** Ø 75 (3”) mm (tum) **Slanglängd:** 12,5 m ❷ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) **Slanglängd:** 12,5 m ❸ **Dimension:** Ø 125 (5”) mm (tum) **Slanglängd:** 12,5 m ❹ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum) **Slanglängd:** 12,5 m	**Max temp.:** 300 °C ❶ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum) **Slanglängd:** 2,5 m ❷ **Dimension:** Ø 75 (3”) mm (tum) **Slanglängd:** 5 m ❸ **Dimension:** Ø 100 (4”) mm (tum) **Slanglängd:** 5 m ❹ **Dimension:** Ø 125 (5”) mm (tum) **Slanglängd:** 5 m ❺ **Dimension:** Ø 150 (6”) mm (tum) **Slanglängd:** 5 m



UTFÖRANDE

Avgasslangar 300°C 7,5 m

ART.NR.

❶ 68446
❷ 68451
❸ 68456
❹ 68461

DATA

Max temp.:
300 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m



UTFÖRANDE

Avgasslangar 300°C 10 m

ART.NR.

❶ 68447
❷ 68452
❸ 68457
❹ 68462

DATA

Max temp.:
300 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m



UTFÖRANDE

Avgasslangar 300°C 12,5 m

ART.NR.

❶ 68453
❷ 68463

DATA

Max temp.:
300 °C

❶ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m



UTFÖRANDE

Avgasslangar 500°C 2,5-7,5m

ART.NR.

❶ 68579
❷ 68574
❸ 68580
❹ 68576
❺ 68581

DATA

Max temp.:
500 °C

❶ **Dimension:**
Ø 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglängd:
2,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❸ **Dimension:**
Ø 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❹ **Dimension:**
Ø 125 mm (5”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❺ **Dimension:**
Ø 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m






UTFÖRANDE

Avgasslangar 500°C 10-12,5m

ART.NR.

❶ 68577
❷ 68575
❸ 68578
❹ 68583

DATA

Max temp.:
500 °C

❶ **Dimension:**
Ø 125 mm (5”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❷ **Dimension:**
Ø 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❸ **Dimension:**
Ø 125 mm (5”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 mm (6”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

UTFÖRANDE

Avgasslangar 650°C 2,5-5 m

ART.NR.

❶ 68479
❷ 68465
❸ 68470
❹ 68475
❺ 68480

DATA

Max temp.:
650 °C

❶ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
2,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❸ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❹ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❺ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
5 m

UTFÖRANDE

Avgasslangar 650°C 7,5 m

ART.NR.

❶ 68466
❷ 68471
❸ 68476
❹ 68481

DATA

Max temp.:
650 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
7,5 m

UTFÖRANDE

Avgasslangar 650°C 10 m

ART.NR.

❶ 68467
❷ 68472
❸ 68477
❹ 68482

DATA

Max temp.:
650 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❷ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m


❸ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
10 m









UTFÖRANDE

Avgasslangar 650°C 12,5 m

ART.NR.

❶ 68468
❷ 68478
❸ 68473
❹ 68483

DATA

Max temp.:
650 °C

❶ **Dimension:**
Ø 75 (3”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

❷ **Dimension:**
Ø 125 (5”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

❸ **Dimension:**
Ø 100 (4”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

❹ **Dimension:**
Ø 150 (6”) mm (tum)

Slanglängd:
12,5 m

UTFÖRANDE

Upphängning för slang

ART.NR.

❶ 68441
❷ 68442

DATA

❶ **Beskrivning:**
Gör det möjligt att hänga upp slangen i ett balansblock.

Dimension:
100 (4") mm (tum)

❷ **Beskrivning:**
Gör det möjligt att hänga upp slangen i ett balansblock.

Dimension:
150 (6") mm (tum)

UTFÖRANDE

Slangklämma

ART.NR.

❶ 6380075
❷ 6380100
❸ 6380150
❹ 6380125

DATA

❶ **Dimension:**
70-90 mm

❷ **Dimension:**
80-100 mm

❸ **Dimension:**
130-165 mm

❹ **Dimension:**
120-140 mm

UTFÖRANDE

Slangklämma för högtemperaturslang

ART.NR.

❶ 68590
❷ 68591
❸ 68592
❹ 68593

DATA

Max temp.:
650 °C

❶ **Dimension:**
75 mm

❷ **Dimension:**
100 mm

❸ **Dimension:**
125 mm

❹ **Dimension:**
150 mm









UTFÖRANDE

Balansblock

ART.NR.

❶ 68440
❷ 64435
❸ 64437
❹ 64438
❺ 64436

DATA

❶ **Benämning:**
Balansblock 3 m vajer 7-14 kg spärr

❷ **Benämning:**
Balansblock höjer och sänker last (7-16 kg)

❸ **Benämning:**
Balansblock 3 m 7-14 Kg

❹ **Benämning:**
Balansblock 3,5M 5-14 Kg

❺ **Benämning:**
Microbrytare balansblock för fläktstyrning passar 64435

UTFÖRANDE

Enkelt utsug komplett

ART.NR.

❶ 64441
❷ 64443

DATA

Kapacitet:
1800 m³/h

Motor:
0,55 kW

Spänning:
400 V AC

Slanglängd:
5 m

Strömförbrukning:
1,5 A

❶ **Beskrivning:**
Kompletta enkla utsug. Består av fläkt, 5 m standardslang, balansblock: Lägg bara till det munstycke du föredrar (ingår inte).

Dimension:
100 (4") mm (tum)

❷ **Beskrivning:**
Kompletta enkla utsug. Består av fläkt, 5 m standardslang, balansblock: Lägg bara till det munstycke du föredrar (ingår inte).

Dimension:
150 (6") mm (tum)

UTFÖRANDE

Svängarm med avgasutsug

ART.NR.

❶ 64420
❷ 64421
❸ 64422

DATA

Dimension:
Ø 150 (6") mm (tum)

Slanglängd:
5 m

❶ **Längd:**
4,5 m

❷ **Längd:**
6 m

❸ **Längd:**
8 m

UTFÖRANDE

Avgasskena

ART.NR.

❶ 64530
❷ 64531
❸ 64532
❹ 64533
❺ 64534
❻ 64535
❼ 64536
❽ 64225

DATA

❶ **Benämning:**
Avgasskena 14,6 M

❷ **Benämning:**
Avgasskena 17,4 M

❸ **Benämning:**
Avgasskena 20,4 M

❹ **Benämning:**
Avgasskena 23,2 M

❺ **Benämning:**
Avgasskena 26,2 M

❻ **Benämning:**
Avgasskena 29,0 M


❼ **Benämning:**
Avgasskena 34,8 M

❽ **Benämning:**
Monteringsverktyg för gummitätning









UTFÖRANDE

Invändig avgasvagn

ART.NR.

❶ 64211
❷ 64212
❸ 64213

DATA

❶ **Benämning:**
Avgasvagn invändig Ø100 mm/4” för mekaniskt munstycke med tång

❷ **Benämning:**
Avgasvagn invändig Ø150 mm/6” för mekaniskt munstycke med tång

❸ **Benämning:**
Avgasvagn, invändig 4" utan balansblock

UTFÖRANDE

Anslutningssats för slanguppsrullare på avgasskena

ART.NR.

64595

DATA

Beskrivning:
För montage på avgasskena för att täcka ett större arbetsområde.

Ingår: Monteringssats samt invändig avgasvagn. Beställ separat: Avgasslangupprullare, slang och munstycke baserat på applikation.

UTFÖRANDE

Gummimunstycke

ART.NR.

❶ 68320
❷ 68324
❸ 68321
❹ 68322
❺ 68323

DATA

❶ **Inlopp:**
Ø 75 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

❷ **Inlopp:**
Ø 100 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

❸ **Inlopp:**
Ø 100 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

❹ **Inlopp:**
Ø 125 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

❺ **Inlopp:**
Ø 150 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

UTFÖRANDE

Gummimunstycke med sonduttag och spjäll

ART.NR.

❶ 68315
❷ 68316
❸ 68317
❹ 68318
❺ 68319

DATA

❶ **Inlopp:**
Ø 75 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

❷ **Inlopp:**
Ø 100 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

❸ **Inlopp:**
Ø 100 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

❹ **Inlopp:**
Ø 125 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm


❺ **Inlopp:**
Ø 150 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm







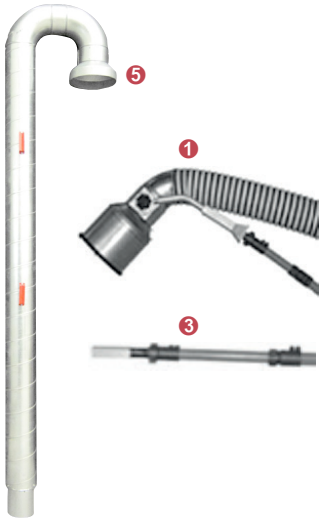

UTFÖRANDE

Gummimunstycke med sond-uttag, spjäll och tång

ART.NR.

1 68325	4 68328
2 68326	5 68329
3 68327	

DATA

1 Inlopp:
Ø 75 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

2 Inlopp:
Ø 100 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

3 Inlopp:
Ø 100 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

4 Inlopp:
Ø 125 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

5 Inlopp:
Ø 150 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

UTFÖRANDE

Gummimunstycke med sond-uttag och fjäderfäste

ART.NR.

1 68520	4 68523
2 68521	5 68524
3 68522	

DATA

1 Inlopp:
Ø 75 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

2 Inlopp:
Ø 100 mm

Öppning:
155 x 90 (Ø 115) mm

3 Inlopp:
Ø 100 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

4 Inlopp:
Ø 125 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

5 Inlopp:
Ø 150 mm

Öppning:
210 x 115 (Ø 160) mm

UTFÖRANDE

Metallmunstycke med lock

ART.NR.

1 68310	4 68313
2 68311	5 68314
3 68312	

DATA

1 Inlopp:
Ø 75 mm

Öppning:
Ø 100 mm

2 Inlopp:
Ø 100 mm

Öppning:
Ø 100 mm

3 Inlopp:
Ø 125 mm

Öppning:
Ø 125 mm

4 Inlopp:
Ø 125 mm

Öppning:
Ø 150 mm

5 Inlopp:
Ø 150 mm

Öppning:
Ø 150 mm

UTFÖRANDE

Munstycke för vertikala avgasrör

ART.NR.

1 68396	4 68399
2 68397	5 68402
3 68398	

DATA

1 Benämning:
Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 125 mm avgasslang, munstycksöppning 200 mm.

2 Benämning:
Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 150 mm avgasslang, munstycksöppning 250 mm.

3 Benämning:
Teleskopiskt handtag för vertikala avgasmunstycken

4 Benämning:
Slangklämma för vertikala avgasmunstycken

5 Benämning:
Avgasmunstycke, giraff Ø 150 (6”)









UTFÖRANDE

Munstycke för dolda avgasrör

ART.NR.

❶ 68555
❷ 68556
❸ 68565

DATA

❶ **Benämning:**
Avgasmunstycke Ø 150 (6”). Handpump för dolda avgasrör

❷ **Benämning:**
Avgasmunstycke Ø 150 (6”) för dolda avgasrör för tryckluftanslutning

❸ **Benämning:**
Avgasmunstycke för dolda avgasrör Ø100 med invändig tång

UTFÖRANDE

Munstycke för dolda avgasrör

ART.NR.

68566

DATA

Benämning:
Avgasmunstycke för dolda/integrerade avgasrör, mycket bra grepp i böjda rör

Max temp.:
100 °C

Öppning:
350x150 mm

Anslutning:
Ø 100 (4”) mm (tum)

UTFÖRANDE

Tillbehör för munstycke 68566

ART.NR.

❶ 68600
❷ 68601
❸ 68602
❹ 68603
❺ 68604

DATA

❶ **Benämning:**
Adapter 4"-3", för 3" (75mm) avgasslang

❷ **Benämning:**
Adapter 4"-5", för 5" (125mm) avgasslang

❸ **Benämning:**
Adapter 4"-6", för 6" (150mm) avgasslang

❹ **Benämning:**
Väggfäste, magnetiskt

❺ **Benämning:**
Väggfäste, magnetiskt, för extra avgasadapter inkl. slang

UTFÖRANDE

Avgastratt

ART.NR.

68395

DATA

Beskrivning:
För enkel, snabb och säker avgasmätning. Justerbar avgastratt som placeras bakom fordonets avgasrör för att fånga upp och avlägsna avgaserna. Avgasmätningen blir helt motståndsfri och kylluft tas in som reducerar avgastemperaturen i utsuget. Endast 150 mm munstycke kan kopplas mot denna tratt. Öppning mot avgasrör: 200 x 230 mm.









UTFÖRANDE

Avgastratt för entreprenad

ART.NR.

68568

DATA

Benämning:
Avgastratt för entreprenadmaskiner och traktorer med vertikala avgasrör

Öppning:
Ø 400 mm

Anslutning:
Ø 145 mm

UTFÖRANDE

Avgastratt beröringsfri

ART.NR.

68554

DATA

Beskrivning:
Justerbart avgasmunstycke på vagn för sido och undermonterade avgaspipor, Standard EPA 07 (Euro 6). Kopplas till befintlig avgasslang

Öppning:
550x160 mm

Anslutning:
Ø 150 (6”) mm (tum)

UTFÖRANDE

Startapparat

ART.NR.

63000

DATA

Beskrivning:
För automatisk manövrering av fläkt då en eller flera avgasslang-upprullare används. Används tillsammans med mikrobrytare (68400). Kontaktor och transformator ingår. Kan förse 64312 med spänning. Inbyggd kontaktor skall förses med relevant motorskydd (ingår ej). Startapparat 3~ 230/400 V

Spänning:
3~ 230/400 V AC

UTFÖRANDE

Motorskydd

ART.NR.

❶ 68421
❷ 68422
❸ 68423
❹ 68424
❺ 68425

DATA

❶ **Ström:**
0,9-1,3 A

❷ **Ström:**
1,4-2,0 A

❸ **Ström:**
2,3-3,2 A

❹ **Ström:**
4,5-6,3 A

❺ **Ström:**
7,2-10,0 A









UTFÖRANDE

Frekvensstyrning

ART.NR.

❶ 64370
❷ 64371
❸ 64372
❹ 64374

DATA

Spänning:
380-460 V AC

Kabellängd:
max 50 m

IP:
55

❶ **Kapacitet:**
1,1 kW

❷ **Kapacitet:**
2,2 kW

❸ **Kapacitet:**
4,0 kW

❹ **Kapacitet:**
7,5 kW

UTFÖRANDE

Tryckgivare

ART.NR.

63015

DATA

Max lufttryck:
0-2500 Pa

UTFÖRANDE

Fläktstart med knapp

ART.NR.

❶ 64245
❷ 64246
❸ 64247
❹ 64248
❺ 64249
❻ 64250

DATA

IP:
55

❶ **Ström:**
1,0-1,6 A

❷ **Ström:**
1,6-2,5 A

❸ **Ström:**
2,5-4,0 A

❹ **Ström:**
4,0-6,3 A

❺ **Ström:**
6,3-10,0 A

❻ **Ström:**
10,0-16,0 A

UTFÖRANDE

Start/stopp med lampa för fläkt

ART.NR.

68408


DATA

Beskrivning:
För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar eller punktutsug. Används tillsammans med startapparat (63000) och automatiskt spjäll (64312). Lampan kan kopplas för att lysa när aktuellt spjäll är öppet och fläkten är på. Bestyckad med 2st NO kontakter Spänning: 24 V AC/DC

Spänning:
24 V AC





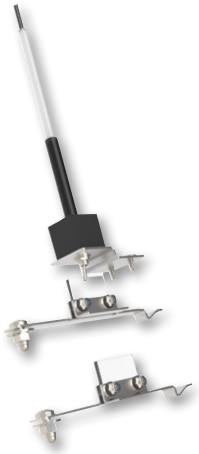




UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Automatiskt spjäll	**Transformator**	**Mikrobrytare**	**Punktutsug**
ART.NR.	**ART.NR.**	**ART.NR.**	**ART.NR.**
64312	68431	68400	❶ 64700 ❷ 64701 ❸ 64702
DATA	**DATA**	**DATA**	**DATA**
Benämning: Spjäll Ø160mm 24V **Beskrivning:** Med energiautomat. Inställbar eftergångstid 7 sek. till 6 min. Kan kompletteras med mikrobrytare (68400), för manuell styrning. **Spänning:** 24 V AC	**Benämning:** Transformator 230V/24V AC , 75W till belysning (68430) och spjäll (64312) **Spänning:** 230 V AC	**Beskrivning:** För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar. Används tillsammans med startapparat (63000), styrenhet (63020), helautomatiskt motordrivet spjäll (64315) och automatiskt spjäll (64312).	❶ **Längd:** 1,5 m ❷ **Längd:** 2 m ❸ **Längd:** 3 m









UTFÖRANDE

Takfäste för punktutsug

ART.NR.

❶ 64720
❷ 64721

DATA

❶ **Längd:**
0,5 m

❷ **Längd:**
1 m

UTFÖRANDE

Karosseriarm

ART.NR.

64711

DATA

Längd:
5 m

UTFÖRANDE

Punktutsug med svängarm

ART.NR.

❶ 64703
❷ 64704
❸ 64705
❹ 64706
❺ 64707

DATA

❶ **Längd:**
4 m

❷ **Längd:**
5 m

❸ **Längd:**
7 m

❹ **Längd:**
9 m

❺ **Längd:**
11 m

UTFÖRANDE

Tillbehör till punktutsug 64700-serien

ART.NR.

❶ 64725
❷ 64726
❸ 64727
❹ 63023

DATA

❶ **Benämning:**
Belysning 24V, 20W med start/stopp knapp fläkt

❷ **Benämning:**
Belysning till punktutsug LED lampa 24V

❸ **Benämning:**
Tryckknapp start/stopp

❹ **Benämning:**
Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa









UTFÖRANDE

Tillbehör till punktutsug 64700-serien

ART.NR.

1. 64730
2. 64731

DATA

1 Benämning:
Glasmästerihuv till PR-arm

2 Benämning:
Förlängningsslang till punktutsug

UTFÖRANDE

Mobil mekanisk filterenhet

ART.NR.

1. 64620
2. 64621
3. 64623
4. 64624

DATA

1 Beskrivning:
Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filtrerar upp till 98% av föroreningarna.

Längd:
2 m

2 Beskrivning:
Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filtrerar upp till 98% av föroreningarna.

Längd:
3 m

3 Beskrivning:
Filter kassett till mobilt punktutsug (utbytesenhet)

Längd:
430 mm

4 Beskrivning:
Filter kassett med extra kolfilter till mobilt punktutsug (utbytesenhet)

Längd:
430 mm

UTFÖRANDE

Utsugsarm 2 / 3 / 4 m

ART.NR.

1. 64400
2. 64402
3. 64405
4. 64615

DATA

1 Benämning:
Punktutsug 2 m

2 Benämning:
Punktutsug 3 m

3 Benämning:
Punktutsug 4 m

4 Benämning:
Spjäll special manuellt med gummilist

UTFÖRANDE

Svängbar förlängningsarm

ART.NR.

1. 64416
2. 64414
3. 64415

DATA

1 Benämning:
Supportarm 1,5 Meter

2 Benämning:
Supportarm 2,5 Meter

3 Benämning:
Supportarm 4,5 Meter









UTFÖRANDE

Belysning och strömbrytare

ART.NR.

❶ 68430
❷ 68433
❸ 63023

DATA

❶ **Benämning:**
LED-belysning 24V, 20W levereras med en strömbrytare och 10 m kabel

❷ **Benämning:**
Strömbrytarhus/10 M kabel

❸ **Benämning:**
Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa

UTFÖRANDE

Fläkt 0,55 kW för avgaser och rök

ART.NR.

64323

DATA

Kapacitet:
1800 m³/h

Motor:
0,55 kW

Spänning:
3~ 400 V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
< 3

Antal aktiva utsug (LV):
1

Strömförbrukning:
1,5 A

UTFÖRANDE

Fläkt 0,75 kW för avgaser och rök

ART.NR.

64325

DATA

Kapacitet:
2160 m³/h

Motor:
0,75 kW

Spänning:
3~ 400 V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
< 4

Antal aktiva utsug (LV):
1

Strömförbrukning:
2,0 A

UTFÖRANDE

Fläkt 0,75 kW för avgaser och rök

ART.NR.

64465

DATA

Kapacitet:
2160 m³/h

Motor:
0,75 kW

Spänning:
1~ 230 V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
< 4

Antal aktiva utsug (LV):
1

Strömförbrukning:
5,0 A

FLÄKTAR OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE

Fläkt 1,1 kW för avgaser och rök

ART.NR.

64330

DATA

Kapacitet:
3000 m³/h

Motor:
1,1 kW

Spänning:
3~ 400 V, 50Hz V AC

Antal aktiva utsug (PV):
< 5

Antal aktiva utsug (LV):
< 2

Strömförbrukning:
2,7 A



UTFÖRANDE

Fläkt 0,75 kW för större system

ART.NR.

64360

DATA

Kapacitet:
2500 m³/h

Motor:
0,75 kW

Spänning:
3~ 230/400 V AC

Strömförbrukning:
1,7 A



UTFÖRANDE

Fläkt 2,2 kW för större system

ART.NR.

64361

DATA

Kapacitet:
5500 m³/h

Motor:
2,2 kW

Spänning:
3~ 230/400 V AC

Strömförbrukning:
4,6 A



UTFÖRANDE

Fläkt 4,0 kW för större system

ART.NR.

64362

DATA

Kapacitet:
7500 m³/h

Motor:
4,0 kW

Spänning:
3~ 230/400 V AC

Strömförbrukning:
7,7 A

FLÄKTAR OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE

Fläkt 7,5 kW för större system

ART.NR.

64364

DATA

Kapacitet:
12000 m³/h

Motor:
7,5 kW

Spänning:
3~ 230/400 V AC

Strömförbrukning:
8,05 A



UTFÖRANDE

Fläktmonteringssats

ART.NR.

68410

DATA

Beskrivning:
För montering av en avgasfläkt direkt på avgasslangupprullaren. 64323-64325. Består av konsol, gummiring och stos.



UTFÖRANDE

Rektangulärt till runt utlopp

ART.NR.

❶ 68401
❷ 64380
❸ 64381
❹ 64382
❺ 64383

DATA


❶ **Benämning:**
Utloppsstos Ø250 mm till 64330

❷ **Benämning:**
Utlopp Ø250 mm till 64360

❸ **Benämning:**
Utlopp Ø315 mm till 64361

❹ **Benämning:**
Utlopp Ø400 mm till fläkt 64362

❺ **Benämning:**
Utlopp Ø500 mm till fläkt 64364



UTFÖRANDE

Mjuk anslutning

ART.NR.

❶ 64384
❷ 64385
❸ 64386
❹ 64387
❺ 64388
❻ 64389

DATA

❶ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø160 mm

❷ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø200 mm


❸ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø250 mm

❹ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø315 mm

❺ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø400 mm

❻ **Benämning:**
Anslutning mjuk Ø500 mm

FLÄKTAR OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE

Vibrationsdämpande fötter

ART.NR.

❶ 65390
❷ 65391

DATA

❶ **Benämning:**
Vibrationsdämparfötter för 64554 & 64555

❷ **Benämning:**
Vibrationsdämparfötter för 64556

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

117-01 33
117-02 32
117-08 32
117-10 104
117-11 104
117-12 104
117-14 105
117-15 105
117-21 104
117-90 11
117-90 33
137-01 35
137-02 36
137-03 36
137-04 36
137-05 36
137-09 40
137-10 40
137-11 34
137-12 35
137-12EF 35
137-13 40
137-14 40
137-15 41
137-16 41
137-17 40
137-18 40
137-19 35
137-21 74
137-22 74
137-23 41
137-24 41
137-25 41
137-26 41
137-27 35
137-35 57
137-36 57
137-37 56
137-38 57
137-46 32
137-46 41
137-50 110
137-55 151
137-57 33
137-60 36
137-61 37
137-62 37
157-03 38
157-04 39
157-25 41
157-26 41
208-A 86
257-03FP 73
257-05 73
257-06 73
257-22 74
257-31 71
257-31FP 71
257-32 71
257-32FP 71
257-33 72
257-33FP 72
257-34 73
257-34FP 73
257-35 72
257-35FP 72
257-36 73
257-36FP 73
257-37 73
257-37FP 73
257-39 72
257-39FP 72
257-40 72
257-40FP 72
257-51 70
257-52 71
257-55 70
257-56 70
316-12 47
316-13 47
316-14 47
316-15 47
316-19 48
316-20 48
317-01 46
317-03 46
317-04 47
317-05 48
317-06 48
317-07 49
317-08 49
317-09 50
317-10 50
317-11 46
317-12 45
317-13 45
317-14 45
317-14EF 45
317-15 45
317-15EF 45
317-19 46
317-20 46
317-21 49
317-22 49
317-23 50
317-25 46
317-26 46
317-27 47
317-28 47
317-41 93
317-44 90
317-44 95
317-44SP 90
317-44SP 95
317-48 99
317-49 90
317-50 105
317-52 99
317-53 99
317-54 98
317-60 91
317-61 91
317-62 92
317-63 92
317-65 91
317-66 91
317-70 128
318-30 96
318-45 93
318-51 94
318-55 94
318-60 151
318-61 151
318-62 93
318-63 94
318-64 94
318-65 93
318-66 93
318-67 94
318-68 94
318-69 151
318-70 152
318-72 152
318-80 95
318-81 95
318-82 95
318-85 95
318-86 95
318-87 95
327-04 76
327-12 76
386-03 107
386-04 108
386-05 107
386-06 108
387-03 106
387-04 107
387-05 106
387-06 107
387-07 106
387-08 107
387-15 119
387-30 117
387-40 116
387-41 116
387-42 116
387-45 116
387-46 116
387-50 116
387-51 116
387-52 116
387-53 116
387-54 116
500 76
501-A 86
512-RF 85
530-01 26
530-02 27
530-03 27
555 76
596-C1 79
596-D1 79
0925-026 112
0925-400 112
0949-160 92
0950-100 55
0950-100-BL 55
0950-100-YE 55
0950-200 110
0950-200-BL 110
0950-200-GREY 110
0950-300 110
0950-400 118
0950-700 56
0951-200 97
0951-500 98
0951-500W 111
0951-700 98
0951-900 98
0960-000 56
0985-100 150
1003-100 150
1050-100 33
1050-200 102
1050-300 102
1050-400 118
1050-405 118
1050-800 56
1050-900 33
1050-900 102
1056-LE4 77
1056-SE4 77
1470-100 56
1606-B 85
1607-B 84
1610-BL 84
1613-B 85
1627-B 84
1627-S 84
1629-B 85
1634 84
1688-B 85
1820-1 87
1822-A1 87
1823-1 87
1961-S 85
1966-S 85
2105 85
2106 85
2107 85
2108 85
2109 85
2110 85
2112 85
2114 85
10100 124

10101 124
10110 124
10111 127
10112 124
10115 125
10120 124
10122 127
10140 125
10144 127
10215 108
10255 108
10277 108
10305 53
10336 53
10336EF 53
10371 51
10372 51
10376 53
10377 53
10391 51
10396 53
10422 52
10452 52
10471 52
10472 52
10491 52
10522 11
10552 11
10571 11
10572 11
10591 11
10710 57
10720 55
10721 110
10730 56
10875 132
11645 56
11646 110
11647 110
11716 102
11717 102
11780 96
11782 91
11783 91
11786 105
11786 118
11787 105
11787 118
11788 106
11788 118
12093 153
12740 103
12741 103
12745 103
12746 103
13770 34
15735 38
15736 38
15740 40
15740 68
15741 40
15741 68
15755 38
15756 38
15765 39
15766 39
15767 39
15830 37
15831 37
15832 90
16700 152
16701 152
16703 54
16704 152
16705 60
16708 54
16709 60
16710-50 59
16711 127
16711-50 59
16716 51
16717 52
16719 51
16720 126
16721 54
16722 126
16724 54
16725 127
16730 60
16733 60
16735 59
16737 59
16740 58
16741 58
16742 58
16743 58
16744 58
16745 58
16746 58
16747 59
16749 61
16750 58
16751 58
16752 61
16753 58
16754 58
16755 54
16756 63
16756 112
16760 63
16760 112
16761 63
16761 112
16763 63
16763 112
16764 58
16765-60 58
16767 61
16770 63
16770 111
16771 63
16771 111
16772 63
16772 111
16773 63
16773 111
16776 63
16776 111
16777 63
16777 111
16778 63
16778 111
16779 63
16779 111
16780 55
16781 61
16782 61
16783 63
16783 112
16784 63
16784 112
16785 62
16786 62
16787 62
16788 62
16789 55
16790 96
16790 112
16791 96
16793 96
16794 96
16797 99
16813 52
16818 52
16860 151
16861 151
16862 151
17751 147
17752 147
17753 147
17757 148
17758 148
17759 148
17770 147
17771 147
17772 147
17773 147
17774 147
17775 147
17776 145
17790 148
17791 148
17792 148
17793 148
17805 139
17820 45
17820 136
17832 48
17832 141
17833 48
17833 141
17834 49
17834 142
17836 49
17836 142
17837 45
17837 137
17840 46
17840 138
17843 46
17843 138
17844 46
17844 138
17852 47
17852 139
17853 47
17853 139
17859 145
17860 145
17861 146
17862 147
17863 146
17864 146
17865 145
17866 146
17867 146
17869 145
17873 145
17874 145
17875 145
17877 145
17878 50
17878 144
17879 50
17879 144
17880 50
17880 144
17881 50
17881 144
17882 50
17882 144
17882 144
17885 51
17885 144
18700 131
18701 131
18703 131
18715 130
18716 130
18717 130
18718 130
18719 130
18720 130
18721 130
18722 130
18723 130

18724 130
18725 130
18726 130
18740 131
18741 131
18750 131
18760 132
18761 132
20701 77
20702 77
20703 77
20705 77
20706 77
20710 74
20711 74
20712 74
20720 74
20721 74
20730 78
20731 78
20742 78
20745 78
25532 78
25534 78
25710 67
25711 67
25712 67
25720 68
25725 68
25730 67
25731 67
25732 67
25735 66
25736 66
25737 66
25745 67
25746 67
25765 66
25766 66
25767 66
25770 80
25775 80
25787 68
25788 68
25794 66
25795 66
25796 66
26700 71
26705 70
26710 82
26711 82
26712 82
26715 80
26716 80
26716-01 80
26716-11 80
26717 83
26718 84
26720 150
26721 83
26722 83
26723 83
26725 83
26726 83
26727 83
26728 83
26729 83
26730 83
26731 83
26732 83
26733 83
26735 78
26736 78
26737 78
26738 75
26739 84
26741 69
26742 69
26744 151
26745 79
26746 69
26747 150
26752 81
26753 151
26755 150
26757 150
26760 81
26762 81
26763 81
26764 81
26765 81
26767 81
26768 82
26769 82
26770 81
26771 81
26772 81
26773 81
26774 81
26775 81
26778 81
26780 153
26781 78
26782 78
26783 78
26784 75
26796 83
26890 152
26893 152
27832 76
27832 141
27833 76
27833 141
27834 75
27834 137
27835 75
27835 137
27837 75
27837 136
27840 76
27840 138
27841 76
27841 138
27850 76
27850 142
27852 76
27852 139
27853 76
27853 139
28316 82
30111 122
30210 108
30211 120
30215 120
30730 110
30735 110
30740 110
30741 110
30750 111
30752 111
36722 109
36723 109
36724 109
36731 109
36732 109
36733 109
36781 105
37695 140
37805 139
37818 119
37818 136
37819 119
37819 137
37821 143
37825 143
37828 137
37830 135
37831 135
37836 106
37836 137
37838 106
37838 136
37845 49
37845 142
37847 120
37847 142
37848 106
37848 141
37850 138
37852 141
37854 106
37854 138
37862 141
37864 137
37865 137
37866 136
37869 106
37869 138
37870 138
37872 107
37872 140
37873 107
37873 140
37875 140
37877 139
37878 139
37879 139
37886 119
37886 140
37887 119
37887 140
37901 143
37902 143
37903 143
37904 143
37905 143
37906 143
43420 54
43706 86
43718 86
43762 86
43770 84
43771 84
53132 17
53132 29
53140 29
53141 29
53142 30
53154 17
53154 29
53167 28
53171 16
53171 29
53183 16
53183 29
53187 28
53191 17
53191 29
53192 17
53192 29
53193 17
53193 29
53195 28
53197 15
53287 16
53287 29
53393-50 16
53393-50 24
53393-100 16
53393-100 24
53400 22
53401 22
53402 22
53403 22
53404 23
53406 27

53408 22
53409 24
53411-50 23
53411-100 23
53417 17
53417 28
53417-1 17
53417-1 28
53429 23
53430 27
53432 23
53437 17
53437 28
53442 24
53443 24
53445 24
53792 12
53801 8
53802 8
53803 11
53804 11
53820 8
53821 8
53822 8
53823 8
53824 9
53826 10
53827 10
53828 10
53829 10
53830 9
53831 9
53835 10
53836 9
53850 12
53860 12
53861 12
53862 12
53863 12
53864 12
53865 12
53866 12
53868 13
53870 13
53871 13
53872 13
53874 13
53875 13
53876 13
53877 13
53878 13
53881 10
53882 15
53883 16
53886 16
53889 15
53890 15
53890-25 15
53890-50 15
53890-125 15
53890-250 15
53891 16
53892 16
53893 16
55010 134
55015 134
55020 134
55030 134
55050 135
55060 135
59830 26
59831 26
60100 42
60110 42
60212 117
60224 117
60230 117
60240 117
60242 117
60300 42
60310 42
60325 43
60327 43
61012 42
61013 44
61024 42
61025 44
61611 42
61614 42
62000 44
62001 45
62004 159
62010 43
62011 44
62020 43
62021 43
62100 44
63000 169
63005 158
63015 170
63023 172
63023 174
63125 157
64211 166
64212 166
64213 166
64225 165
64245 170
64246 170
64247 170
64248 170
64249 170
64250 170
64312 171
64323 174
64325 174
64330 175
64350 157
64353 157
64360 175
64361 175
64362 175
64364 176
64370 170
64371 170
64372 170
64374 170
64380 176
64381 176
64382 176
64383 176
64384 176
64385 176
64386 176
64387 176
64388 176
64389 176
64400 173
64402 173
64405 173
64414 173
64415 173
64416 173
64420 165
64421 165
64422 165
64435 165
64436 165
64437 165
64438 165
64441 165
64443 165
64465 174
64530 165
64531 165
64532 165
64533 165
64534 165
64535 165
64536 165
64590 158
64591 158
64595 166
64615 173
64620 173
64621 173
64623 173
64624 173
64680 156
64684 156
64685 156
64686 156
64700 171
64701 171
64702 171
64703 172
64704 172
64705 172
64706 172
64707 172
64711 172
64720 172
64721 172
64725 172
64726 172
64727 172
64730 173
64731 173
65390 177
65391 177
68220 159
68221 159
68222 159
68223 159
68300 157
68301 157
68302 157
68303 157
68305 158
68307 158
68310 167
68311 167
68312 167
68313 167
68314 167
68315 166
68316 166
68317 166
68318 166
68319 166
68320 166
68321 166
68322 166
68323 166
68324 166
68325 167
68326 167
68327 167
68328 167
68329 167
68330 160
68331 161
68333 161
68334 161
68340 160
68341 161
68343 161
68344 161
68350 160
68351 161
68353 161
68354 161
68360 160
68361 161
68363 161
68364 161

68395	168	68492	160	1167431	54	1367347	59
68396	167	68493	160	1167744	55	1367422	59
68397	167	68520	167	1167783	55	1367587	60
68398	167	68521	167	1168034	125	1367594	60
68399	167	68522	167	1168465	25	1367769	97
68400	171	68523	167	1168466	25	1367770	97
68401	176	68524	167	1168475	25	1367771	97
68402	167	68554	169	1168476	25	1367772	97
68408	170	68555	168	1168574	14	1367775	82
68410	176	68556	168	1168574	30	1367776	82
68417	159	68565	168	1168578	14	1568507	62
68421	169	68566	168	1168578	30	1887257	59
68422	169	68568	169	1168591	55	1887257	132
68423	169	68571	160	1168595	55	1887258	132
68424	169	68574	162	1168683	55	1887260	59
68425	169	68575	163	1168684	55	1887260	132
68430	174	68576	162	1168686	55	1887464	131
68431	171	68577	163	1168813	13	1887465	131
68433	174	68578	163	1168814	13	1887466	132
68440	165	68579	162	1168815	13	1887467	132
68441	164	68580	162	1168816	13	1887468	132
68442	164	68581	162	1168817	52	1887493	131
68445	161	68583	163	1168818	108	1887494	131
68446	162	68590	164	1168819	108	1887551	131
68447	162	68591	164	1168820	53	1888045	132
68450	161	68592	164	1168820	125	1888047	132
68451	162	68593	164	1168964	14	1888122	131
68452	162	68600	168	1168964	30	1888521	131
68453	162	68601	168	1168969	25	1888538	130
68455	161	68602	168	1168970	26	1888790	130
68456	162	68603	168	1168980	14	1888795	130
68457	162	68604	168	1168980	30	2060201	83
68459	161	131000	87	1168985	14	2068734	150
68460	161	300805	87	1169096	121	2068735	150
68461	162	304810	87	1169096	126	2150210	66
68462	162	317400	87	1169340	54	2168600	80
68463	162	323060	87	1169350	54	2168915	26
68465	163	339841	87	1169360	54	2168920	81
68466	163	343289	79	1218131	131	2169180	75
68467	163	343291	79	1218756	131	2169182	84
68468	164	343432	79	1218976	131	2169183	84
68470	163	343501	79	1268983	126	2169184	84
68471	163	343521	79	1317180	60	2169185	84
68472	163	1069237	61	1317181	60	2169270	75
68473	164	1069237	148	1357676	60	2315625	77
68475	163	1117065	62	1367258	59	2315627	77
68476	163	1117178	61	1367258	132	2315629	77
68477	163	1117277	62	1367259	59	2357404	69
68478	164	1117610	62	1367262	59	2357405	69
68479	163	1117701	61	1367262	132	2553201	79
68480	163	1117704	61	1367264	59	2553401	79
68481	163	1117705	61	1367265	59	2553402	79
68482	163	1117707	61	1367266	59	3187443	25
68483	164	1117718	61	1367267	60	3188579	100
68485	159	1118436	61	1367268	60	3188587	96
68486	159	1137123	61	1367269	60	3188588	97
68487	159	1145998	148	1367270	60	3188595	96
68488	159	1155153	62	1367271	60	3188596	96
68491	160	1157234	62	1367273	82	3188771	100

3188772 100
3218018 122
3218020 122
3218023 112
3218025 113
3218125 113
3315098 92
3318791 14
3318791 30
3318795 14
3318795 30
3368514 14
3368514 30
3368519 62
3368520 62
3369174 121
3369175 121
3369176 121
3369178 121
3369179 120
3369180 121
3369190 122
3369191 122
3672261 109
3672264 109
6310030 160
6380075 164
6380100 164
6380125 164
6380150 164
A-210 86
A-212 86
A-1184 86
B11740 32
B11741 32
B11741-10 104
B13760 34
B13761 34
B13762 34
B315790 88
B315791 88
C11745 90
NW50-EUR 112

24H SUPPORT OCH BESTÄLLNING



SERVICE DYGNET RUNT

En av våra hörnpelare är hög servicenivå, oavsett vad som efterfrågas från våra kunder.

TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela vår webbkatalog, med bilder, teknisk information på svenska, engelska och tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med möjlighet att skicka en förfrågan på valfria produkter.

GUIDE FÖR VAL AV RÄTT PUMP

Vi har även utvecklat ett verktyg för att hjälpa dig att välja rätt pump för uppgiften. Genom att använda vårt verktyg väljer man bara vätskan som skall pumpas, och den visar sedan vilka material som är kompatibla.

BESTÄLLNING ONLINE

För våra registrerade återförsäljare erbjuder vi möjligheten att logga in och lägga beställningar direkt på vår webb. När man är inloggad som återförsäljare kan man komma åt t.ex.


- Priser och rabatter
- Orderhistorik
- Nedladdningar för LUBE-Master och relaterade system
- Se exakta lagersaldon

www.eurolube.com

EUROLUBE ACADEMY

Eurolube är stolta över att lansera den nya Eurolube Academy, en komplett produktutbildningsmiljö med ett fullt utrustat NEX-U-® vätskehanteringssystem. Den är utformad för att utbilda våra distributörer och slutanvändare i professionell hantering och användning av Eurolubes utrustning och installationsteknik. Utbildningen fokuserar på miljö, säkerhet, ekonomi och praktisk hantering av vätskesystem.

Kontakta oss om du önskar mer information.

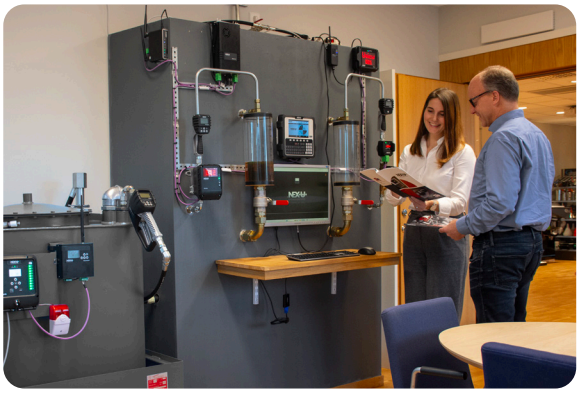

EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

EUROLUBE EQUIPMENT

BY ALENTEC & ORION AB
GRUSTAGSVÄGEN 4, 138 40 ÄLTA

E-POST **eurolube@alentec.se**
TELEFON **08-747 67 10**
www.eurolube.com

ÅTERFÖRSÄLJARE