



EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

**VÄTSKEÖVERVAKNINGSSYSTEM: NEX-U-® + LUBE-Master • OLJEUTRUSTNING
FETTUTRUSTNING • SPILLOLJEHANTERING • UTRUSTNING FÖR KEMIKALIER
ADBLUE®UTRUSTNING • DIESELUTRUSTNING • SLANGUPPRULLARE • FATHANTERING
LUFTBEHANDLING • AVGAS- OCH RÖKUTSUG**

KATALOG 020

 www.eurolube.com

EUROLUBE EQUIPMENT
by Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sweden

E-POST eurolube@alentec.se
TELEFON 08-747 67 10

 www.eurolube.com

VÄLKOMMEN TILL EUROLUBE EQUIPMENT

Eurolube är ett svenskt märke med produkter och skräddarsydda helhetslösningar för professionell och miljövänlig hantering av smörjmedel och vätskor. Årligen förser vi kunder i fler än 40 länder med produkter av erkänt hög kvalitet för enkel och snabb installation.

Eurolubes främsta styrka är förmågan att snabbt leverera färdiga lösningar som fullt ut anpassats för sitt användningsområde. På så sätt bidrar vi till våra kunders effektivitet och i förlängningen även till deras lönsamhet.

Vår vision: Eurolube skall vara en ledande partner med produkter och system för rationell olje-, fett-, och vätskehantering. Detta gör vi genom att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som pumpar, mätare och doserar. Vi strävar alltid efter lösningar som ger bästa ekonomi för våra kunder.

Verksamhet

Eurolube levererar högkvalitativa helhetslösningar för professionell och miljövänlig hantering av smörjmedel och vätskor. Vårt utbud omfattar allt från rådgivning till fullständigt kundanpassade system. Dessa kan omfatta t ex. tryckluftsdrivna pumpar och tillbehör av egen tillverkning samt avancerad elektronisk utrustning för dosering och mätning. Detta innebär exakt kontroll av dosering och flödesmätning. Med vårt NEX-U®-system är det enkelt att koppla sig till befintligt faktureringsystem. Vår strävan är att ständigt utveckla vårt koncept för att alltid kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar i teknikens absoluta framkant. Eurolubes produkter används av företag inom fordonsverkstäder, tillverkningsindustri, sjöfart, gruvnäring och lantbrukssektorn.

Engagemang och flexibilitet

Vi är erkända för vår snabbhet och vårt helhetstänkande. Konkret innebär det snabba orderbekräftelser och korta leveranstider. Vår specialistkompetens inom produktområdet samt kunskap om lagar och förordningar som gäller för installation av utrustningen är en styrka för våra kunder. Leveranssäkerhet, flexibilitet och ett stort engagemang är för oss självklarheter. Det sistnämnda bevisas bland annat av att vi regelbundet besöker våra kunder.

Kunden är vår partner

Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Därför ser vi det som helt avgörande att nya kunder ges de bästa förutsättningar att bekanta sig med oss – och vi med dem. I klartext innebär det att vi alltid tar oss tid att besöka er för att lära känna verksamheten och upprätta en personlig kontakt.

Intresserad? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra möjligheter för ett vinnande koncept.



ISO-CERTIFIKAT

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor.



NEX·U·®	8
NEX·U·® Systemkomponenter	8
LUBE-MASTER	22
LUBE-Master systemkomponenter	22
Förvalstappning	26
Tankövervakning	27
OLJEUTRUSTNING	32
Tryckluftsdrivna pumpar	32
Elektriska oljepumpar	42
Slangupprullare för olja	45
Handmätare och ventiler	51
Handdrivna utrustningar	55
Tillbehör oljeutrustning	58
Trattar och plastmått	62
FETTUTRUSTNING	66
Tryckluftsdrivna fettpumpar	66
Fettpumpkit	71
Slangupprullare för fett	75
Fettutrustning	76
Batteridrivna fettpumpar	78
Fettventiler och tillbehör	79
Fatlock och tillbehör	81
Smörjnipplar	84
SPILLOLJEUTRUSTNING	90
Spilloljepumpar	90
Utrustning för gropar	91
Mobila oljetömmare	93
Autovac - centralt sugsystem	98
Spilloljehantering	99
UTRUSTNING FÖR KEMIKAlier	102
Tryckluftsdrivna pumpar för kemikalier	102
Slangupprullare för avf. / spv.	106
Mätverk och ventiler	108
Handdriven utrustning	110
Trattar, plastmått och tillbehör	111

ADBLUE®-UTRUSTNING 116

Pumpar och kit	116
Slangupprullare för AdBlue	119
Ventiler och mätverk	120
Påfyllningstankar	122

DIESELUTRUSTNING 124

Dieselpumpar	124
Dieselmätare	125
Dieselhandtag	126
Påfyllningstankar	127
Bränsletömmare för bensen och E85	128

LUFTBEHANDLING OCH TILLBEHÖR 130

Luftbehandling	130
Tillbehör luft	131

SLANGUPPRULLARE OCH TILLBEHÖR 134

Slangupprullare för verkstadsanvändning	134
Slangupprullare för tung användning	139
Tillbehör slangupprullare	145

FATHANTERING 150

Fathantering	150
--------------	-----

AVGASUTSUG 156

Avgasslangupprullare	156
Avgasslangar	160
Enkla utsug / svängarmar	164
Avgasskenor	165
Avgasmunstycken	166
Styrutrustning	169
Punktutsug	171
Fläktar och tillbehör	174

NEX·U·®

NEX·U.® VÄTSKEÖVERVAKNINGSSYSTEM

– Trådlös flexibilitet + Trådbunden tillförlitlighet

VAD ÄR NEX·U.®?


NEX·U.® ger dig kontrollen och informationen för att göra verksamheten mera lönsam. NEX·U.® ger dig möjligheten att redogöra för varje droppe vätska som används.

Utöver detta kan du effektivisera din lagerhantering med hjälp av automatiska larm och beställning av vätska vid behov. Detta minskar driftstopp på grund av att vätskan utan förvarning tar slut.


Med dagens höga kostnader för vätskor, oavsett förbrukning eller storlek på verksamhet kommer NEX·U.® systemet betala för sig själv snabbt. När systemet är intjänat, kommer den sparade förtjänsten gå direkt till verksamhetens vinst, vinst som tidigare gick förlorad. NEX·U.® anpassar sig efter ditt sätt att arbeta.

INSTALLATIONSEXEMPEL

PERSONBILSVÄRKSTÄDER

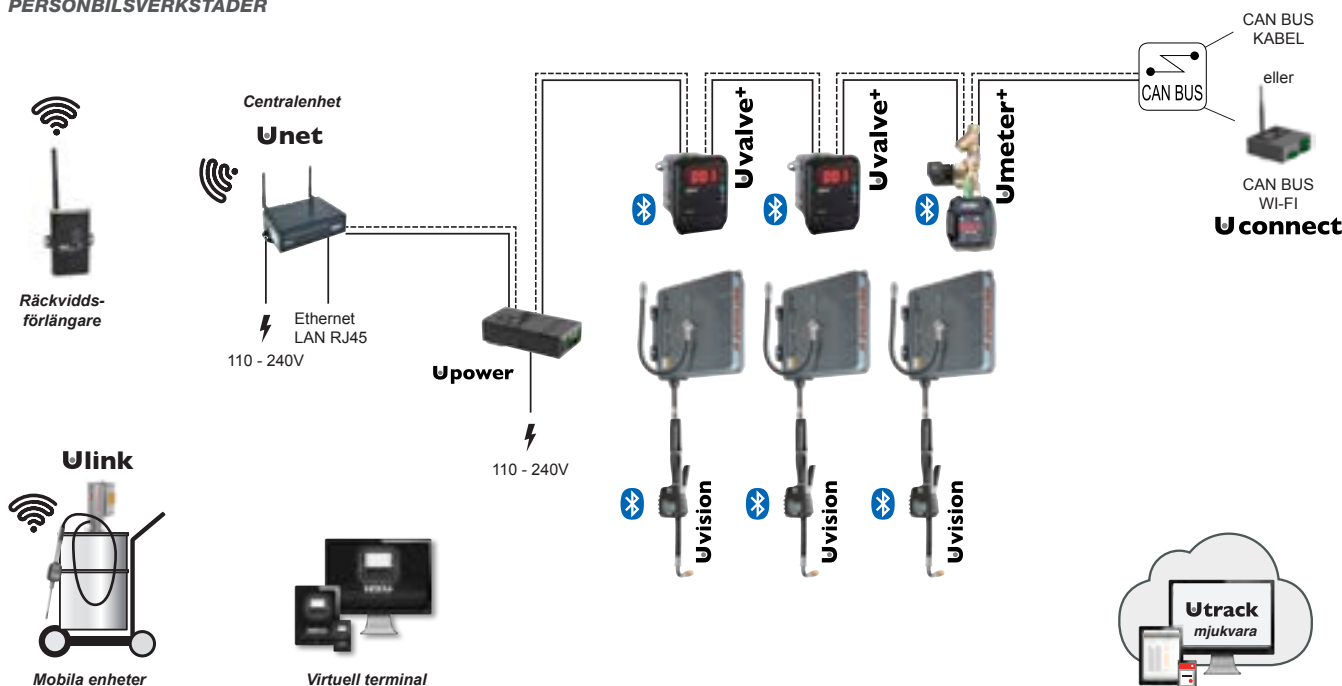

LASTBILSVÄRKSTÄDER

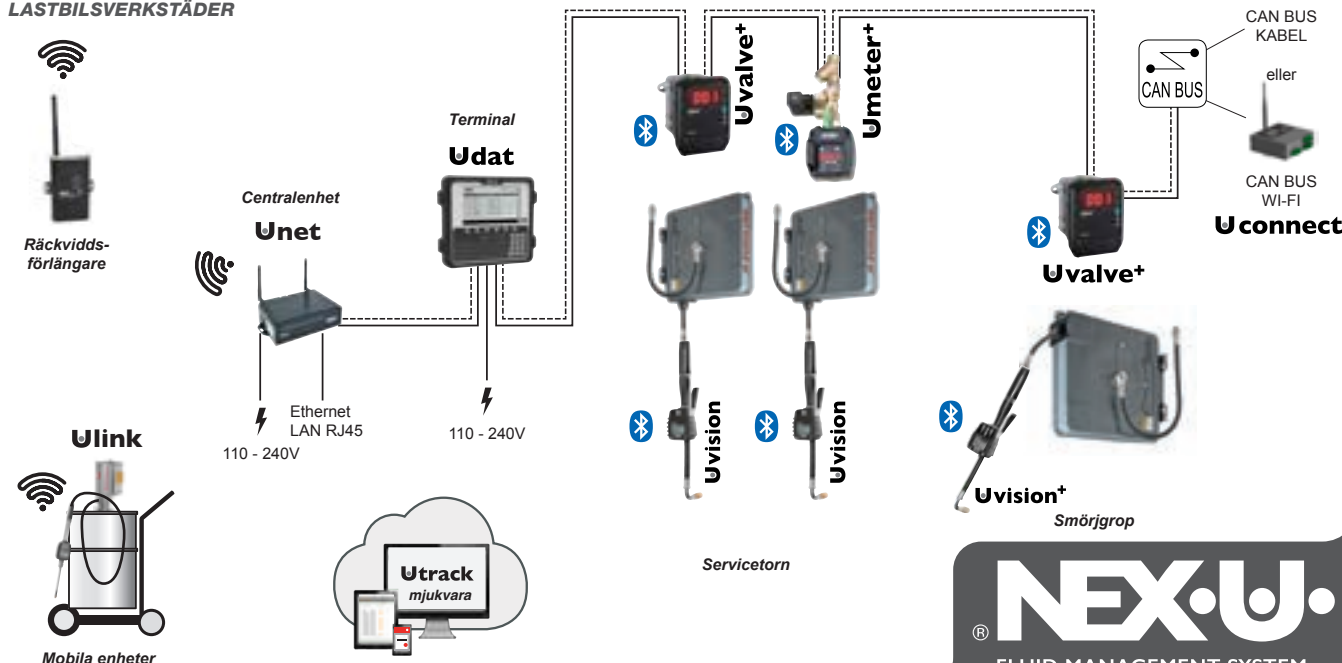

NEX·U.
®
FLUID MANAGEMENT SYSTEM

**NEX-U® är ett
hybridsystem
som ger dig alla
fördelarna med
trådlös flexibilitet och
fast tillförlitlighet:**

TRÅDLÖS FLEXIBILITET


- Data kan överföras trådlöst mellan de olika systemkomponenterna, vilket eliminerar långa och dyra kabeldragningar.
- Enkelt att lägga till nya komponenter när det behövs när dina behov växer.
- Systemet använder befintliga Wi-Fi®-nätverk, vilket förenklar installationen. Inget behov av speciella, skräddarsydda nätverkskomponenter.

TRÅDBUNDEN TILLFÖRLITLIGHET


- En konstant och pålitlig strömkälla för att driva magnetventilerna som styr vätskeflödet.
- Inga batterier som behöver bytas.
- Trådbunden dataöverföring för att undvika störningar och andra hinder som kan störa trådlös dataöverföring.

INSTALLATIONSEXEMPEL

TRÅDLÖST SYSTEM MED U-link

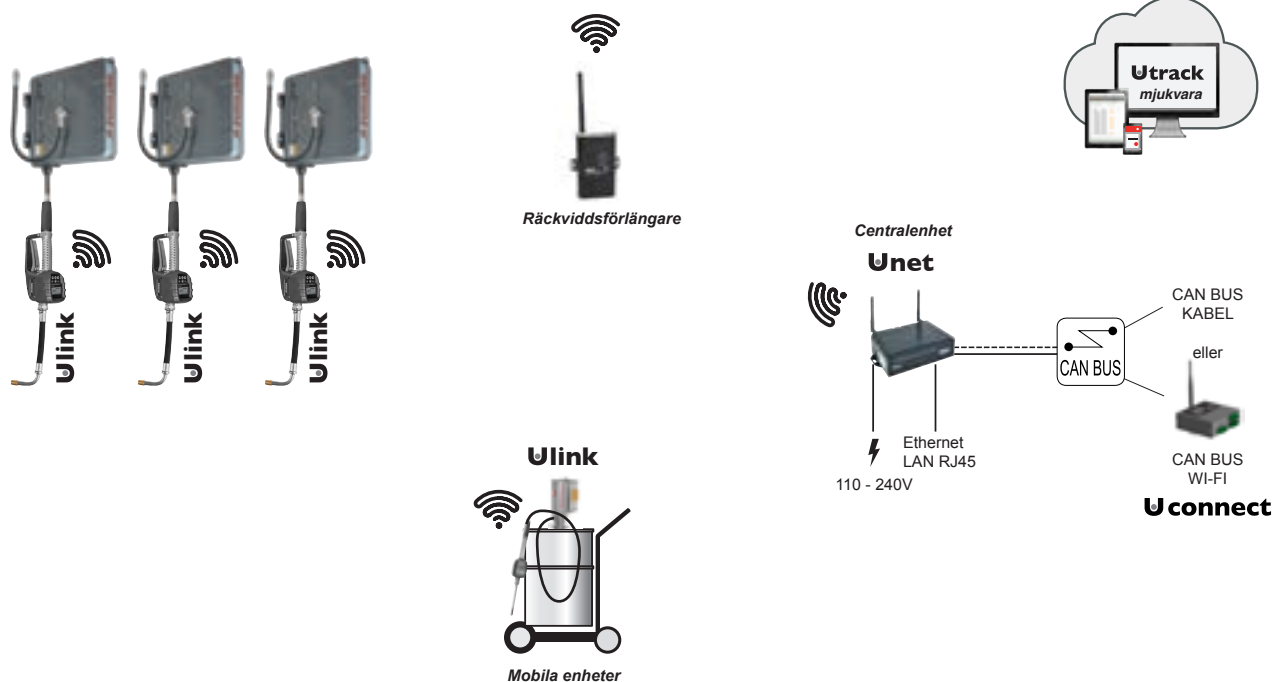

OLJERUM

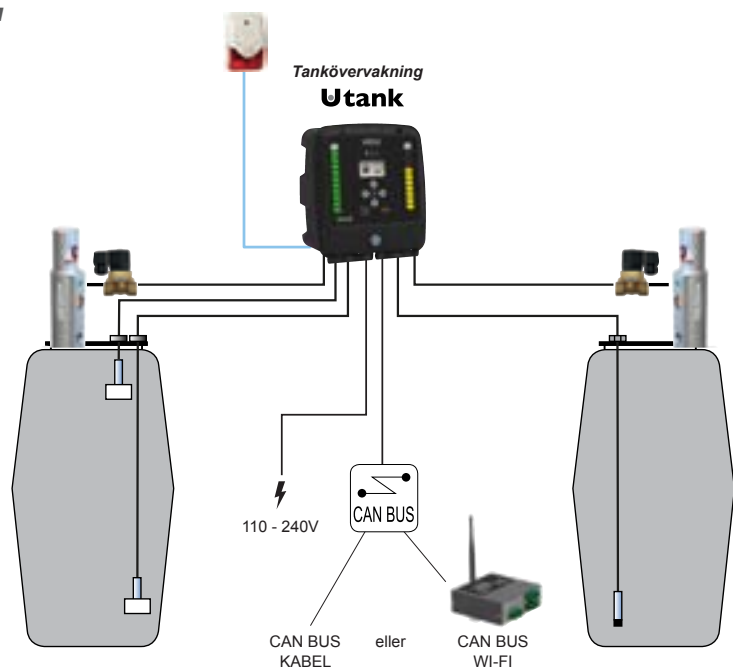

NEX-U®
FLUID MANAGEMENT SYSTEM



UTFÖRANDE
U-net Centralenhet
ART.NR.
53802
DATA
Beskrivning: U-net är den viktigaste NEX·U.®-komponenten. Den kontrollerar alla systemfunktioner och hanterar den trådbundna och trådlösa kommunikationen mellan NEX·U.®-komponenterna. Programvaran U-track ingår och möjliggör DMS-integration. Kommunikation: Ethernet port (RJ45-port), CAN bus, Trådlös (U-link)

UTFÖRANDE
Virtuell terminal
ART.NR.
53801
DATA
Beskrivning: Licens för virtuell terminal. Gör så att vilken enhet som helst (PC, laptop, tablet eller smartphone) kan användas som en NEX·U- Terminal.

UTFÖRANDE
U-dat Systemterminal
ART.NR.
1 53821 2 53820
DATA
Spänning: 230 V AC 1 Beskrivning: NEX·U.® Systemterminal med 7" färgskärm och QWERTY-tangentbord. Inbyggt 320W nätaggregat för att öppna upp till 8 magnetventiler. Kan anslutas mot extern RFID-läsare, skrivare samt streckkodsläsare. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. Kommunikation: RS232 och CAN bus 2 Beskrivning: NEX·U.® Systemterminal med 7" färgskärm och QWERTY-tangentbord. Inbyggt 75W nätaggregat för att öppna upp till 2 magnetventiler. Kan anslutas mot extern RFID-läsare, skrivare samt streckkodsläsare. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. Kommunikation: RS232 och CAN bus


UTFÖRANDE
NEX·U.® Compact
ART.NR.
1 53822 2 53823
DATA
Spänning: 230 V AC 1 Beskrivning: Erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen för mindre verkstäder. En systemterminal med mjukvara anpassad för att kontrollera upp till 2 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. NEX·U.® Compact kan inte anslutas mot U-Net Pro. 2 Beskrivning: Erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen för mindre verkstäder. En systemterminal med mjukvara anpassad för att kontrollera upp till 8 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. Inkluderar inbyggd RFID-läsare. NEX·U.® Compact kan inte anslutas mot U-Net Pro.



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
NEX·U.® Mobile	U-vision	U-vision+	U-count
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
53824	53830	53831	53836
DATA	DATA	DATA	DATA
Spänning: 230 V AC Beskrivning: Erbjuder kontroll över vätske- lagret och förbrukningen i fält. En systemterminal med mjukvara anpassad för drift i fält som kan kontrollera upp till 8 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i CSV-format. NEX·U.® Mobil Terminal kan inte anslutas till U-net Pro.	Beskrivning: Handhållen displaymodul som passar 1/2" olje- och vätskeven- til. Integrerad bakgrundsbelyst display för visning av pågå- ende tappning och ansluts till en U-valve, U-meter+ eller U-count. Kommunikation: Bluetooth®	Beskrivning: Handhållen displaymodul med knappsats som passar 1/2" olje- och vätskeventil. Möjliggör att starta tappning direkt från han- denheten. Integrerad bakgrunds- belyst display för visning av pågå- ende tappning och ansluts till en U-valve, U-meter+ eller U-count. Kommunikation: Bluetooth®	Beskrivning: U-count används för att kontrol- lera 1 magnetventil samt U-pulser eller extern pulsmätare. Display med stora siffror för visning av pågående tappning. Kan anslutas mot U-Vision och U-Vision+. Kom- munikation: CAN bus, Bluetooth®



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
U-view	U-tank	U-power	U-connect
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
53835	53829	1 53826 2 53827 3 53828	53881
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Display med stora siffror för visning av pågående tappning från U-Valve, U-Meter eller U-Meter+. Kommunikation: CAN bus	Spänning: 230 V AC Beskrivning: Realtidsövervakning av två tankar med digitala eller analoga nivågivare. Utgång till magnetventil för pumpstyrning samt till extern larmsignal. Modulen har staplar och display på framsidan som motsvarar tankens nivå för enkel avläsning. Kommunikation: CAN bus. Utgång för magnetventil 24V DC, max 2 st per port.	Spänning: 230 V AC 1 Beskrivning: Nättaggregat för strömförsörjning upp till 2 magnetventiler och andra systemkomponenter. U-power kan anslutas till: U-valve, U-meter, U-meter+, U-count, U-view, U-Connect. Kommunikation: CAN bus 2 Beskrivning: Nättaggregat för strömförsörjning upp till 8 magnetventiler och andra systemkomponenter. U-power kan anslutas till: U-valve, U-meter, U-meter+, U-count, U-view, U-Connect. Kommunikation: CAN bus 3 Beskrivning: Nättaggregat med strömförsörjning upp till 8 magnetventiler och andra systemkomponenter. 3 CAN bus-anslutningar för gruppindelning på kommunikationen i system. U-power kan anslutas till: U-valve, U-meter, U-meter+, U-count, U-view, U-Connect. Kommunikation: CAN bus	Beskrivning: U-connect ger möjlighet till trådlös kommunikation via Wi-Fi för komponenter som är anslutna via CAN bus.

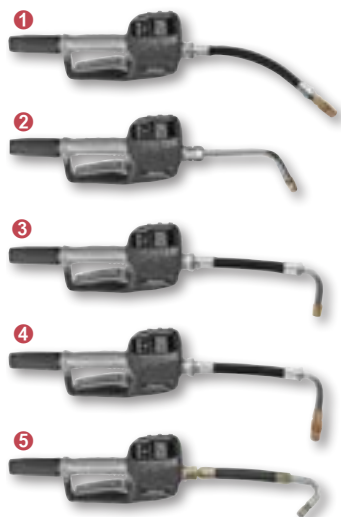

UTFÖRANDE
U-link trådlös handmätare
ART.NR.
53803
DATA
Beskrivning: Digital handmätare för trådlös överföring till U-net. Möjliggör övervakning av transaktioner via U-Track. U-link kan integreras mot DMS. Inkluderar inbyggd magnetventil och RFID-läsare. Kommunikation: Trådlös

UTFÖRANDE
U-link komplett med utlopp
ART.NR.
① 10522 ④ 10572 ② 10552 ⑤ 10591 ③ 10571
DATA
Kapacitet: 1 - 20 l/min fritt flöde Max arb. tryck: 10 (100) MPa (bar) Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv (G) ① Benämning: NEX·U.® U-link Trådlös digital handmätare med formbar slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol ② Benämning: NEX·U.® U-link Trådlös digital handmätare med 60° rör och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol ③ Benämning: NEX·U.® U-link Trådlös digital handmätare med 90° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol ④ Benämning: NEX·U.® U-link Trådlös digital handmätare med 90° slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol ⑤ Benämning: NEX·U.® U-link Trådlös digital handmätare med 135° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

UTFÖRANDE
1:1 Mobil pumpsats med U-link trådlös handmätare
ART.NR.
117-90
DATA
Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med trådlöst digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ. Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B11740

UTFÖRANDE
NEX·U.® Räckviddsförlängare för U-link
ART.NR.
53804
DATA
Beskrivning: Används för att förlänga den trådlösa kommunikationen mellan U-link och U-net. Spänning: 230 V AC



UTFÖRANDE
LUBE-Master-integration
ART.NR.
53792
DATA
Beskrivning: Mjukvara för att kunna integrera U·Net och U·link i befintliga LUBE-Master-installationer. Integrationen möjliggör att man kan initiera en tappning från LUBE-Master-terminalen och sedan använda U·link för att utföra tappningen från t.ex. en mobil enhet.

UTFÖRANDE
U-valve
ART.NR.
53850
DATA
Beskrivning: Kombinerad pulsmätare, magnet-ventil, sil och kommunikationsenhet. Stor LED-display som visar tappställenummer och pågående tappning. Kan anslutas mot U·vision och U·vision+. Kommunikation: CAN bus, Bluetooth®
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
U-meter
ART.NR.
1 53860 2 53866 3 53862 4 53864
DATA
1 Benämning: NEX·U.® U-meter Pulsmätare 1/2" Aluminium
Anslutning: 1/2" Inv (G)
2 Benämning: NEX·U.® U-meter Pulsmätare 3/4" Aluminium
Anslutning: 3/4" Inv (G)
3 Benämning: NEX·U.® U-meter Pulsmätare 1/2" PVC
Anslutning: 1/2" Inv (G)
4 Benämning: NEX·U.® U-meter Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål
Anslutning: 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
U-meter+ med Bluetooth®
ART.NR.
1 53861 2 53863 3 53865
DATA
1 Benämning: NEX·U.® U-meter+ Pulsmätare 1/2" Aluminium med Bluetooth®
Anslutning: 1/2" Inv (G)
2 Benämning: NEX·U.® U-meter+ Pulsmätare 1/2" PVC med Bluetooth®
Anslutning: 1/2" Inv (G)
3 Benämning: NEX·U.® U-meter+ Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål med Bluetooth®
Anslutning: 1/2" Inv (G)



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
U-pulser aluminium	U-pulser rostfri / PVC	U-meter Komplet enhet	U-meter+ Komplet enhet med Bluetooth®
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 1168813 2 1168816 3 53868	1 1168814 2 1168815	1 53870 4 53875 2 53872 5 53877 3 53874	1 53871 2 53876 3 53878
DATA	DATA	DATA	DATA
Media: Olja/Glykol Noggrannhet: 0,5 % ± Material: Aluminium 1 Kapacitet: 1-30 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 6,0 (60) MPa (bar) PPU: 328 Anslutning: 1/2" Inv (G) 2 Kapacitet: 8-80 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 6,0 (60) MPa (bar) PPU: 109 Anslutning: 3/4" Inv (G) 3 Kapacitet: 10 - 80 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 10 (100) MPa (bar) PPU: 110 Anslutning: 1" Inv (G)	Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv (G) 1 Media: Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor Kapacitet: 1-50 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 6 (60) MPa (bar) PPU: 320 Tätningar: FKM / Viton® Material: Rostfritt stål 2 Media: Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor Kapacitet: 1-50 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 3,0 (30) MPa (bar) PPU: 320 Tätningar: FKM / Viton® Material: PVC	Spänning: 24 V DC 1 Media: Olja/Glykol Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G) 2 Media: Olja/Glykol Max tryck: 6 (60) MPa (bar) Anslutning: 3/4" Utv-Utv (G) 3 Media: Olja / Diesel Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Anslutning: 3/4" Utv-Utv (G) 4 Media: AdBlue® Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G) 5 Media: Spolarvätska Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G)	Spänning: 24 V DC 1 Media: Olja/Glykol Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G) 2 Media: AdBlue® Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G) 3 Media: Spolarvätska Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE
Magnetventiler för olja/diesel
ART.NR.
1 1168574 2 1168964 3 1168980
DATA
Spänning: 24 V DC
1 Media: Olika
Max tryck: 5 (50) MPa (bar)
Material: Mässing
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)
2 Media: Olika
Max tryck: 6 (60) MPa (bar)
Material: Mässing
Anslutning: 1" Inv-Inv (G)
3 Media: Diesel
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Material: Mässing
Anslutning: 3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventil för spillolja
ART.NR.
1168985
DATA
Media: Spillolja
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: max 0,1-0,4 (1-4) MPa (bar)
Max arb.tryck: 1 (10) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Material: Mässing
Anslutning: 1 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventil för AdBlue®
ART.NR.
1168578
DATA
Media: AdBlue®
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Material: Rostfritt stål
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för luft
ART.NR.
1 3368514 2 3318791 3 3318795
DATA
1 Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)
3 Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC/ V AC
Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)



ANTECKNINGAR



UTFÖRANDE
Nättaggregat med relä för spilloljepumpar
ART.NR.
53197
DATA
Benämning: Nättaggregat med relä för spilloljepumpar, kapslat 24VDC 5A - 230V, används när man har fler än 2 magnetventiler för spillolja i systemet.

UTFÖRANDE
Strekkodsläsare
ART.NR.
53889
DATA
Beskrivning: Hållbar, exakt och långräckviddig trådlös scanner för avläsning av 1D- och 2D-streckkoder. Levereras med basenhet för kommunikation och laddning med nätadapter.

UTFÖRANDE
Monteringsfäste för U-valve
ART.NR.
53882
DATA
Beskrivning: För montering av en U-valve på servicebåge.

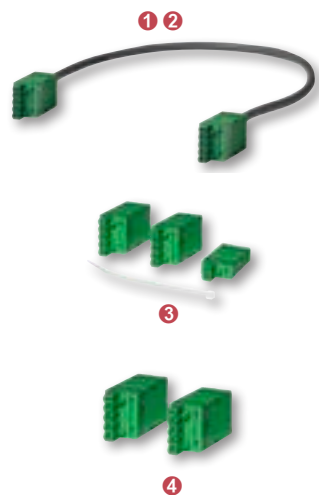

UTFÖRANDE
Anslutningskablar
ART.NR.
1 53892 3 53891 2 53893 4 53886
DATA
1 Benämning: NEX·U.® CAN bus inkopplingska- bel 0,5m 2 Benämning: NEX·U.® CAN bus inkopplingska- bel 1,0m 3 Benämning: NEX·U.® U-meter kontaktsats 4 Benämning: NEX·U.® U-valve kontaktsats

UTFÖRANDE
Signalkabel
ART.NR.
1 53393-50 2 53393-100
DATA
1 Beskrivning: För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivåågi- vare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal drift- säkerhet i systemet. Kabellängd: 50 m 2 Beskrivning: För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivåågi- vare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal drift- säkerhet i systemet. Kabellängd: 100 m

UTFÖRANDE
Tankalarm
ART.NR.
53883
DATA
Benämning: NEX·U.® Larm akustiskt och visuellt

UTFÖRANDE
Nivåvakt, stoppnivå
ART.NR.
1 53171 2 53183 3 53287
DATA
1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. Denna modell är avsedd för 208 l fat och IBC container. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm. Media: Olja Gänga: 3/4" Utv (G) 2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm. Media: Spolarvätska Gänga: 3/4" Utv (G) 3 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. Ansl: R 2" (Utv.). Max höjd 5000 mm. Media: Olja Gänga: 2" Utv (G)



UTFÖRANDE
Nivåvakt, stopp- och alarm-nivå
ART.NR.
1 53191 2 53192 3 53193
DATA
1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. 2 nivåer, alarm och stopp-nivå. Max höjd 1080mm.
Media: Olja
Gänga: 3/4" Utv (G)
2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 2 nivåer, alarm och stopp-nivå. Max höjd 1080mm.
Media: Spolarvätska
Gänga: 3/4" Utv (G)
3 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. Två nivåer, alarm och stopp. Max höjd 2000 mm.
Media: Olja/Glykol
Gänga: 1" Utv (G)

UTFÖRANDE
Nivåvakt hög nivå
ART.NR.
1 53132 2 53154
DATA
Gänga: 2" Utv (G)
1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.
Stoppnivå: 150 mm
Alarmnivå: 300 mm
2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX·U U-tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.
Stoppnivå: 300 mm
Alarmnivå: 450 mm

UTFÖRANDE
Analog tanknivåmätare
ART.NR.
1 53417 2 53417-1 3 53437
DATA
1 Beskrivning: Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För tankar upp till 4 m höga. 5m kabel ingår
Media: Olja
Utförande: Tank <4 m
2 Beskrivning: Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För fat eller IBC upp till 1 m hög. 5m kabel ingår
Media: Olja
Utförande: Tank <1 m
3 Beskrivning: Analog tanknivåmätare 4-20 mA för tankar upp till 3,5m höjd. Är självkalibrerande mot omgivnings-lufttrycket. Kopplas till tankmodulen 53408 / 53829.
Media: Spolarvätska
Utförande: Tank <3,5 m

ANTECKNINGAR

LUBE-Master

LUBE-Master systemkomponenter	22
Förvalstappning	26
Tankövervakning	27

LUBE-Master FLUID MANAGEMENT SYSTEM

– Utomordentlig prestanda

Integreras enkelt till ditt ekonomisystem

LUBE-Mastersystemet ger exakt mätning och dosering av t.ex. olja, kylarvätska, spolarvätska och övriga vätskor för fordonsverkstäder och industriella applikationer.


KRAFTFULLA FUNKTIONER

- Obegränsat antal användare, arbetsorder och tankar/vätskor
- Varje uttag registreras
- Enkelt användargränssnitt
- Ingen begränsning på sparade tappningar
- Tappning kan aktiveras från vilken knappsats som helst eller PC
- Samtliga tappställen kan vara aktiverade samtidigt
- Kan fjärrstyras över nätverk
- Timeout – stänger tappstället om inget flöde registreras
- Databashanterare med rapporter
- Transaktioner kan exporteras till MS Excel
- Tankar övervakas i realtid
- Tankrapporter kan skickas via e-post
- Tankövervakning med torrumpningsskydd
- Pumpstyrning, systemet trycksätts enbart under tappning
- Stöd för streckkodsläsare, magnetkort och dallasnyckel.



SYSTEMÖVERBLICK

Alla tappställen, keypads, displayer, tankar och nivågivare kan visas grafiskt. Layouten går även att anpassa ytterligare för att visa de olika produkterna och tappställena, samt lägga till sin egen bakgrund och logotyp.

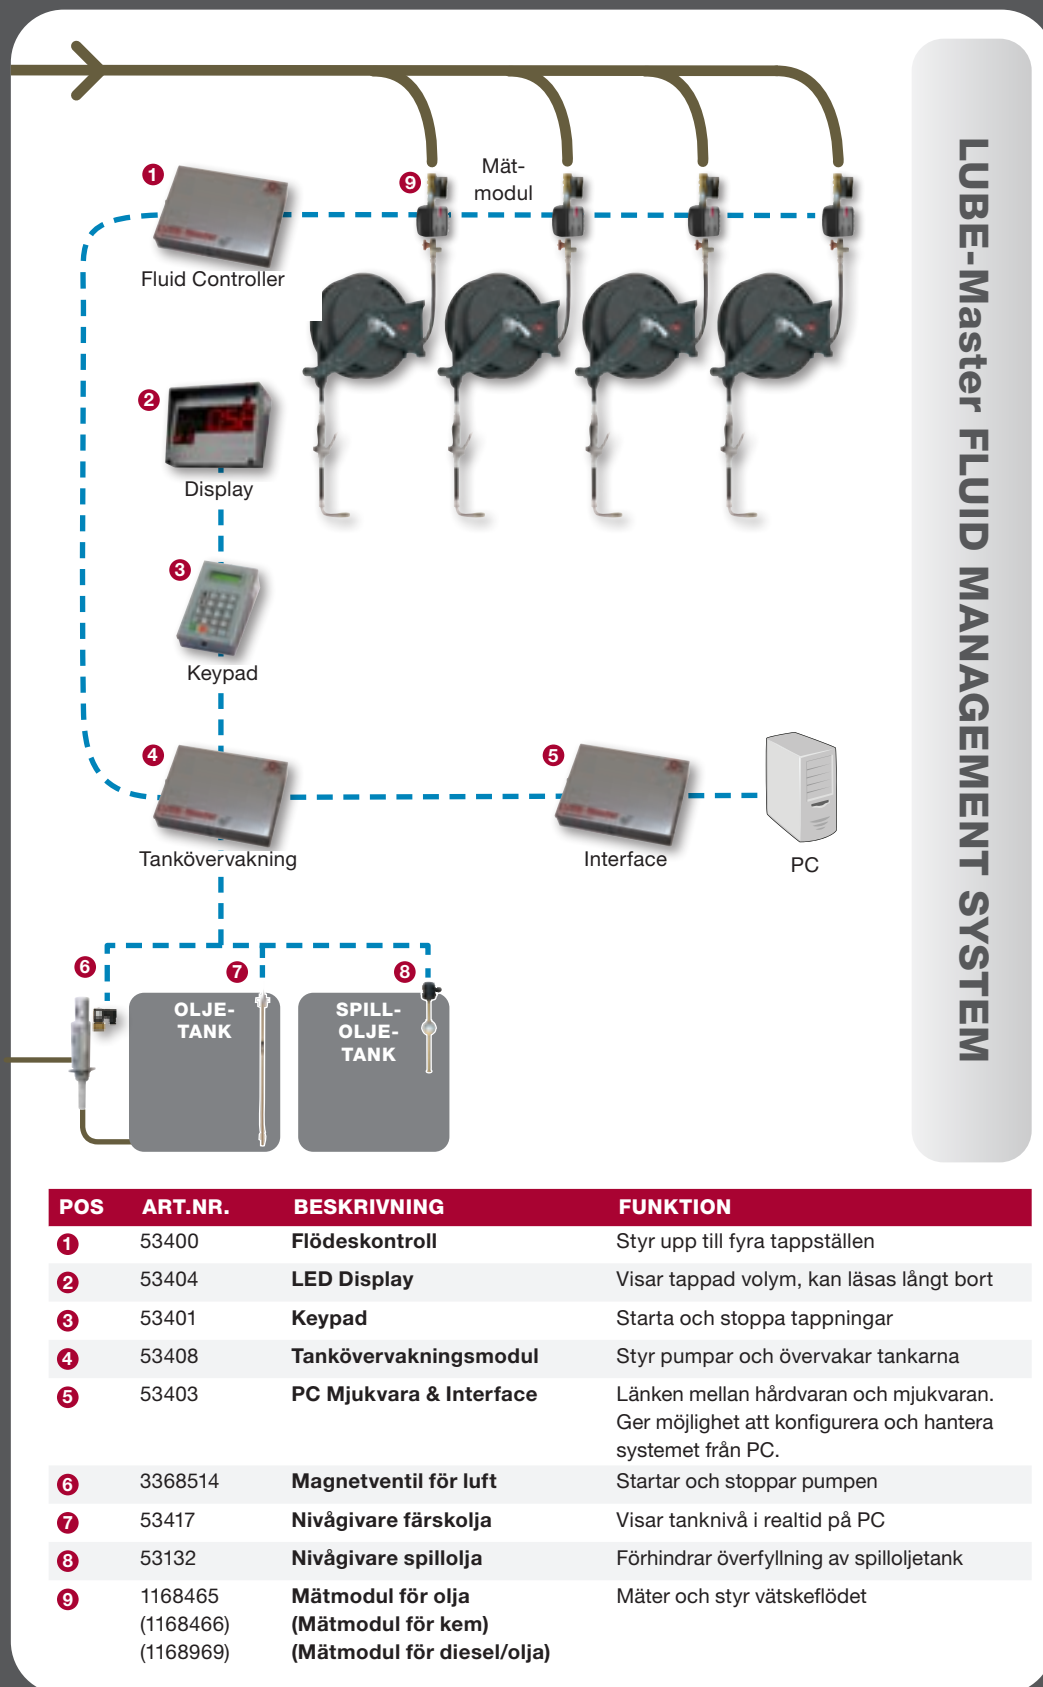

LUBE-Master är nyckeln till ökad lönsamhet

– Snabb avkastning

Vi ger dig full kontroll över din vätskeförbrukning. LUBE-Mastersystemet eliminerar förlusterna vid vätskehantering och investeringen är vanligtvis betald inom ett år.

Se nedan exempel på hur snabbt ett system betalar sig:

Köpt (liter)	Sålt (liter)	Svinn (liter)	Avkastningstid #)
30 000	28 500	1 500	4-5 månader

Normalt svinn i en verkstad utan övervakningssystem är 5-15%
(Baserat på studier och erfarenhet)

Exemplet ovan baseras på åtta tappställen för olja. Följande moduler är inkluderade i beräkningen:



#) OBS! Installationskostnad på plats ej inkluderad. Vi förutsätter att ett oljedistributionssystem redan finns på plats.

Spara pengar genom att koppla ihop LUBE-Master och ditt försäljnings- / lager- / faktureringsystem

Genom att installera LUBE-Master säkerställer du att ingen olja "försvinner" eller ej redovisas

PROBLEMET

Med ett manuellt hanteringssystem av vätskor är det oundvikligt att misstag begås, såsom:

- Oljeuttag inte rapporteras
- Fel volym rapporteras
- Oljeuttag rapporteras på fel arbetsorder
- Påfyllningar av olja och glykol rapporteras inte

Alla dessa förbiseenden blir till slut en avsevärd förlust av intäkter.

LÖSNINGEN

Genom att koppla ihop LUBE-Master med ditt ekonomisystem, eliminerar man dessa problem. Två-vägs kommunikationen mellan LUBE-Master och ditt system innebär att bara aktiva arbetsorder kan aktivera systemet, och tillåta att olja tappas. När tappningen är klar på det arbetsordernumret skickas informationen automatiskt till ekonomisystemet och en rad skapas på fakturan.

VI TAR HAND OM DET

Allting sköts av oss, när installationen av LUBE-Master är klar, fungerar kopplingen på en gång.


- Ingen lång väntan på att din leverantör av system ska ta sig tid att göra programmeringen.
- Normalt ingen extra kostnad för kopplingen.

Just nu har vi färdiga kopplingar till över 60 ekonomi/lagersystem, som är färdigprogrammerade och körs igång med minimal konfiguration. Ett urval av de kopplingar som finns idag visas i illustrationen här bredvid, men det finns många fler. Kontakta oss för en komplett lista.

DRIFTSÄTT EN KOPPLING PÅ FEM MINUTER

Om en koppling inte finns, har vi generella gränssnitt för export av textfiler, databasexport (ODBC, SQL), XML-filer, Excel-filer etc. Dessa gränssnitt kan även skräddarsys för att passa det unika behovet genom att redigera en vanlig textfil direkt på plats.




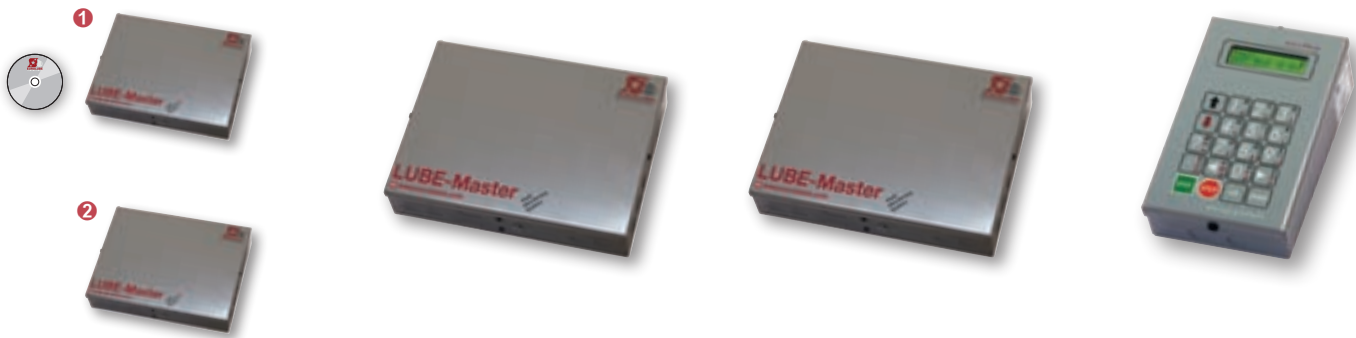


UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
PC Interface / Skrivarmodul	Flödeskontroller	Tankmodul	Terminal
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 53403 2 53402	53400	53408	53401
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Beskrivning: Kan enkelt integreras till andra af-färssystem. Vi har för närvarande fler än 150 kopplingar, kontakta oss för detaljerad information. Flerspråkig, välj mellan 11 st inbyggda språk. Tappning/re-gistrering av fritt flöde. Tappning/registrering av förinställd volym/er. Samtidig tappning på flera uttag. Kalibrering av flödesmä-tare. Tappning kan beställas från PC eller valfri terminal. Timeout – automatisk avstängning vid ej påbörjad tappning. Databas med kraftfulla rapporter. Användarvän-ligt interface 2 Beskrivning: Lube-Master kan köras utan PC, denna konfiguration kräver printer-modul för utskrifter på transaktio-ner. Som tillval rekommenderas en klock-modul för att hålla reda på tid och datum. Om kvittoskrivare önskas i ett PC-system, kan med fördel printer-modul/er installeras.	Spänning: 230 V AC Beskrivning: Flödeskontrollen styr och över-vakar påfyllning beställd från valfri terminal/er eller PC i hela systemet. En modul styr upp till 4 tappställen. Override-funktion ingår. Varje utgång kan tilldelas unika funktioner som: PIN-kod, volym, time out, jobbnummer, puls per liter, gruppstillhörighet, dis-playinformation, min/max volym. Utgående spänning 24V DC.	Spänning: 230 V AC Beskrivning: Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrivna pumpar, via diskreta eller analoga nivågi-vare. Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas. Utgående spän-ning 24V DC. Tank modulen kan endast användas i PC-version.	Beskrivning: Lube-Master terminal erbjuder kundanpassade lösningar med stor flexibilitet, kvalitet och säkerhet. LCD displayen visar in-formation om aktiverat tappställe och pågående tappning. Ingen begränsning för antal terminaler. Samtliga tappställen kan öppnas från anslutna terminaler . Tillval: Streckkod- eller kortläsare kan anslutas.



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Web app-terminal	LED Display	Tanknivådisplay	Kommunikationskabel
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
53432	53404	53429	① 53411-50 ② 53411-100
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Möjliggör ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet genom att starta tappningar i LUBE-Master från en webbkabel enhet t.ex. smartphone, surfplatta eller dator. Genom att använda den webbaserade terminalen kan en verkstad utesluta att installera traditionella terminaler och istället använda intern IT-utrustning, oavsett plattform, för att utföra tappningar med LUBE-Master.	Beskrivning: För avläsning på långa avstånd, rekommenderas vid större volymer. Displayen kan också användas som en "stand-alone" flödeskontroll som kan styra ett (1) tappställe. Visning av aktivt tappställesnummer. Utgående spänning 24V DC.	Beskrivning: Stor display med 40 mm höga siffror som visar nivåerna i tankarna. Programmerbar visningstid för varje tank.	① Beskrivning: Ansluts mellan modulerna, samt matar spänning till knappsatser, displayer och interface. Två tvinnade, skärmade par, 4-ledare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet. Kabellängd: 50 m ② Beskrivning: Ansluts mellan modulerna, samt matar spänning till knappsatser, displayer och interface. Två tvinnade skärmade par, 4-ledare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet. Kabellängd: 100 m



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Signalkabel	Terminal för externa läsare	Magnetkortsläsare	Taggläsare (RFID)
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 53393-50 2 53393-100	1 53442 2 53443	53409	53445
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Beskrivning: För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet. Kabellängd: 50 m 2 Beskrivning: För anslutning av pulsmätare, magnetventiler och nivågivare. Genom att använda korrekt högkvalitetskabel från Eurolube Equipment erhålls maximal driftsäkerhet i systemet. Kabellängd: 100 m	1 Beskrivning: Keypad med serieport och 5V 1W 200mA strömförsörjning för externa läsare t ex 53445 Taggläsare RFID. DC kabel 200100306 behövs kompletteras till Streckkodsläsare 53407 och Magnetkortsläsare 53409. 2 Beskrivning: Innehåller serieport och 5v 1w 200mA strömförsörjning för externa läsare t ex 53445 Taggläsare RFID. DC kabel 200100306 behövs kompletteras till Streckkodsläsare 53407 och Magnetkortsläsare 53409.För montering i redan befintlig Keypad	Beskrivning: Läser alla tre spår. Seriekabel och nätaggregat ingår. En anslutnings-sats till Terminalen erfordras, måste beställas separat, art.nr: 53415 alt 53443	Beskrivning: Kompatibel med MIF system, används tillsammans med Terminal för externa läsare 53442.

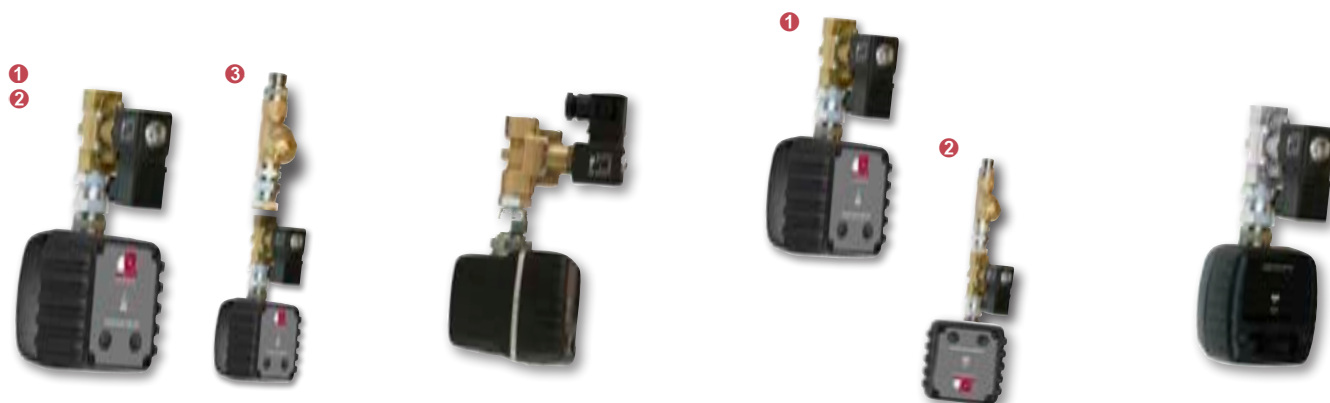

UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Mätmodul olja	H.V. mätmodul olja	Mätmodul spolarvätska	Mätmodul Urea/AdBlue®
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 1168465 2 1168475	1168969	1 1168466 2 1168476	3187443
DATA	DATA	DATA	DATA
Kapacitet: 1-20 l/min fritt flöde Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Spänning: 24 V DC Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G) 1 Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. Kan användas för glykol, olja, glykol, diesel. 328 PPU. 2 Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare, magnetventil och filter. Kan användas för olja, glykol, diesel. 328 PPU.	Kapacitet: 8-50 l/min fritt flöde Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Spänning: 24 V DC Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" 3/4" Inv-Inv (G) Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. Mätmodulen för olja kan också användas för glykol. 109 PPU.	Kapacitet: 1-50 l/min fritt flöde Max tryck: 5 (50) MPa (bar) Spänning: 24 V DC Noggrannhet: 0,5 % ± 1 Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. För spolarvätska och liknande. 320PPU. Syrafast pulsmätare, magnetventil i mässing. Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G) 2 Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare, magnetventil och filter. För spolarvätska och liknande. 320PPU. Syrafast pulsmätare, magnetventil i mässing. Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)	Beskrivning: LUBE-Master precisionsmätare inkluderar magnetventil syrafast pulsmätare magnetventil i syrafast stål för Urea / DEF / AdBlue® och liknande kemikalier 328PPU. Kapacitet: 1-20 l/min fritt flöde Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Spänning: 24 V DC Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)



UTFÖRANDE
Mätmodul olja integrerad
ART.NR.
1 59830 2 59831
DATA
Kapacitet: 1-30 l/min fritt flöde
Max tryck: 10 (100) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Noggrannhet: 0,5 % ±
Anslutning: 1/2" Inv (G)
1 Beskrivning: Inkl. mätverk, filter och magnet-ventil.
Kabellängd: -
2 Beskrivning: Inkl. mätverk, filter, magnetventil samt 5m färdigansluten kabel.
Kabellängd: 5 m

UTFÖRANDE
Mätmodul fett
ART.NR.
2168915
DATA
Beskrivning: LUBE-Master precisionsmätare inkluderar magnetventil, pulsmätare, magnetventil: Fett 1100 PPU
Kapacitet: 2500 gr/min fritt flöde
Max tryck: 30 (300) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Noggrannhet: 3 % ±
Anslutning: 1/4" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Mätmodul diesel
ART.NR.
1168970
DATA
Kapacitet: 8-50 l/min fritt flöde
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
Noggrannhet: 0,5 % ±
Anslutning: 3/4" Utv (G)
Beskrivning: Mätmodul inkluderar pulsmätare och magnetventil. 109 PPU.

UTFÖRANDE
Doseringsutrustning fett
ART.NR.
530-01
DATA
Beskrivning: Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår.
Kalibrering (PPU) 1-9999.
Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc.
Förvalsbredd 0,00-999,99.
Magnetventil 24V DC max 1,5A.
Max fritt flöde 1 kg/min NLGI2.
Max tryck 50 MPa (7250 psi).

FÖRVALSTAPPNING


TANKÖVERVAKNING



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Doseringsutrustning AdBlue®	Doseringsutrustning olja	LMD Kontrollenhet	Kontrollpanel tankar och fat
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
530-02	530-03	53406	53430
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår. Kalibrering (PPU) 1-9999. Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc. Förvalsbredd 0,00 - 999,99. Magnetventil 24V DC max 1,5A. Max fritt flöde 1-20 l/min. Max tryck 1 (10) MPa (bar).	Beskrivning: Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår. Kalibrering (PPU)1-9999. Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc. Förvalsbredd 0,00-999,99. Magnetventil 24V DC max 1,5A. Max fritt flöde 20 l/min. Max tryck 5 MPa (725 psi).	Beskrivning: Strömförsörjning 230V AC 1-1,5A. 24V adapter ingår Kalibrering (PPU) 1-9999. Antal förval 16 - liter, gal, pints, kg etc. Förvalsbredd 0,00-999,99.	Beskrivning: Automatisk stopp-funktion för skydd av tryckluftsdrevna pumpar, via diskreta eller analoga nivågivare. Upp till 4 st tankar eller fat kan övervakas. Utgående spänning 24V DC. Spänning: 230 V AC



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Torrpumpningsskydd	EX Skydd	Relä magnetventiler	Analog nivågivare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
53195	53187	53167	1 53417 2 53417-1 3 53437
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Torripumpningsskydd eller överfyllnadsskydd för spillolja eller spolarvätska. Inbyggt EX-relä och lampor för alarm- och stoppnivåer. Utgående spänning 24V DC. Spänning: 230 V AC	Beskrivning: För inkoppling på spillolja eller spolarvätska för att få en EX-godkänd installation. OBS! För att EX-installationen skall vara godkänd måste godkänd kabel användas, art. nr. 53164. Spänning: 230 V AC	Beskrivning: Används när man har mer än två magnetventiler för spillolja. Spänning 24 V DC	1 Beskrivning: Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För tankar upp till 4 m höga. 5m kabel ingår Media: Olja Utförande: Tank <4 m 2 Beskrivning: Analog tryckgivare för oljetankar för realtidsmätning av nivåer i tankar, använd tankmodul 53408 / 53829. För fat eller IBC upp till 1 m hög. 5m kabel ingår Media: Olja Utförande: Tank <1 m 3 Beskrivning: Analog tanknivåmätare 4-20 mA för tankar upp till 3,5m höjd. Är självkalibrerande mot omgivningslufttrycket. Kopplas till tankmodulen 53408 / 53829. Media: Spolarvätska Utförande: Tank <3,5 m

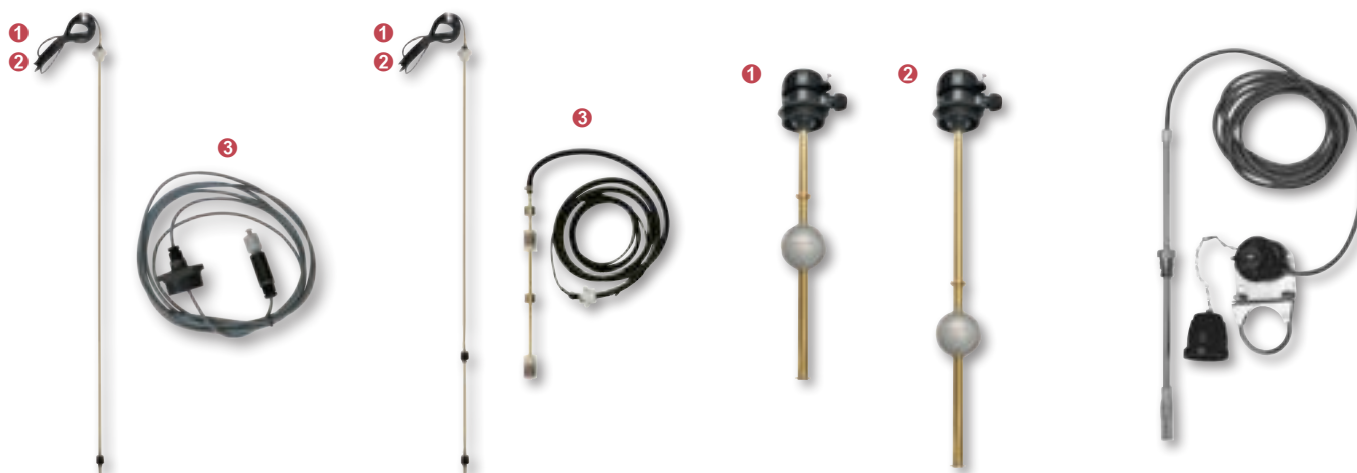

UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Nivåvakt stoppnivå	Nivåvakt stopp- och alarmnivå	Överfyllnadsskydd spillolja	Överfyllnadsskydd färskolja / AdBlue®
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 53171 2 53183 3 53287	1 53191 2 53192 3 53193	1 53132 2 53154	1 53140 2 53141
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. Denna modell är avsedd för 208 l fat och IBC container. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.	1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. 2 nivåer, alarm och stoppnivå. Max höjd 1080mm.	Gänga: 2" Utv (G)	Kabellängd: 15 m
Media: Olja	Media: Olja	1 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.	Längd: 200-500 mm
Gänga: 3/4" Utv (G)	Gänga: 3/4" Utv (G)	Stoppnivå: 150 mm	1 Beskrivning: Ansluts till tankbilen med stickkontakt.
2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 1 stoppnivå. Max höjd 1080mm.	2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor. 2 nivåer, alarm och stoppnivå. Max höjd 1080mm.	Alarmnivå: 300 mm	Media: Olja
Media: Spolarvätska	Media: Spolarvätska	2 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. Denna modell är för spilloljetankar. EX-skydd nr. 53187 måste installeras vid brandfarliga vätskor.	2 Beskrivning: Ansluts till tankbilen med stickkontakt.
Gänga: 3/4" Utv (G)	Gänga: 3/4" Utv (G)	Stoppnivå: 300 mm	Media: AdBlue®
3 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. Ansl: R 2" (Utv.). Max höjd 5000 mm.	3 Beskrivning: Används med LUBE-Master modul 53408, 53430 eller NEX-U U-tank. Två nivåer, alarm och stopp. Max höjd 2000 mm.	Alarmnivå: 450 mm	
Media: Olja	Media: Olja/Glykol		
Gänga: 2" Utv (G)	Gänga: 1" Utv (G)		



UTFÖRANDE
Tryckvakt för fettrörsystem
ART.NR.
53142
DATA
Beskrivning: Känner av att luft kommer in i rör-systemet och ger en extern signal. Anslutningssats ingår
Max tryck: 0-60 (0-600) MPa (bar)
Anslutning: 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för olja/diesel
ART.NR.
1 1168574 2 1168964 3 1168980
DATA
Spänning: 24 V DC
Material: Mässing
1 Media: Olika
Max tryck: 5 (50) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)
2 Media: Olika
Max tryck: 6 (60) MPa (bar)
Anslutning: 1" Inv-Inv (G)
3 Media: Diesel
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Anslutning: 3/4" Inv (G)


UTFÖRANDE
Magnetventil för AdBlue®
ART.NR.
1168578
DATA
Media: AdBlue®
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Material: Rostfritt stål
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Magnetventiler för luft
ART.NR.
1 3368514 2 3318791 3 3318795
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Spänning: 24 V DC
1 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)
3 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)

Oljeutrustning

Tryckluftsdrevna pumpar	32
Elektriska oljepumpar	42
Slangupprullare för olja	45
Handmätare och ventiler	51
Handdrivna utrustningar	55
Tillbehör oljeutrustning	58
Trattar och plastmått	62

C50-Series

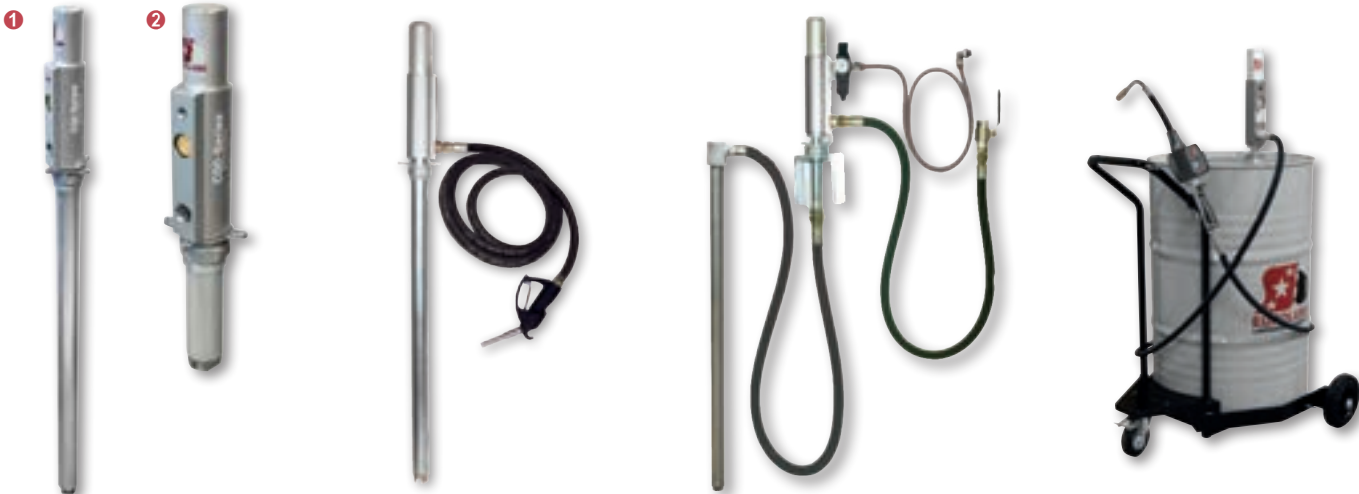

UTFÖRANDE
1:1 Överföringspumpar
ART.NR.
1 B11740 2 B11741
DATA
Tryckförstärkning: 1:1
Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
1 Pumprör: 52 (917) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 52 (212) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
1:1 Överföringspump diesel
ART.NR.
117-08
DATA
Beskrivning: Komplett tryckluftsdriven pump för tappning av oljor eller diesel. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, inkl. 2" fatadapter, 1:1 pump B11740, 3m x 3/4"slang med ventilhandtag
Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar)

UTFÖRANDE
1:1 Väggpump fat & IBC
ART.NR.
117-02
DATA
Beskrivning: Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av lätta smörjoljor i mindre rörsystem. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller IBC tank, packningar i NBR/PU. Max lufttryck: 1,0 MPa
Ingår: 1:1 Pump B11741 Väggfäste 1/4" filterregulator 1,5 m luftslang 2 m oljeslang 3/4" kulventil 1,08 m sugrör med 2 m sugslang.

UTFÖRANDE
1:1 Mobil pumpsats för 208 l fat
ART.NR.
137-46
DATA
Beskrivning: Komplett oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, automatisk non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B11740

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR



UTFÖRANDE
1:1 Fatpump för rörmontage
ART.NR.
117-01
DATA
Beskrivning: Komplet tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2" fatadapter, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5 m oljeslang, 3/4" kulventil
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B11740
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
1:1 Mobil pumpsats med U-link trådlös handmätare
ART.NR.
117-90
DATA
Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med trådlöst digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ.
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B11740

UTFÖRANDE
1:1 Oljedistributör med invallningsvagn
ART.NR.
137-57
DATA
Beskrivning: Består av miljövagn 16860 och pump B11740, slang 3 m samt handventil 10371. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE
1:1 AF1 Överföringspump för fat
ART.NR.
① 1050-100 ② 1050-900
DATA
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 6,35 (1/4") Ø mm (tum)
Max lufttryck: 0,7 (7,0) MPa (bar)
Pumprör: 400 - 915 mm
① Beskrivning: Enkel tryckluftsdriven pump för överföring av tunna oljor och diesel. Tystgående och enkel att ansluta till fat, 2" fatadapter ingår. Utlopp: Kulventil ingår. Pumprör: Teleskopiskt
② Beskrivning: Komplet slangsat med kulventil. Passar till alla modeller av AF1-pumpar.

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR



C50-Series



C50-Series



C115-Series



UTFÖRANDE
3:1 Pump för fat
ART.NR.
1 B13760 2 B13762
DATA
1 Tryckförstärkning: 3:1
Kapacitet: 22 l/min fritt flöde
För förpackning: 208 l Fat
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 34 (915) Ø (längd) mm
Tätningar: NBR/PU
2 Tryckförstärkning: 3:1
Kapacitet: 22 l/min fritt flöde
För förpackning: 60 l Fat
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 34 (707) Ø (längd) mm
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
3:1 Pump kort
ART.NR.
B13761
DATA
Tryckförstärkning: 3:1
Kapacitet: 22 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (R)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 3/4" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (R)
Pumprör: 34 (209) Ø (längd) mm
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
3:1 H.V. Pump kort
ART.NR.
13770
DATA
Tryckförstärkning: 3:1
Kapacitet: 120 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: 1 1/2" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 90 (200) Ø (längd) mm
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
3:1 Fatpump med oljeventil
ART.NR.
137-11
DATA
Beskrivning: Komplett tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjolja eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2" fatadapter ingår
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13760
Slanglängd: 3 m

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
3:1 Fatpump med digitalt mätverk	3:1 Fatpump med mekaniskt mätverk	3:1 Fatpump med förinställbart mekaniskt mätverk	3:1 Fatpump för 208 l fat
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 137-12 2 137-12EF	137-19	137-27	137-01
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Benämning: Pump 3:1 olja 208 l fat med digitalt mätverk Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 Slanglängd: 3 m Mätverk: 10372 2 Benämning: Pump 3:1 olja 208 l fat med MID mätverk Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 Slanglängd: 3 m Mätverk: 16717	Beskrivning: Komplet tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2" fatadapter ingår. Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 Slanglängd: 3 m Mätverk: 16719	Beskrivning: Komplet tryckluftsdriven pump för påfyllning av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat, 2" fatadapter ingår. Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 Slanglängd: 3 m Mätverk: 16716	Beskrivning: Komplet tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2" fatadapter, 1/4" filterregulator, 1,5 m luftslang, 2 m oljeslang, 3/4" kulventil Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 Tätningar: NBR/PU



UTFÖRANDE
3:1 Väggpump fat & IBC
ART.NR.
137-02
DATA
Beskrivning: Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat eller IBC tank. Ingår: väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5 m luftslang, 2 m oljeslang, 3/4" kulventil, 1 m sugrör med 2 m sugslang.
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13761
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
3:1 Väggpump för tank
ART.NR.
137-03
DATA
Beskrivning: Komplett tryckluftsdriven pump för distribution av smörjoljor eller liknande upp till SAE 90 i rörsystem. Rekommenderas för samtidig påfyllning upp till 3 uttag. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till tank. Ingår: väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5 m luftslang, 2st oljeslangar, 2st kulventiler
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13761
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
3:1 Fatpump med slangupprullare
ART.NR.
1 137-04 2 137-05
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Tätningar: NBR/PU
1 Beskrivning: Komplett distributionskit för smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2" fatadapter, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, S10 upprullare, digital handmätare.
För förpackning: 208 l Fat
Pump: B13760
2 Beskrivning: Komplett distributionskit för smörjoljor eller liknande upp till SAE 90. Tystgående och dubbelverkande, enkel att ansluta till fat. Ingår: 2" fatadapter, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, S10 upprullare, digital handmätare.
För förpackning: 60 l Fat
Pump: B13762

UTFÖRANDE
3:1 Oljedistributör med invallningsvagn standard
ART.NR.
137-60
DATA
Beskrivning: Består av pump B13760, slangupprullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16860. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR



E80-Series



E80-Series



UTFÖRANDE
3:1 Oljedistributör med HD invallningsvagn, lufthjul
ART.NR.
137-61
DATA
Beskrivning: Består av pump B13760, slang-upprullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16861. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE
3:1 Oljedistributör med HD invallningsvagn, solida hjul
ART.NR.
137-62
DATA
Beskrivning: Består av pump B13760, slang-upprullare (17852) med mätverk 10371 och vagn 16862. Fatet står på en miljövagn vilket innebär att inget spill på golvet eller marken uppstår. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för fältservice inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

UTFÖRANDE
5:1 Pump för fat
ART.NR.
15830
DATA
Tryckförstärkning: 5:1 Luftanslutning: 1/4" Inv (G) Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Inlopp: - Utlopp: 3/4" Inv (G) Pumprör: 52 (910) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
5:1 Pump kort
ART.NR.
15831
DATA
Tryckförstärkning: 5:1 Luftanslutning: 1/4" Inv (G) Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Inlopp: 1" Inv (G) Utlopp: 3/4" Inv (G) Pumprör: 52 (230) Ø (längd) mm



C115-Series



C150-Series



UTFÖRANDE
5:1 H.V. Pump
ART.NR.
1 15735 2 15736
DATA
Tryckförstärkning: 5:1
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 3/8" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
1 Pump: 208 l Fat
Pumprör: 925 mm
Längd: 1194 mm
2 Pump: Kort
Pumprör: 52 (200) Ø (längd) mm
Längd: 469 mm

UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump kort
ART.NR.
15755
DATA
Tryckförstärkning: 6:1
Kapacitet: 100 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: 1 1/2" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 70 (200) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
6:1 H.V. Pump kort
ART.NR.
15756
DATA
Tryckförstärkning: 6:1
Kapacitet: 100 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: 1 1/2" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 90 (200) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
5:1 Väggpump för tank
ART.NR.
157-03
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: 15831
Tätningar: NBR/PU

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA PUMPAR



C150-Series



C115-Series



C115-Series



UTFÖRANDE
5:1 Väggpump för IBC
ART.NR.
157-04
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: 15831
Tätningar: NBR/PU

UTFÖRANDE
12:1 Pump kort
ART.NR.
15767
DATA
Tryckförstärkning: 12:1
Kapacitet: 65 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: 1 1/2" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 70 (198) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
10:1 Pump för fat
ART.NR.
15765
DATA
Tryckförstärkning: 10:1
Kapacitet: 65 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: -
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 54 (855) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
10:1 Pump kort
ART.NR.
15766
DATA
Tryckförstärkning: 10:1
Kapacitet: 65 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Inlopp: 1 1/2" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Pumprör: 54 (200) Ø (längd) mm

E80-Series



UTFÖRANDE
15:1 Pumpar
ART.NR.
1 15740
2 15741
DATA
Tryckförstärkning: 15:1
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Tätningar: PU / NBR
1 Pumprör: 32 (910) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 32 (235) Ø (längd) mm



UTFÖRANDE
Mobil pumpsats för 60 l fat
ART.NR.
1 137-13
2 137-14
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13762
1 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil, fatvagn. Fat ingår EJ.
2 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mät- verk, fatvagn. Fat ingår EJ.

UTFÖRANDE
Mobil pumpsats med 65 l tank
ART.NR.
1 137-17
2 137-18
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13762
1 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil, mobil 65 l tank
2 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mät- verk, mobil 65 l tank

UTFÖRANDE
3:1 Pumpsats för 1.000 l IBC
ART.NR.
1 137-09
2 137-10
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Pump: B13761
1 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 6 m x 1/2" slang, oljeventil, sugslang, pump- fäste. IBC container ingår EJ
2 Beskrivning: Kompleta oljeutrustning ut- vecklad för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 6 m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mät- verk, sugslang, pumpfäste. IBC container ingår EJ



UTFÖRANDE 3:1 Pumpsats för 1.000 l IBC	UTFÖRANDE 5:1 Pumpsats för 1.000 l IBC	UTFÖRANDE Mobil pumpsats för 208 l fat	UTFÖRANDE Mobil pumpsats för 208 l fat
ART.NR. 1 137-25 2 137-26	ART.NR. 1 157-25 2 157-26	ART.NR. 1 137-15 2 137-16 3 137-46	ART.NR. 1 137-23 2 137-24
DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13761 1 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: slangupprullare S10, oljeventil, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ. 2 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: slangupprullare S10, oljeventil med digitalt mätverk, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.	DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) 1 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 5:1 oljepump, S15 slangupprullare, oljeventil, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ. 2 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 5:1 oljepump, S15 slangupprullare, oljeventil med digitalt mätverk, sugslang, IBC fäste. IBC container ingår EJ.	DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) 1 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ. Pump: B13760 2 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, manuellt non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ. Pump: B13760 3 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 1:1 oljepump, 3m x 1/2" slang, oljeventil med digitalt mätverk, automatisk non-drip-munstycke, fatvagn. Fat ingår EJ. Pump: B11740	DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Pump: B13760 1 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, S10 slangupprullare, oljeventil, fatvagn. Fat ingår EJ. 2 Beskrivning: Kompletta oljeutrustning utvecklade för alla behov av effektiv oljedistribution. Ingår: 3:1 oljepump, S10 slangupprullare, oljeventil med digitalt mätverk, fatvagn. Fat ingår EJ.



UTFÖRANDE
Bärbara elektriska oljepumpar
ART.NR.
1 61012 2 61024
DATA
Kapacitet: 5,5 l/min fritt flöde
Inlopp: 3/4" Inv (R)
Utlopp: 1/2" Inv (R)
IP: 55
Sughöjd max: 2,5 m
1 Spänning: 12 V DC
2 Spänning: 24 V DC

UTFÖRANDE
Elektriska oljepumpar 1,0 MPa
ART.NR.
1 60100 2 60110
DATA
Kapacitet: 9 l/min fritt flöde
Inlopp: 3/4" Inv (R)
Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Spänning: 230 V AC
IP: 55
1 Utlopp: 3/4" Inv (R)
Motor: 600 W
Tryckvakt: Nej
2 Utlopp: 1" Inv (R)
Motor: 600 W
Tryckvakt: Ja

UTFÖRANDE
Elektriska oljepumpar 2,4 MPa
ART.NR.
1 60300 2 60310
DATA
Kapacitet: 10 l/min fritt flöde
Inlopp: 3/4" Inv (R)
Max arb.tryck: 2,4 (24) MPa (bar)
Spänning: 230 V AC
IP: 55
1 Utlopp: 3/4" Inv (R)
Motor: 600 W
Tryckvakt: Nej
2 Utlopp: 1" Inv (R)
Motor: 780 W
Tryckvakt: Ja

UTFÖRANDE
Elektriska oljepumpar HD
ART.NR.
1 61614 2 61611
DATA
Inlopp: 1" Inv (R)
Utlopp: 1" Inv (R)
Max arb.tryck: 0,8 (8,0) MPa (bar)
1 Kapacitet: 50 l/min fritt flöde
Motor: 1500 W
2 Kapacitet: 70 l/min fritt flöde
Motor: 2000 W



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Elektrisk oljepump för överföring	Oljepumpkit för 208 l fat	Oljepumpkit för Schütz tankar	Oljepumpkit för Schütz tankar
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 60325 2 60327	62020	62021	62010
DATA	DATA	DATA	DATA
Slanglängd: 2,5 m Sugrörlängd: 330-970 mm Kabellängd: 2 m 1 Kapacitet: 40 l/min fritt flöde Spänning: 230 V AC 2 Kapacitet: 35 l/min fritt flöde Spänning: 24 V DC	Beskrivning: En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 24 bar. Ingår: oljepump, sugrör, 2m utloppsslang. Kapacitet: 10 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 2,4 (24) MPa (bar) Motor: 780 W Spänning: 230 V AC IP: 44	Beskrivning: En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 24 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, 2m utloppsslang. Kapacitet: 10 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 2,4 (24) MPa (bar) Motor: 780 W Spänning: 230 V AC IP: 44	Beskrivning: En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 10 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, 4m utloppsslang, digital mätare, dropphölster. Kapacitet: 9 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar) Motor: 600 W Spänning: 230 V AC IP: 44



UTFÖRANDE
Oljepumpkit för Schütz tankar
ART.NR.
62011
DATA
Beskrivning: En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Elektronisk kontrollenhet som automatiskt startar och stoppar pumpen när oljeventilen öppnas eller stängs. Start-tryck: 6 bar stopp-tryck: 10 bar. Ingår: oljepump, tankanslutning, utloppsslang, oljebar.
Kapacitet: 9 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Motor: 600 W
Spänning: 230 V AC
IP: 44

UTFÖRANDE
Oljepumpkit för 208 l fat
ART.NR.
1 61013 2 61025
DATA
Kapacitet: 4 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 0,9 (9,0) MPa (bar)
1 Motor: 200 W
Spänning: 12 V DC
2 Motor: 200 W
Spänning: 24 V DC

UTFÖRANDE
Mobil pumpsats för 208 l fat
ART.NR.
62100
DATA
Beskrivning: En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Ingår: oljepump, sugslang, 3m slang, digital mätare, fatvagn för 200 l fat.
Kapacitet: 9 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Motor: 600 W
Spänning: 230 V AC

UTFÖRANDE
Oljepumpkit för 208 l fat eller IBC
ART.NR.
62000
DATA
Beskrivning: Idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus. Ingår: oljepump, sugslang, 3m slang, digital mätare.
Kapacitet: 9 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Motor: 600 W
Spänning: 230 V AC



S10/S15-Series



S10/S15-Series



S10/S15-Series



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Oljepumpkit för 208 l fat eller IBC	S10 & S15-serien	Kit med oljeventil	Kit med digital mätare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
62001	1 17820 2 17837	1 317-12 2 317-13	1 317-14 2 317-15 3 317-14EF 4 317-15EF
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Själv sugande kugghjulpump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumpshus samt tryckvakt som stänger av pumpen när utloppsventilen stängs. Ingår: oljepump, tryckvakt, sugslang, 3m slang, digital mätare.	Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)	Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)	Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Kapacitet: 9 l/min fritt flöde	Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)	1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).	1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, digitalt mätverk (10372).
Motor: 600 W	Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)	2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).	2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m, oljefilter, kulventil, digitalt mätverk.
Spänning: 230 V AC	2 Slanglängd: 15 m		3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10, oljefilter, kulventil, krönt digitalt mätverk.
	Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)		4 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15, oljefilter, kulventil, krönt digital mätare.

S10/S15-Series



C15-Series



C15-Series



C15-Series



UTFÖRANDE
Kit med mekanisk mätare
ART.NR.
1 317-20
2 317-19
3 317-11
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10 10m (17820), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).
3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (17837), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE
C15-serien
ART.NR.
1 17844
2 17840
3 17843
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
2 Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
3 Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med oljeventil
ART.NR.
1 317-01
2 317-25
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

UTFÖRANDE
Kit med digital mätare
ART.NR.
1 317-03
2 317-26
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) l/varv
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372).
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372).

C15-Series



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE
Kit med mekanisk mätare
ART.NR.
317-04 317-27 317-28
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 10m (17840), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).
3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 15m (17843), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE
CC15-serien
ART.NR.
17852 17853
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 10 (100) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
1 Slanglängd: 10 m
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Kit med oljeventil
ART.NR.
316-12 316-13
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377)
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377)

UTFÖRANDE
Kit med digital mätare
ART.NR.
316-14 316-15
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372)
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372)

CC15-Series



T15-Series



T15-Series



T15-Series



UTFÖRANDE
Kit med mekanisk mätare
ART.NR.
1 316-20
2 316-19
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 10m (17852), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719)
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 15m (17853), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719)

UTFÖRANDE
T15-serien
ART.NR.
1 17833
2 17832
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Kit med oljeventil
ART.NR.
317-05
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Beskrivning: Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, olje- ventil (10377).

UTFÖRANDE
Kit med digital mätare
ART.NR.
317-06
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Beskrivning: Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, oljeventil med digitalt mätverk (10372).

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

T15-Series



T20-Series



T20-Series



T20-Series



UTFÖRANDE
Kit med mekanisk mätare
ART.NR.
1 317-07 2 317-08
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar) 1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T15 15m, (17832) oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719). 2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T15 15m (17832), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE
T20-serien
ART.NR.
1 37845 2 17834 3 17836
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) 1 Slanglängd: 20 m max (utan slang) Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) 2 Slanglängd: 20 m Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) 3 Slanglängd: 15 m Anslutning: 3/4" -3/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med oljeventil
ART.NR.
317-21
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar) Beskrivning: Ingår: slangupprullare T20 20m 1/2" (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil (10377).

UTFÖRANDE
Kit med H.V. oljeventil
ART.NR.
317-22
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar) Beskrivning: Ingår: slangupprullare T20 15m 3/4" (17836), oljefilter, kulventil, H.V oljeventil (16724).



T20-Series



T30-Series



T30-Series



T30-Series

UTFÖRANDE
Kit med mätare
ART.NR.
1 317-23
2 317-09
3 317-10
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, H.V oljeventil med digitalt mätverk (16813).
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil med mekaniskt mätverk (16719).
3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T20 20m (17834), oljefilter, kulventil, oljeventil med förinställbart mekaniskt mätverk (16716).

UTFÖRANDE
T30-serien
ART.NR.
1 17878
2 17879
3 17880
DATA
Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Slanglängd: 30 m max (utan slang)
Anslutning: 3/4" - 1" Utv-Utv (G)
2 Slanglängd: 30 m max (utan slang)
Anslutning: 1" - 1" Utv-Utv (G)
3 Slanglängd: 30 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)


UTFÖRANDE
T30-serien
ART.NR.
17881
DATA
Media: Olja / Diesel
Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 25 m
Anslutning: 3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
T30-serien
ART.NR.
17882
DATA
Media: Olja / Diesel
Dimension: 25,4 (1") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1" - 1" Inv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR OLJA

HANDMÄTARE OCH VENTILER

F15-Series

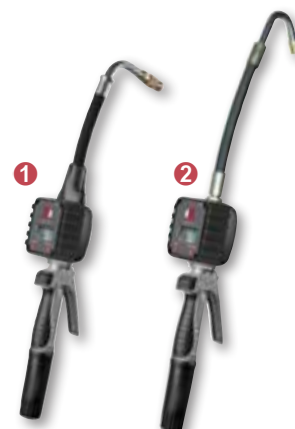

UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
F15-serien	Mekanisk mätare	Digital mätare	Digital mätare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
17885	1 16716 2 16719	10371	1 10372 2 10391
DATA	DATA	DATA	DATA
Media: Olja / Diesel Dimension: 38,1 (1 1/2") mm (tum) Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar) Slanglängd: 15 m Anslutning: 1 1/2" - 1 1/2" Utv-Utv (G)	Max arb.tryck: 7,0 (70) MPa (bar) Noggrannhet: 0,65 % ± Förinställbart: 0,25 - 60 l Anslutning: 1/2" Inv (G) 1 Benämning: Mekanisk handmätare förinställbar för olja 1/2" Inv (G) Kapacitet: 20 l/min fritt flöde 2 Benämning: Mekanisk handmätare för olja 1/2" Inv (G) Kapacitet: 30 l/min fritt flöde	Benämning: Digital handmätare 90° slang automatisk non-drip Kapacitet: 30 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar) Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv (G) 1 Benämning: Digital handmätare 90° slang manuell non-drip 2 Benämning: Digital handmätare 135° slang automatisk non-drip	Kapacitet: 30 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar) Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 1/2" Inv (G) 1 Benämning: Digital handmätare 90° slang manuell non-drip 2 Benämning: Digital handmätare 135° slang automatisk non-drip



UTFÖRANDE	
Förinställbar mätare	
ART.NR.	
1 10422	4 10472
2 10452	5 10491
3 10471	
DATA	
Media: Olja/Glykol	
Kapacitet: 0,8-30 l/min fritt flöde	
Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar)	
Anslutning: 1/2" Inv (G)	
1 Benämning: Digital handmätare förinställbar med formbar slang, manuell non-drip	
2 Benämning: Digital handmätare förinställbar med 60° rör, manuell non-drip	
3 Benämning: Digital handmätare förinställbar med 90° slang, automatisk non-drip	
4 Benämning: Digital handmätare förinställbar med 90° slang, manuell non-drip	
5 Benämning: Digital handmätare förinställbar med 135° slang, automatisk non-drip	

UTFÖRANDE
Kröningsbar mätare
ART.NR.
16717
DATA
Kapacitet: 1-10 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 7,0 (70) MPa (bar)
Noggrannhet: 0,3 % ±
Anslutning: 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
H.V. digital mätare
ART.NR.
1 16813
2 16818
DATA
Kapacitet: 70 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 10 (100) MPa (bar)
Noggrannhet: 0,5 % ±
1 Benämning: Digital handmätare högvolum, 60° utlopps rör med manuell non-drip 3/4" Inv (G)
2 Benämning: Digital handmätare högvolum, utloppsslang med manuell non-drip 3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Mätare för rörmontage
ART.NR.
1168817
DATA
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar)
Spänning: 2x AAA 1,5 V DC
Noggrannhet: 0,5 % ±
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Mätare för rörmontage	Oljeventil	Oljeventil	Oljeventil
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1168820	10336EF	1 10305 2 10336	1 10377 2 10376 3 10396
DATA	DATA	DATA	DATA
Kapacitet: 80 l/min fritt flöde Max tryck: 7 (70) MPa (bar) Spänning: 2x AAA 1,5 V DC Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 3/4" Inv-Inv (G)	Kapacitet: 40 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 10 (100) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Inv (G)	Kapacitet: 40 l/min fritt flöde Utlopp: 1/2" Inv (G) Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Inv (G) 1 Benämning: Ventil olja utan utloppsslang 2 Benämning: Ventil olja med 60° rör, automatisk non-drip	Kapacitet: 40 l/min fritt flöde Max arb.tryck: 10,0 (100) MPa (bar) Anslutning: 1/2 Inv (G) 1 Benämning: Ventil olja 90° slang manuell non-drip 2 Benämning: Ventil olja 90° slang automatisk non-drip 3 Benämning: Ventil olja 135° slang automatisk non-drip



UTFÖRANDE
H.V. Oljeventil
ART.NR.
1 16724
2 16721
DATA
Kapacitet: 70 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 10 (100) MPa (bar)
Anslutning: 3/4" Inv (G)
1 Benämning: Ventil olja högvolum med 30° rör, manuell non-drip
2 Benämning: Ventil olja högvolum med utlopps-slang, manuell non-drip

UTFÖRANDE
Oljebar
ART.NR.
1 16755
2 16703
3 16708
DATA
Anslutning: 1/2" Inv (G)
1 Benämning: Oljebar med 1 tappkran
2 Benämning: Tappkran för oljebar 16755
3 Benämning: Tappkran för oljebar 16755 rostfri

UTFÖRANDE
Kalibreringsmått
ART.NR.
43420
DATA
Beskrivning: Används vid kalibrering av mätare. Måttindelning per 5 cl.

UTFÖRANDE
Munstycken
ART.NR.
1 1167431
2 1169350
3 1169340
4 1169360
DATA
1 Benämning: Munstycke automatisk non-drip M12x1 mm
2 Benämning: Munstycke automatisk non-drip 1/4" Inv (G)
3 Benämning: Munstycke manuell non-drip 1/4" Inv (G)
4 Benämning: Skyddshuvar färgkodade för utloppsslangar, sats om 4st

HANDMÄTARE OCH VENTILER

HANDDRIVNA UTRUSTNINGAR



UTFÖRANDE	
Utloppsslang med non-drip	
ART.NR.	
1 1168683	5 1168595
2 1167744	6 1168686
3 1168684	7 1167783
4 1168591	
DATA	
Anslutning: 1/2" Utv (G)	
1 Benämning: Utloppsrör 60° med manuell non-drip	
2 Benämning: Utloppsrör 60° med automatisk non-drip	
3 Benämning: Utloppsslang 90° med automatisk non-drip	
4 Benämning: Utloppsslang 90° med manuell non-drip	
5 Benämning: Utloppsslang rak med automatisk non-drip	
6 Benämning: Utloppsslang formbar med manuell non-drip	
7 Benämning: Utloppsslang 135° med automatisk non-drip	

UTFÖRANDE
Fatpump med teleskopiskt sugrör
ART.NR.
10720
DATA
Beskrivning: Teleskoprör och 2" fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.
Kapacitet: 0,45 l/slag
För förpackning: 60-208 l

UTFÖRANDE
Fatpump med slang och utloppsrör 60-208 l
ART.NR.
1 16780
2 16789
DATA
Kapacitet: 0,1 l/slag
1 Beskrivning: Handdriven pump för växellådsolja, 2" fatförskruvning och 1,5 m utloppsslang med kulventil samt 135° utloppsrör ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.
För förpackning: 208 l
2 Beskrivning: Handdriven pump för växellådsolja, 2" fatförskruvning och 1,5 m utloppsslang med kulventil samt 135° utloppsrör ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.
För förpackning: 60 l

UTFÖRANDE
950 Fatpumpar 60-208 l
ART.NR.
1 0950-100
2 0950-100-BL
3 0950-100-YE
DATA
Kapacitet: 0,33 l/slag
Pumprör: 575 - 965 mm



UTFÖRANDE
Tillbehör till 950-pumpar
ART.NR.
1 0950-700 2 1050-800
DATA
1 Benämning: Slangnippel för 950 19 (3/4) mm (tum) 2 Benämning: Förlängningsrör för 950 & AF1 1300mm

UTFÖRANDE
Fatpump 60-208 l
ART.NR.
11645
DATA
Beskrivning: Handdriven pump för olja och diesel. Teleskoprör och 2" fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,5 l/slag Pumprör: 350 - 980 mm

UTFÖRANDE
Handdrivna pumpar
ART.NR.
1 1470-100 2 10730 3 0960-000
DATA
1 Beskrivning: Av hög kvalitet för olja och diesel, teleskoprör och 2" fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,3l per varv Kapacitet: 0,3 l/varv 2 Beskrivning: Robust utförande för olja och diesel, teleskoprör och 2" fatadapter ingår. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,3 l/varv 3 Beskrivning: För växellåds-olja, passar direkt på 20-25 l fat. Utrustad med teleskoprör, 2"fatadapter och 1.5 m slang med kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,1 l/slag

UTFÖRANDE
Mobil oljedistributör
ART.NR.
137-37
DATA
Beskrivning: För påfyllning av transmissionsoljor. Utrustad med handdriven pump, 1.5m påfyllningsslang och kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,1 l/slag Volym: 25 l



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Tryckluftsdriven oljedistributör	Tryckluftsdriven oljedistributör med mätverk	Bärbar oljedistributör	Sugumpump olja
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
137-36	137-38	137-35	10710
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av transmissionsoljor. Utrustad med 1.5m påfyllningsslang och oljeventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Max lufttryck: 0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar) Volym: 25 l	Beskrivning: Tryckluftsdriven oljedistributör för påfyllning av transmissionsoljor. Utrustad med 1.5m påfyllningsslang och oljeventil med digitalt mätverk. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Max lufttryck: 0,3 (3,0) - 0,7 (7,0) MPa (bar) Volym: 25 l Mätverk: 10300	Beskrivning: Utrustad med handdriven pump, 1.5m påfyllningsslang och kulventil. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,1 l/slag Volym: 17 l	Beskrivning: Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Kapacitet: 0,5 l/slag Slanglängd: 290 mm




UTFÖRANDE
Säkerhetsventil komplett
ART.NR.
1 16764 2 16765-60
DATA
1 Utløpp: 1/8" Utv (G) Anslutning: 3/4" Inv-Utv (G) 2 Utløpp: 1/8" Utv (G) Anslutning: 1/4" Utv (G)

UTFÖRANDE
Sugslang för fat
ART.NR.
1 16750 2 16751
DATA
1 Slanglängd: 2 m Sugrörlängd: 1040 mm Anslutning: 3/4" - 1" Inv-Utv (G) 2 Slanglängd: 2 m Sugrörlängd: 1600 mm Anslutning: 3/4" - 1" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Sugrör
ART.NR.
1 16753 2 16754
DATA
Material: Stål Anslutning: 3/4" Utv (G) 1 Längd: 600-1085 mm 2 Längd: 1062-2012 mm

UTFÖRANDE
Utløpsslangar för pumpar
ART.NR.
1 16740 2 16741 3 16742 4 16743 5 16744 6 16745 7 16746
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) Gänga: 1/2" - 1/2" Inv-Inv (G) Adapter: 3/4" - 1/2" Utv-Utv (G) 1 Slanglängd: 2 m 2 Slanglängd: 3 m 3 Slanglängd: 4 m 4 Slanglängd: 5 m 5 Slanglängd: 6 m 6 Slanglängd: 8 m 7 Slanglängd: 10 m






UTFÖRANDE
Anslutningsslangar
ART.NR.
1 16735 2 16737 3 16747
DATA
1 Dimension: 25,4 (1") mm (tum) Gänga: 1" - 1" Inv-Utv (G) Slanglängd: 1 m 2 Dimension: 19 (3/4") mm (tum) Gänga: 3/4" - 3/4" Inv-Inv (G) Slanglängd: 1,5 m 3 Dimension: 50,8 (2") mm (tum) Gänga: 2" - 2" Inv-Inv (G) Slanglängd: 0,7 m

UTFÖRANDE
Oljefilter med kulventil
ART.NR.
1 16710-50 2 16711-50
DATA
Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar) 1 Anslutning: 1/2" Inv (G) 2 Anslutning: 3/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Kulventiler för olja / luft / vatten
ART.NR.
1 1887257 4 1367258 2 1887260 5 1367259 3 1367262
DATA
1 Max arb.tryck: 2,5 (25) MPa (bar) Anslutning: 1/4" Inv (G) 2 Max arb.tryck: 6,4 (64) MPa (bar) Anslutning: 3/8" Inv (G) 3 Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar) Anslutning: 1/2" Inv (G) 4 Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar) Anslutning: 3/4" Inv (G) 5 Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar) Anslutning: 1" Inv (G)

UTFÖRANDE
Gummistålbrickor
ART.NR.
1 1367264 4 1367422 2 1367265 5 1367266 3 1367347
DATA
1 Dimension: 1/4" 2 Dimension: 3/8" 3 Dimension: 1/2" 4 Dimension: 3/4" 5 Dimension: 1"



UTFÖRANDE	
Raka adaptrar	
ART.NR.	
1 1367267	5 1367268
2 1367271	6 1367270
3 1317181	7 1367269
4 1317180	
DATA	
1 Gänga: 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	
2 Gänga: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)	
3 Gänga: 1/2"-1/2" Utv-Utv (G)	
4 Gänga: 3/4"-1/2" Utv-Utv (G)	
5 Gänga: 3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)	
6 Gänga: 1" - 3/4" Utv-Utv (G)	
7 Gänga: 1" - 1" Utv-Utv (G)	


UTFÖRANDE	
Koniska adaptrar	
ART.NR.	
1 1367587	
2 1357676	
3 1367594	
DATA	
1 Gänga: 1/4" - 1/4" Utv (G) - Utv (R)	
2 Gänga: 3/8" - 3/8" Utv (G) - Utv (R)	
3 Gänga: 1/2" - 1/2" Utv (G) - Utv (R)	

UTFÖRANDE	
Hållare för pumpar	
ART.NR.	
1 16730	
2 16733	
DATA	
1 Anslutning: 2" Inv (G)	
2 Anslutning: 2" Inv (G)	

UTFÖRANDE	
Hållare för H.D. pumpar	
ART.NR.	
1 16705	
2 16709	
DATA	
1 Beskrivning: För montage av tryckluftsdrivna HD pumpar.	
2 Beskrivning: För montage av tryckluftsdrivna HD pumpar.	



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fäste för pump och slangupprullare	Fäste med handtag för elektriska pumpar	Dropphölster	Fatadapter 26-38mm
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1069237	16749	1 16781 3 16752 2 16782 4 16767	1 1117701 5 1117705 2 1117704 6 1117178 3 1117718 7 1118436 4 1137123 8 1117707
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Konsol för montage av våra tryckluftsdrevna pumpar och slangupprullare på IBC tank. Passar till våra slangupprullare: S10, C15, CC15, S15, & T15	Beskrivning: Passar till elektriska pumpar	1 Benämning: Dropphölster	Anslutning: 2" Utv (G)
Anslutning: 2" Inv (G)		Beskrivning: Väggmonterad droppskål för handmätare och oljeventiler. Dräneringskran ingår.	1 Dimension: Ø26 mm
		2 Benämning: Dropphölster	2 Dimension: Ø28 mm
		Beskrivning: Väggmonterad för handmätare och oljeventiler, löstagbar droppskål.	3 Dimension: Ø30 mm
		3 Benämning: Dropphölster för fat	4 Dimension: Ø32 mm
		Beskrivning: Ansluts till 3/4"-hålet i fatet.	5 Dimension: Ø34 mm
		4 Benämning: Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda	6 Dimension: Ø35 mm
		Beskrivning: För placering av ventiler och mätverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt oljedropp.	7 Dimension: Ø36 mm
			8 Dimension: Ø38 mm

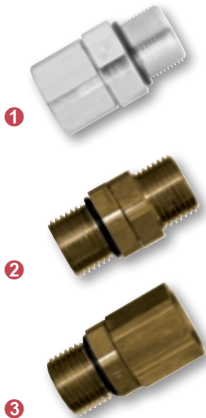

UTFÖRANDE
Fatadapter 40-54mm
ART.NR.
1 1157234 4 1155153
2 1117610 5 1117277
3 1117065
DATA
Anslutning: 2" Utv (G)
1 Dimension: Ø40 mm
2 Dimension: Ø42 mm
3 Dimension: Ø50 mm
4 Dimension: Ø52 mm
5 Dimension: Ø54 mm

UTFÖRANDE
Svivel för olja
ART.NR.
1 1568507
2 3368519
3 3368520
DATA
1 Gänga: 1/2 -1/2" Inv-Utv (G)
2 Gänga: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
3 Gänga: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Smörjkanna "allround"
ART.NR.
1 16785
2 16786
3 16787
DATA
1 Volym: 0,125 l
2 Volym: 0,25 l
3 Volym: 0,5 l

UTFÖRANDE
Smörjkanna med böjbar pip
ART.NR.
16788
DATA
Volym: 0,3 l

TRATTAR OCH PLASTMÅTT

TRATTAR OCH PLASTMÅTT



UTFÖRANDE	
Plastkanna med flexibel pip	
ART.NR.	
1 16770	3 16772
2 16771	4 16773
DATA	
1 Volym: 1,0 l	
2 Volym: 2,0 l	
3 Volym: 3,0 l	
4 Volym: 5,0 l	

UTFÖRANDE	
Graderade plastmått	
ART.NR.	
1 16776	3 16778
2 16777	4 16779
DATA	
1 Volym: 1,0 l	
2 Volym: 2,0 l	
3 Volym: 3,0 l	
4 Volym: 5,0 l	

UTFÖRANDE	
Trattar av plast	
ART.NR.	
1 16760	3 16763
2 16761	4 16756
DATA	
1 Benämning: Tratt 160mm med sidoförskjuten pip	
2 Benämning: Tratt 190 mm med flexibel pip	
3 Benämning: Tratt rektangulär	
4 Benämning: Trattsats Ø65, 75, 100 & 120 mm	

UTFÖRANDE	
Kannor	
ART.NR.	
1 16783	
2 16784	
DATA	
1 Volym: 6 l	
2 Volym: 11 l	

ANTECKNINGAR

Fettutrustning

Tryckluftsdrevna fettpumpar	66
Fettpumpkit	71
Slangupprullare för fett	75
Fettutrustning	76
Batteridrivna fettpumpar	78
Fettventiler och tillbehör	79
Fatlock och tillbehör	81
Smörjnipplar	84

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR



C70-Series



E80-Series



E80-Series



UTFÖRANDE
55:1 Pump för 18-180 kg fat
ART.NR.
1 25765
2 25766
3 25767
DATA
Tryckförstärkning: 55:1
Kapacitet: 540 gr/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (R)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 1/4" Inv (R)
Tätningar: NBR / PTFE
1 Pumprör: 26 (920) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 26 (725) Ø (längd) mm
3 Pumprör: 26 (510) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
60:1 Pump för 18-180 kg fat
ART.NR.
1 25735
2 25736
3 25737
DATA
Tryckförstärkning: 60:1
Kapacitet: 1100 gr/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (R)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/8" Inv (R)
Tätningar: PU / PTFE
1 Pumprör: 30 (930) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 30 (750) Ø (längd) mm
3 Pumprör: 30 (450) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
80:1 Pump för 18-180 kg fat
ART.NR.
1 25795
2 25796
3 25794
DATA
Tryckförstärkning: 80:1
Kapacitet: 1100 gr/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (R)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/8" Inv (R)
Tätningar: PU / NBR
1 Pumprör: 30 (940) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 30 (760) Ø (längd) mm
3 Pumprör: 30 (460) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
Inloppsfilter
ART.NR.
2150210
DATA
Beskrivning: Passar till följande pumpar:
• 25735, -36, -37 samt
• 25794, -95, -96

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR

TRYCKLUFTSDRIVNA FETTPUMPAR



C115-Series



C115-Series



C115-Series



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
60:1 HD Pump för 50-180 kg fat	40:1 HD Pump för 50-180 kg fat	70:1 HD Pump för 50-180 kg fat	70:1 HD Pump för bulk
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 25710 2 25711 3 25712	1 25745 2 25746	1 25730 2 25731	25732
DATA	DATA	DATA	DATA
Tryckförstärkning: 60:1 Kapacitet: 2,0 kg/min Luftanslutning: 3/8" Inv (G) Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Utlopp: 3/8" Inv (G) Tätningar: FKM / PTFE / NBR 1 Pumprör: 35 (925) Ø (längd) mm 2 Pumprör: 35 (730) Ø (längd) mm 3 Pumprör: 35 (516) Ø (längd) mm	Tryckförstärkning: 40:1 Kapacitet: 11 kg/min Luftanslutning: 1/2" Inv (G) Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar) Utlopp: 1/2" Inv (G) Tätningar: PE / PTFE / NBR 1 Pumprör: 50 (855) Ø (längd) mm 2 Pumprör: 50 (650) Ø (längd) mm	Tryckförstärkning: 70:1 Kapacitet: 7,5 kg/min Luftanslutning: 1/2" Inv (G) Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar) Utlopp: 1/2" Inv (G) Tätningar: PE / PTFE / NBR 1 Pumprör: 50 (855) Ø (längd) mm 2 Pumprör: 50 (650) Ø (längd) mm	Tryckförstärkning: 70:1 Kapacitet: 7,5 kg/min Luftanslutning: 1/2" Inv (G) Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar) Utlopp: 1/2" Inv (G) Pumprör: 50 (490) Ø (längd) mm Tätningar: PE / PTFE / NBR



C150-Series



E80-Series



C115-Series



C150-Series

UTFÖRANDE
80:1 HD Pump för 50-180 kg fat
ART.NR.
1 25787
2 25788
DATA
Tryckförstärkning: 80:1
Kapacitet: 8 kg/min
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
Tätningar: PE / PTFE / NBR
1 Pumprör: 50 (855) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 50 (650) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
15:1 Överföringspump 18-180 kg fat
ART.NR.
1 15740
2 15741
DATA
Tryckförstärkning: 15:1
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Tätningar: PU / NBR
1 Pumprör: 32 (910) Ø (längd) mm
2 Pumprör: 32 (235) Ø (längd) mm

UTFÖRANDE
25:1 Överföringspump 180 kg fat
ART.NR.
25725
DATA
Tryckförstärkning: 25:1
Kapacitet: 16 kg/min
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
Pumprör: 70 (855) Ø (längd) mm
Tätningar: PE / PTFE / NBR

UTFÖRANDE
12:1 Överföringspump bulk
ART.NR.
25720
DATA
Tryckförstärkning: 12:1
Kapacitet: 40 kg/min
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar)
Utlopp: 1" Inv (G)
Pumprör: 70 (226) Ø (längd) mm
Tätningar: PE / PU / NBR / PTFE



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Cam-lock adaptrar	Mobil fettpumpslyft för 12-20 kg	Fettpump med lyft	Pumplyft, för ögla
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 2357404 2 2357405	26746	26742	26741
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Beskrivning: Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare. Monteras på C115- eller C150-seriens pumpkropp. Standard 3" hane cam-lock-anslutning.	Beskrivning: Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klabbigt eller har hög viskositet, t. ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift.	Tryckförstärkning: 60:1 Pump: 25737 Beskrivning: Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klabbigt eller har hög viskositet, t. ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift.	Höjd: 1630 - 2630 mm Beskrivning: Höjer och sänker pumpen, gör bytet av fat enklare, snabbare och mer effektivt. Roterar fritt runt sin egen axel, kan användas till upp till 3 pumpar och fat. Drivs av tryckluft.
2 Beskrivning: Tillåter att en pump monteras horisontellt eller vertikalt i fettsäckar, containers eller andra typer av behållare. Standard 3" hane cam-lock-anslutning.	Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen. Levereras utan pump.	Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen.	
	Utloppsslang 3 m, Z-svivel och fettventil ingår. Pump beställs separat.	Komplettsats med pumplyft, pump 60:1, utloppsslang 3 m, Z-svivel och fettventil.	



UTFÖRANDE
Pumplyft
ART.NR.
26705
DATA
Höjd: 1630 - 2630 mm
Beskrivning: Eurolubes enpelar-pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering. Kompakt och robust design med flyttbar pump-konsoll, passar för både fatpumpar och korta pumpar. Lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.

UTFÖRANDE
Enpelarlyft med 40:1-pump
ART.NR.
257-55
DATA
Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar)
Pump: 25745
Beskrivning: Erbjuder enkel och säker hantering, tack vare robust konstruktion. följelock 550-590mm tillverkad i stål, med tätningsläpp av NBR, som säkerställer rent fat av fetter. kompakt och robust design. lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.

UTFÖRANDE
Enpelarlyft med 70:1-pump
ART.NR.
257-56
DATA
Max lufttryck: 1,4 (14) MPa (bar)
Pump: 25730
Beskrivning: Erbjuder enkel och säker hantering, tack vare robust konstruktion. följelock tillverkad i stål, med tätningsläpp av NBR, som säkerställer rent fat av fetter. kompakt och robust design. lyften kan enkelt rotera mellan 3st fat, för snabba byten. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.

UTFÖRANDE
Power Ram pumplyft med 40:1-pump
ART.NR.
257-51
DATA
Beskrivning: Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylindrar. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet, med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft. Ingår: pump, pumplyft, Snabbkoppling, filter regulator, luftslang, fettslang, följelock.
Kapacitet: 11000 gr/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)
Pump: 25746



UTFÖRANDE Power Ram pumplyft med 70:1-pump	UTFÖRANDE Power Ram lyft utan pump	UTFÖRANDE Komplett pumpsats för 185 kg fat	UTFÖRANDE Komplett pumpsats för 50 kg fat
ART.NR. 257-52	ART.NR. 26700	ART.NR. 1 257-32 2 257-32FP	ART.NR. 1 257-31 2 257-31FP
DATA Beskrivning: Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylindrar. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp, som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft. Ingår: pump, pumplyft, Snabbkoppling, filter regulator, luftslang, fettslang, följelock.	DATA Beskrivning: Power Ram pumplyft erbjuder bättre prestanda, enkel och säker hantering, effektiv inmatning av fett tack vare 2st Ø80mm cylindrar. Robust följelock tillverkad i aluminium, med dubbla tätningsläppar som säkerställer rent fat av högviskösa fetter. Som standard ingår automatisk lågnivå stopp som förhindrar torrpumpning och skyddar pumpen. Svängbar kontrollenhet med inbyggda regulatorer, en för pumpkontroll och en för lyftkontroll. ON/OFF tryckknappar för pumpkontroll. Robust spakventil för UPP/NER kontroll av lyft.	DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) 1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25735, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4"x1,5m, fettslang 3/8"x2m, fatlock, kulventil, nipplar.	DATA Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) 1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25736, Snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4"x1,5m, fettslang 3/8"x2m, fatlock, kulventil, Nipplar.
Kapacitet: 7500 gr/min fritt flöde		För förpackning: 180 kg 2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25735, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4"x1,5m, fettslang 3/8"x2m, fatlock, följelock, kulventil, nipplar.	För förpackning: 50-60 kg 2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 60:1 pump 25736, snabbkoppling, filterregulator, luftslang 1/4"x1,5m, fettslang 3/8"x2m, fatlock, följelock, kulventil, nipplar.
Luftanslutning: 1/2" Inv (G)		För förpackning: 180 kg	För förpackning: 50-60 kg
Pump: 25731			



UTFÖRANDE
Mobil fettutrustning 185 kg
ART.NR.
1 257-39 2 257-39FP
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 4m, fatvagn, fatlock.
2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 4m, fatvagn, fatlock, följelock.

UTFÖRANDE
Mobil fettutrustning 185 kg
ART.NR.
1 257-40 2 257-40FP
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, slangupprullare S15, fatvagn, fatlock
2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, slangupprullare S15, fatvagn, fatlock, följelock.

UTFÖRANDE
Deluxe fettutrustning 50 kg
ART.NR.
1 257-35 2 257-35FP
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, Deluxe vagn.
2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, Deluxe-vagn, följelock.

UTFÖRANDE
Mobil fettutrustning 50 kg
ART.NR.
1 257-33 2 257-33FP
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, fatvagn, fatlock.
2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, fatvagn, fatlock, följelock.



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Deluxe fettutrustning 20 kg	Mobil fettutrustning 20 kg	Bärbar fettutrustning 15-20 kg	Överföringspumpar för fett
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 257-34 2 257-34FP	1 257-37 2 257-37FP	1 257-36 2 257-36FP 3 257-03FP	1 257-05 2 257-06
DATA	DATA	DATA	DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)	Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)	Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)	Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, Deluxe-vagn.	1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, fatlock.	1 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, bärhandtag, fatlock.	1 Beskrivning: Utmärkt som påfyllningspump för större volymer av fett i behållare till centralsmörjning, i produktion, vändskiva lastbilar mm. Ingår: 4m x 5/8" slang, H.V. tappventil, H.D. fatvagn, fat ingår ej.
2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, Deluxe-vagn, följelock.	2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, fatlock, följelock.	För förpackning: 20 kg	2 Beskrivning: Utmärkt som påfyllningspump för större volymer av fett i behållare till centralsmörjning, i produktion, vändskiva lastbilar mm. Ingår: 4m x 5/8" Slang, H.V. tappventil med digitalt mätverk, H.D. fatvagn, fat ingår ej
		2 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, bärhandtag, fatlock, följelock.	
		För förpackning: 20 kg	
		3 Beskrivning: Fettaggregat utvecklade för alla behov av smörjning, baserade på våra högpresterande fettpumpar. Ingår: 55:1 pump, fettpistol, z-svivel, fettslang 3/8"x 2m, bärhandtag, fatlock, följelock.	
		För förpackning: 15-18 kg	



UTFÖRANDE
Påfyllningspump central-smörjsystem 3:1
ART.NR.
1 137-21 2 137-22
DATA
1 Beskrivning: Luftdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. För fett upp till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek: 20kg. Ingår: 3:1 pump, 1/4" kulventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling
Kapacitet: 6 kg/min
2 Beskrivning: Luftdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. För fett upp till NLGI 0. Kapacitet: 6kg/min NLGI 0 vid 0,7 MPa, Fatstorlek: 50kg. Ingår: 3:1 pump, 1/4" kulventil, fatvagn, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling
Kapacitet: 6 kg/min

UTFÖRANDE
Påfyllningspump central-smörjsystem 15:1
ART.NR.
257-22
DATA
Beskrivning: Luftdriven 15:1 pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. för fett upp till NLGI2. Ingår: 15:1 E80 pump, 1/4" kulventil, fatvagn, fatlock, 2m slang med snabbkoppling ISO7241-1.
För förpackning: 50 kg
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)

UTFÖRANDE
Påfyllningspump central-smörjsystem
ART.NR.
1 20720 2 20721
DATA
1 Beskrivning: Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling.
Kapacitet: 80 gr/slag
För förpackning: 12-15 kg
2 Beskrivning: Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av behållare till chassi-smörjsystem. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, 1,5m slang med snabbkoppling
Kapacitet: 80 gr/slag
För förpackning: 20 kg

UTFÖRANDE
Påfyllningspump hävstångspumpar
ART.NR.
1 20710 2 20711 3 20712
DATA
Förpackning LxBxH: 0,78 x 0,13 x 0,35 m
1 Beskrivning: Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.
För förpackning: 12-15 kg
2 Beskrivning: Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.
För förpackning: 20 kg
3 Beskrivning: Robust handdriven pump för snabb, säker och ren påfyllning av hävstångspumpar för fett. Kapacitet: 80gr per slag. Ingår: handpump, fatlock, följelock, påfyllningsnippel 9 & 12,5mm.
För förpackning: 50 kg

FETTPUMPKIT

SLANGUPPRULLARE FÖR FETT



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Adapter MLS skruvtub	Tom MLS-patron	Påfyllningsnippel	S10/S15-serien
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 26738 2 2169270	2169180	26784	1 27837 2 27835 3 27834
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Benämning: Adapter för MLS skruvtub Anslutning: 1/4" Utv (G) 2 Benämning: Dammskydd Anslutning:	Benämning: Tom skruvtub (MLS)	Beskrivning: För påfyllning av fettpumpar med påfyllnadspump, Han-delen. Motsvarande hondel sitter på t.ex. 20710, 20711 & 20712. Dimension: Ø12 mm Anslutning: 1/8" Utv (G)	Dimension: 10 (3/8") mm (tum) Max tryck: 35 (350) MPa (bar) 1 Slanglängd: 10 m max (utan slang) Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) 2 Slanglängd: 15 m max (utan slang) Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) 3 Slanglängd: 15 m Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)



C15/T15-Series



S15/T15-Series



CC15/T20-Series



UTFÖRANDE
T15/C15-serien
ART.NR.
1 27841 3 27833 2 27840 4 27832
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
2 Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
3 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
4 Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med fettpistol
ART.NR.
1 327-04 2 327-12
DATA
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare T15 15m (27832), Z-svivel, fettpistol (26716), kulventil
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (27834), z-svivel, fettpistol (26716), kulventil.

UTFÖRANDE
T20/CC15-serien
ART.NR.
1 27850 2 27852 3 27853
DATA
1 Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 27,5 (275) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Dimension: 6,35 (1/4") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)
3 Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Hävstångspump pro
ART.NR.
1 500 2 555
DATA
1 Beskrivning: Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1,3 cm³ per slag.
Kapacitet: 1,3 gr/slag
Max tryck: 70 (700) MPa (bar)
Volym: 450 gram
2 Beskrivning: Robust hävstångspump för proffs. Enhandsfattning med ergonomiskt grepp. För 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm³ per slag.
Kapacitet: 0,8 gr/slag
Max tryck: 45 (450) MPa (bar)
Volym: 450 gram



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Hävstångspump industri	Hävstångspump standard	Hävstångspump med magnet	Hävstångspump standard 1000 cm ³
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 1056-SE4 2 1056-LE4	1 20701 2 20702 3 20703	1 20705 3 2315627 2 2315625 4 2315629	20706
DATA	DATA	DATA	DATA
Max tryck: 70 (700) MPa (bar) 1 Beskrivning: Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1,1 gr (högtryck) / 1,8 gr (högvolym) per slag. Kapacitet: 1,1 / 1,8 gr/slag Volym: 450 gram 2 Beskrivning: Robust hävstångspump för proffs, påfyllningsnippel igår. Handtag med ergonomiskt grepp. För fett i lösvikt eller 680 gram patron. Kapacitet: 1,1 gr (högtryck) / 1,8 gr (högvolym) per slag. Kapacitet: 1,1 / 1,8 gr/slag Volym: 680 gram	1 Beskrivning: Handdriven fettpump för snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gr patron. Kapacitet: 1 cm ³ /slag. Kapacitet: 0,8 gr/slag Max tryck: 35 (350) MPa (bar) 2 Beskrivning: Robust hävstångspump, kan pumpa fett med korta slag. Handtag med ergonomiskt grepp. Påfyllningsnippel och avluftningsventil ingår. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm ³ per slag. Kapacitet: 0,8 gr/slag Max tryck: 70 (700) MPa (bar) 3 Beskrivning: Handdriven fettpump för snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gram patron. Kapacitet: 1 cm ³ per slag. Levereras med utbytbar utloppsror och hydrauliskt munstycke. Kapacitet: 0,8 gr/slag Max tryck: 45 (450) MPa (bar)	Max tryck: 80 (800) MPa (bar) 1 Benämning: Pump handdriven hävstång fett med magnet Beskrivning: Enklare, renare, snabbare. För standard 400 g fettpatron (Ø53 x 237 mm). Kompletterad med slang och koppling. Kapacitet 2,5 g/slag (NLGI 2). Magnet för enklare smörjning. Levereras med lösa följelock. 2 Benämning: Följelock sats av 24st för 20705 Beskrivning: Används för att skydda fettet mot smuts samt skapa vakuum i standard 400gr fettpatroner då 20705 hävstångspump används utan behållare / lågtrycksdel. 3 Benämning: Adapter för skruvtub MLS till Speedy Grease Aluminium Beskrivning: Tillbehör för att kunna använda fettpatroner av MLS / skruvtyp. 4 Benämning: Adapter för skruvtub MLS till Speedy Grease PA / Nylon Beskrivning: Tillbehör för att kunna använda fettpatroner av MLS / skruvtyp.	Beskrivning: Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump). Kapacitet: 0,8 gr/slag Max tryck: 35 (350) MPa (bar) Volym: 1000 cm ³



UTFÖRANDE
Högtryckspump med behållare
ART.NR.
1 20742
2 20745
DATA
1 Kapacitet: 10/15/20 gr/slag
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Volym: 16 kg
Slanglängd: 1,5 m
2 Kapacitet: 2 gr/slag
Max tryck: 50 (500) MPa (bar)
Volym: 5 kg
Slanglängd: 2 m

UTFÖRANDE
Högtryckspump fett
ART.NR.
1 20730
2 20731
DATA
Kapacitet: 2 gr/slag
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
1 För förpackning: 12-15 kg
2 För förpackning: 20 kg

UTFÖRANDE
Tillbehör till hävstångspumpar
ART.NR.
1 26735
2 26736
3 26737
4 26781
5 26782
6 26783
DATA
1 Beskrivning: Magnethållare för hävstångspump. Underlättar vid smörjoperationer genom att frigöra en hand.
2 Beskrivning: Rör och adapter för skruvtub av typ MLS. Enbart för 20701, 20702, 20703
3 Beskrivning: Rör och adapter för skruvtub av typ MLS. Enbart för 500, 1056-XX4, 555 osv.
4 Beskrivning: Adapter dragspelspatron Röd till Alemite handpump
5 Beskrivning: Adapter dragspelspatron aluminium till 20705
6 Beskrivning: Adapter dragspelspatron Röd till Alemite batteridrivna pumpar

UTFÖRANDE
20V Batteridrivna fettpump
ART.NR.
1 25532
2 25534
DATA
Max tryck: 50 (500) MPa (bar)
1 Beskrivning: Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fettet är slut. Inbyggd LED-lampa. Ingår: Batteridrivna fettspruta 20V, 1st 20V 2Ah litium-jon batteri, batteriladdare 230V, slang 1100mm med hydrauliskt munstycke.
2 Beskrivning: Levererar upp till 40 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fettet är slut. Inbyggd LED-lampa. Ingår: Batteridrivna fettspruta 20V, 1st 20V 4Ah litium-jon batteri, batteriladdare 230V, slang 1100mm med hydrauliskt munstycke.

BATTERIDRIVNA FETTPUMPAR

FETTVENTILER OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
20V Batteridrivna fettpump	Batterier	Batteriladdare	Tryckavlastningssats
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 596-C1 2 596-D1	1 343291 4 2553401 2 343521 5 2553201 3 343432	1 343501 2 343289 3 2553402	26745
DATA	DATA	DATA	DATA
Max tryck: 69 (690) MPa (bar) 1 Beskrivning: Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning. Ingår: 20V 2,5Ah Litiumjon batteri, 0,9 m slang, 220V Laddare, Väska, LCD Display som visar: fettmätare, kvarvarande fett, batterinivå, igensatt nippel. LED-lampa 2 Beskrivning: Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning. Ingår: 2 st 20V 2,5Ah Litiumjon batteri, 0,9 m slang, 220V Laddare, Väska, LCD Display som visar: fettmätare, kvarvarande fett, batterinivå, igensatt nippel. LED-lampa	1 Kapacitet: 2,5 Ah Spänning: 20 V DC Passar: 596-C1/D1, 597-C/D 2 Kapacitet: 4,0 Ah Spänning: 20 V DC Passar: 596-C1/D1, 597-C/D 3 Kapacitet: 2,0 Ah Spänning: 14,4 V DC Passar: 586-C 4 Kapacitet: 4 Ah Spänning: 20 V AC Passar: 25534 5 Kapacitet: 2 Ah Spänning: 20 V DC Passar: 25532	1 Passar: 586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D 2 Passar: 586-C, 596-C/D C1/D1, 597-C/D 3 Passar: 25532, 25534	Beskrivning: Används när smörjning sker vid höga tryck, vilket gör kopplingen svår att ta bort. Tryckavlastningen gör så att trycket kan släppas innan kopplingen skall tas bort. Ingår: 450mm utloppsslang, hydrauliskt munstycke, avlastningsventil.




UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fettpistoler	Fettmätare	Tryckluftsdreven fettpistol	Fettspraypistol
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 26716 2 26716-01 3 26716-11	1 26715 2 2168600	25770	25775
DATA	DATA	DATA	DATA
Max tryck: 50 (500) MPa (bar) 1 Benämning: Fettpistol med rör 2 Benämning: Fettpistol med slang (450mm) 3 Benämning: Fettpistol med slang (450mm) samt Z-svivel	Kapacitet: >1000 gr/min fritt flöde Max tryck: 50 (500) MPa (bar) Noggrannhet: 3 % ± 1 Benämning: Digitalt mätverk med fettpistol Anslutning: 1/4" Inv (G) 2 Benämning: Digitalt mätverk fett 1/8" Inv (G) 2500 gr/min fritt flöde 70 (700) MPa (bar) Anslutning: 1/8" Inv (G)	Beskrivning: För snabb och säker smörjning i en mängd applikationer, passar fett upp till NLGI 2. För fett i lösvikt eller 400 gr patron Tryckförstärkning: 60:1 Kapacitet: 1 gr/slag Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) Anslutning: 1/4" Inv (G)	Beskrivning: Avsedd för MLS (skruvpatron) fettpatron. Utrustningen levererar en konstant mängd så länge avtryckaren är aktiverad. Avgiven mängd fett och justering av luftmängden regleras med hjälp av en inställningsratt. Man kan även ställa in flatstråle eller rund spraybild av fett. Snabbkopplingsnippel luft passande Cejn 320 eller Tema1600 ingår. Användningsområden: Spraya fett på kedjor, wirar, kugghjul, glidskenor, teleskopiska bommar, etc. . Max lufttryck: 0,5 (5) MPa (bar) Anslutning: 1/4" Inv (G)

FATLOCK OCH TILLBEHÖR

FATLOCK OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fatlock	Tillbehör fatlock	Fatlock för H.D.-pumpar	Följelock
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 26770 4 26773 2 26771 5 26774 3 26772	1 26752 2 2168920 3 26778	26775	1 26767 4 26763 2 26765 5 26762 3 26764 6 26760
DATA	DATA	DATA	DATA
1 För förpackning: 12 kg Dimension: Ø 245-285 mm 2 För förpackning: 20 kg Dimension: Ø 280-320 mm 3 För förpackning: 50 kg Dimension: Ø 320-380 mm 4 För förpackning: 50 kg Dimension: Ø 360-408 mm 5 För förpackning: 180 kg Dimension: Ø 560-610 mm	1 Benämning: Bärhandtag för 26770 2 Benämning: T-Skrusats för plastbehållare, 3 st 3 Benämning: Hållare för fettpistol	För förpackning: 180 kg Dimension: Ø 560-610 mm	1 För förpackning: 18 kg Dimension: Ø 230-260 mm 2 För förpackning: 20 kg Dimension: Ø 260-290 mm 3 För förpackning: 25 kg Dimension: Ø 300-330 mm 4 För förpackning: 50 kg Dimension: Ø 330-370 mm 5 För förpackning: 50 kg Dimension: Ø 360-390 mm 6 För förpackning: 180 kg Dimension: Ø 550-590 mm

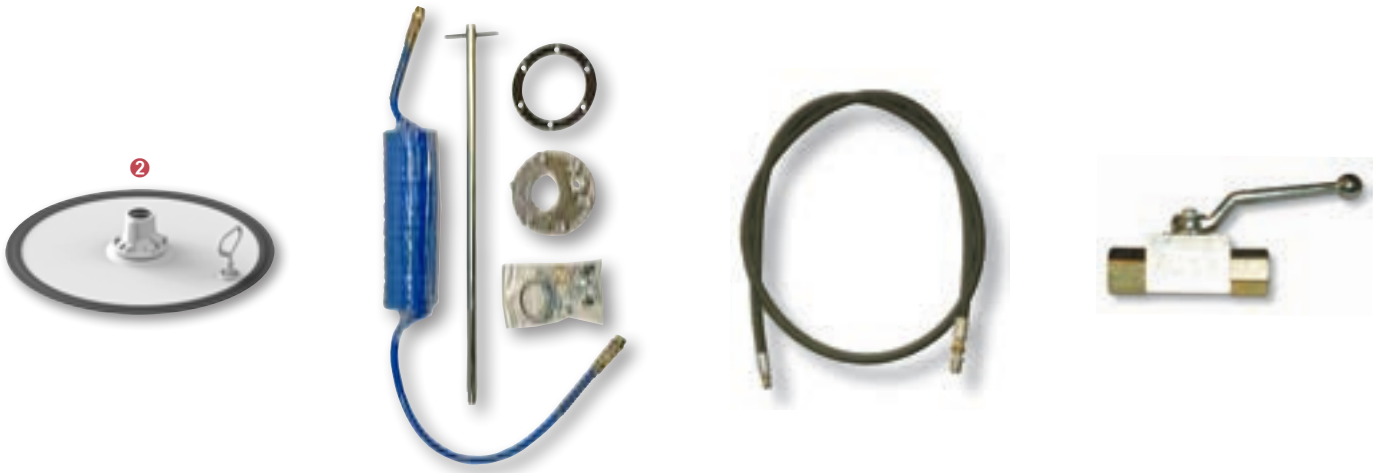

UTFÖRANDE
Följelock för H.D.-pumpar
ART.NR.
1 26768
2 26769
DATA
1 För förpackning: 50 kg
Dimension: Ø 360-405 mm
2 För förpackning: 180 kg
Dimension: Ø 550-590 mm


UTFÖRANDE
Följelocksadapter
ART.NR.
28316
DATA
Beskrivning: Följelocksadapter för montering på följelock för maximal tömning av fettfat. Passar alla våra följelock samt pumpar 25745, 25746, 25730, 25731. Adaptern skruvas fast på följelocket.

UTFÖRANDE
Fettslang
ART.NR.
1 26710
2 26711
3 26712
DATA
Anslutning: 1/4" - 3/8" Inv-Utv (R)
1 Längd: 2 m
2 Längd: 4 m
3 Längd: 6 m

UTFÖRANDE
Avstängningsventil
ART.NR.
1 1367273
2 1367775
3 1367776
DATA
Max tryck: 50 (500) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Anslutning: 3/8" Inv-Inv (G)
3 Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)

FATLOCK OCH TILLBEHÖR

FATLOCK OCH TILLBEHÖR

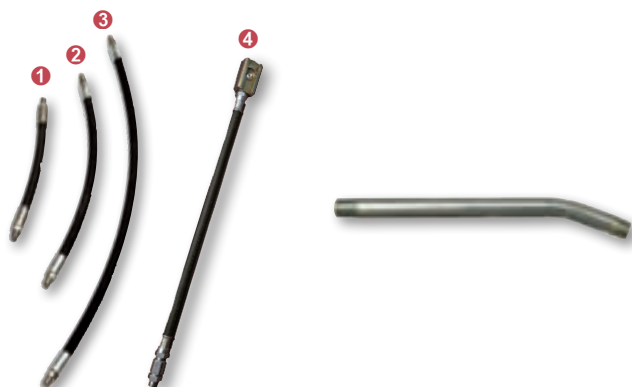


UTFÖRANDE
Utloppsslangar för fettpistoler
ART.NR.
1 26731 2 26732 3 26733 4 26717
DATA
Max tryck: 50 (500) MPa (bar)
Anslutning: 1/8" Utv-Utv (G)
1 Benämning: Slang Fett 0,2Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv
Slanglängd: 200 mm
2 Benämning: Slang Fett 0,3Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv
Slanglängd: 300 mm
3 Benämning: Slang Fett 0,45Mx1/8" G1/8"utv-G1/8"utv
Slanglängd: 450 mm
4 Benämning: Utloppsslang 1/8" x 300 mm med traktorkoppling 16mm
Slanglängd: 300 mm

UTFÖRANDE
Utloppsrör till fettpistoler
ART.NR.
2060201
DATA
Dimension: Ø10 mm
Gänga: 1/8" Utv-Utv (R)
Längd: 140 mm

UTFÖRANDE
Fettsvivar
ART.NR.
1 26725 2 26727 3 26729 4 26726 5 26728
DATA
Max tryck: 50 (500) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)
2 Anslutning: 1/4" - 1/2"-27 Utv NPT
3 Anslutning: 1/8" - 1/2"-27 Utv NPTF
4 Anslutning: 1/4" Inv-Utv (G)
5 Anslutning: 1/8" Inv-Utv (R)

UTFÖRANDE
Hydrauliska kopplingar
ART.NR.
1 26721 2 26723 3 26722 4 26730 5 26796
DATA
Dimension: Ø 15 mm
Anslutning: 1/8" Inv (G)
1 Benämning: Munstycke hydraulisk Ø15 mm 4st backar
2 Benämning: Munstycke hydraulisk G1/8" Ø15mm 4st backar, med back-ventil
3 Benämning: Munstycke hydraulisk G1/8" Ø18 mm 3st backar
4 Benämning: Traktorkoppling 16 mm
5 Benämning: Munstycke hydrauliskt G1/8" med avlastningsventil

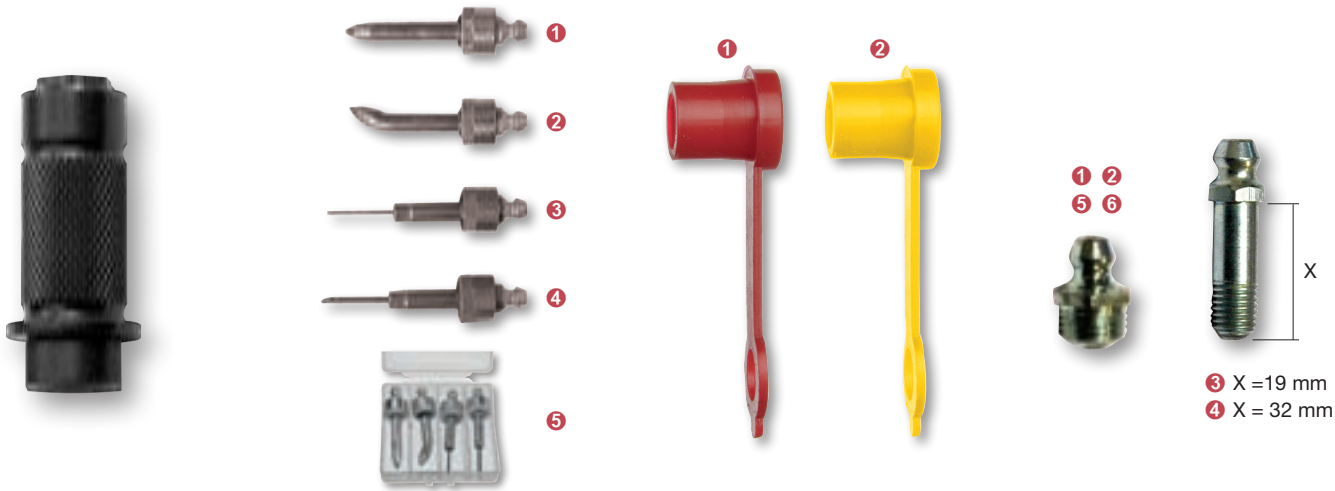

UTFÖRANDE
Munstycke hydrauliskt snabbkoppling
ART.NR.
26739
DATA
Max tryck: 70 (700) MPa (bar)
Anslutning: 1/8" Inv NPT
Beskrivning: Revolutionerade hydrauliskt munstycke som har en mjuk snabbkopplingsmekanism som underlättar på- och avkoppling av munstycket på fettnipplar. Munstycket är mycket hållbart och låser fast vid munstycket med sju stålkulor vilket borgar för en läckagefri anslutning mellan fettnippln* och fettpumpen. Tryck upp till 700 bar. Butiksställ för smidig exponering vid t.ex. kas-sor kan beställas. Plats för 10st munstycken. * DIN 71412

UTFÖRANDE
Spetsmunstycken
ART.NR.
1 2169182 4 2169185 2 2169183 5 26718 3 2169184
DATA
1 Benämning: Spetsmunstycke Ø 6 mm
2 Benämning: Spetsmunstycke Ø 6 mm 45°
3 Benämning: Spetsmunstycke Ø 1,4 mm
4 Benämning: Spetsmunstycke Ø 2,6 mm
5 Benämning: Spetsmunstycken set med fyra

UTFÖRANDE
Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar
ART.NR.
1 43770 2 43771
DATA
1 Benämning: Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (röd) skyddar från smuts
2 Benämning: Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (gul) skyddar från smuts

UTFÖRANDE
Raka, rörgänga. Förzinkat stål.
ART.NR.
1 1610-BL 4 1627-B 2 1634 5 1627-S 3 1607-B
DATA
1 Gänga: 1/8" Utv NPTF
2 Gänga: 1/8" Utv NPT
3 Gänga: 1/8" Utv (G)
4 Gänga: 1/4" Utv NPTF
5 Gänga: 1/4"-28 SAE-LT



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Raka, metriska. Förzinkat stål.	Vinklade 30-67°. Förzinkat stål.	Vinklade 90°. Förzinkat stål.	Raka, rörgänga. Rostfritt stål
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 2106 3 2109 2 2110 4 2112	1 1629-B 2 1688-B 3 2107	1 1613-B 4 1606-B 2 2114 5 2105 3 2108	1 1961-S 2 1966-S 3 512-RF
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Gänga: M6x1 2 Gänga: M8X1 3 Gänga: 10x1 mm 4 Gänga: M8X1,25	1 Utförande: 67° Gänga: 1/4" Utv (G) 2 Utförande: 45° Gänga: R 1/8" 3 Utförande: 45° Gänga: M6x1	1 Utförande: 90° Gänga: 1/8" NPT 2 Utförande: 90° Gänga: M8X1,25 3 Utförande: 90° Gänga: M6x1 4 Utförande: 90° Gänga: 1/8" Utv NPTF 5 Utförande: 90° Gänga: M8X1	1 Utförande: Rak Gänga: 1/8" Utv (G) Material: Rostfritt stål (AISI 303) 2 Utförande: Rak Gänga: 1/4"x28SAE Material: Rostfritt stål (AISI 303) 3 Utförande: Rak Gänga: G1/4" Material:



UTFÖRANDE
Förlängare. Försinkat stål.
ART.NR.
1 43762
2 43706
3 43718
DATA
1 Gänga: 1/8" Inv-Utv NPTF
Längd: 31 mm
2 Gänga: 1/8" Inv-Utv NPTF
Längd: 32 mm
3 Gänga: 1/8" -1/8" Inv-Utv (G)
Längd: 32 mm

UTFÖRANDE
Inslagsnippel. Försinkat stål.
ART.NR.
501-A
DATA
Utförande: Rak
Anslutning: Ø8 mm

UTFÖRANDE
15mm sexkant. Försinkat stål.
ART.NR.
208-A
DATA
Gänga: G1/8"

UTFÖRANDE
16mm sexkant. Försinkat stål.
ART.NR.
1 A-212
2 A-1184
3 A-210
DATA
1 Dimension: Ø16 mm
Gänga: M10x1
2 Dimension: Ø16 mm
Gänga: 1/8"NPTF
3 Dimension: Ø16 mm
Gänga: 3/8" Utv NPTF

SMÖRJNIPPLAR

SMÖRJNIPPLAR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
22mm sexkant. Försinkat stål.	Ventilationsnipplar. Försinkat stål.	Avlastningsnipplar. Försinkat stål.	Smörjnippelrensare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 1823-1 2 1822-A1 3 1820-1	1 300805 2 304810 3 131000	1 317400 2 323060	339841
DATA	DATA	DATA	DATA
Utförande: Ø22 mm 1 Gänga: 1/4" Utv NPTF 2 Gänga: 3/8" Utv NPTF 3 Gänga: 1/2" Utv NPTF	1 Gänga: 1/8" Utv NPTF Max tryck: 0.0003 (0,003) MPa (bar) 2 Gänga: 1/8" Utv NPTF Max tryck: 0.0008 (0,008) MPa (bar) 3 Gänga: 1/8" Utv (G) Max tryck: 0.003 (0,03) MPa (bar)	1 Gänga: 1/8" Utv NPTF Max tryck: 0,002-0,007 (0,02-0,07) MPa (bar) 2 Gänga: 1/8" Utv (G) Max tryck: 0,1-0,17 (1,0-1,7) MPa (bar)	Beskrivning: Professionellt verktyg som enkelt rensar igensatta smörjnipplar. En tunn olja trycks in i den igensatta nippeln och nytt fett kan sedan pumpas in.



UTFÖRANDE

Verktyg för trasiga nipplar

ART.NR.

- 1 B315790
- 2 B315791

DATA

- 1 **Beskrivning:**
Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar samt rensning av gängor, och montering av nya nipplar. Med R 1/4" - 28"SAE gängor.
- 2 **Beskrivning:**
Komplett verktyg för demontering av trasiga nipplar samt rensning av gängor, och montering av nya nipplar. Med 1/8" NPTF gänga.

ANTECKNINGAR

Handwritten notes area with horizontal lines.

Spilloljeutrustning

Spilloljepumpar	90
Utrustning för gropar	91
Mobila oljetömmare	93
Autovac - centralt sugsystem	98
Spilloljehantering	99

SPILLOLJEPUMPAR

SPILLOLJEPUMPAR



UTFÖRANDE
Sugump 1:1
ART.NR.
C11745
DATA
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Max lufttryck: 0,7 (7) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Anslutning: 1/4" Inv (G)


UTFÖRANDE
Tömningspump 5:1
ART.NR.
15832
DATA
Kapacitet: 38 l/min fritt flöde
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 3/4" Inv (G)
Anslutning: 1/4" Inv (G)

UTFÖRANDE
Kit för tömning direkt ur fordon
ART.NR.
317-49
DATA
Beskrivning: Komplett sats med slangupprullare CC15 6m x 5/8", sugump C11745, väggfäste, sugsondsats, sugsil med vakuummanometer och snabbkoppling för luft. Kapacitet med sugsond Ø 8 mm, ca. 2 l/min (motorolja +60 °C).

UTFÖRANDE
Tömningspump för spillolje-vagnar
ART.NR.
1 317-44 2 317-44SP
DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump B11741, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.
Pump: B11741 (1:1)
2 Beskrivning: Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump 15831, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter.
Pump: 15831 (5:1)



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Membranpump metall 54 l/min	Membranpump metall 130 l/min	Åkbar spilloljearm grop	Skena för 317-60, -65
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
11782	11783	① 317-60 ② 317-65	① 317-61 ② 317-66
DATA	DATA	DATA	DATA
Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 54 l/min fritt flöde Luftanslutning: 1/4" Inv NPSM Inlopp: 1/2" Inv (G) Utlopp: 1/2" Inv (G) Max partikelstorlek: 2,5 (3/32") mm (tum) Material pumphus: Aluminium	Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 130 l/min fritt flöde Luftanslutning: 3/8" Inv NPT Inlopp: 1" Inv (G) Utlopp: 1" Inv (G) Max partikelstorlek: 3,2 (1/8) mm (tum) Material pumphus: Aluminium	Max lufttryck: 0,7 (7) MPa (bar) Pump: 15831 Volym: 45 l Slanglängd: 2 m Filtergrad: 600 µm ① Beskrivning: Idealisk lösning för snabba och effektiva oljebyten i gropar. Den gamla oljan pumpas direkt till tank från uppsamlingsskålen. Monterad på skena och kan användas i hela gropens längd. Reglage för pumphastighet och arm upp/ner monterade på armen. Media: Spillolja ② Beskrivning: Idealisk lösning för snabb och effektiv glykoltömning i gropar. Den gamla glykolen pumpas direkt till tank från uppsamlingsskålen. Monterad på skena och kan användas i hela gropens längd. Reglage för pumphastighet och arm upp/ner monterade på armen. Media: Glykol	① Beskrivning: Ingår: 4m skena, 2 fästen, 1 skarvstycke. ② Beskrivning: Fästelement och konsol för montering av skena i prefabricerade smörjgropar.

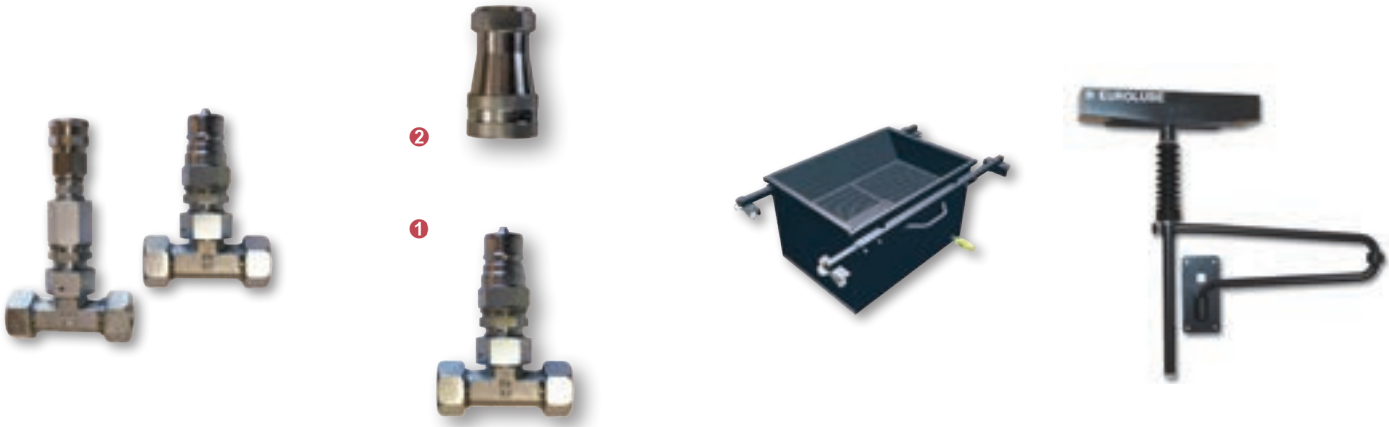

UTFÖRANDE
Anslutningssats luft, olja för 317-60
ART.NR.
317-62
DATA
Beskrivning: Ingår: T-stycke Ø22 med luftkopp- ling, T-stycke Ø22 med oljekopp- ling.

UTFÖRANDE
Anslutningssats glykol för 317-65
ART.NR.
1 317-63 2 3315098
DATA
1 Benämning: Anslutningssats kylarvätska till 317-65 för Ø22mm rör inkl luftan- slutning 2 Benämning: Snabbkoppling kylarvätska 3/4" till 317-65

UTFÖRANDE
Behållare 95 l
ART.NR.
0949-160
DATA
Beskrivning: Robust utrustning för smörjgropar. Tömning utföres med tömnings- pump art.nr 317-44 eller 317-47. 95L tank med justerbara armar, 1030-1450mm. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Volym: 95 l

UTFÖRANDE
Spilloljearm grop
ART.NR.
DATA



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Tömningsautomat grop	25 l oljetömmare	65 l oljetömmare utan skål	Std 65 l oljetömmare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
317-41	318-45	318-62	❶ 318-65 ❷ 318-66
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Tömningsautomat för spilloljetömmare 16795. Hög kapacitet, pumpar upp till 4mm partiklar i vätskan. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Max lufttryck: 0,7 MPa. Ingår: ED100 membranpump, filterregulator, luftslang, utloppsslang, sugslang, 25 l tank med nivåvakt.	Beskrivning: Idealisk för båtar, traktorer, bilar, trädgårdsmaskiner mm. ingår: vakuumpump, sugslang, sugsonder	Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 2m tömningsslang, säkerhetsventil, vakuumpump, 8st sugsonder.	❶ Beskrivning: För rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål. ❷ Beskrivning: För rationell uppsamling oljor från alla typer av fordon. Aggregaten kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes med pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, snabbkoppling.



UTFÖRANDE
Kombi 65 I oljetömmare
ART.NR.
1 318-64 2 318-67
DATA
1 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil, vakuum pump, 8st sugsonder.
2 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuum-pump, 8st sugsonder, säkerhets-ventil, snabbkoppling.

UTFÖRANDE
Deluxe 65 I oljetömmare
ART.NR.
1 318-63 2 318-68
DATA
1 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 8st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank.
2 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 65 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 8st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank, snabbkoppling.

UTFÖRANDE
Special 65 I oljetömmare för MC
ART.NR.
318-51
DATA
Beskrivning: För snabb Tömning av spill-olja från MC på lyftar, har en låg svängbar och höjdjusterbar skål. Behållaren töms genom anslutning av tryckluft.

UTFÖRANDE
Special 65 I oljetömmare med fällbar skål
ART.NR.
318-55
DATA
Beskrivning: Denna enhet kan användas både under lyftar och när fordonet är på marken. Den är lämplig för användning med alla icke-korrosiva vätskor och är utrustad med en nivåmätare. Tömning av behållaren sker med hjälp av tryckluft och en ringtryckmätare. En säkerhetsventil ser till att trycket i behållaren inte överstiger 0,5 bar.

MOBILA OLJETÖMMARE

MOBILA OLJETÖMMARE



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Tömningspump	Std 100 l oljetömmare	Kombi 100 l oljetömmare	Deluxe 100 l oljetömmare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 317-44 2 317-44SP	1 318-80 2 318-85	1 318-81 2 318-86	1 318-82 2 318-87
DATA	DATA	DATA	DATA
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar) 1 Beskrivning: Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump B11741, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter. Pump: B11741 (1:1) 2 Beskrivning: Tömningspump för att suga spillolja och glykol från alla typer av våra mobila spilloljetömmare. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Ingår: Pump 15831, väggfäste, 1/4" filterregulator, 1,5m luftslang, 1,5m utloppsslang, 3/4" kulventil, 2m sugslang med snabbkoppling, sugfilter. Pump: 15831 (5:1)	1 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes med pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, snabbkoppling. 2 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank, 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil.	1 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, snabbkoppling. 2 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank, 20 l skål, 2m Tömningsslang, säkerhetsventil, vakuumpump, 5st sugsonder.	1 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömmes via pump 317-44. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank, snabbkoppling. 2 Beskrivning: För alla typer av oljor. Kan med fördel användas under lyftar eller i smörjgrop. Unik stor skål, fack för verktyg mm. på tankens översida, som avsevärt förbättrar arbetsmiljö. Design och prestanda på högsta nivå. Får ej användas till explosiva eller korrosiva vätskor. Tömning via tryckluft max tryck 0,5 bar. ingår: 100 l tank, 20 l skål, vakuumpump, 5st sugsonder, säkerhetsventil, 10 l inspektionstank.

MOBILA OLJETÖMMARE



UTFÖRANDE
Tillbehör
ART.NR.
1 318-30
2 16791
DATA
1 Beskrivning: Lätthanterlig spilloljeskål för fat. R 2" fatanslutning. Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska.
2 Beskrivning: Silmatta för mobila enheter för att sila bort stora partiklar och förebygga stänk.

UTFÖRANDE
Eurovac
ART.NR.
11780
DATA
Beskrivning: Eurovac spar miljö, tid och pengar. Suger direkt till standard-fat. Användningsområden: Suga upp golvspill som olja, kylvätska, tvättvatten mm. Suga rent i behållare, fat och tankar.
Kapacitet: 70 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 0,6 (6) MPa (bar)
Luftförbrukning: 300-1000 l/min fritt flöde
Max vakuum: -4000 mm
Ljudnivå: 80 dB

UTFÖRANDE
Sugsonder och sughandtag
ART.NR.
1 3188587
2 3188595
3 3188596
DATA
1 Beskrivning: Komplett sats som passar till våra spilloljepumpar och mobila spilloljetömmare. Ingår: Mercedes-adaptor, VAG-adaptor, PSA & BMW-adaptor, Två böjbara sonder Ø6x4mm, Ø8x6mm, L=700mm, Två stela sonder Ø5x4mm, Ø6x5mm, L=700mm, En böjbar sond Ø8x6mm, L=1000mm.
2 Beskrivning: Ventil sughandtag med koppling för sugsonder
3 Beskrivning: Extra lång som passar till våra spilloljepumpar och mobila spilloljetömmare. Längd 1300mm, diameter 8mm.

UTFÖRANDE
Uppsamlingskärl
ART.NR.
1 16790
2 16793
3 16794
DATA
1 Benämning: Skål 14 liter med pip
Volym: 14 l
2 Benämning: Skål spilloljebalja 8L med lock & pip
Volym: 8 l
3 Benämning: Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 8 l
Volym: 8 l



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Snabbkopplingssats	Snabbkoppling QR ISO-A	Snabbkoppling TEMA-profil	Låg spilloljevagn 95 l
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
3188588	① 1367769 ② 1367770	① 1367771 ② 1367772	0951-200
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Ombyggnadssats för tömning med pumpkit 317-44, passar till alla modeller i 318-serien.	① Beskrivning: Passar spillolje/glykol arm 317-60/65, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt passar mot snabbkopplings-sats 3188588, levererade före 2024-02-14. Gänga: 3/4" Inv (G) ② Beskrivning: Passar mot spillolje/glykol arm 317-60/65, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt ingår i snabbkopplingssats 3188588, levererade före 2024-02-14. Gänga: 3/4" Inv (G)	① Beskrivning: Passar spilloljearm 317-60, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt snabbkopplingssats 3188588, levererade efter 2024-02-14. Gänga: 3/4" Inv (G) ② Beskrivning: Passar spilloljearm 317-60, spilloljevagnar 318-xx, tömningspump 317-44, 317-44SP samt ingår i snabbkopplingssats 3188588, levererade efter 2024-02-14. Gänga: 3/4" Inv (G)	Beskrivning: För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil eller med tömningspump om en snabbkoppling monteras. Dimension: 1250X610X260 mm Volym: ~95 l



UTFÖRANDE
Låg spilloljevagn med pump 95 l
ART.NR.
0951-500
DATA
Beskrivning: Robust spilloljevagn för uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Inbyggd tömningspump, utloppsslang, oljeventil, snabbkopplingar och filter. Får ej användas till brandfarlig eller korrosiv vätska.
Dimension: 1540X760X350 mm
Pump: C11745
Volym: 95 l
Slanglängd: 3 m


UTFÖRANDE
Låg spilloljevagn 200 l
ART.NR.
0951-700
DATA
Beskrivning: För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil eller med tömningspump om en snabbkopplingssats monteras. Suganslutning G3/4" (utv.)
Dimension: 1450X820X360 mm
Volym: 200 l

UTFÖRANDE
Låg spilloljevagn med pump och filter 200 l
ART.NR.
0951-900
DATA
Beskrivning: Robust spilloljetömmare för uppsamling av oljor från alla typer av fordon. Inbyggd tömningspump, utloppsslang, snabbkopplingar och filter. Använd inte för brännbara eller korrosiva vätskor.
Dimension: 1450X820X360 mm
Pump: 15832
Volym: 200 l
Slanglängd: 2 m

UTFÖRANDE
Autovac centralenhet
ART.NR.
317-54
DATA
Beskrivning: Den miljövänliga metoden vid evakuering av spillolja. Via en fast installation med slangupprullare och sond eller snabbkoppling, tas spilloljan direkt från motorn till spillolje-tanken. Både personkontakt med den miljöfarliga oljan och mobila enheter undviks. Ett unik automatisk högvakuumsystem för ren och säker evakuering av spillolja utan spill. Varning! Får ej användas till explosiv eller korrosiv vätska. Egenskaper: Automatisk tömning av inbyggd tank, vid avslutad tömning återgår aggregatet till normalläge. Upp till 7 stationer kan evakueras samtidigt. En vakuumsensor startar och stoppar pumpen automatiskt efter behov. Möjlighet till anslutning av extern nivågivare från central spilloljetank ingår.
Kapacitet: 750 W
Max luftryck: 0,6 (6,0) MPa (bar)
Spänning: 380 V AC
Max vakuum: 99 %
Tankvolym: 500 l
Ljudnivå: 62 dB



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Slangupprullare för spillolja	S10-Serien	CC15-Serien	Sugsil spillolja
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
317-48	317-52	317-53	16797
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Används tillsammans med Autovac centralenhet. Ingår: Handtag med transparent slang, Sugsonder. S10 Slangupprullare med 10mx1/2" slang (17820). Varning! Får ej användas till brandfarlig eller korrosiv vätska. Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) Slanglängd: 10 m Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)	Beskrivning: Slangupprullare för användning i kombination med Autovac-system. Komplet med anslutning för sonder. Dimension: 16 (5/8") mm (tum) Slanglängd: 6 m Anslutning: 1/2" Inv-Utv (G)	Beskrivning: Slangupprullare för användning i kombination med Autovac-system. Komplet med anslutning för sonder. Dimension: 16 (5/8") mm (tum) Slanglängd: 6 m Anslutning: 1/2" Inv-Utv (G)	Max arb.tryck: 2,0 (20) MPa (bar) Max temp.: 80 °C Filtergrad: 600 µm Anslutning: 1 1/4" Inv-Inv (G)

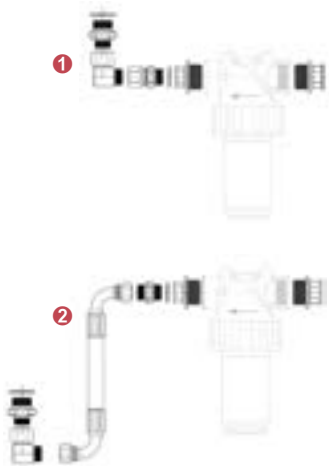

ANTECKNINGAR

UTFÖRANDE

Installationskit för sugsil

ART.NR.

- 1 3188771
- 2 3188772

DATA

- 1 **Benämning:**
Installationssats sugfilter för anslutning direkt mot bottenventil på sugpumpar
- 2 **Benämning:**
Installationssats för sug silen då denna monteras vid sidan av pumpen inkl. slang

UTFÖRANDE

Vakuummätare till sugsil

ART.NR.

3188579

DATA

- Beskrivning:**
När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø 3 mm hål i botten av G1/4" hålet.
- Anslutning:**
1/4" Utv (G)

Utrustning för kemikalier

Tryckluftsdrevna pumpar för kemikalier	102
Slangupprullare för avf. / spv.	106
Mätverk och ventiler	108
Handdriven utrustning	110
Trattar, plastmått och tillbehör	111



C50-Series



C50-Series



UTFÖRANDE
AF1 Överföringspump
ART.NR.
1 1050-200 2 1050-300
DATA
1 Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 15 l/min fritt flöde Luftanslutning: 6,35 (1/4") Ø mm (tum) Max lufttryck: 0,7 (7) MPa (bar) Sugrörlängd: 400-915 mm Tätningar: Viton 2 Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 15 l/min fritt flöde Luftanslutning: 1/4" Inv (G) Max lufttryck: 0,7 (7) MPa (bar) Sugrörlängd: 400-915 mm Tätningar: EPDM

UTFÖRANDE
Slangsats för AF1
ART.NR.
1050-900
DATA
Beskrivning: Komplett slangsat med kulventil. Passar till alla modeller av AF1-pumpar. Längd: 2 m

UTFÖRANDE
1:1 Rostfri pump
ART.NR.
11716
DATA
Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 30 l/min fritt flöde Luftanslutning: 1/4" Inv (G) Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar) Inlopp: 1" Inv (G) Utlopp: 3/4" Utv (G) Pumprör: Ø50 L=235 mm Tätningar: Viton, PTFE

UTFÖRANDE
1:1 Rostfri pump
ART.NR.
11717
DATA
Tryckförstärkning: 1:1 Kapacitet: 30 l/min fritt flöde Luftanslutning: 1/4" Inv (G) Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar) Inlopp: - Utlopp: 3/4" Utv (G) Pumprör: Ø50 L=915 mm Tätningar: Viton, PTFE

E80-Series



E80-Series



E80-Series



E80-Series



UTFÖRANDE
4:1 Rostfri pump
ART.NR.
12740
DATA
Tryckförstärkning: 4:1
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 1" Inv (G)
Pumprör: Ø54 L=220 mm
Tätningar: PTFE / Teflon®

UTFÖRANDE
4:1 Rostfri pump
ART.NR.
12745
DATA
Tryckförstärkning: 4:1
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 1" Inv (G)
Pumprör: Ø25, 54 L=670+220 mm
Tätningar: PTFE / Teflon®

UTFÖRANDE
4:1 Rostfri pump ATEX
ART.NR.
12741
DATA
Tryckförstärkning: 4:1
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 1" Inv (G)
Pumprör: Ø54 L=220 mm
Tätningar: PTFE / Teflon®
Certifiering: ATEX

UTFÖRANDE
4:1 Rostfri pump ATEX
ART.NR.
12746
DATA
Tryckförstärkning: 4:1
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlopp: 1" Inv (G)
Pumprör: Ø25, 54 L=670+220 mm
Tätningar: PTFE / Teflon®
Certifiering: ATEX



UTFÖRANDE
1:1 Kemförrnicklad pump
ART.NR.
B11741-10
DATA
Tryckförstärkning: 1:1
Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp: 1" Inv (G)
Utlöpp: 3/4" Inv (G)
Material pumphus: Kemiskt förrnickat stål

UTFÖRANDE
Pumpkit för fat
ART.NR.
1 117-10 2 117-11
DATA
Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar)
1 Beskrivning: Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: 1/4" Filterregulator, 1,5m Luftslang, 1,5m Utloppsslang och 3/4" Kulventil
Pump: 11717
2 Beskrivning: Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: 2,5m Sugslang, 1/4" Filterregulator, 1,5 Luftslang, 1,5 Utloppsslang, 3/4" Kulventil.
Pump: 11716

UTFÖRANDE
Spraypump för fat
ART.NR.
117-12
DATA
Max lufttryck: 1 (10) MPa (bar)
Beskrivning: Rostfri pump för distribution av aggressiva vätskor kompatibla med SS 2348 och PTFE. Exempel på vätskor: Avfettningsmedel, alkoholer, rengöringsmedel, tätningsmedel, tryckfärg, färg, lim mm. Får ej användas till brandfarlig vätska. Ingår: Nålventil, 10m kemslang, Sprayhandtag
Pump: 11717

UTFÖRANDE
Blandningspump 1:1
ART.NR.
117-21
DATA
Beskrivning: Våra blandningspumpar är utvecklade på vår unika rostfria pump. 50/50% blandningsförhållande. Klarar alla typer av glykoler. Hög kapacitet och perfekt blandning. Idealisk för rör-system. Konstant flöde.
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Inlopp: 3/4" Inv (G)
Utlöpp: 1/2" Inv (G)
Max tryck: 0,8 (8) MPa (bar)
Slanglängd: 2500 mm



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Blandningsenhet ejektor	Pumputrustning för smutsvatten	Ejektorblandare för spolärvätska, avfettning m.m	Membranpump plast 31-54 l/min
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 117-15 2 117-14	317-50	36781	1 11786 2 11787
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Beskrivning: Vattendrivnen blandningsenhet med ejektor för t.ex. spolärvätska, med munstycken för blandningsförhållande 20-50%. Monteras på vägg. Blandningsenheten levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Ingår: Vattendrivnen blandningsenhet, Blandningstank, Sugrör L = 0,9m x Ø25mm. Pump beställs separat, se anslutningssats 117-14 samt pump 11716. 2 Beskrivning: Innehåller in- och utloppsslangar samt luftanslutningsdelar.	Beskrivning: Utrustning för tömning av vatten ur t.ex skurmaskiner, däckvättar eller industrivättar, direkt från maskinen till en 1.000 IBC-behållare. Består av en tryckluftsdreven membranpump, sugslang L=5m med bottenventil, tryckregulator samt fäste för IBC-behållare.	Beskrivning: Avsedd för tillredning av vattenblandbara vätskor såsom spolärvätska, avfettningsmedel mm. Enheten gängas direkt i koncentrat fatets stora sprundöppning eller via adapters om koncentratet finns i plastfat (skulle man vill använda ett väggfäste, kan art. nr 16730 köpas separat). Levereras med 13 st munstycken för olika inblandning 1:1 - 1:110. OBS! Utloppsslangen får inte förses med någon form av avstängningsventil, då vattnet går bakvägen i koncentratet med risk för översvämning. Kontrollera att en återströmningsventil finns monterad på färskvattenledningen, för att förhindra att kemikalier kommer ut i vattennätet.	Tryckförstärkning: 1:1 Luftanslutning: 1/4" Inv NPSM Material pumphus: Polypropylen 1 Kapacitet: 31 l/min fritt flöde Inlopp: 3/8" Inv (G) Utlopp: 3/8" Inv (G) Max partikelstorlek: 1,6 (1/16") mm (tum) 2 Kapacitet: 54 l/min fritt flöde Inlopp: 1/2" Inv (G) Utlopp: 1/2" Inv (G) Max partikelstorlek: 2,5 (3/32") mm (tum)



C15-Series



UTFÖRANDE
Membranpump metall 54 l/min
ART.NR.
11788
DATA
Tryckförstärkning: 1:1
Kapacitet: 54 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv NPSM
Inlopp: 1/2" Inv (G)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
Max partikelstorlek: 2,5 (3/32") mm (tum)
Material pumphus: Rostfritt stål

UTFÖRANDE
Utan slang
ART.NR.
37869
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Med slang
ART.NR.
1 37838 3 37854 2 37836 4 37848
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
3 Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
4 Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med ventil
ART.NR.
1 387-05 2 387-03 3 387-07
DATA
Max arb.tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10 10m (37838), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag (10215).
Slanglängd: 10 m
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (37836), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag (10215)
Slanglängd: 15 m
3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 10m (37854), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag (10215)
Slanglängd: 10 m



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Kit med mätare	Med slang	Med slang	Kit med ventil
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 387-06 2 387-04 3 387-08	37872	37873	1 386-05 2 386-03
DATA	DATA	DATA	DATA
Max arb.tryck: 1,5 (15) MPa (bar)	Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)	Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)	Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S10 10m (37838), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mätverk (10210)	Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)	Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)	1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 10m (37872), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag (10215)
Slanglängd: 10 m	Slanglängd: 10 m	Slanglängd: 15 m	Slanglängd: 10 m
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare S15 15m (37836), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mätverk (10210)	Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 15m (37873), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag (10215).
Slanglängd: 15 m			Slanglängd: 15 m
3 Beskrivning: Ingår: slangupprullare C15 10m (37854), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mätverk (10210)			
Slanglängd: 10 m			

CC15-Series



UTFÖRANDE
Kit med mätare
ART.NR.
1 386-06 2 386-04
DATA
Max arb.tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 10m (37872), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mätverk (10210)
Slanglängd: 10 m
2 Beskrivning: Ingår: slangupprullare CC15 15m (37873), 1/2" kulventil med filter, ventilhandtag med digitalt mätverk (10210)
Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Handmätare för kem
ART.NR.
30210
DATA
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 3,0 (30) MPa (bar)
Tätningar: FKM / Viton®
Anslutning: 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Inbyggnadsmätare för kem
ART.NR.
1 1168819 2 1168818
DATA
Kapacitet: 1-50 l/min fritt flöde
Anslutning: 1/2" Inv-Inv (G)
1 Max tryck: 3 (30) MPa (bar)
Material: PVC
2 Max tryck: 10 (100) MPa (bar)
Material: Rostfritt stål

UTFÖRANDE
Ventilhandtag för vatten
ART.NR.
1 10215 2 10255 3 10277
DATA
Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar)
Tätningar: FKM / Viton®
Anslutning: 1/2" Inv (G)
1 Media: Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor
2 Media: Glykol
3 Media: Glykol

MÄTVERK OCH VENTILER

MÄTVERK OCH VENTILER



UTFÖRANDE
Sprayhandtag
ART.NR.
36731
DATA
Utlopp: 500 mm
Max tryck: 5,0 (50) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Sprayhandtag
ART.NR.
36732
DATA
Utlopp: 1000 mm
Max tryck: 5,0 (50) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Ventilhandtag för vatten
ART.NR.
1 36722 2 3672261 3 3672264
DATA
Max tryck: 3,0 (30) MPa (bar)
1 Beskrivning: För vatten och glykol.
Anslutning: 1/4" Inv (G)
2 Beskrivning: För vatten och glykol. Med adapter.
Anslutning: 1/2" Inv (G)
3 Beskrivning: För vatten och glykol. Med adapter.
Anslutning: 3/8" Inv (G)

UTFÖRANDE
Spolmunstycke för vatten
ART.NR.
1 36723 2 36724 3 36733
DATA
1 Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Anslutning: 12,5/19 - 3/4" ØMM-Utv (G)
2 Max tryck: 3 (30) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" Inv (G)
3 Max tryck: 2,4 (24) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" Inv (G)



UTFÖRANDE
Sprayutrustning mobil 24 l
ART.NR.
137-50
DATA
Beskrivning: Består av en 24 liters stålbehållare med en G2" (inv.) för tryckluftsanslutning med manometer, Ø30 mm påfyllningshål, nivåör och två Ø100 mm hjul. Fyll behållaren med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och börja spraya utan att vara ansluten till tryckluftsledning. Max. effektiv behållarkapacitet är 18 l. Kompletterat med 1,5 m spiral-slang och sprayhandtag. OBS! Endast för petroleumbaserade avfettningsmedel!
Dimension: 350 x 380 x 780 mm
Volym: ~24 l

UTFÖRANDE
950 Fatpumpar 60-208 l
ART.NR.
1 0950-200 4 0950-200- 2 0950-300 GREY 3 0950-200-BL
DATA
Kapacitet: 0,33 l/slag
Sugrörlängd: 575 - 965 mm
Material: Polypropylen
1 Tätningar: Viton
2 Tätningar: EPDM
3 Tätningar: Viton
4 Tätningar: Viton

UTFÖRANDE
Handpumpar kemikalier
ART.NR.
1 30740 4 30735 2 30741 5 30730 3 10721
DATA
Tätningar: PTFE / Teflon®
1 För förpackning: 20-25 l
Material: Polypropylen
2 För förpackning: 50-60 l
Material: Polypropylen
3 För förpackning: 180-200 l
Material: Polypropylen
4 För förpackning: 20-200 l
Material: Rostfritt stål (AISI 316)
5 För förpackning: 20-208 l
Material: PVC

UTFÖRANDE
Fatpump 60-208 l
ART.NR.
1 11646 2 11647
DATA
Kapacitet: 0,5 l/slag
Sugrörlängd: 350-980 mm
Material: Polypropylen
1 Tätningar: Viton®
2 Tätningar: EPDM

HANDDRIVEN UTRUSTNING

TRATTAR, PLASTMÅTT OCH TILLBEHÖR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Glykoltömmare	Hävertpumpar	Plastkanna med pip	Graderade plastmått
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
0951-500W	1 30750 2 30752	1 16770 2 16771 3 16772 4 16773	1 16776 2 16777 3 16778 4 16779
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: För effektiv uppsamling av glykol, som enkelt kan återpumpas till kylsystem efter service. Får ej användas till brandfarlig vätska. Pump: B11741-10 Volym: 95 l	1 Kapacitet: ~6,5 l/min fritt flöde För förpackning: 25 l Sugrörlängd: 390 mm 2 Kapacitet: ~18,5 l/min fritt flöde För förpackning: 208 l Sugrörlängd: 850 mm	1 Volym: 1,0 l 2 Volym: 2,0 l 3 Volym: 3,0 l 4 Volym: 5,0 l	1 Volym: 1,0 l 2 Volym: 2,0 l 3 Volym: 3,0 l 4 Volym: 5,0 l



UTFÖRANDE
Trattar av plast
ART.NR.
1 16760 3 16763
2 16761 4 16756
DATA
1 Benämning: Tratt 160mm med sidoförskjuten pip
2 Benämning: Tratt 190 mm med flexibel pip
3 Benämning: Tratt rektangulär
4 Benämning: Trattsats Ø65, 75, 100 & 120 mm

UTFÖRANDE
Uppsamlingskär
ART.NR.
16790
DATA
Benämning: Skål 14 liter med pip
Volym: 14 l

UTFÖRANDE
Kannor
ART.NR.
1 16783
2 16784
DATA
1 Volym: 6 l
2 Volym: 11 l

UTFÖRANDE
Fatadapters olika emballage
ART.NR.
1 NW50-EUR 3 0925-026
2 0925-400 4 3218023
DATA
1 Benämning: Fatförskruvning NW50-EUR
2 Benämning: Fatförskruvning Mauser-G2"inv för pump 950 och AF1
3 Benämning: Fatförskruvning Trisure-G2"inv för pump 950 och AF1
4 Benämning: Adapter DIN 61(IBC) - slangfäste 25 mm (1")



UTFÖRANDE

Fatadapters olika emballage

ART.NR.

1 3218125

2 3218025

DATA

1 **Benämning:**
Lock till IBC Ø160 mm - 2" (inv)
gänga


2 **Benämning:**
Adapter G3/4" (inv) - DIN 61

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

AdBlue®-utrustning

Pumpar och kit	116
Slangupprullare för AdBlue	119
Ventiler och mätverk	120
Påfyllningstankar	122

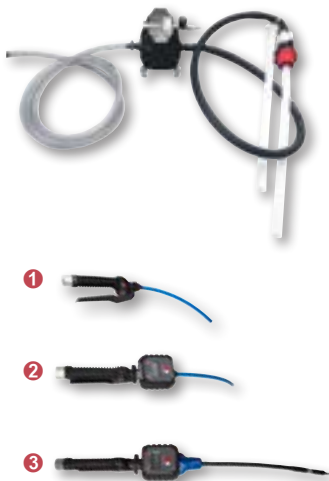

UTFÖRANDE
Påfyllningskit
ART.NR.
1 387-50
2 387-51
3 387-52
DATA
1 Beskrivning: Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2" och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Std pistolventil 30215.
2 Beskrivning: Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2" och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Std pistolventil 30210
3 Beskrivning: Passar 208 l fat / 1000 l IBC container. Teleskopiskt sugrör 400-1300 mm, med 2" och 60x6 anslutning. Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 3 m utloppsslang, Digital mätare med indikation för överfyllning 30211.

UTFÖRANDE
Påfyllningskit
ART.NR.
1 387-54
2 387-53
DATA
1 Beskrivning: Ingår: Membranpump, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatiskt handtag, Fatvagn. Kan utrustas med slangupprullare för luft till pumpen för större arbetsområde.
2 Beskrivning: Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatiskt handtag, Fatvagn. Kan utrustas med kabelupprullare till pumpen för större arbetsområde.

UTFÖRANDE
Elektriskt fat/IBC-kit med mätare
ART.NR.
1 387-45
2 387-46
DATA
1 Beskrivning: Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Manuell ventil, Fäste för IBC/Fat.
2 Beskrivning: Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Digital mätare, Automatisk ventil, Fäste för IBC/Fat.

UTFÖRANDE
Elektriskt pumpkit
ART.NR.
1 387-40
2 387-41
3 387-42
DATA
1 Beskrivning: Ingår: 230V Elpump 60230, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil
2 Beskrivning: Ingår: 12V Elpump 60212, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil
3 Beskrivning: Ingår: 24V Elpump 60224, Sugrör med snabbkoppling, 4 m utloppsslang, Manuell ventil



UTFÖRANDE
Elektrisk AdBlue®-pump för överföring 230 V AC
ART.NR.
60240
DATA
Beskrivning: Vår elektriska pump är en centrifugalpump som har konstruerats och tillverkats för överföring Ad-Blue från fat och tankar. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehör. Fatgänga G2", Utlopp Ø 25 mm. 2,5m utloppsslang samt handventil.
Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Spänning: 230 V AC
Slanglängd: 2,5 m
Kabellängd: 2 m

UTFÖRANDE
Elektrisk AdBlue®-pump för överföring 24 V DC
ART.NR.
60242
DATA
Beskrivning: Vår elektriska pump är en centrifugalpump som har konstruerats och tillverkats för överföring Ad-Blue från fat och tankar. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehör. Fatgänga G2", Utlopp Ø 25 mm. 2,5 m utloppsslang samt handventil.
Kapacitet: 35 l/min fritt flöde
Spänning: 24 V DC
Slanglängd: 2,5 m
Kabellängd: 2 m

UTFÖRANDE
Kit för urpumpning
ART.NR.
387-30
DATA
Beskrivning: Enheten kan användas för tillfällig tömning av fordonets AdBlue®-tank, för senare återfyllning av samma vätska. Ingår: Membranpump, Sugslang med filter, 3 m utloppsslang, handventil 10215, Plastfat HDPE 200 l, Fatvagn.

UTFÖRANDE
Elektriska pumpar
ART.NR.
1 60230 2 60212 3 60224
DATA
IP: 55
Anslutning: 1" Utv-Utv (G)
1 Kapacitet: 30 l/min fritt flöde
Motor: 400 W
Spänning: 230 V AC
2 Kapacitet: 32 l/min fritt flöde
Motor: 260 W
Spänning: 12 V DC
3 Kapacitet: 32 l/min fritt flöde
Motor: 310 W
Spänning: 24 V DC



UTFÖRANDE
Handpumpar
ART.NR.
0950-400
DATA
Beskrivning: Robust handpump för AdBlue®. Passar direkt på fat med 2" anslutning. För vissa fat krävs en adapter, beställs separat. För IBC container krävs en rörförlängare. Varning, utsatt aldrig pumpen för mottryck av något slag (t.ex. ett rörsystem), detta kommer att orsaka att pumpen slutar fungera.
Kapacitet: 0,3 l/slag
Slanglängd: 2 m
Sugrörlängd: 400-915 mm

UTFÖRANDE
Luftdrivna pumpar
ART.NR.
1 1050-400 2 1050-405
DATA
Kapacitet: 15 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv (G)
Max lufttryck: 0,7 (7) MPa (bar)
Slanglängd: 2,5 m
Sugrörlängd: 400-910 mm
1 Mätverk: -
2 Mätverk: 1169096

UTFÖRANDE
Membranpump plast 31-54 l/min
ART.NR.
1 11786 2 11787
DATA
Tryckförstärkning: 1:1
Luftanslutning: 1/4" Inv NPSM
Material pumphus: Polypropylen
1 Kapacitet: 31 l/min fritt flöde
Inlopp: 3/8" Inv (G)
Utlöpp: 3/8" Inv (G)
Max partikelstorlek: 1,6 (1/16") mm (tum)
2 Kapacitet: 54 l/min fritt flöde
Inlopp: 1/2" Inv (G)
Utlöpp: 1/2" Inv (G)
Max partikelstorlek: 2,5 (3/32") mm (tum)

UTFÖRANDE
Membranpump metall 54 l/min
ART.NR.
11788
DATA
Tryckförstärkning: 1:1
Kapacitet: 54 l/min fritt flöde
Luftanslutning: 1/4" Inv NPSM
Inlopp: 1/2" Inv (G)
Utlöpp: 1/2" Inv (G)
Max partikelstorlek: 2,5 (3/32") mm (tum)
Material pumphus: Rostfritt stål

S10-Series



S15-Series



S10-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE
S10-Serien
ART.NR.
37818
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
S15-Serien
ART.NR.
37819
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Kit med ventil
ART.NR.
387-15
DATA
Beskrivning: Ingår: Slangupprullare S10 10m (37818), ventilhandtag (3369175)
Slanglängd: 10 m

UTFÖRANDE
CC15-Serien
ART.NR.
① 37886
② 37887
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
① Slanglängd: 10 m
② Slanglängd: 15 m

T20-Series



UTFÖRANDE

T20-Serien

ART.NR.

37847

DATA

Dimension:

19 (3/4") mm (tum)

Max tryck:

2,0 (20) MPa (bar)

Slanglängd:

15 m

Anslutning:

3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE

Digitalt handtag för lätta fordon

ART.NR.

30211

DATA

Beskrivning:

Kontrollventil med svivel och mätverk (1168819), drivs med två AAA 1, 5 V alkaliska batterier. Låsbar i stängt läge samt i fyllningsläge. Indikering med lampa när behållaren är full.

Kapacitet:

30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:

3,0 (30) MPa (bar)

Anslutning:

1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Manuellt handtag för lätta fordon

ART.NR.

30215

DATA

Kapacitet:

30 l/min fritt flöde

Max arb.tryck:

5,0 (50) MPa (bar)

Anslutning:

1/2" Inv (G)

UTFÖRANDE

Automatiskt handtag för lätta fordon

ART.NR.

3369179

DATA

Beskrivning:

AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill.

Kapacitet:

10 l/min fritt flöde

Utlopp:

ISO 22241-5

Max tryck:

0,35 (3,5) MPa (bar)

Anslutning:

1" Utv (G)





UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Manuellt handtag för tunga fordon	Automatiska handtag för tunga fordon	Automatiskt handtag för tunga fordon med magnetlås	Digital mätare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 3369175 2 3369174	1 3369176 2 3369180	3369178	1169096
DATA	DATA	DATA	DATA
Kapacitet: 90 l/min fritt flöde Utlopp: Ø19 mm Max tryck: 0,5 (5) MPa (bar) 1 Beskrivning: Avtryckaren kan spärras i öppet läge. Anslutning: 1" Inv (G) 2 Beskrivning: Avtryckaren kan spärras i öppet läge. Anslutning: 19 (3/4") Ø mm (tum)	1 Beskrivning: AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill. Kapacitet: 45 l/min fritt flöde Utlopp: 19 (3/4") mm (tum) Max tryck: 0,5 (5) MPa (bar) Anslutning: 19 (3/4") mm (tum) 2 Beskrivning: AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill. Kapacitet: 10 l/min fritt flöde Utlopp: Ø19, L=157 mm Max tryck: 0,3 (3) MPa (bar) Anslutning: 19 (3/4") mm (tum)	Beskrivning: AdBlue® munstycke med automatisk avstängning när tanken är full. Bekvämt gummiklätt aluminiumhölje för bekvämt grepp vid låg temperatur. Avtryckarskyddet förhindrar spill. Med magnetlås för att undvika feltappning. Ventilen kan ej öppna om inte en magnetisk ring är installerad i behållaren. En extra magnetring medföljer Kapacitet: 12 - 45 l/min fritt flöde Utlopp: Ø19 mm Max tryck: 0,5 (5) MPa (bar) Anslutning: 19 (3/4") Ø mm (tum)	Kapacitet: 5-120 l/min fritt flöde Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Max temp.: -10 - +60 °C Noggrannhet: 1,0 % ± Anslutning: 1" Inv-Utv (G)



UTFÖRANDE
Tillbehör
ART.NR.
1 3218020
2 3218018
DATA
1 Benämning: Sugrör komplett AdBlue® för IBC-container
2 Benämning: Pumpfäste ED50 för fat & IBC-container

UTFÖRANDE
Svivel rostfri
ART.NR.
3369190
DATA
Material: Rostfritt stål
Anslutning: 1/2" - 1" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Muff rostfri
ART.NR.
3369191
DATA
Material: Rostfritt stål
Anslutning: 1" - 1" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Mobil distributör
ART.NR.
30111
DATA
Beskrivning: Mobil distributör för AdBlue®. Komplett monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag.
Kapacitet: 35 l/min fritt flöde
Dimension: 1100 x 500 x 470 mm
Pump: 12 V DC
Volym: 110 l

Dieselutrustning

Dieselpumpar	124
Dieselmätare	125
Dieselhandtag	126
Påfyllningstankar	127
Bränsletömmare för bensin och E85	128



UTFÖRANDE
Dieselpumpar nakna
ART.NR.
1 10101
2 10112
DATA
IP: 55
Anslutning: 1" Inv-Inv (G)
1 Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Motor: 140 W
Spänning: 12 V DC
2 Kapacitet: 65 l/min fritt flöde
Motor: 240 W
Spänning: 24 V DC

UTFÖRANDE
Pumpkit 12V - 40 l/min
ART.NR.
10100
DATA
Beskrivning: Ingår: 12V Dieselpump, 4m x 3/4" slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kabelklammor
Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Motor: 140 W
Spänning: 12 V AC

UTFÖRANDE
Pumpkit 24V - 43 l/min
ART.NR.
10120
DATA
Beskrivning: Ingår: 24V Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kabelklammor
Kapacitet: 40 l/min fritt flöde
Motor: 160 W
Spänning: 24 V DC

UTFÖRANDE
Pumpkit 24V - 60 l/min
ART.NR.
10110
DATA
Beskrivning: Ingår: 12V Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Automatiskt handtag, 2m kabel med kabelklammor
Kapacitet: 60 l/min fritt flöde
Motor: 160 W
Spänning: 12 V DC



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Pumpkit 230V - 50 l/min	Pumpkit 230V - 70 l/min	Digital dieselmätare	Mekanisk dieselmätare
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
10115	10140	1168820	1168034
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Ingår: 230V 50Hz AC Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Manuellt handtag, 2m kabel med kontakt Kapacitet: 50 l/min fritt flöde Spänning: 230 V AC	Beskrivning: Ingår: 230V 50Hz AC Diesel pump, 4m x 3/4" slang, Automatiskt handtag, Mekanisk mätare med 3 siffror, Väggfäste. Kapacitet: 70 l/min fritt flöde Spänning: 230 V AC Anslutning: 1" Inv (G)	Kapacitet: 80 l/min fritt flöde Max tryck: 7 (70) MPa (bar) Max temp.: -5 - +50 °C Noggrannhet: 0,5 % ± Anslutning: 3/4" Inv-Inv (G)	Kapacitet: 10-100 l/min fritt flöde Max tryck: 1 (10) MPa (bar) Anslutning: 1" Inv (G)



UTFÖRANDE
Turbinmätare
ART.NR.
1169096
DATA
Kapacitet: 5-120 l/min fritt flöde
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Max temp.: -10 - +60 °C
Noggrannhet: 1,0 % ±
Anslutning: 1" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Automatiskt handtag
ART.NR.
16720
DATA
Kapacitet: 60 l/min fritt flöde
Max tryck: 0,35 (3,5) MPa (bar)
Anslutning: 1" Inv (G)

UTFÖRANDE
Automatiskt handtag
ART.NR.
16722
DATA
Kapacitet: 90 l/min fritt flöde
Max tryck: 0,35 (3,5) MPa (bar)
Anslutning: 1" Inv (G)

UTFÖRANDE
Dieselhandtag
ART.NR.
1268983
DATA
Kapacitet: 120 l/min fritt flöde
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Anslutning: 1" Inv (G)

DIESELHANDTAG

PÅFYLLNINGSTANKAR



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Svivel	Mobil påfyllningstank	Mobil påfyllningstank	Mobil distributör
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 16725 2 16711	10144	10122	10111
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Gänga: 1" - 1" Inv-Utv (G) 2 Gänga: 1"-3/4" Inv-Utv (G)	Beskrivning: Komplet monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. Volym: 440 l	Beskrivning: Komplet monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. Volym: 220 l	Beskrivning: Mobil distributör för diesel. Komplet monterad med elektrisk pump 12V och automatiskt handtag. Volym: 110 l



UTFÖRANDE

Bränsletömmare för bensin och E85

ART.NR.

317-70

DATA

Beskrivning:
Tömning direkt från/till fordonets bränsletank. Enheten har 120 liters behållare, tryckluftdriven (7-10 bar) pump samt smutsfilter. Bränsletömmaren uppfyller alla krav för explosivamiljöer. Levereras med slangar och adapter. Kapacitet ca 7 liter/minut.

ANTECKNINGAR

Area for handwritten notes with horizontal lines.

Luftbehandling och tillbehör

Luftbehandling

130

Tillbehör luft

131



UTFÖRANDE
Filterregulator
ART.NR.
1 18715
2 18716
3 18725
DATA
Max tryck: 1,4 (14) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Anslutning: 3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)
3 Anslutning: 3/4" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Regulator
ART.NR.
1 18721
2 18722
3 18723
4 1888538
5 1888790
6 1888795
DATA
Max tryck: 1,4 (14) MPa (bar)
1 Benämning: Regulator 1/4"
Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Benämning: Regulator 3/8"-1/2"
Anslutning: 3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)
3 Benämning: Regulator 3/4"
Anslutning: 3/4" Inv-Inv (G)
4 Benämning: Väggfäste för 1/4" FRL
Anslutning: 1/4" FRL
5 Benämning: Väggfäste för 3/8-1/2" FRL
Anslutning: 3/8"-1/2" FRL
6 Benämning: Väggfäste för 3/4" FRL
Anslutning: 3/4" FRL

UTFÖRANDE
Smörjare och filter
ART.NR.
1 18717
2 18718
3 18724
DATA
Max tryck: 1,4 (14) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/4" Inv (G)
2 Anslutning: 3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)
3 Anslutning: 3/4" Inv-Inv (G)

UTFÖRANDE
Filterregulator och smörjare
ART.NR.
1 18720
2 18719
3 18726
DATA
Max tryck: 1,2 (12) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)
2 Anslutning: 3/8" / 1/2" Inv-Inv (G)
3 Anslutning: 1/4" Inv-Inv (G)

TILLBEHÖR LUFT

TILLBEHÖR LUFT



UTFÖRANDE
Luftanslutningssats
ART.NR.
1 1218756 2 1218976 3 1218131
DATA
Max tryck: 1,2 (12) MPa (bar)
Slanglängd: 1,5 m
1 Anslutning: 1/4" Inv-Utv (G)
2 Anslutning: 3/8" Inv-Utv (G)
3 Anslutning: 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Luftslang
ART.NR.
1 18700 2 18701 3 18703
DATA
1 Dimension: 8 mm (tum)
Gänga: 1/4" Utv (G)
Längd: 1,5 m
2 Dimension: 6,35 (1/4") mm (tum)
Gänga: 1/4" Inv-Utv (G)
Längd: 3 m
3 Dimension: 12 mm mm (tum)
Gänga: 1/2" Utv-Utv (G)
Längd: 1,5 m

UTFÖRANDE
Snabbkopplingar för luft
ART.NR.
1 1888122 5 1887464 2 1888521 6 1887465 3 1887494 7 1887493 4 1887551
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
1 Anslutning: 1/2" Inv (G)
2 Anslutning: 1/2" Utv (R)
3 Anslutning: 3/8" Inv (G)
4 Anslutning: 3/8" Utv (R)
5 Anslutning: 1/4" Inv (G)
6 Anslutning: 1/4" Utv (R)
7 Anslutning: 3/8" Utv (R)

UTFÖRANDE
Däckpåfyllare och blåspistol
ART.NR.
1 18740 2 18750 3 18741
DATA
Max tryck: 1 (10) MPa (bar)
Anslutning: 1/4" Inv (G)
1 Beskrivning: Med kalibrerad tryckmätare och kraftig skyddsskåpa i gummi. 65 cm lång slang med självjusterande munstycke.
2 Beskrivning: Däckpåfyllningsventil, robust
3 Beskrivning: Blåspistol med steglös luftreglering för effektiv renblåsning



UTFÖRANDE
Snabbkoppling för däckventil
ART.NR.
1 1887466 3 1887468 2 1887467 4 10875
DATA
1 Beskrivning: Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler. Enkel enhands-användning då den är utrustad en självslåsande mekanism som håller fast i ventilen under påfyllning av luft. Dra i hylsan för att koppla bort, på samma sätt som en vanlig snabbkoppling för luft. Testad och fullt fungerande efter 100 000 cykler eller mer.
2 Beskrivning: Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler.
3 Beskrivning: Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler.
4 Beskrivning: Slang med däckventilssnabbkoppling, 1,5m. Passar till 18740 m.fl.

UTFÖRANDE
Kulventiler för luft
ART.NR.
1 1887258 4 1367262 2 1887257 5 1367258 3 1887260
DATA
1 Benämning: Ventil avluftande avstängning, av mässing med PTFE-tätningar med vred 1/4" Inv (G) Max arb.tryck: 1,4 (14) MPa (bar)
2 Benämning: Kulventil G1/4"inv Max arb.tryck: 2,5 (25) MPa (bar)
3 Benämning: Kulventil G3/8"inv Max arb.tryck: 6,4 (64) MPa (bar)
4 Benämning: Kulventil G1/2"inv Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar)
5 Benämning: Kulventil G3/4"inv Max arb.tryck: 5,0 (50) MPa (bar)

UTFÖRANDE
Nålventil
ART.NR.
1 1888045 2 1888047
DATA
1 Gänga: 1/4" Inv (G)
2 Gänga: 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Sodabläster
ART.NR.
1 18760 2 18761
DATA
Max arb.tryck: 1,2 (bar) MPa (bar)
Anslutning: 1/4" Inv (G)
1 Beskrivning: För borttagning av färg, lack samt ytrost. En praktisk metod med som kan användas på glas, gummi- och plastytor utan att repa. Värmer inte upp ytan och kan till och med användas på trä.
Volym: 1,2 l
2 Beskrivning: Soda för blåspistol 18760
Volym: 5 l

Slangupprullare och tillbehör

Slangupprullare för verkstadsanvändning	134
Slangupprullare för tung användning	139
Tillbehör slangupprullare	145



UTFÖRANDE
Kabelupprullare 230 V
ART.NR.
55010
DATA
Kapacitet: 2000 W
Spänning: 230 V AC
Kabel: H05VV-F 3x1,5 mm
Kabellängd: 15 m
IP: 24

UTFÖRANDE
Broms till kabelupprullare
ART.NR.
55015
DATA
Beskrivning: Monteras på kabelupprullaren och gör så att inrullningen av kabeln sker med kontrollerad fart. För kabelupprullare 55010.

UTFÖRANDE
Kabelupprullare 230V
ART.NR.
55020
DATA
Kapacitet: 3500 W
Spänning: 230 V AC
Kabel: H07RN-F 3x2,5 mm
Kabellängd: 20 m
IP: 24

UTFÖRANDE
Kabelupprullare 400 V
ART.NR.
55030
DATA
Kapacitet: 3000 W
Spänning: 400 V AC
Kabel: H07RN-F 5x1,5 mm²
Kabellängd: 20 m
IP: 24



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Kabelupprullare LAN	Kabelupprullare 12V med batteriladdare	Luft & vatten	Luft & vatten
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
55050	55060	37830	37831
DATA	DATA	DATA	DATA
Spänning: 48 V DC Kabel: CAT 5E Kabellängd: 15 m	Beskrivning: Komplett upprullare för laddning av 12V fordon. Innefattar en fast väggmonterad laddare, kontrollpanel och övriga komponenter för inkoppling. Kapacitet: 100 A Spänning: 12 V DC Kabel: 2x 35 mm ² Kabellängd: 8 m	Beskrivning: Med svart polyuretanslang. Dimension: 8 mm Max tryck: 2 (20) MPa (bar) Slanglängd: 15 m	Beskrivning: Svart, extra smidig komposit-slang. Dimension: 10 mm Max tryck: 2 (20) MPa (bar) Slanglängd: 12 m



S10-Series

UTFÖRANDE
Olja, glykol
ART.NR.
17820
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)



S10-Series

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
27837
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
Slanglängd: 10 m max (utan slang)



S10-Series

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
37866
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)



S10-Series

UTFÖRANDE
Olika vätskor
ART.NR.
1 37838 2 37818
DATA
1 Media: Spolarvätska / Avfettning
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Media: AdBlue®
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING

SLANGUPPRULLARE FÖR VERKSTADSANVÄNDNING

S15-Series



S15-Series



S15-Series



S15-Series



UTFÖRANDE
Olja, glykol
ART.NR.
17837
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
1 27835
2 27834
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
1 37864
2 37865
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
1 Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
2 Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olika vätskor
ART.NR.
1 37836
2 37828
3 37819
DATA
1 Media: Spolarvätska / Avfettning
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Media: Hetvatten
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 17 (170) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
3 Media: AdBlue®
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



UTFÖRANDE
Olja, glykol
ART.NR.
1 17844
2 17840
3 17843
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 10 m
3 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
1 27841
2 27840
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
1 37869
2 37870
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
1 Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
2 Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olika vätskor
ART.NR.
1 37854
2 37850
DATA
1 Media: Spolarvätska / Avfettning
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 10 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Media: Hetvatten
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 17 (170) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



UTFÖRANDE
Utan slang
ART.NR.
1 17805 2 37805
DATA
Anslutning: 1/2" Utv (G) 1 Media: Olja Max tryck: 9 (90) MPa (bar) Slanglängd: 15 m max (utan slang) 2 Media: Luft / Vatten Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar) Slanglängd: 15 m max (utan slang)

UTFÖRANDE
Olja, glykol
ART.NR.
1 17852 2 17853
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) Max tryck: 10 (100) MPa (bar) Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G) 1 Slanglängd: 10 m 2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
1 27852 2 27853
DATA
Max tryck: 35 (350) MPa (bar) 1 Dimension: 6,35 (1/4") mm (tum) Slanglängd: 10 m Anslutning: 1/4" - 1/4" Utv-Utv (G) 2 Dimension: 10 (3/8") mm (tum) Slanglängd: 15 m Anslutning: 3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
1 37877 2 37878 3 37879
DATA
1 Dimension: 10 (3/8") mm (tum) Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar) Slanglängd: 10 m Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) 2 Dimension: 10 (3/8") mm (tum) Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar) Slanglängd: 15 m Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G) 3 Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum) Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar) Slanglängd: 15 m Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series



CC15-Series

UTFÖRANDE
Högtrycksvatten
ART.NR.
37875
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 17 (170) MPa (bar)
Max temp.: 150 °C
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Spolarvätska / avfettning
ART.NR.
❶ 37872
❷ 37873
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
❶ Slanglängd: 10 m
❷ Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
AdBlue®
ART.NR.
❶ 37886
❷ 37887
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
❶ Slanglängd: 10 m
❷ Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Spillolja
ART.NR.
37695
DATA
Dimension: 16 (5/8") mm (tum)
Inlopp: 1/2" Inv (G)
Utlöpp: 1/2" Inv-Utv (G)
Slanglängd: 6 m

T15-Series



T15-Series



T15-Series



T15-Series



UTFÖRANDE
Olja, glykol
ART.NR.
1 17833 2 17832
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
1 27833 2 27832
DATA
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 35 (350) MPa (bar)
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)
1 Slanglängd: 15 m max (utan slang)
2 Slanglängd: 15 m

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
37862
DATA
Max tryck: 1,5 (15) MPa (bar)
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olika vätskor
ART.NR.
1 37848 2 37852
DATA
1 Media: Spolarvätska / Avfettning
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Media: Hetvatten
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 17 (170) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)



T20-Series



T20-Series



T20-Series



T20-Series

UTFÖRANDE
Olja, glykol, luft & vatten
ART.NR.
37845
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m max (utan slang)
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olja, glykol, luft & vatten
ART.NR.
❶ 17834
❷ 17836
DATA
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
❶ Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Slanglängd: 20 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)
❷ Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Fett
ART.NR.
27850
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 27,5 (275) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
AdBlue®
ART.NR.
37847
DATA
Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING

SLANGUPPRULLARE FÖR TUNG ANVÄNDNING

TC20-Series



TC20-Series



TC20-Series



TC20-Series



UTFÖRANDE
Olja / luft
ART.NR.
1 37902 2 37825
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Inlopp: 1/2" Inv-Utv (G)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
Max arb.tryck: 6,0 (60) MPa (bar)
1 Slanglängd: 15 m
Material: Rostfritt stål
2 Slanglängd: 20 m
Material: Stål

UTFÖRANDE
Luft & vatten
ART.NR.
1 37901 2 37821
DATA
Inlopp: 1/2" Inv-Utv (G)
Utlopp: 1/2" Utv (R)
Max arb.tryck: 1,8 (18) MPa (bar)
1 Slanglängd: 15 m
Material: Rostfritt stål
2 Slanglängd: 20 m
Material: Stål

UTFÖRANDE
AdBlue
ART.NR.
37904
DATA
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Inlopp: 1/2" Inv-Utv (G)
Utlopp: 1/2" Inv (G)
Max arb.tryck: 1,0 (10) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m
Material: Rostfritt stål

UTFÖRANDE
Olika vätskor
ART.NR.
1 37903 2 37905 3 37906
DATA
1 Media: Hetvatten
Dimension: 10 (3/8") mm (tum)
Max tryck: 18 (180) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m
Material: Rostfritt stål
2 Media: Spolarvätska / Avfettnng
Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Max tryck: 6,0 (60) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Material: Rostfritt stål
3 Media: Olja / Luft
Dimension: 3/8"
Max tryck: 40 (400) MPa (bar)
Slanglängd: 20 m max (utan slang)
Material: Stål



UTFÖRANDE
Olja, luft & diesel
ART.NR.
1 17878
2 17879
DATA
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Slanglängd: 30 m max (utan slang)
Anslutning: 3/4" - 1" Utv-Utv (G)
2 Dimension: 25,4 (1") mm (tum)
Slanglängd: 30 m max (utan slang)
Anslutning: 1" - 1" Utv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olja, luft & diesel
ART.NR.
1 17880
2 17881
3 17882
DATA
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
1 Dimension: 12,5 (1/2") mm (tum)
Slanglängd: 30 m
Anslutning: 1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
2 Dimension: 19 (3/4") mm (tum)
Slanglängd: 25 m
Anslutning: 3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
3 Dimension: 25,4 (1") mm (tum)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1" - 1" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Diesel / luft
ART.NR.
17882
DATA
Dimension: 25,4 (1") mm (tum)
Max tryck: 7,5 (75) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1" - 1" Inv-Utv (G)

UTFÖRANDE
Olja, glykol & luft
ART.NR.
17885
DATA
Dimension: 38,1 (1 1/2") mm (tum)
Max tryck: 2,0 (20) MPa (bar)
Slanglängd: 15 m
Anslutning: 1 1/2" - 1 1/2" Utv-Utv (G)

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Servicepelare, bred	Servicepelare, smal	Ingjutningsram för servicepelare	Servicebåge
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 17875 2 17877	1 17873 3 17860 2 17874 4 17859	17776	1 17865 2 17869
DATA	DATA	DATA	DATA
Dimension: L2,35 x W1,66 x H3,60 m 1 Beskrivning: Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med upp till 16st slangupprullare för olja, fett, kylarvätska, luft, vatten samt en avgasslangupprullare. Ingjutningsram måste beställas separat: Art. nr: 17776. Mått: Längd: 2350 mm, Bredd: 1660 mm, Höjd: 3600 mm 2 Beskrivning: Servicepelare för lastbilsverkstäder, kan utrustas med upp till 16st slangupprullare för olja, fett, kylarvätska, luft, vatten samt två avgasslangupprullare. Ingjutningsram måste beställas separat: Art. nr: 17776. Mått: Längd: 2350 mm, Bredd: 1660 mm, Höjd: 3600 mm	1 Benämning: Servicetorn, med torntak för en avgasslangupprullare Dimension: 3620 x 4420 x 1100 mm 2 Benämning: Servicetorn, med smal krona för två avgasslangupprullare Dimension: 3620 x 5120 x 1100 mm 3 Benämning: Gavel för smal krona Dimension: 3500 x 550 x 101 mm 4 Benämning: Spillränna rostfri L=2085, till servicetorn 17873 Dimension: 2085 x 400 x 185 mm	Beskrivning: Monteringsram för ingjutning i golv, erbjuder en överlägsen monteringsplattform för servicepelare. Ramens utformning ger maximalt med utrymme för dragning av rörledning, slang och ventilationskanal genom golv och upp i servicepelaren.	1 Beskrivning: Möjlighet att placera ett 50kg fettfat med pump under dropptråget. Passar för slangvinda serie: S10, S15, T15 & CC15. Fästmuttrar för slangupprullare ingår. Monterad storlek: H2600 x B1540 x D760 mm. 2 Beskrivning: Service pelare för upp till 6st slangvindor. Möjlighet att placera ett 50kg fettfat med pump under dropptråget. Passar för alla våra slangupprullare, även C15 och T20. Fästmuttar för slangupprullare ingår. Monterad storlek: H2600 x B1970 x D760 mm



UTFÖRANDE
Förhöjningsdel till servicebåge
ART.NR.
17864
DATA
Beskrivning: I verkstäder med höga fordon är det en fördel att slangvindor sitter högre upp. Med våra höjningsadapter blir totalhöjd på servicepelare 17865/69 3,1m
Höjd: 500 mm

UTFÖRANDE
Extra fäste till servicebåge
ART.NR.
1 17861 2 17863
DATA
1 Beskrivning: Med denna konsol kan ytterligare 2st slangupprullare monteras på 17865 och 17869. Placeras på valfri sida av servicepelare.
Längd: 555 mm
2 Beskrivning: Med denna konsol kan 1 st avgasslangupprullare monteras på 17865 och 17869. Placeras på valfri sida av servicepelare.
Längd: 1110 mm

UTFÖRANDE
Servicebåge
ART.NR.
17866
DATA
Beskrivning: Spillåda ingår. Passar för slangupprullare serie: S10, S15 och T15. Monterad storlek: H2250 x B1200 x D350 mm. Fästmuttar för slangupprullare ingår.

UTFÖRANDE
Servicebåge
ART.NR.
17867
DATA
Beskrivning: Spillåda ingår. Passar för slangupprullare serie: S10, S15, T15 samt CC15. Monterad storlek: H2250 x B1750 x D350 mm. Fästmuttar för slangupprullare ingår.

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE

TILLBEHÖR SLANGUPPRULLARE




UTFÖRANDE
Servicepelare
ART.NR.
17862
DATA
Beskrivning: Pelare för montering av 2st slangupprullare. Monterad storlek: H2400 x B400 x D320 mm. Passar för T15, S10, S15, C15 samt CC15 seriens upprullare.

UTFÖRANDE
Spillplåt
ART.NR.
1 17770 4 17773 2 17771 5 17774 3 17772 6 17775
DATA
1 Benämning: Spilllåda för vägg - 625x320mm 2 Benämning: Rostfritt spilltråg för vägg - 700 mm 3 Benämning: Rostfritt spilltråg för vägg - 1000 mm 4 Benämning: Rostfritt spilltråg för vägg - 1250 mm 5 Benämning: Rostfritt spilltråg för vägg - 1500 mm 6 Benämning: Rostfritt spilltråg takhängt - 1250 mm

UTFÖRANDE
Svängbart väggfäste för S10, S15, CC15, C15 & T15-ser.
ART.NR.
17751
DATA
Beskrivning: Med svängbart fäste kan slangrulle vridas upp till 145°. Passar till våra slangupprullare: S10, C15, CC15, S15, & T15

UTFÖRANDE
Svängbart väggfäste för TC20-ser.
ART.NR.
1 17752 2 17753
DATA
1 Beskrivning: Hålbild 150x200mm, pulverlackerad 2 Beskrivning: Hålbild 150x150mm, AISI 304

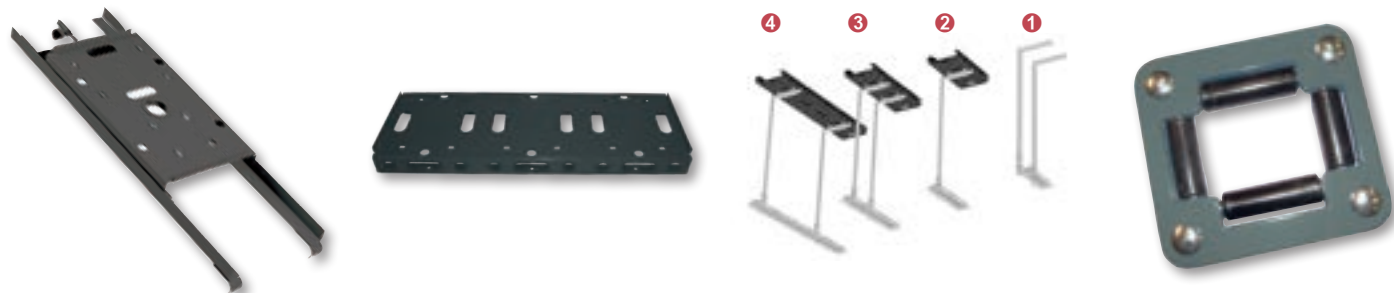

UTFÖRANDE
Fäste för IBC
ART.NR.
1069237
DATA
Beskrivning: Konsol för montage av våra tryckluftsdrivna pumpar och slangupprullare på IBC tank. Passar till våra slangupprullare: S10, C15, CC15, S15, & T15
Anslutning: 2" Inv (G)

UTFÖRANDE
Monteringskonsoll
ART.NR.
1 17757 2 17758 3 17759
DATA
1 Benämning: Monteringskonsol - 2 slangupprullare
2 Benämning: Monteringskonsol - 3 slangupprullare
3 Benämning: Monteringskonsol - 5 slangupprullare

UTFÖRANDE
Undertaksgenomföring
ART.NR.
1 17790 3 17792 2 17791 4 17793
DATA
Höjd: 850-1300 mm
1 Längd: 365 mm
Bredd: 140 mm
Passar: 1 slangupprullare
2 Längd: 550 mm
Bredd: 140 mm
Passar: 2 slangupprullare
3 Längd: 820 mm
Bredd: 140 mm
Passar: 3 slangupprullare
4 Längd: 1400 mm
Bredd: 140 mm
Passar: 5 slangupprullare

UTFÖRANDE
Slangstyrning
ART.NR.
1145998
DATA
Beskrivning: Används när slangupprullare monteras i t. ex skåp. Max slangytterdimension Ø42 mm
Dimension: 110x110 mm

Fathantering



UTFÖRANDE
Fatvagn för 208 l fat
ART.NR.
1 26720 2 2068734 3 2068735
DATA
1 Beskrivning: Robust fatvagn för 208 l fat utvecklad för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm. Kan utrustas med pump och slangrulle med våra tillbehör. Två stora nållagrade hjul Ø200mm och ett svängbart dubbelbromsat hjul.
2 Beskrivning: Fäste för vagn 26720 med hålbild för fäste 16730 och våra elektriska oljepumpar.
3 Beskrivning: Fäste för vagn 26720 för enkel montering av våra slangupprullare 10-15 serien.

UTFÖRANDE
Extra robust fatvagn för 208 l fat
ART.NR.
1 26757 2 26747
DATA
1 Beskrivning: Extra kraftig fatvagn med 2 st. Ø 260 mm luftgummihjul och ett stort svängbart dubbelbromsat hjul. Låskedja och konsol för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår. Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (1357213).
2 Beskrivning: Extra kraftig fatvagn med 2 st. Ø 260 mm solida hjul och ett stort svängbart dubbelbromsat hjul. Låskedja och konsol för montering av valfri tryckluftsdriven pump ingår. Slangupprullare kan också monteras, fäste beställs som tillval (1357213).

UTFÖRANDE
Fatvagn för 50-60 l fat
ART.NR.
1003-100
DATA
Beskrivning: Robust fatvagn för 50-60 liter fat, utvecklad för mobil oljedistribution, mobila fettaggregat, transport av fat mm. Stabil vagn och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov med två stora hjul och två svängbara.

UTFÖRANDE
Fatvagn för 20-60 l fat
ART.NR.
1 0985-100 2 26755
DATA
1 Beskrivning: Robust konstruktion och mycket enkel att utrusta till kompletta aggregat för alla behov. Med två hjul och låskedja för fat.
2 Beskrivning: Kompakt konstruktion och mycket enkla att utrusta till kompletta aggregat för alla behov. Robust låsmekanism för olje- och fettfat. Hållare för slang ingår.

FATHANTERING

FATHANTERING



UTFÖRANDE
Fatvagn med invallning
ART.NR.
1 16860 3 16862 2 16861 4 137-55
DATA
1 Beskrivning: Fatvagn (26720) med tre hjul, 2 stora Ø200 mm, och ett sväng- och låsbart stödhjul Ø100 mm. Invallning för alla fat upp till 208 l.
2 Beskrivning: Fatvagn (26757) extra kraftig. Med tre hjul, två stora Ø260 mm luftgummi-hjul, och ett låsbart svängbara Ø150 mm med invallning för alla fat upp till 208 l.
3 Beskrivning: Fatvagn (26747) med tre solida hjul, två stora Ø 260 mm hårda gummi-hjul, och ett lås- och svängbart Ø 150 mm. Med invallning för alla fat upp till 208 l.
4 Beskrivning: Invallning för fat som monteras på befintlig fatvagn. Om läckage skulle uppstå på fatet så uppstår inget spill på golvet eller marken. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. För vagn 26720, 26757, 26747. Borrning för montage behövs

UTFÖRANDE
Fattralla
ART.NR.
26744
DATA
Beskrivning: Kompakt fattralla för transport av fat. 4st svängande hjul varav 2st låsbara.

UTFÖRANDE
Transportkärre
ART.NR.
26753
DATA
Beskrivning: Lättmanövrerad kärre med punkteringsfria hjul för hantering av 208-liters stålfat.

UTFÖRANDE
Invallning för fat
ART.NR.
1 318-60 2 318-61 3 318-69
DATA
1 Benämning: Miljöpall i metall för 2 fat Volym: 220 l Material: Stål
2 Benämning: Fatpall plast för 2 fat Volym: 250 l Material: Polyetylen
3 Benämning: Fatpall plåt, låg för 4 fat Volym: 290 l Material: Stål



UTFÖRANDE
Invallning för IBC
ART.NR.
1 318-70 2 318-72
DATA
1 Benämning: Fatpall i plåt för 1 IBC container 2 Benämning: Fatpall för 2 IBC container

UTFÖRANDE
Fatlyft för stående fat
ART.NR.
26893
DATA
Beskrivning: Enkel att använda och montera. Godkänd för lyft upp till 350 kg.

UTFÖRANDE
Hydraulisk fatlyft
ART.NR.
26890
DATA
Beskrivning: Konstruerad för att hantera stålfat på miljöpallar. Lyften är försedd med fotmanövrerad hydraulisk pump. Lyfthöjd över marken 600 mm. Mått: bredd 1045 mm, minhöjd 1340 mm, maxhöjd 1840 mm, max vikt 250kg

UTFÖRANDE
Fatkran
ART.NR.
1 16700 2 16701 3 16704
DATA
1 Benämning: Fatkran 3/4" robust fatkran i metall Anslutning: 3/4" Utv (R) 2 Benämning: Fatkran 2" tillverkad i PP Anslutning: 2" Utv (R) 3 Benämning: Fatkran 2" robust fatkran för olja Anslutning: 2" Utv (G)



UTFÖRANDE

Nivåmätare

ART.NR.

26780

DATA

Benämning:
Nivåmätare olja för 208 l fat

Anslutning:
3/4" Utv (G)

UTFÖRANDE

Dunkvipp

ART.NR.

12093

DATA

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

Avgasutsug

Avgasslangupprullare	156
Avgasslangar	160
Enkla utsug / svängarmar	164
Avgasskenor	165
Avgasmunstycken	166
Styrutrustning	169
Punktutsug	171
Fläktar och tillbehör	174



UTFÖRANDE
Fjäderdriven (utan slang, max 10m x Ø100mm)
ART.NR.
64680
DATA
Dimension: Ø100 (4") mm (tum)
Slanglängd: 10 m max (utan slang)

UTFÖRANDE
Fjäderdriven 5 m - Ø100 mm
ART.NR.
64684
DATA
Dimension: Ø100 (4") mm (tum)
Max temp.: 200 °C
Slanglängd: 5 m

UTFÖRANDE
Fjäderdriven 7,5 m - Ø100 mm
ART.NR.
64685
DATA
Dimension: Ø100 (4") mm (tum)
Max temp.: 200 °C
Slanglängd: 7,5 m

UTFÖRANDE
Fjäderdriven 10 m - Ø100 mm
ART.NR.
64686
DATA
Dimension: Ø100 (4") mm (tum)
Max temp.: 200 °C
Slanglängd: 10 m



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fjäderdriven (utan slang, max 10m x Ø150mm)	Fjäderdriven 10 m - Ø150 mm	Monteringssats för fjäderdrivna upprullare	Eldriven (utan slang, max 10m x Ø150mm)
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
64350	64353	1 2 3 4 68300 68301 68302 68303	63125
DATA	DATA	DATA	DATA
Dimension: Ø150 (6") mm (tum) Slanglängd: 10 m max (utan slang)	Dimension: Ø150 (6") mm (tum) Slanglängd: 10 m	1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum) 2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum) 3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum) 4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	Dimension: Ø150 (6") mm (tum) Slanglängd: 10 m max (utan slang)



UTFÖRANDE
Eldriven 10 m - Ø125 mm
ART.NR.
64590
DATA
Dimension: 125 (5") mm (tum)
Max temp.: 200 °C
Slanglängd: 10 m

UTFÖRANDE
Eldriven 10 m - Ø150 mm
ART.NR.
64591
DATA
Dimension: 150 (6") mm (tum)
Max temp.: 200 °C
Slanglängd: 10 m

UTFÖRANDE
Kontrollbox för eldrivna slangupprullare
ART.NR.
63005
DATA
Benämning: Kontrollbox, för styrning av eldrivna avgasslangupprullare

UTFÖRANDE
Monteringssats för eldrivna avgasrullar
ART.NR.
1 68305 2 68307
DATA
1 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)
2 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Svängbar bom för avgasupprullare	Adaptersats för dubbla avgasrör	Undertaksgenomföring	Skarvsats
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
68417	1 68220 3 68222 2 68221 4 68223	62004	1 68485 3 68487 2 68486 4 68488
DATA	DATA	DATA	DATA
Beskrivning: Kombinationen av en fjäderdriven avgasslangupprullare på en svängarm är en perfekt lösning när ett större arbetsområde behövs. Obs, slangupprullare och munstycke beställs separat.	Max temp.: 200 °C Slanglängd: 2 x 2,5 m 1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum) 2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum) 3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum) 4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	Beskrivning: För undertaksgenomföring för 4" avgasslang. Justerbar mellan tak och undertak 840 mm - 1.600 mm. Andra mått på begäran.	1 Benämning: Skarvrör 75 mm med klammer 2 Benämning: Skarvrör 100 mm med klammer 3 Benämning: Skarvrör 125 mm med klammer 4 Benämning: Skarvrör 150 mm med klammer
Längd: 4,5 m			



UTFÖRANDE
Mekanisk säkerhetskoppling
ART.NR.
1 68491
2 68492
3 68493
DATA
1 Benämning: Säkerhetskoppling 100 mm
Dimension: 100 mm
2 Benämning: Säkerhetskoppling 125 mm
Dimension: 125 mm
3 Benämning: Säkerhetskoppling 150 mm
Dimension: 150 mm

UTFÖRANDE
Magnetisk säkerhetskoppling
ART.NR.
68571
DATA
Dimension: 100 mm

UTFÖRANDE
Anslutningsslang för upprullare
ART.NR.
6310030
DATA
Dimension: 160 (6.2") Ø mm (tum)
Längd: 1000 mm

UTFÖRANDE
Avgasslangar 200°C 5 m
ART.NR.
1 68330
2 68340
3 68350
4 68360
DATA
Max temp.: 200 °C
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)
Slanglängd: 5 m
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)
Slanglängd: 5 m
3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)
Slanglängd: 5 m
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)
Slanglängd: 5 m



UTFÖRANDE	
Avgasslangar 200°C 7,5 m	
ART.NR.	
1 68333	3 68353
2 68343	4 68363
DATA	
Max temp.: 200 °C	
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 200°C 10 m	
ART.NR.	
1 68331	3 68351
2 68341	4 68361
DATA	
Max temp.: 200 °C	
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
3 Dimension: Ø 125 (5")	
Slanglängd: 10	
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 200°C 12,5 m	
ART.NR.	
1 68334	3 68354
2 68344	4 68364
DATA	
Max temp.: 200 °C	
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 300°C 2,5-5 m	
ART.NR.	
1 68459	4 68455
2 68445	5 68460
3 68450	
DATA	
Max temp.: 300 °C	
1 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 2,5 m	
2 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
3 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
4 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
5 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	



UTFÖRANDE
Avgasslangar 300°C 7,5 m
ART.NR.
1 68446 3 68456 2 68451 4 68461
DATA
Max temp.: 300 °C
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m
3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m

UTFÖRANDE
Avgasslangar 300°C 10 m
ART.NR.
1 68447 3 68457 2 68452 4 68462
DATA
Max temp.: 300 °C
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)
Slanglängd: 10 m
2 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)
Slanglängd: 10 m
3 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)
Slanglängd: 10 m
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)
Slanglängd: 10 m

UTFÖRANDE
Avgasslangar 300°C 12,5 m
ART.NR.
1 68453 2 68463
DATA
Max temp.: 300 °C
1 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)
Slanglängd: 12,5 m
2 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)
Slanglängd: 12,5 m

UTFÖRANDE
Avgasslangar 500°C 2,5-7,5m
ART.NR.
1 68579 4 68576 2 68574 5 68581 3 68580
DATA
Max temp.: 500 °C
1 Dimension: Ø 150 mm (6") mm (tum)
Slanglängd: 2,5 m
2 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)
Slanglängd: 5 m
3 Dimension: Ø 150 mm (6") mm (tum)
Slanglängd: 5 m
4 Dimension: Ø 125 mm (5") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m
5 Dimension: Ø 150 mm (6") mm (tum)
Slanglängd: 7,5 m



UTFÖRANDE	
Avgasslangar 500°C 10-12,5m	
ART.NR.	
❶ 68577	❸ 68578
❷ 68575	❹ 68583
DATA	
Max temp.: 500 °C	
❶ Dimension: Ø 125 mm (5") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
❷ Dimension: Ø 150 mm (6") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
❸ Dimension: Ø 125 mm (5") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
❹ Dimension: Ø 150 mm (6") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 650°C 2,5-5 m	
ART.NR.	
❶ 68479	❹ 68475
❷ 68465	❺ 68480
❸ 68470	
DATA	
Max temp.: 650 °C	
❶ Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 2,5 m	
❷ Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
❸ Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
❹ Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	
❺ Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 5 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 650°C 7,5 m	
ART.NR.	
❶ 68466	❸ 68476
❷ 68471	❹ 68481
DATA	
Max temp.: 650 °C	
❶ Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
❷ Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
❸ Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	
❹ Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 7,5 m	

UTFÖRANDE	
Avgasslangar 650°C 10 m	
ART.NR.	
❶ 68467	❸ 68477
❷ 68472	❹ 68482
DATA	
Max temp.: 650 °C	
❶ Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
❷ Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
❸ Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	
❹ Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 10 m	



UTFÖRANDE	
Avgasslangar 650°C 12,5 m	
ART.NR.	
1 68468	3 68473
2 68478	4 68483
DATA	
Max temp.: 650 °C	
1 Dimension: Ø 75 (3") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
2 Dimension: Ø 125 (5") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
3 Dimension: Ø 100 (4") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	
4 Dimension: Ø 150 (6") mm (tum)	
Slanglängd: 12,5 m	

UTFÖRANDE	
Upphängning för slang	
ART.NR.	
1 68441	
2 68442	
DATA	
1 Beskrivning: Gör det möjligt att hänga upp slangen i ett balansblock.	
Dimension: 100 (4") mm (tum)	
2 Beskrivning: Gör det möjligt att hänga upp slangen i ett balansblock.	
Dimension: 150 (6") mm (tum)	

UTFÖRANDE	
Slangklämma	
ART.NR.	
1 6380075	3 6380150
2 6380100	4 6380125
DATA	
1 Dimension: 70-90 mm	
2 Dimension: 80-100 mm	
3 Dimension: 130-165 mm	
4 Dimension: 120-140 mm	

UTFÖRANDE	
Slangklämma för högttempe- raturslang	
ART.NR.	
1 68590	3 68592
2 68591	4 68593
DATA	
Max temp.: 650 °C	
1 Dimension: 75 mm	
2 Dimension: 100 mm	
3 Dimension: 125 mm	
4 Dimension: 150 mm	



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Balansblock	Enkelt utsug komplett	Svängarm med avgasutsug	Avgasskena
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 68440 4 64438 2 64435 5 64436 3 64437	1 64441 2 64443	1 64420 2 64421 3 64422	1 64530 5 64534 2 64531 6 64535 3 64532 7 64536 4 64533 8 64225
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Benämning: Balansblock 3 m vajer 7-14 kg spärr 2 Benämning: Balansblock höjer och sänker last (7-16 kg) 3 Benämning: Balansblock 3 m 7-14 Kg 4 Benämning: Balansblock 3,5M 5-14 Kg 5 Benämning: Microbrytare balansblock för fläktstyrning passar 64435	Kapacitet: 1800 m³/h Motor: 0,55 kW Spänning: 400 V AC Slanglängd: 5 m Strömförbrukning: 1,5 A 1 Beskrivning: Kompletta enkla utsug. Består av fläkt, 5 m standardslang, balansblock: Lägg bara till det munstycke du föredrar (ingår inte). Dimension: 100 (4") mm (tum) 2 Beskrivning: Kompletta enkla utsug. Består av fläkt, 5 m standardslang, balansblock: Lägg bara till det munstycke du föredrar (ingår inte). Dimension: 150 (6") mm (tum)	Dimension: Ø 150 (6") mm (tum) Slanglängd: 5 m 1 Längd: 4,5 m 2 Längd: 6 m 3 Längd: 8 m	1 Benämning: Avgasskena 14,6 M 2 Benämning: Avgasskena 17,4 M 3 Benämning: Avgasskena 20,4 M 4 Benämning: Avgasskena 23,2 M 5 Benämning: Avgasskena 26,2 M 6 Benämning: Avgasskena 29,0 M 7 Benämning: Avgasskena 34,8 M 8 Benämning: Monteringsverktyg för gummitätning



UTFÖRANDE
Invändig avgasvagn
ART.NR.
1 64211 2 64212 3 64213
DATA
1 Benämning: Avgasvagn invändig Ø100 mm/4" för mekaniskt munstycke med tång
2 Benämning: Avgasvagn invändig Ø150 mm/6" för mekaniskt munstycke med tång
3 Benämning: Avgasvagn, invändig 4" utan balansblock

UTFÖRANDE
Anslutningssats för slangupprullare på avgasskena
ART.NR.
64595
DATA
Beskrivning: För montage på avgasskena för att täcka ett större arbetsområde. Ingår: Monteringssats samt invändig avgasvagn. Beställ separat: Avgasslangupprullare, slang och munstycke baserat på applikation.

UTFÖRANDE
Gummimunstycke
ART.NR.
1 68320 4 68322 2 68324 5 68323 3 68321
DATA
1 Inlopp: Ø 75 mm Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm
2 Inlopp: Ø 100 mm Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm
3 Inlopp: Ø 100 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm
4 Inlopp: Ø 125 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm
5 Inlopp: Ø 150 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm

UTFÖRANDE
Gummimunstycke med sonduttag och spjäll
ART.NR.
1 68315 4 68318 2 68316 5 68319 3 68317
DATA
1 Inlopp: Ø 75 mm Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm
2 Inlopp: Ø 100 mm Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm
3 Inlopp: Ø 100 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm
4 Inlopp: Ø 125 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm
5 Inlopp: Ø 150 mm Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm

AVGASMUNSTYCKEN



UTFÖRANDE	
Gummimunstycke med sond-uttag, spjäll och tång	
ART.NR.	
1 68325	4 68328
2 68326	5 68329
3 68327	
DATA	
1 Inlopp: Ø 75 mm	
Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm	
2 Inlopp: Ø 100 mm	
Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm	
3 Inlopp: Ø 100 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	
4 Inlopp: Ø 125 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	
5 Inlopp: Ø 150 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	

UTFÖRANDE	
Gummimunstycke med sond-uttag och fjäderfäste	
ART.NR.	
1 68520	4 68523
2 68521	5 68524
3 68522	
DATA	
1 Inlopp: Ø 75 mm	
Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm	
2 Inlopp: Ø 100 mm	
Öppning: 155 x 90 (Ø 115) mm	
3 Inlopp: Ø 100 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	
4 Inlopp: Ø 125 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	
5 Inlopp: Ø 150 mm	
Öppning: 210 x 115 (Ø 160) mm	

UTFÖRANDE	
Metallmunstycke med lock	
ART.NR.	
1 68310	4 68313
2 68311	5 68314
3 68312	
DATA	
1 Inlopp: Ø 75 mm	
Öppning: Ø 100 mm	
2 Inlopp: Ø 100 mm	
Öppning: Ø 100 mm	
3 Inlopp: Ø 125 mm	
Öppning: Ø 125 mm	
4 Inlopp: Ø 125 mm	
Öppning: Ø 150 mm	
5 Inlopp: Ø 150 mm	
Öppning: Ø 150 mm	

UTFÖRANDE	
Munstycke för vertikala avgasrör	
ART.NR.	
1 68396	4 68399
2 68397	5 68402
3 68398	
DATA	
1 Benämning: Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 125 mm avgasslang, munstycksöppning 200 mm.	
2 Benämning: Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 150 mm avgasslang, munstycksöppning 250 mm.	
3 Benämning: Teleskopiskt handtag för vertikala avgasmunstycken	
4 Benämning: Slangklämma för vertikala avgasmunstycken	
5 Benämning: Avgasmunstycke, giraff Ø 150 (6")	



UTFÖRANDE
Munstycke för dolda avgasrör
ART.NR.
1 68555
2 68556
3 68565
DATA
1 Benämning: Avgasmunstycke Ø 150 (6"). Handpump för dolda avgasrör
2 Benämning: Avgasmunstycke Ø 150 (6") för dolda avgasrör för tryckluftanslut- ning
3 Benämning: Avgasmunstycke för dolda avgas- rör Ø100 med invändig tång

UTFÖRANDE
Munstycke för dolda avgasrör
ART.NR.
68566
DATA
Benämning: Avgasmunstycke för dolda/in- tegrerade avgasrör, mycket bra grepp i böjda rör
Max temp.: 100 °C
Öppning: 350x150 mm
Anslutning: Ø 100 (4") mm (tum)

UTFÖRANDE
Tillbehör för munstycke 68566
ART.NR.
1 68600
2 68601
3 68602
4 68603
5 68604
DATA
1 Benämning: Adapter 4"-3", för 3" (75mm) avgasslang
2 Benämning: Adapter 4"-5", för 5" (125mm) avgasslang
3 Benämning: Adapter 4"-6", för 6" (150mm) avgasslang
4 Benämning: Väggfäste, magnetiskt
5 Benämning: Väggfäste, magnetiskt, för extra avgasadapter inkl. slang

UTFÖRANDE
Avgastratt
ART.NR.
68395
DATA
Beskrivning: För enkel, snabb och säker av- gasmätning. Justerbar avgastratt som placeras bakom fordonets avgasrör för att fånga upp och avlägsna avgaserna. Avgasmät- ningen blir helt motståndsfri och kylluft tas in som reducerar avgas- temperaturen i utsuget. Endast 150 mm munstycke kan kopplas mot denna tratt. Öppning mot avgasrör: 200 x 230 mm.



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Avgastratt för entreprenad	Avgastratt beröringsfri	Startapparat	Motorskydd
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
68568	68554	63000	1 68421 2 68422 3 68423 4 68424 5 68425
DATA	DATA	DATA	DATA
Benämning: Avgastratt för entreprenadmaskiner och traktorer med vertikala avgasrör Öppning: Ø 400 mm Anslutning: Ø 145 mm	Beskrivning: Justerbart avgasmunstycke på vagn för sido och undermonterade avgaspipor, Standard EPA 07 (Euro 6). Kopplas till befintlig avgasslang Öppning: 550x160 mm Anslutning: Ø 150 (6") mm (tum)	Beskrivning: För automatisk manövrering av fläkt då en eller flera avgasslangupprullare används. Används tillsammans med mikrobrytare (68400). Kontaktor och transformator ingår. Kan förse 64312 med spänning. Inbyggd kontaktor skall förse med relevant motorskydd (ingår ej). Startapparat 3~ 230/400 V Spänning: 3~ 230/400 V AC	1 Ström: 0,9-1,3 A 2 Ström: 1,4-2,0 A 3 Ström: 2,3-3,2 A 4 Ström: 4,5-6,3 A 5 Ström: 7,2-10,0 A



UTFÖRANDE
Frekvensstyrning
ART.NR.
1 64370 2 64371 3 64372 4 64374

UTFÖRANDE
Tryckgivare
ART.NR.
63015
DATA
Max lufttryck: 0-2500 Pa

UTFÖRANDE
Fläktstart med knapp
ART.NR.
1 64245 2 64246 3 64247 4 64248 5 64249 6 64250

UTFÖRANDE
Start/stopp med lampa för fläkt
ART.NR.
68408
DATA
Beskrivning: För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar eller punktut-sug. Används tillsammans med startapparat (63000) och automa-tiskt spjäll (64312). Lampan kan kopplas för att lysa när aktuellt spjäll är öppet och fläkten är på. Bestyckad med 2st NO kontakter Spänning: 24 V AC/DC
Spänning: 24 V AC



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Automatiskt spjäll	Transformator	Mikrobrytare	Punktutsug
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
64312	68431	68400	❶ 64700 ❷ 64701 ❸ 64702
DATA	DATA	DATA	DATA
Benämning: Spjäll Ø160mm 24V Beskrivning: Med energiautomat. Inställbar eftergångstid 7 sek. till 6 min. Kan kompletteras med mikrobrytare (68400), för manuell styrning. Spänning: 24 V AC	Benämning: Transformator 230V/24V AC , 75W till belysning (68430) och spjäll (64312) Spänning: 230 V AC	Beskrivning: För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar. Används tillsammans med startapparat (63000), styrenhet (63020), helautomatiskt motordrivet spjäll (64315) och automatiskt spjäll (64312).	❶ Längd: 1,5 m ❷ Längd: 2 m ❸ Längd: 3 m



UTFÖRANDE
Takfäste för punktutsug
ART.NR.
1 64720 2 64721
DATA
1 Längd: 0,5 m 2 Längd: 1 m

UTFÖRANDE
Karosseriarm
ART.NR.
64711
DATA
Längd: 5 m

UTFÖRANDE
Punktutsug med svängarm
ART.NR.
1 64703 4 64706 2 64704 5 64707 3 64705
DATA
1 Längd: 4 m 2 Längd: 5 m 3 Längd: 7 m 4 Längd: 9 m 5 Längd: 11 m

UTFÖRANDE
Tillbehör till punktutsug 64700-serien
ART.NR.
1 64725 3 64727 2 64726 4 63023
DATA
1 Benämning: Belysning 24V, 20W med start/ stopp knapp fläkt 2 Benämning: Belysning till punktutsug LED lampa 24V 3 Benämning: Tryckknapp start/stopp 4 Benämning: Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Tillbehör till punktutsug 64700-serien	Mobil mekanisk filterenhet	Utsugsarm 2 / 3 / 4 m	Svängbar förlängningsarm
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
1 64730 2 64731	1 64620 3 64623 2 64621 4 64624	1 64400 3 64405 2 64402 4 64615	1 64416 2 64414 3 64415
DATA	DATA	DATA	DATA
1 Benämning: Glasmästerihuv till PR-arm 2 Benämning: Förlängningsslang till punktutsug	1 Beskrivning: Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filtrerar upp till 98% av föroreningarna. Längd: 2 m 2 Beskrivning: Mobilt mekanisk filterenhet 1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filtrerar upp till 98% av föroreningarna. Längd: 3 m 3 Beskrivning: Filter kassett till mobilt punktutsug (utbytesenhet) Längd: 430 mm 4 Beskrivning: Filter kassett med extra kolfilter till mobilt punktutsug (utbytesenhet) Längd: 430 mm	1 Benämning: Punktutsug 2 m 2 Benämning: Punktutsug 3 m 3 Benämning: Punktutsug 4 m 4 Benämning: Spjäll special manuellt med gummilist	1 Benämning: Supportarm 1,5 Meter 2 Benämning: Supportarm 2,5 Meter 3 Benämning: Supportarm 4,5 Meter



UTFÖRANDE
Belysning och strömbrytare
ART.NR.
1 68430 2 68433 3 63023
DATA
1 Benämning: LED-belysning 24V, 20W levereras med en strömbrytare och 10 m kabel 2 Benämning: Strömbrytarhus/10 M kabel 3 Benämning: Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa

UTFÖRANDE
Fläkt 0,55 kW för avgaser och rök
ART.NR.
64323
DATA
Kapacitet: 1800 m³/h Motor: 0,55 kW Spänning: 3~ 400 V, 50Hz V AC Antal aktiva utsug (PV): < 3 Antal aktiva utsug (LV): 1 Strömförbrukning: 1,5 A

UTFÖRANDE
Fläkt 0,75 kW för avgaser och rök
ART.NR.
64325
DATA
Kapacitet: 2160 m³/h Motor: 0,75 kW Spänning: 3~ 400 V, 50Hz V AC Antal aktiva utsug (PV): < 4 Antal aktiva utsug (LV): 1 Strömförbrukning: 2,0 A

UTFÖRANDE
Fläkt 0,75 kW för avgaser och rök
ART.NR.
64465
DATA
Kapacitet: 2160 m³/h Motor: 0,75 kW Spänning: 1~ 230 V, 50Hz V AC Antal aktiva utsug (PV): < 4 Antal aktiva utsug (LV): 1 Strömförbrukning: 5,0 A



UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE	UTFÖRANDE
Fläkt 1,1 kW för avgaser och rök	Fläkt 0,75 kW för större system	Fläkt 2,2 kW för större system	Fläkt 4,0 kW för större system
ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.	ART.NR.
64330	64360	64361	64362
DATA	DATA	DATA	DATA
Kapacitet: 3000 m³/h Motor: 1,1 kW Spänning: 3~ 400 V, 50Hz V AC Antal aktiva utsug (PV): < 5 Antal aktiva utsug (LV): < 2 Strömförbrukning: 2,7 A	Kapacitet: 2500 m³/h Motor: 0,75 kW Spänning: 3~ 230/400 V AC Strömförbrukning: 1,7 A	Kapacitet: 5500 m³/h Motor: 2,2 kW Spänning: 3~ 230/400 V AC Strömförbrukning: 4,6 A	Kapacitet: 7500 m³/h Motor: 4,0 kW Spänning: 3~ 230/400 V AC Strömförbrukning: 7,7 A



UTFÖRANDE
Fläkt 7,5 kW för större system
ART.NR.
64364
DATA
Kapacitet: 12000 m³/h
Motor: 7,5 kW
Spänning: 3~ 230/400 V AC
Strömförbrukning: 8,05 A

UTFÖRANDE
Fläktmonteringssats
ART.NR.
68410
DATA
Beskrivning: För montering av en avgasfläkt direkt på avgasslangupprullaren. 64323-64325. Består av konsol, gummiring och stös.

UTFÖRANDE
Rektangulärt till runt utlopp
ART.NR.
1 68401 4 64382 2 64380 5 64383 3 64381
DATA
1 Benämning: Utløpsstos Ø250 mm till 64330
2 Benämning: Utløpp Ø250 mm till 64360
3 Benämning: Utløpp Ø315 mm till 64361
4 Benämning: Utløpp Ø400 mm till fläkt 64362
5 Benämning: Utløpp Ø500 mm till fläkt 64364

UTFÖRANDE
Mjuk anslutning
ART.NR.
1 64384 4 64387 2 64385 5 64388 3 64386 6 64389
DATA
1 Benämning: Anslutning mjuk Ø160 mm
2 Benämning: Anslutning mjuk Ø200 mm
3 Benämning: Anslutning mjuk Ø250 mm
4 Benämning: Anslutning mjuk Ø315 mm
5 Benämning: Anslutning mjuk Ø400 mm
6 Benämning: Anslutning mjuk Ø500 mm



UTFÖRANDE

Vibrationsdämpande fötter

ART.NR.

- 1 65390
- 2 65391

DATA

- 1 Benämning:
Vibrationsdämparfötter för 64554
& 64555
- 2 Benämning:
Vibrationsdämparfötter för 64556

ANTECKNINGAR

Blank area for notes with horizontal dashed lines.

ANTECKNINGAR

117-01	33	257-32FP	71	317-53	99	530-02	27
117-02	32	257-33	72	317-54	98	530-03	27
117-08	32	257-33FP	72	317-60	91	555	76
117-10	104	257-34	73	317-61	91	596-C1	79
117-11	104	257-34FP	73	317-62	92	596-D1	79
117-12	104	257-35	72	317-63	92	0925-026	112
117-14	105	257-35FP	72	317-65	91	0925-400	112
117-15	105	257-36	73	317-66	91	0949-160	92
117-21	104	257-36FP	73	317-70	128	0950-100	55
117-90	11	257-37	73	318-30	96	0950-100-BL	55
117-90	33	257-37FP	73	318-45	93	0950-100-YE	55
137-01	35	257-39	72	318-51	94	0950-200	110
137-02	36	257-39FP	72	318-55	94	0950-200-BL	110
137-03	36	257-40	72	318-60	151	0950-200-GREY	110
137-04	36	257-40FP	72	318-61	151	0950-300	110
137-05	36	257-51	70	318-62	93	0950-400	118
137-09	40	257-52	71	318-63	94	0950-700	56
137-10	40	257-55	70	318-64	94	0951-200	97
137-11	34	257-56	70	318-65	93	0951-500	98
137-12	35	316-12	47	318-66	93	0951-500W	111
137-12EF	35	316-13	47	318-67	94	0951-700	98
137-13	40	316-14	47	318-68	94	0951-900	98
137-14	40	316-15	47	318-69	151	0960-000	56
137-15	41	316-19	48	318-70	152	0985-100	150
137-16	41	316-20	48	318-72	152	1003-100	150
137-17	40	317-01	46	318-80	95	1050-100	33
137-18	40	317-03	46	318-81	95	1050-200	102
137-19	35	317-04	47	318-82	95	1050-300	102
137-21	74	317-05	48	318-85	95	1050-400	118
137-22	74	317-06	48	318-86	95	1050-405	118
137-23	41	317-07	49	318-87	95	1050-800	56
137-24	41	317-08	49	327-04	76	1050-900	33
137-25	41	317-09	50	327-12	76	1050-900	102
137-26	41	317-10	50	386-03	107	1056-LE4	77
137-27	35	317-11	46	386-04	108	1056-SE4	77
137-35	57	317-12	45	386-05	107	1470-100	56
137-36	57	317-13	45	386-06	108	1606-B	85
137-37	56	317-14	45	387-03	106	1607-B	84
137-38	57	317-14EF	45	387-04	107	1610-BL	84
137-46	32	317-15	45	387-05	106	1613-B	85
137-46	41	317-15EF	45	387-06	107	1627-B	84
137-50	110	317-19	46	387-07	106	1627-S	84
137-55	151	317-20	46	387-08	107	1629-B	85
137-57	33	317-21	49	387-15	119	1634	84
137-60	36	317-22	49	387-30	117	1688-B	85
137-61	37	317-23	50	387-40	116	1820-1	87
137-62	37	317-25	46	387-41	116	1822-A1	87
157-03	38	317-26	46	387-42	116	1823-1	87
157-04	39	317-27	47	387-45	116	1961-S	85
157-25	41	317-28	47	387-46	116	1966-S	85
157-26	41	317-41	93	387-50	116	2105	85
208-A	86	317-44	90	387-51	116	2106	85
257-03FP	73	317-44	95	387-52	116	2107	85
257-05	73	317-44SP	90	387-53	116	2108	85
257-06	73	317-44SP	95	387-54	116	2109	85
257-22	74	317-48	99	500	76	2110	85
257-31	71	317-49	90	501-A	86	2112	85
257-31FP	71	317-50	105	512-RF	85	2114	85
257-32	71	317-52	99	530-01	26	10100	124

10101	124	15740	68	16770	63	17832	48
10110	124	15741	40	16770	111	17832	141
10111	127	15741	68	16771	63	17833	48
10112	124	15755	38	16771	111	17833	141
10115	125	15756	38	16772	63	17834	49
10120	124	15765	39	16772	111	17834	142
10122	127	15766	39	16773	63	17836	49
10140	125	15767	39	16773	111	17836	142
10144	127	15830	37	16776	63	17837	45
10215	108	15831	37	16776	111	17837	137
10255	108	15832	90	16777	63	17840	46
10277	108	16700	152	16777	111	17840	138
10305	53	16701	152	16778	63	17843	46
10336	53	16703	54	16778	111	17843	138
10336EF	53	16704	152	16779	63	17844	46
10371	51	16705	60	16779	111	17844	138
10372	51	16708	54	16780	55	17852	47
10376	53	16709	60	16781	61	17852	139
10377	53	16710-50	59	16782	61	17853	47
10391	51	16711	127	16783	63	17853	139
10396	53	16711-50	59	16783	112	17859	145
10422	52	16716	51	16784	63	17860	145
10452	52	16717	52	16784	112	17861	146
10471	52	16719	51	16785	62	17862	147
10472	52	16720	126	16786	62	17863	146
10491	52	16721	54	16787	62	17864	146
10522	11	16722	126	16788	62	17865	145
10552	11	16724	54	16789	55	17866	146
10571	11	16725	127	16790	96	17867	146
10572	11	16730	60	16790	112	17869	145
10591	11	16733	60	16791	96	17873	145
10710	57	16735	59	16793	96	17874	145
10720	55	16737	59	16794	96	17875	145
10721	110	16740	58	16797	99	17877	145
10730	56	16741	58	16813	52	17878	50
10875	132	16742	58	16818	52	17878	144
11645	56	16743	58	16860	151	17879	50
11646	110	16744	58	16861	151	17879	144
11647	110	16745	58	16862	151	17880	50
11716	102	16746	58	17751	147	17880	144
11717	102	16747	59	17752	147	17881	50
11780	96	16749	61	17753	147	17881	144
11782	91	16750	58	17757	148	17882	50
11783	91	16751	58	17758	148	17882	144
11786	105	16752	61	17759	148	17882	144
11786	118	16753	58	17770	147	17885	51
11787	105	16754	58	17771	147	17885	144
11787	118	16755	54	17772	147	18700	131
11788	106	16756	63	17773	147	18701	131
11788	118	16756	112	17774	147	18703	131
12093	153	16760	63	17775	147	18715	130
12740	103	16760	112	17776	145	18716	130
12741	103	16761	63	17790	148	18717	130
12745	103	16761	112	17791	148	18718	130
12746	103	16763	63	17792	148	18719	130
13770	34	16763	112	17793	148	18720	130
15735	38	16764	58	17805	139	18721	130
15736	38	16765-60	58	17820	45	18722	130
15740	40	16767	61	17820	136	18723	130

18724	130	26721	83	27837	136	37869	138
18725	130	26722	83	27840	76	37870	138
18726	130	26723	83	27840	138	37872	107
18740	131	26725	83	27841	76	37872	140
18741	131	26726	83	27841	138	37873	107
18750	131	26727	83	27850	76	37873	140
18760	132	26728	83	27850	142	37875	140
18761	132	26729	83	27852	76	37877	139
20701	77	26730	83	27852	139	37878	139
20702	77	26731	83	27853	76	37879	139
20703	77	26732	83	27853	139	37886	119
20705	77	26733	83	28316	82	37886	140
20706	77	26735	78	30111	122	37887	119
20710	74	26736	78	30210	108	37887	140
20711	74	26737	78	30211	120	37901	143
20712	74	26738	75	30215	120	37902	143
20720	74	26739	84	30730	110	37903	143
20721	74	26741	69	30735	110	37904	143
20730	78	26742	69	30740	110	37905	143
20731	78	26744	151	30741	110	37906	143
20742	78	26745	79	30750	111	43420	54
20745	78	26746	69	30752	111	43706	86
25532	78	26747	150	36722	109	43718	86
25534	78	26752	81	36723	109	43762	86
25710	67	26753	151	36724	109	43770	84
25711	67	26755	150	36731	109	43771	84
25712	67	26757	150	36732	109	53132	17
25720	68	26760	81	36733	109	53132	29
25725	68	26762	81	36781	105	53140	29
25730	67	26763	81	37695	140	53141	29
25731	67	26764	81	37805	139	53142	30
25732	67	26765	81	37818	119	53154	17
25735	66	26767	81	37818	136	53154	29
25736	66	26768	82	37819	119	53167	28
25737	66	26769	82	37819	137	53171	16
25745	67	26770	81	37821	143	53171	29
25746	67	26771	81	37825	143	53183	16
25765	66	26772	81	37828	137	53183	29
25766	66	26773	81	37830	135	53187	28
25767	66	26774	81	37831	135	53191	17
25770	80	26775	81	37836	106	53191	29
25775	80	26778	81	37836	137	53192	17
25787	68	26780	153	37838	106	53192	29
25788	68	26781	78	37838	136	53193	17
25794	66	26782	78	37845	49	53193	29
25795	66	26783	78	37845	142	53195	28
25796	66	26784	75	37847	120	53197	15
26700	71	26796	83	37847	142	53287	16
26705	70	26890	152	37848	106	53287	29
26710	82	26893	152	37848	141	53393-50	16
26711	82	27832	76	37850	138	53393-50	24
26712	82	27832	141	37852	141	53393-100	16
26715	80	27833	76	37854	106	53393-100	24
26716	80	27833	141	37854	138	53400	22
26716-01	80	27834	75	37862	141	53401	22
26716-11	80	27834	137	37864	137	53402	22
26717	83	27835	75	37865	137	53403	22
26718	84	27835	137	37866	136	53404	23
26720	150	27837	75	37869	106	53406	27

53408	22	53890-125	15	64353	157	64705	172
53409	24	53890-250	15	64360	175	64706	172
53411-50	23	53891	16	64361	175	64707	172
53411-100	23	53892	16	64362	175	64711	172
53417	17	53893	16	64364	176	64720	172
53417	28	55010	134	64370	170	64721	172
53417-1	17	55015	134	64371	170	64725	172
53417-1	28	55020	134	64372	170	64726	172
53429	23	55030	134	64374	170	64727	172
53430	27	55050	135	64380	176	64730	173
53432	23	55060	135	64381	176	64731	173
53437	17	59830	26	64382	176	65390	177
53437	28	59831	26	64383	176	65391	177
53442	24	60100	42	64384	176	68220	159
53443	24	60110	42	64385	176	68221	159
53445	24	60212	117	64386	176	68222	159
53792	12	60224	117	64387	176	68223	159
53801	8	60230	117	64388	176	68300	157
53802	8	60240	117	64389	176	68301	157
53803	11	60242	117	64400	173	68302	157
53804	11	60300	42	64402	173	68303	157
53820	8	60310	42	64405	173	68305	158
53821	8	60325	43	64414	173	68307	158
53822	8	60327	43	64415	173	68310	167
53823	8	61012	42	64416	173	68311	167
53824	9	61013	44	64420	165	68312	167
53826	10	61024	42	64421	165	68313	167
53827	10	61025	44	64422	165	68314	167
53828	10	61611	42	64435	165	68315	166
53829	10	61614	42	64436	165	68316	166
53830	9	62000	44	64437	165	68317	166
53831	9	62001	45	64438	165	68318	166
53835	10	62004	159	64441	165	68319	166
53836	9	62010	43	64443	165	68320	166
53850	12	62011	44	64465	174	68321	166
53860	12	62020	43	64530	165	68322	166
53861	12	62021	43	64531	165	68323	166
53862	12	62100	44	64532	165	68324	166
53863	12	63000	169	64533	165	68325	167
53864	12	63005	158	64534	165	68326	167
53865	12	63015	170	64535	165	68327	167
53866	12	63023	172	64536	165	68328	167
53868	13	63023	174	64590	158	68329	167
53870	13	63125	157	64591	158	68330	160
53871	13	64211	166	64595	166	68331	161
53872	13	64212	166	64615	173	68333	161
53874	13	64213	166	64620	173	68334	161
53875	13	64225	165	64621	173	68340	160
53876	13	64245	170	64623	173	68341	161
53877	13	64246	170	64624	173	68343	161
53878	13	64247	170	64680	156	68344	161
53881	10	64248	170	64684	156	68350	160
53882	15	64249	170	64685	156	68351	161
53883	16	64250	170	64686	156	68353	161
53886	16	64312	171	64700	171	68354	161
53889	15	64323	174	64701	171	68360	160
53890	15	64325	174	64702	171	68361	161
53890-25	15	64330	175	64703	172	68363	161
53890-50	15	64350	157	64704	172	68364	161

68395	168	68492	160	1167431	54	1367347	59
68396	167	68493	160	1167744	55	1367422	59
68397	167	68520	167	1167783	55	1367587	60
68398	167	68521	167	1168034	125	1367594	60
68399	167	68522	167	1168465	25	1367769	97
68400	171	68523	167	1168466	25	1367770	97
68401	176	68524	167	1168475	25	1367771	97
68402	167	68554	169	1168476	25	1367772	97
68408	170	68555	168	1168574	14	1367775	82
68410	176	68556	168	1168574	30	1367776	82
68417	159	68565	168	1168578	14	1568507	62
68421	169	68566	168	1168578	30	1887257	59
68422	169	68568	169	1168591	55	1887257	132
68423	169	68571	160	1168595	55	1887258	132
68424	169	68574	162	1168683	55	1887260	59
68425	169	68575	163	1168684	55	1887260	132
68430	174	68576	162	1168686	55	1887464	131
68431	171	68577	163	1168813	13	1887465	131
68433	174	68578	163	1168814	13	1887466	132
68440	165	68579	162	1168815	13	1887467	132
68441	164	68580	162	1168816	13	1887468	132
68442	164	68581	162	1168817	52	1887493	131
68445	161	68583	163	1168818	108	1887494	131
68446	162	68590	164	1168819	108	1887551	131
68447	162	68591	164	1168820	53	1888045	132
68450	161	68592	164	1168820	125	1888047	132
68451	162	68593	164	1168964	14	1888122	131
68452	162	68600	168	1168964	30	1888521	131
68453	162	68601	168	1168969	25	1888538	130
68455	161	68602	168	1168970	26	1888790	130
68456	162	68603	168	1168980	14	1888795	130
68457	162	68604	168	1168980	30	2060201	83
68459	161	131000	87	1168985	14	2068734	150
68460	161	300805	87	1169096	121	2068735	150
68461	162	304810	87	1169096	126	2150210	66
68462	162	317400	87	1169340	54	2168600	80
68463	162	323060	87	1169350	54	2168915	26
68465	163	339841	87	1169360	54	2168920	81
68466	163	343289	79	1218131	131	2169180	75
68467	163	343291	79	1218756	131	2169182	84
68468	164	343432	79	1218976	131	2169183	84
68470	163	343501	79	1268983	126	2169184	84
68471	163	343521	79	1317180	60	2169185	84
68472	163	1069237	61	1317181	60	2169270	75
68473	164	1069237	148	1357676	60	2315625	77
68475	163	1117065	62	1367258	59	2315627	77
68476	163	1117178	61	1367258	132	2315629	77
68477	163	1117277	62	1367259	59	2357404	69
68478	164	1117610	62	1367262	59	2357405	69
68479	163	1117701	61	1367262	132	2553201	79
68480	163	1117704	61	1367264	59	2553401	79
68481	163	1117705	61	1367265	59	2553402	79
68482	163	1117707	61	1367266	59	3187443	25
68483	164	1117718	61	1367267	60	3188579	100
68485	159	1118436	61	1367268	60	3188587	96
68486	159	1137123	61	1367269	60	3188588	97
68487	159	1145998	148	1367270	60	3188595	96
68488	159	1155153	62	1367271	60	3188596	96
68491	160	1157234	62	1367273	82	3188771	100

3188772	100
3218018	122
3218020	122
3218023	112
3218025	113
3218125	113
3315098	92
3318791	14
3318791	30
3318795	14
3318795	30
3368514	14
3368514	30
3368519	62
3368520	62
3369174	121
3369175	121
3369176	121
3369178	121
3369179	120
3369180	121
3369190	122
3369191	122
3672261	109
3672264	109
6310030	160
6380075	164
6380100	164
6380125	164
6380150	164
A-210	86
A-212	86
A-1184	86
B11740	32
B11741	32
B11741-10	104
B13760	34
B13761	34
B13762	34
B315790	88
B315791	88
C11745	90
NW50-EUR	112

24H SUPPORT OCH BESTÄLLNING



NYHETER

OM OSS

VÅRA LÖSNINGAR

VÄTSKE/MATERIALGUIDE

ÅTERFÖRSÄLJARE

KONTAKTA OSS

Produkter

- NEX-U-®
- LUBE-Master
- Oljeutrustning
- Fettutrustning
- Membranpumpar
- Spöloljeutrustning
- Utrustning för olika vätskor
- AdBlue®-utrustning
- Dieselutrustning
- Tryckluft
- Slang & kabelupprullare
- Fäthandtering



SERVICE DYGNET RUNT

En av våra hörnpelare är hög servicenivå, oavsett vad som efterfrågas från våra kunder.

TEKNISKA DOKUMENT

Du kan enkelt navigera dig igenom hela vår webbkatalog, med bilder, teknisk information på svenska, engelska och tyska, nedladdning av prospekt och manualer, och med möjlighet att skicka en förfrågan på valfria produkter.

GUIDE FÖR VAL AV RÄTT PUMP

Vi har även utvecklat ett verktyg för att hjälpa dig att välja rätt pump för uppgiften. Genom att använda vårt verktyg väljer man bara vätskan som skall pumpas, och den visar sedan vilka material som är kompatibla.

BESTÄLLNING ONLINE

För våra registrerade återförsäljare erbjuder vi möjligheten att logga in och lägga beställningar direkt på vår webb. När man är inloggad som återförsäljare kan man komma åt t.ex.

- Priser och rabatter
- Orderhistorik
- Nedladdningar för LUBE-Master och relaterade system
- Se exakta lagersaldon



www.eurolube.com

EUROLUBE ACADEMY

Eurolube är stolta över att lansera den nya Eurolube Academy, en komplett produktutbildningsmiljö med ett fullt utrustat NEX-U-® vätskehanteringssystem. Den är utformad för att utbilda våra distributörer och slutanvändare i professionell hantering och användning av Eurolubes utrustning och installationsteknik. Utbildningen fokuserar på miljö, säkerhet, ekonomi och praktisk hantering av vätskesystem.

Kontakta oss om du önskar mer information.





EUROLUBE EQUIPMENT

BY ALENTEC & ORION AB

GRUSTAGSVÄGEN 4, 138 40 ÄLTA

E-POST **eurolube@alentec.se**

TELEFON **08-747 67 10**



www.eurolube.com

ÅTERFÖRSÄLJARE