EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

ET UTVALG FRA VÅRT SORTIMENT AV SMØREUTSTYR:

OLJEHÅNDTERING • FETTHÅNDTERING • SPILLOLJEHÅNDTERING
UTSTYR FOR KJEMIKALIER • DIESEL • ADBLUE
MEMBRANPUMPER • NEX·U·® VÆSKEMONITORERINGSSYSTEM

BESØK VÅR NETTSIDE ELLER KATALOG FOR Å SE HELE SORTIMENTET

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

TRYKKLUFTDRIVNE OLJEPUMPER

ART. NR. EL11741 | ART. NR. EL11740 | ART. NR. EL13761 | ART. NR. JP10312 | ART. NR. EL13760 | ART. NR. JP10101-2 | ART. NR. JP10268 | ART. NR. JP10323 | ART. NR. JP10319 | ART. NR. JP10320 | ART. NR. JP10321 | ART. NR. JP10322

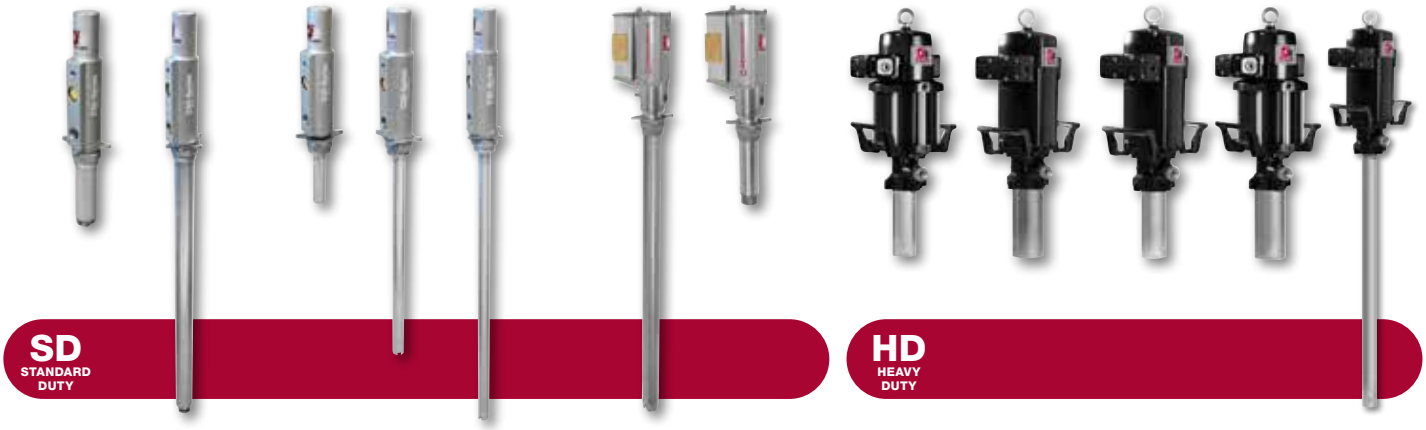

TRYKK-FORHOLD 1:1	TRYKK-FORHOLD 3:1	TRYKK-FORHOLD 5:1	TRYKK-FORHOLD 12:1	TRYKK-FORHOLD 3:1	TRYKK-FORHOLD 6:1	TRYKK-FORHOLD 10:1

- **Eurolube 1:1-pumper** er konstruert for overføring av væsker fra bøtter, fat, tanker og IBC-tanker. Kapasitet 40 l/min fri strømning.

- **Eurolube 3:1-pumper** er designet for pumping i mindre rørsystemer med slangetromler, oljehåndtak osv. Kapasitet 22 l/min fri strømning.

- **Eurolube 5:1-pumper** er designet for pumping i større rørsystemer med flere slangetromler, oljehåndtak osv. Kapasitet 38 l/min fri strømning.

- **Eurolube HD-pumper** er designet for pumping i større rørsystemer for høye strømningshastigheter eller høyt trykk, med flere samtidige kraner eller store volumer. Kapasitet 65-120 l/min fri strømning.

- **Hva er trykkforhold?** Trykkforholdet beskriver forholdet mellom innkommende lufttrykk og væsketrykket som pumpen leverer. For eksempel leverer en 5:1 oljepumpe som mates med 7 bar luft, et utløpstrykk på 35 bar.

KOMPLETTE SETT MED OLJEPUMPER

ART. NR. JP10283 | ART. NR. JP10285 | ART. NR. JP10284 | ART. NR. EL137-12 | ART. NR. JP10332

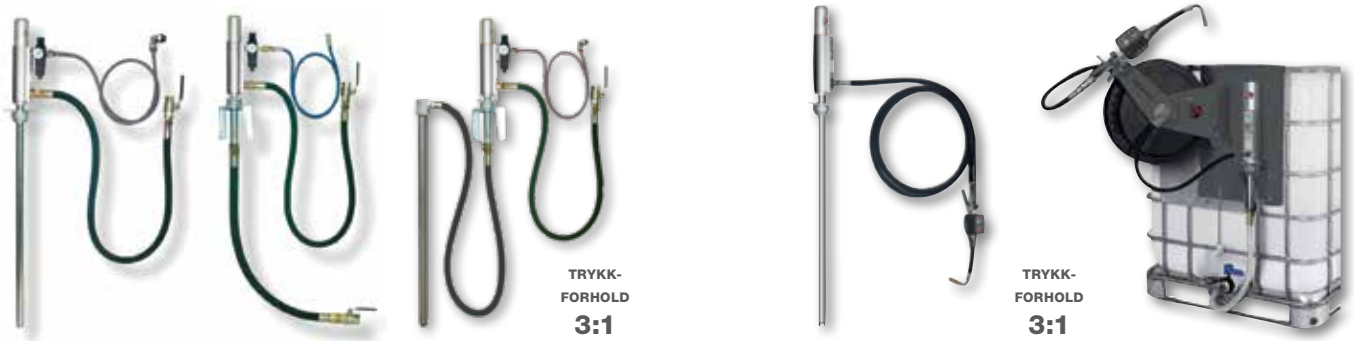

TRYKK-FORHOLD 3:1

TRYKK-FORHOLD 3:1

ART. NR. JP10292 | ART. NR. JP10336

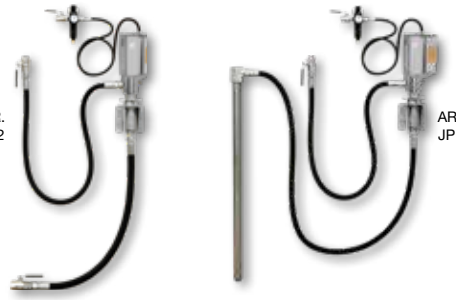

TRYKK-FORHOLD 5:1

FAST INSTALLASJON

ART. NR. JP10288 | ART. NR. JP10333

MOBILE ENHETER

Våre komplette sett leveres med alle slanger, ventiler, hurtigkoblinger for luft og annet tilbehør for rask og enkel igangkjøring.

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

OLJEVENTILER OG HÅNDMÅLERE FOR OLJE

OLJEVENTIL | DIGITAL HÅNDMÅLER | FORHÅNDSINNSTILT HÅNDMÅLER | HD OLJEVENTIL | HD DIGITAL HÅNDMÅLER

For dosering og måling av olje og lignende væsker. Ventilene er laget av støpt aluminium med et integrert, grepsvennlig gummihåndtak og en utløser som kan låses i både åpen og lukket posisjon. Måleren har en tilbakestillbar og en ikke-tilbakestillbar teller.

Flere modeller med forskjellige utløpsslanger er tilgjengelige i den komplette katalogen, f.eks.
- Utløpsrør eller slange med rett utløp eller vinklet 45/60/90/135 grader
- Automatisk eller manuell dryppfri dyse

HÅNDHOLDTE FETTPUMPER

FETTPRESSE FOR 400G PATRON, LØST SMØREFETT OG SKRUEPATRON (MED ADAPTER)

HYDRAULISKE DYSER HURTIGKOPLING (LOCK ON) / STANDARD (4 GIR)

BATTERIDREVET SMØREPISTOL MED LED-BELYSNING, FOR 400 GR PATRON, LØST SMØREMIDDEL ELLER SKRUEPATRON (MED ADAPTER)

Robuste hånddrevne fettpumper for rask og ren påfylling/smøring i en rekke bruksområder, for fett opp til NLGI 2. For smøring, vedlikehold og service i bil-, industri-, marine-, landbruks-, luftfarts- og gruvesektoren.

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

TRYKKLUFTDRIVNE FETTPUMPER

- Hjertet i ethvert smøresystem er pumpen. Eurolube-pumper er kjent over hele verden for sin høye kvalitet, brukervennlighet og problemfrie drift.

- Vi har fettpumper med trykk-forhold på 12:1 og 40 kg/min fri strømning, opp til 80:1, som gir opptil 2,5 kg/min.

- Dobbelvirkende kraftige pumper anbefales for høytrykkssmøring i store rørsystemer med samtidig smøring ved flere utløp.

- **Hva er trykkforhold?**
Trykkforholdet beskriver forholdet mellom innkommende lufttrykk og væsketrykket som pumpen leverer. For eksempel leverer en 60:1 fettpumpe som mates med 7 bar luft, et utløpstrykk på 420 bar.

KOMPLETTE SETT MED FETTPUMPER

FAST INSTALLASJON

MOBILE ENHETER

Våre komplette sett leveres med alle slanger, ventiler, hurtigkoblinger for luft og annet tilbehør for rask og enkel igangkjøring.

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

UTSTYR FOR DIESEL OG ADBLUE®

ART. NR.
JP10250

ART. NR.
JP1010006

ART. NR.
JP10256

ART. NR.
JP1010008

ART. NR.
JT10110

ART. NR.
JP10240 (230V)
ART. NR.
JP10241 (24V)

DIESEL

- Elektriske 12V-, 24V- eller 230V-pumper
- Enkeltstående pumper eller komplette sett
- Mekaniske eller digitale målere
- Manuelt eller automatisk håndtak

ART. NR.
JP10337

ART. NR.
JT10106

ART. NR.
JT10107

ART. NR.
JP10242 (230V)
ART. NR.
JP10243 (24V)

ART. NR.
JT10345

ADBLUE®

- Elektriske 12V-, 24V- eller 230V-pumper
- Valgfri digital måleenhet
- Manuelt eller automatisk håndtak

TRYKKLUFTDRIVNE MEMBRANPUMPER

ART. NR.
JP10313

1/2"

Aluminium
ATEX-godkjent
54 l/min

Typisk bruksområde:
Olje/glykol

ART. NR.
JP10314

1"

Aluminium
ATEX-godkjent
130 l/min

Typisk bruksområde:
Olje/glykol

ART. NR.
JP10317

1/2"

Rustfritt stål
ATEX-godkjent
54 l/min

Typisk bruksområde:
Spylevæske/AdBlue®

METALL

ART. NR.
JP10316

3/8"

Acetal
ATEX-godkjent
31 l/min

Typisk bruksområde:
Spylevæske/AdBlue®

ART. NR.
JP10315

1/2"

Polypropylen
ATEX-godkjent
54 l/min

Typisk bruksområde:
Spylevæske / AdBlue®

PLAST

Trykkluftdrevet membranpumpe – for stasjonær eller mobil bruk. Kan gå tørr uten skade og krever ingen elektrisk tilkobling.
Avhengig av valgt materiale kan den håndtere rene, skitne, korrosive og slipende væsker. Automatisk start/stopp når utløpet er åpent/lukket.

Flere modeller er tilgjengelige i vårt komplette sortiment; vi har mer enn 100 pumper i ulike kombinasjoner av materialer med kapasiteter fra 20 l/min til 1000 l/min (fri strømning).

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

UTSTYR FOR KJEMIKALIER

ART. NR.
JP10106

ART. NR.
JP10318

TRYKK-FORHOLD
1:1

TRYKK-FORHOLD
4:1

PUMPER I RUSTFRITT STÅL

Pumper laget av syrefast stål for pumping av aggressive væsker.

ART. NR.
JP1010045 (50/50%)

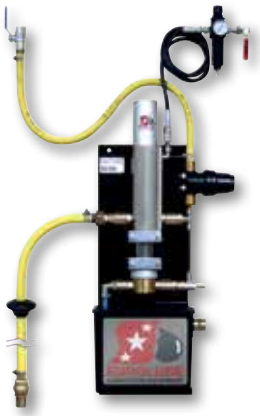

BLANDEPUMPE

Ideell løsning for blanding av konsentrert skyllevæske og vann.

ART. NR.
JT10399

ART. NR.
JT10334

HÅNDVENTILER FOR KJEMIKALIER

Vår kjemiske håndtak er designet for et bredt spekter av væsker. En digital måler er tilgjengelig som ekstrautstyr.

ART. NR.
JP10264

ART. NR.
JP10265

HÅNDPUMPER FOR KJEMIKALIER

Robuste håndpumper for håndtering av et bredt spekter av væsker, kompatible med polypropylen, Viton eller EPDM.

UTSTYR FOR SPILLOLJE

ART. NR.
EL11780

EUROVAC VÅTVAKUUM

ART. NR.
EL0951-500

ART. NR.
EL0951-200

LAVE VOGNER

- Eurovac sparer miljøet, tid og penger. Suger direkte inn i standardfat.
- Bruksområder: Suger opp gulvspill som olje, kjølevæske, vaskevann osv. Suger rene beholdere, fat og tanker.
- Lavvogner for rask tømming av spillolje fra kjøretøy uten hjelp av en bilheis. Vognen tømmes enten direkte gjennom en ventil eller med en tømmepumpe hvis den er utstyrt med en hurtigkobling.

ART. NR.
JT10353

ART. NR.
JT10414

MOBIL SPILLOLJEOPPSAMLER

Mobile avfallsoljeenheter for effektiv oppsamling av olje fra alle typer kjøretøy. Enhetene er ideelle for bruk under heiser eller i smørebrønner. Volum 70 eller 100 liter.

Unik oppsamlingstrakt og verktøyskuff på toppen av tanken, som forbedrer arbeidsmiljøet betydelig (kun 100 liters modell).

EUROLUBE SMØREUTSTYR

UTVIKLING OG PRODUKSJON MED DEN NYESTE TEKNOLOGIEN

SLANGETROMMEL

ART. NR.
JT10405
15 meter • 1/2"

ART. NR.
JT10408
(15 m • 8mm)

ART. NR.
JT10409
(12 m • 10mm)

ART. NR.
JT10410
(15 m)

ART. NR.
JT10411
(20 m)

ART. NR.
JT10411
(20 m)

KAPSLET SLANGE- OG KABELTROMMEL

Slangeholdere gir et bedre arbeidsmiljø og effektiv service.
Medier: 230 V, 400 V, luft, vann, olje, diesel, glykol, fett, spolevæske, avfettingsmiddel, høytrykksvann, AdBlue®, spillolje

ART. NR.
JT10404
(15 m • 1/2")

ART. NR.
JT10339
(15 m • 1/2")

ART. NR.
JT10406
(30 m • 1/2")

ART. NR.
JT10407
(15 m • 1")

ART. NR.
JT10402
(20 m • 1/2")

ART. NR.
JT10403
(15 m • 3/4")

ÅPEN SLANGETROMMEL

Tilbehør: dryppbrett for vegg eller tak, servicesøyle for 2 til 16 slangetromler, svingbar veggbrakett, monteringsplate for 2, 3 eller 5 slangetromler

NEX·U·® VÆSKEMONITORERINGSSYSTEM

FOR ØKT LØNNSOMHET I BIL- OG LASTEBILVERKSTEDER

HVA ER NEX·U·®?

- NEX·U·® er som en digital lås og teller for væsker i et verksted, for eksempel olje, glykol, vindusvaskemiddel og mer.
- Den sikrer at riktig mengde og type væske brukes av riktig person til riktig tid.
- Resultatet er mindre avfall, bedre kontroll og lavere kostnader.
- Bruker et kablet nettverk og trådløs tilkobling til håndholdte målere, skjermer og mobile enheter for total frihet.

FUNKSJONER

SIKKERHET

Uautorisert tapping forhindres; et aktivt arbeidsordrenummer og PIN-kode er nødvendig for å tappe væske (integrasjon med forretningssystemer er nødvendig)

MILJØSIKKERT

Redusert risiko for søl og lekkasje. Trykkløst system når det ikke er i drift, fungerer som sekundær beskyttelse

ØKT EFFEKTIVITET

Tappet volum registreres automatisk på arbeidsordren (integrasjon med forretningssystem kreves)

KORREKT LAGERVÆRDI

Full kontroll over lagernivået i tankene (analog/automatisk tankmåler kreves)

KORT TILBAKEBETALINGSPERIODE

Rask avkastning på investeringen

OPTIMALISERT FORTJENESTE

«Påfylling» registreres og belastes

TRÅDLØS FLEKSIBILITET

- Data kan overføres trådløst mellom de ulike systemkomponentene, noe som eliminerer behovet for lange og kostbare kabler.
- Enkelt å legge til nye komponenter etter behov når behovene dine øker.
- Systemet bruker eksisterende Wi-Fi®-nettverk, noe som forenkler installasjonen. Det er ikke behov for spesielle, spesialtilpassede nettverkskomponenter.

KABELBASERT PÅLITELIGHET

- En konstant og pålitelig strømkilde for å drive magnetventilene som styrer væskestrømmen.
- Ingen batterier som må skiftes ut.
- Kabelbasert dataoverføring for å unngå forstyrrelser og andre hindringer som kan forstyrre trådløs dataoverføring.

zigbee · CAN BUS · Wi Fi™

EUROLUBE EQUIPMENT

BY ALENTEC & ORION AB
GRUSTAGSVÄGEN 4, 138 40 ÄLTA, SWEDEN

EMAIL / E-POST **eurolube@alentec.se**
PHONE / TELEFON **+46 8-747 67 10 / 08-747 67 10**

www.eurolube.com

FORHANDLER:

TESS
TEKNISK FAGHANDEL

Scan QR koden for å finne ditt nærmeste
TESS servicesenter, eller gå inn på **www.tess.no**